


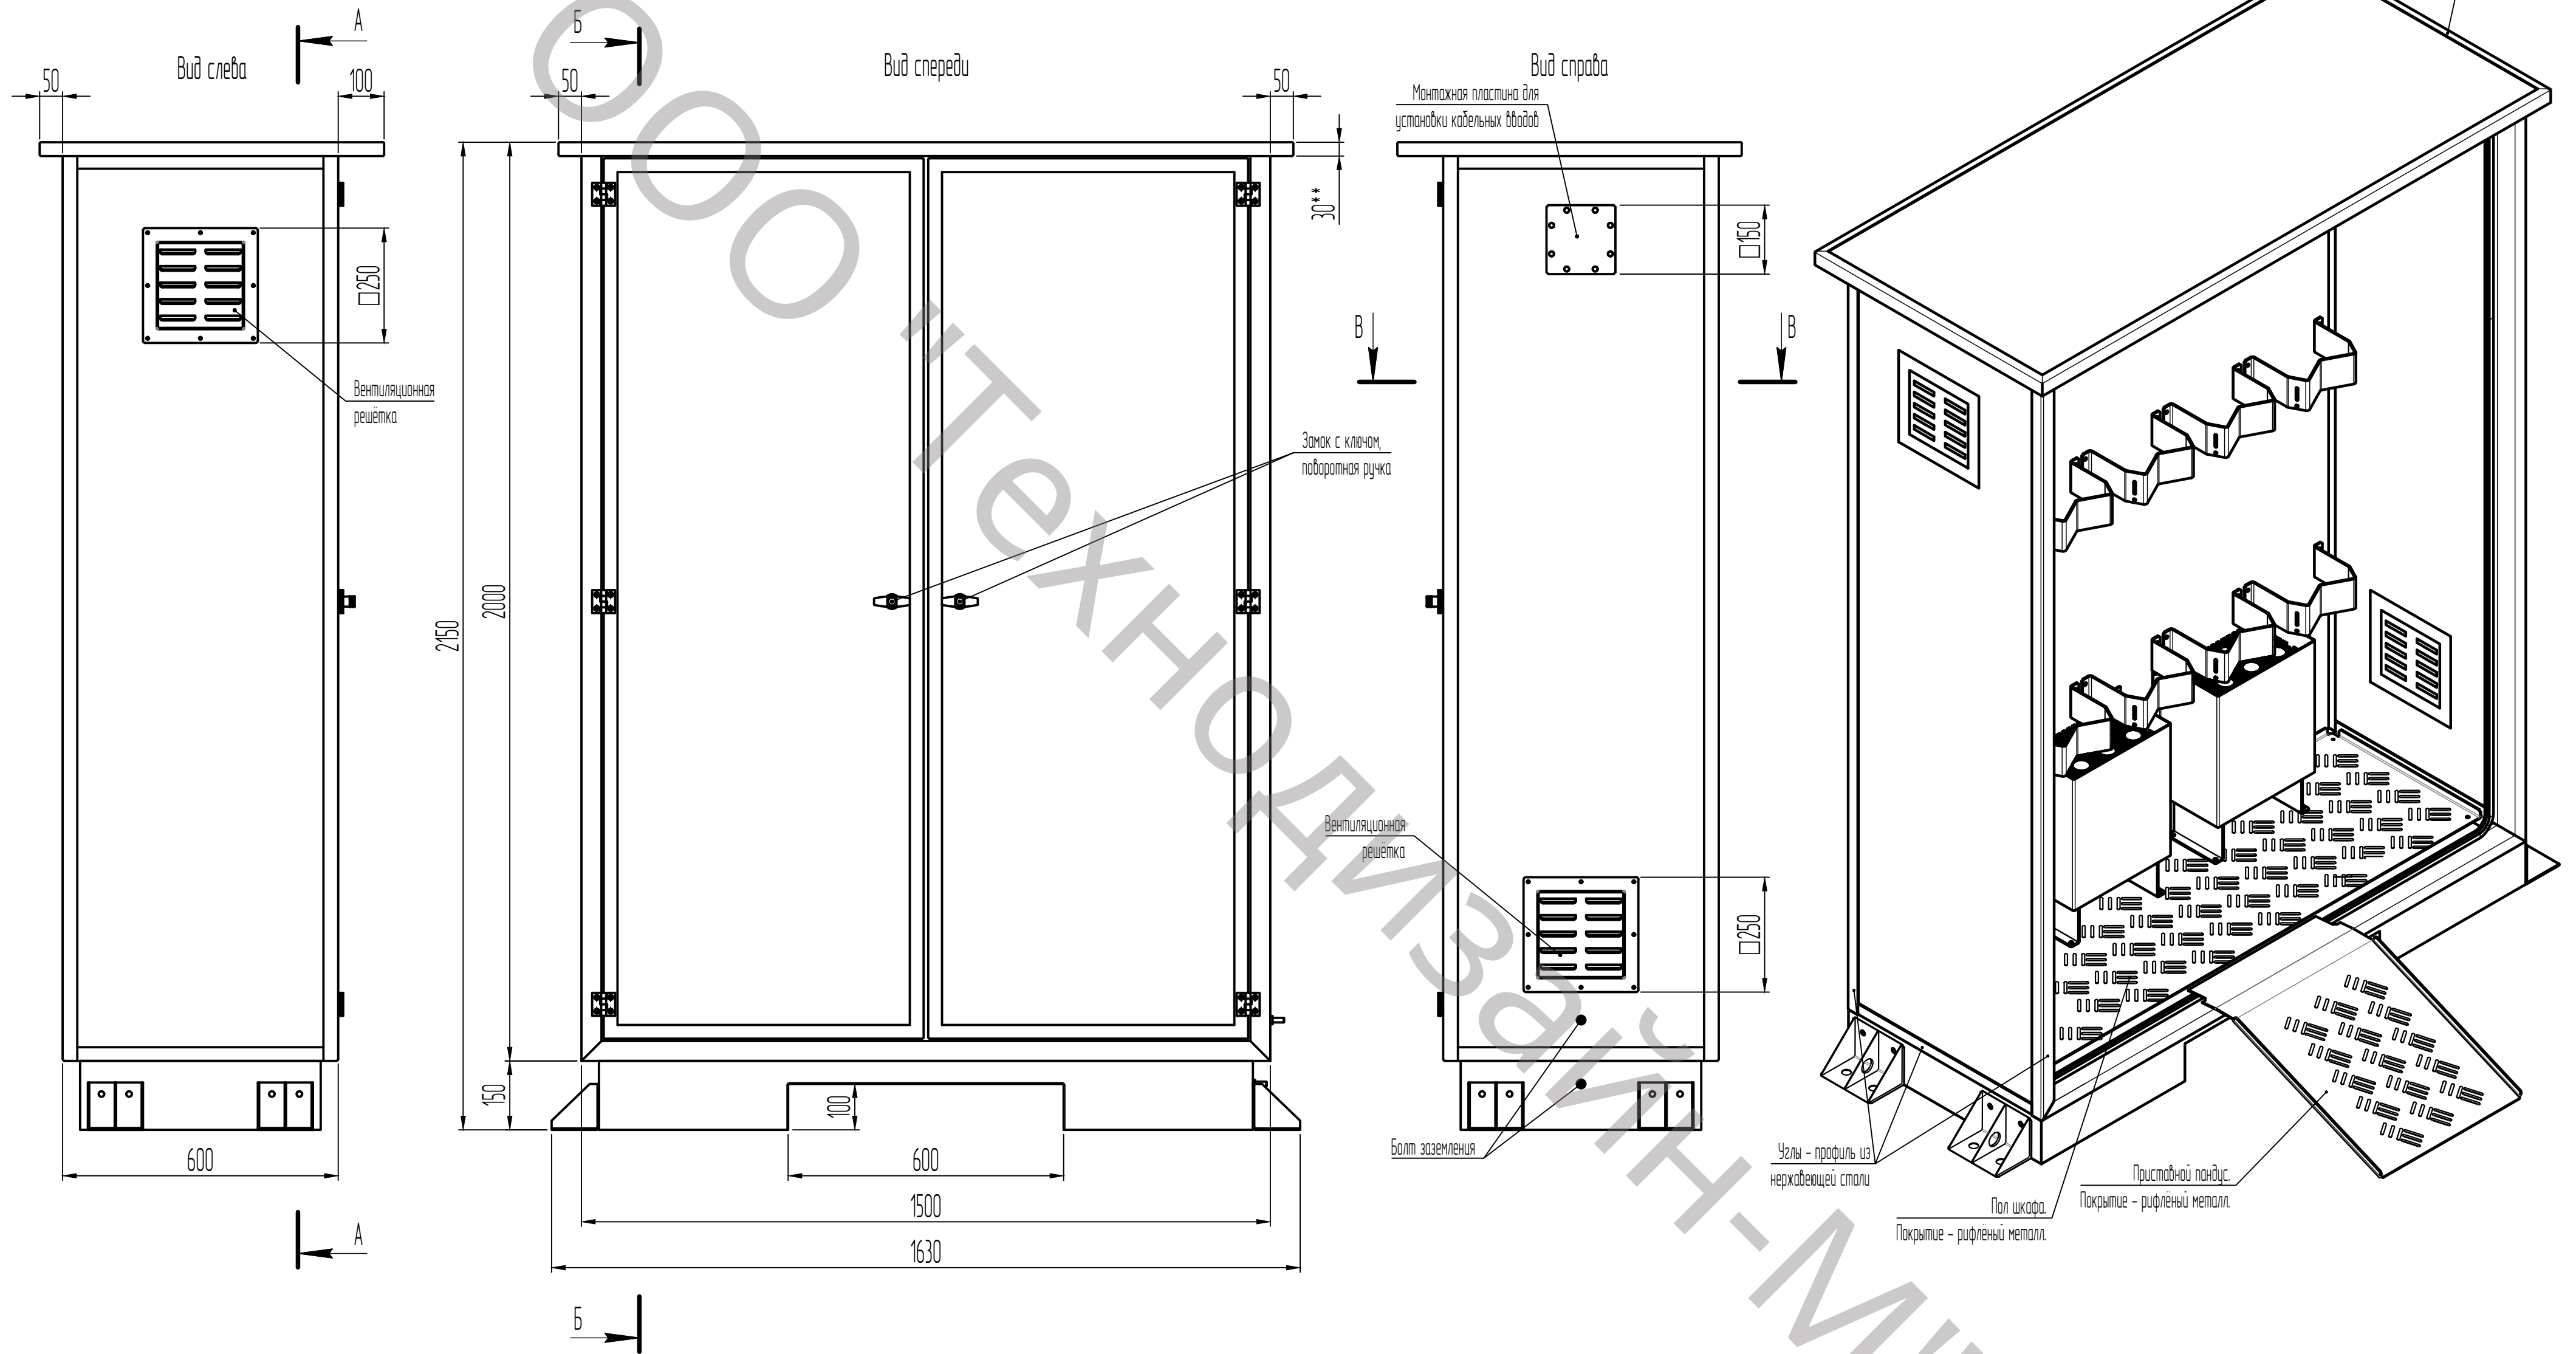


1. *Размеры для справок.

2. **Утепление шкафа - PIR (пенополиизоцианурат)/ЭППС (экструдированный пенополистирол) повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.


3. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа - усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим /КП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;


4. Углы и торцы шкафа усилены профилем из нержавеющей стали - 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316.

					ТДМ.NNN.ТШВП-20156				
					Шкаф ТШВП-20156, пластиковый, утеплённый, для 5-и баллонов, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					1:10
Разраб.									
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов 3	
И.контр.						ООО «Технодизайн-М»			
Умб.									

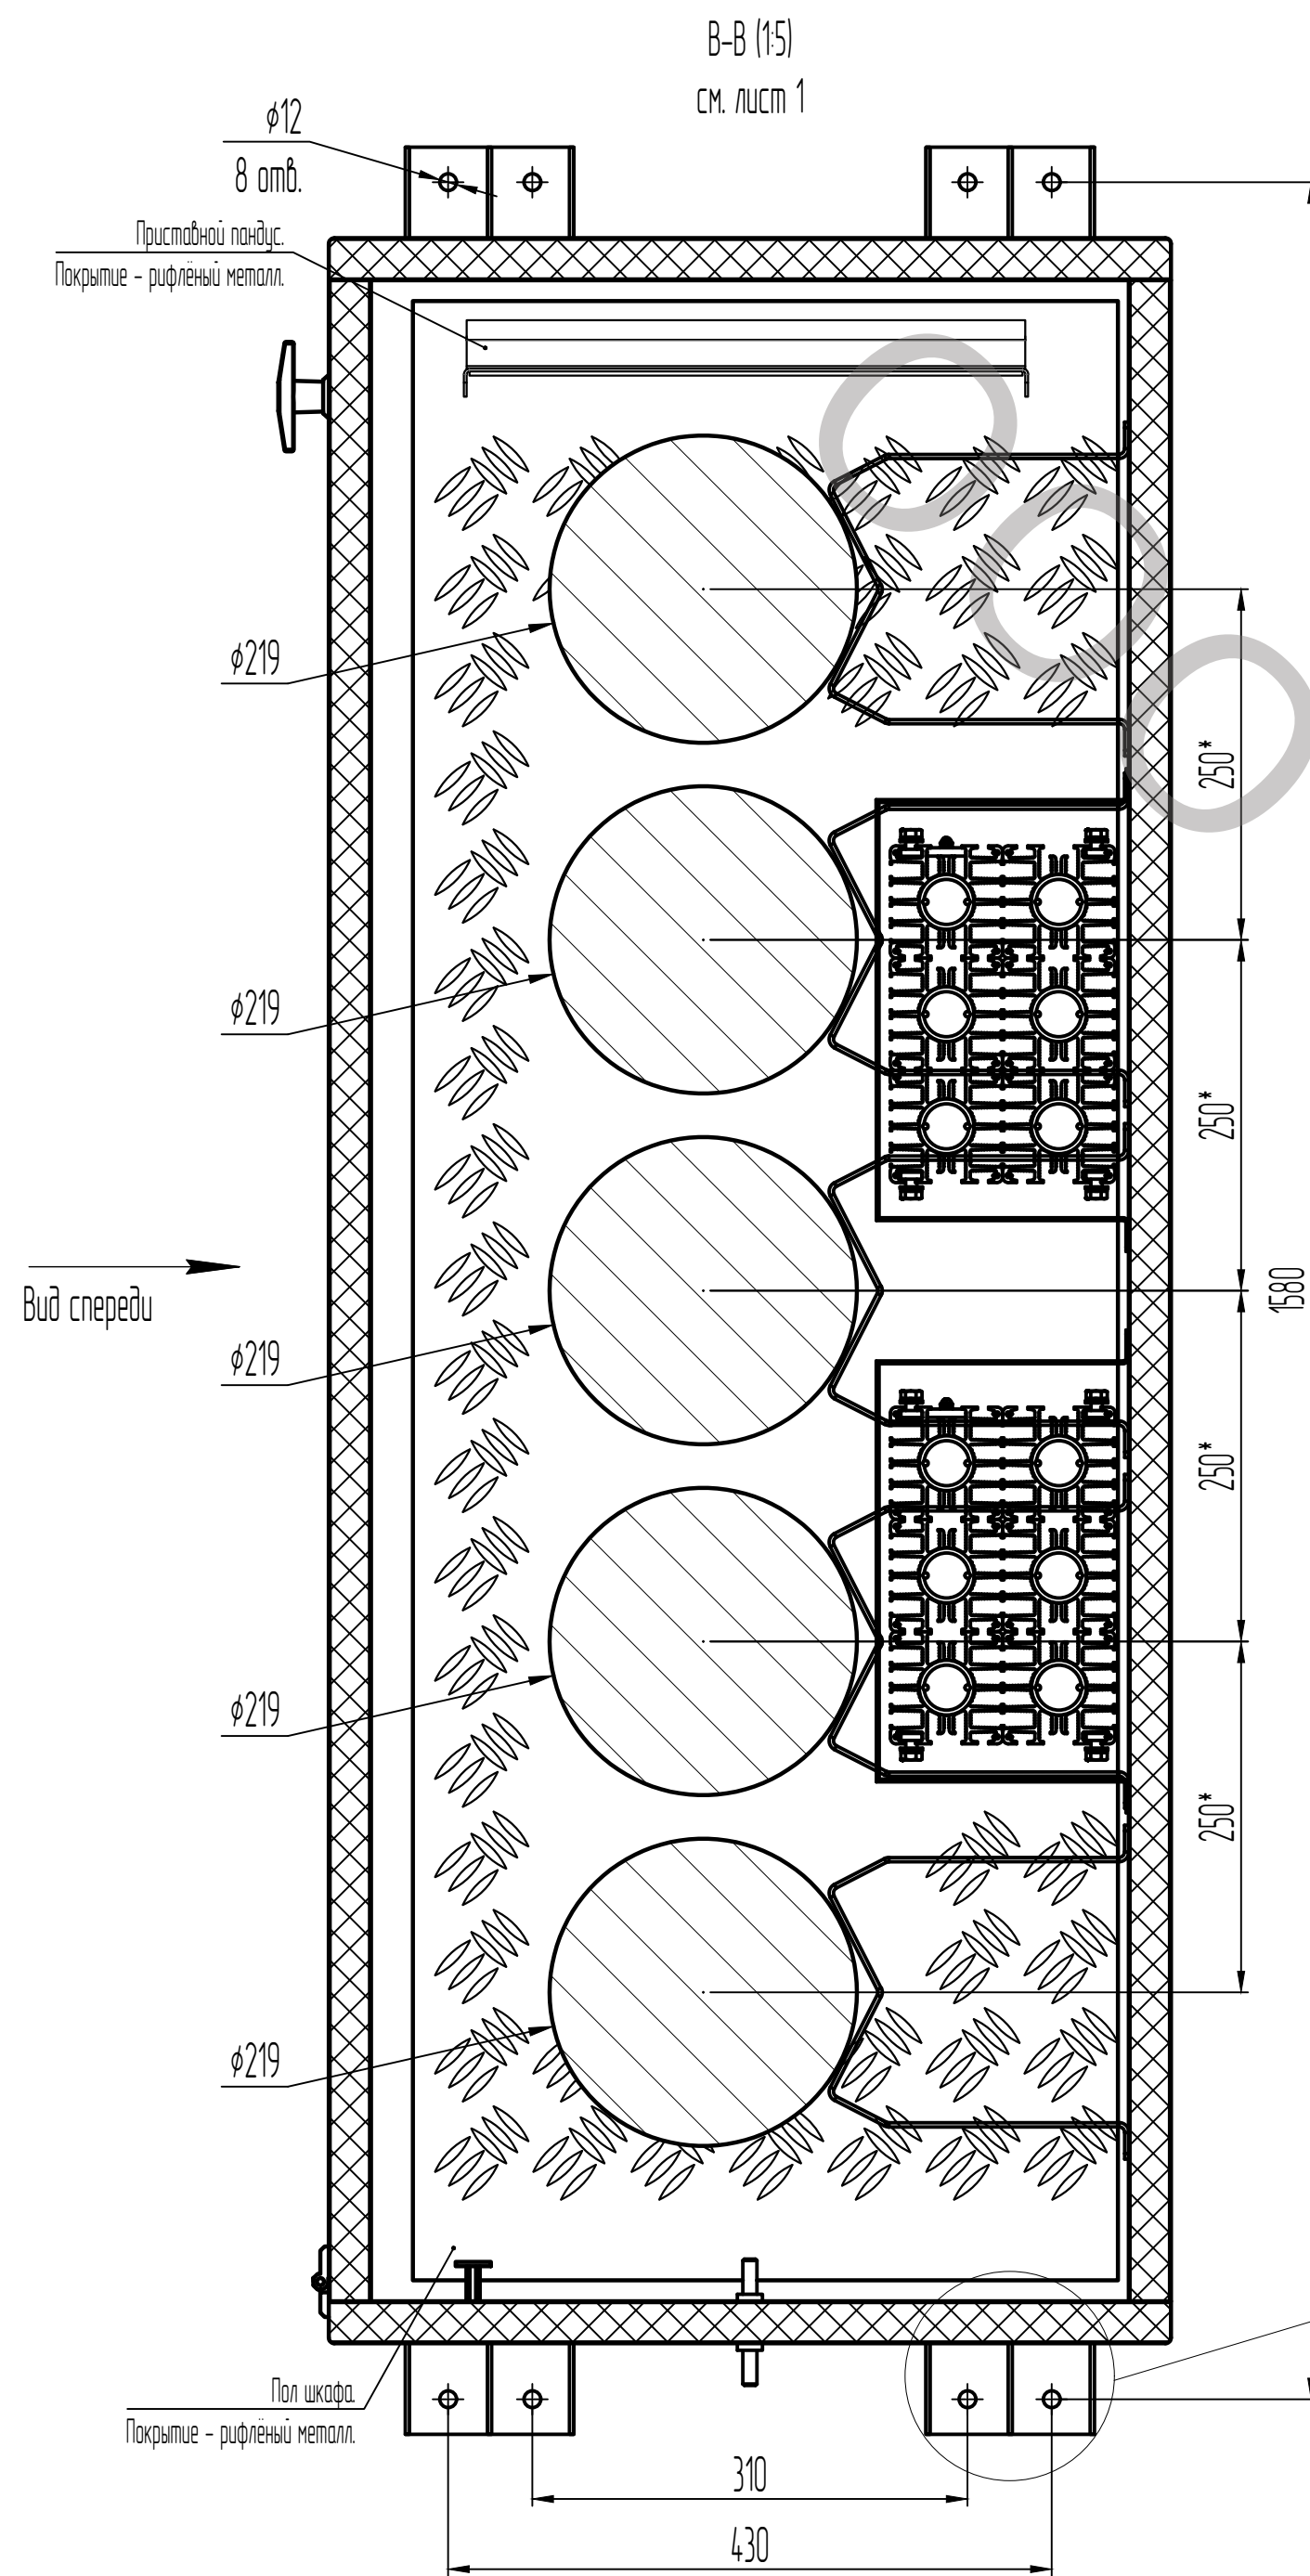

Размещение стандартного 40л баллона в шкафу.

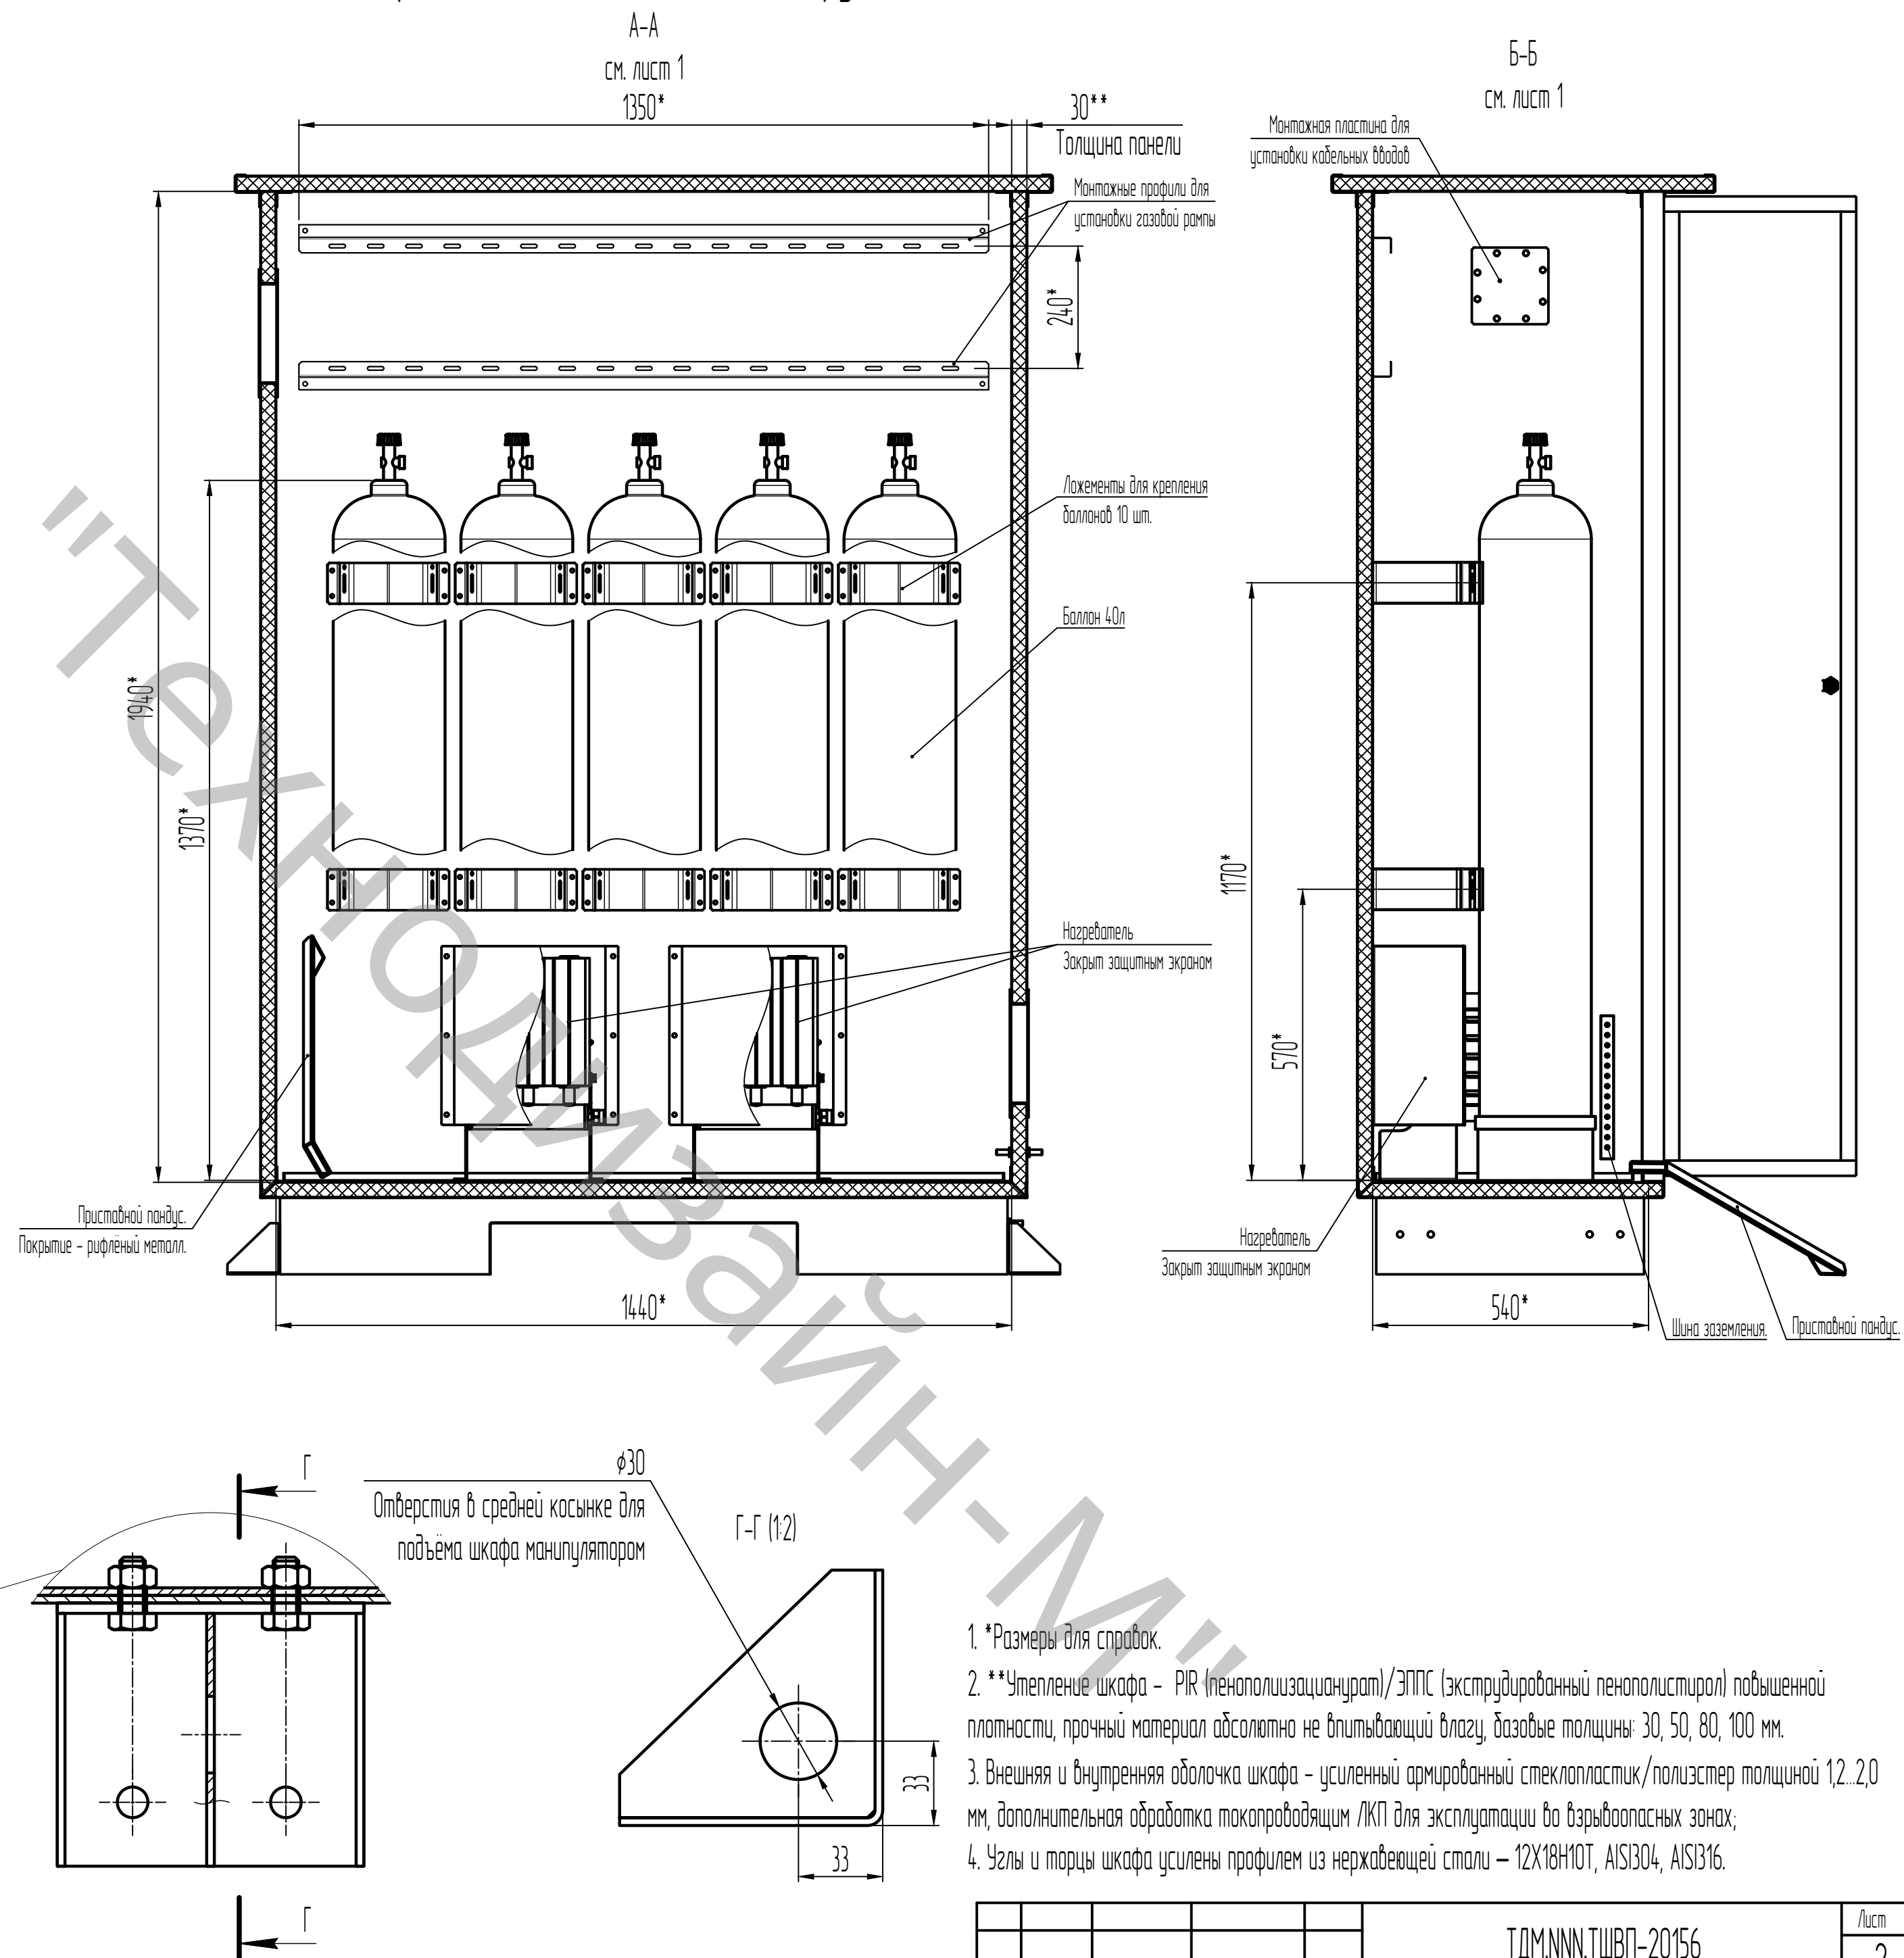

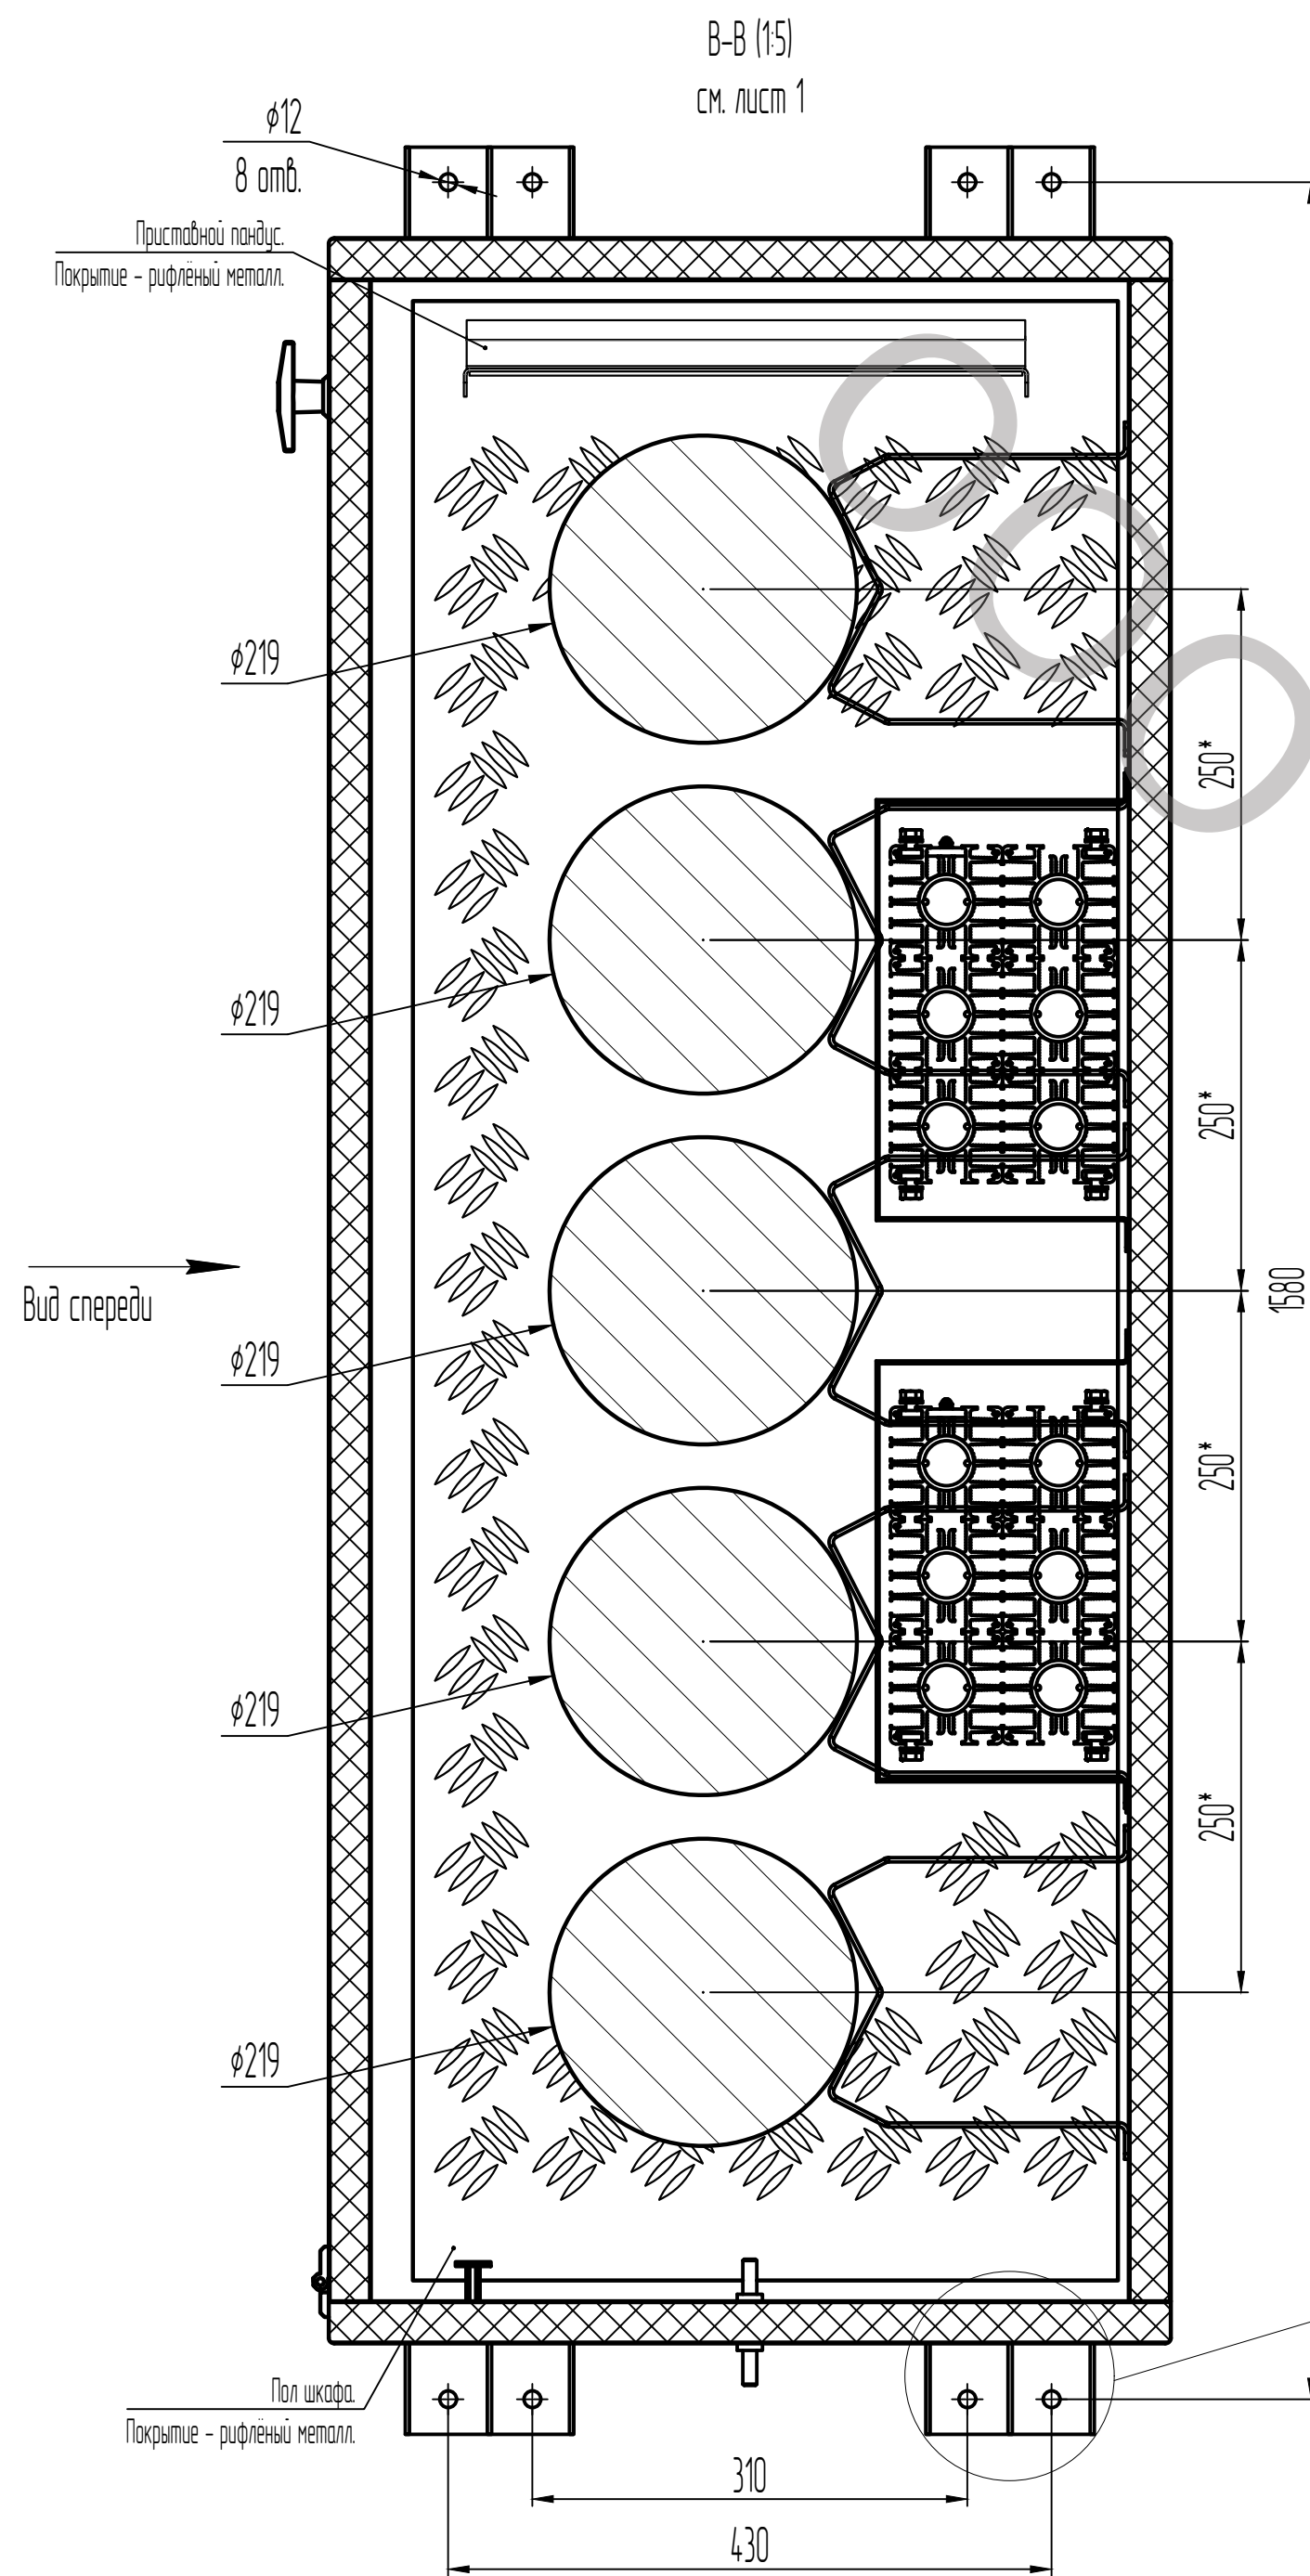

Размещение стандартного 50л баллона в шкафу.

