

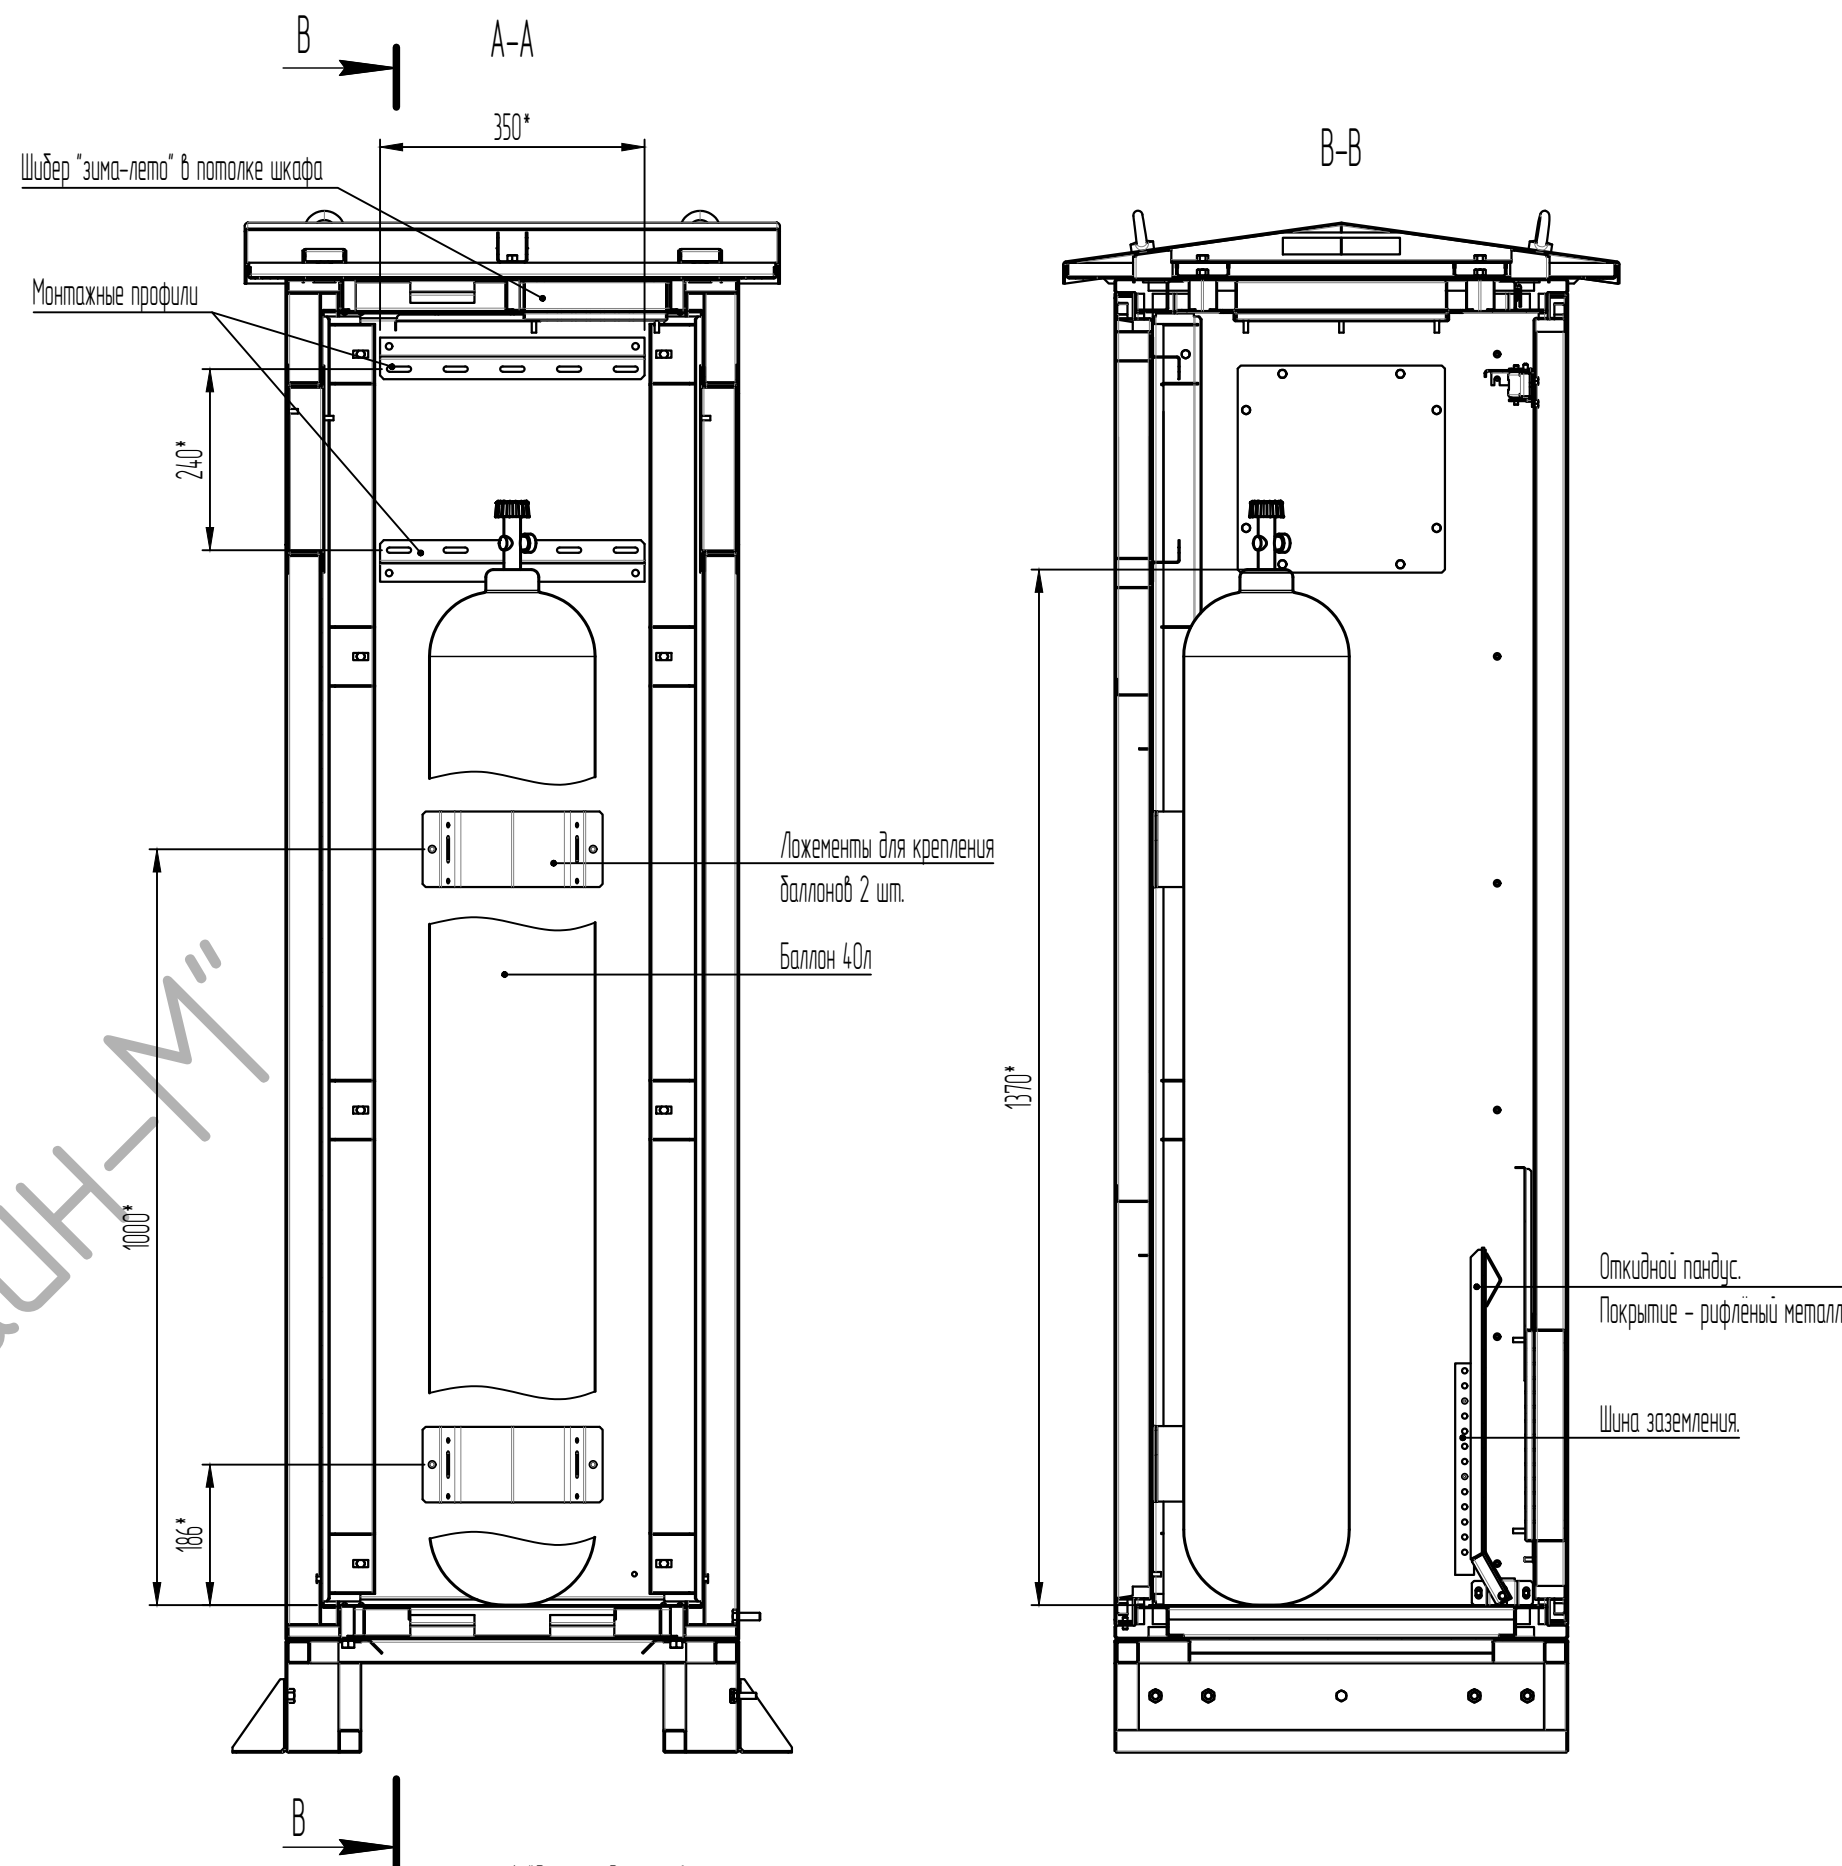


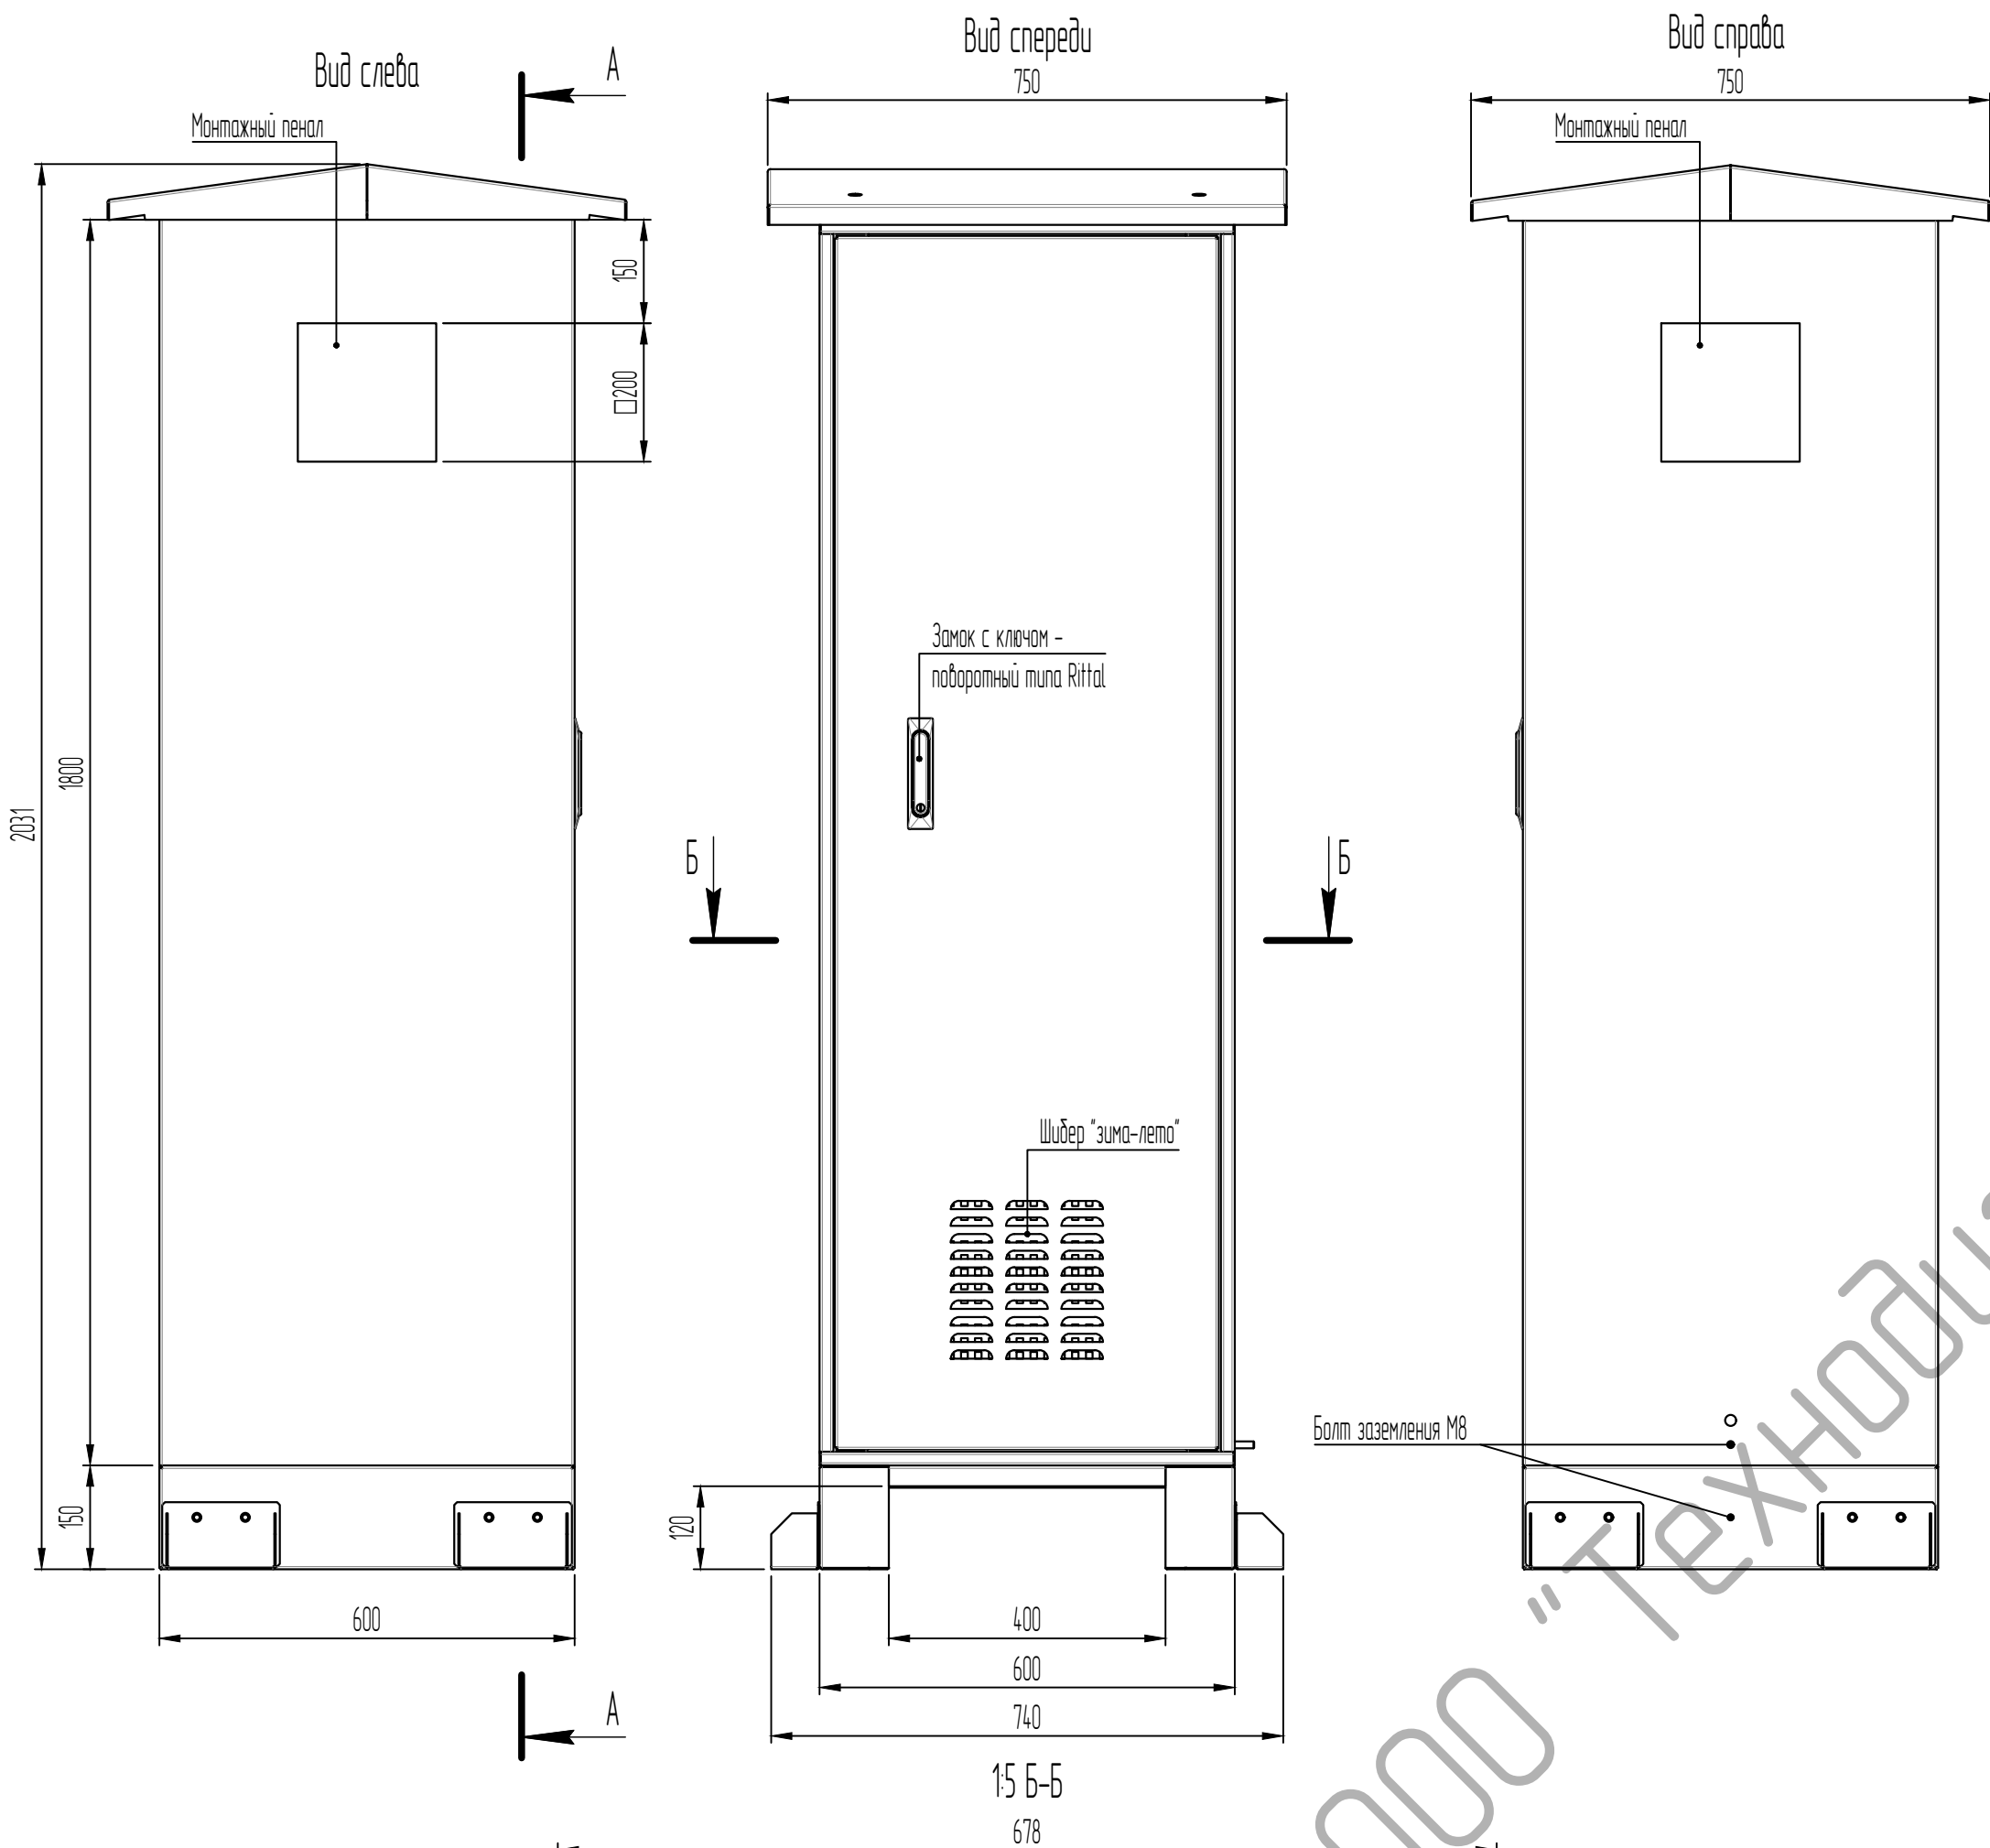

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозийный лак.
- Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1800х600х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1700х500х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2050х750х750 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-1866У2				
					Шкаф ТШВ-1866У2, двухслойный, утеплённый, для установки на улице, для одного баллона 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Листер.		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата		0			1:10
Разр.									
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	2
И.контр.						ООО «Технодизайн-М»			
Умб.									

Согласовано:					Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	

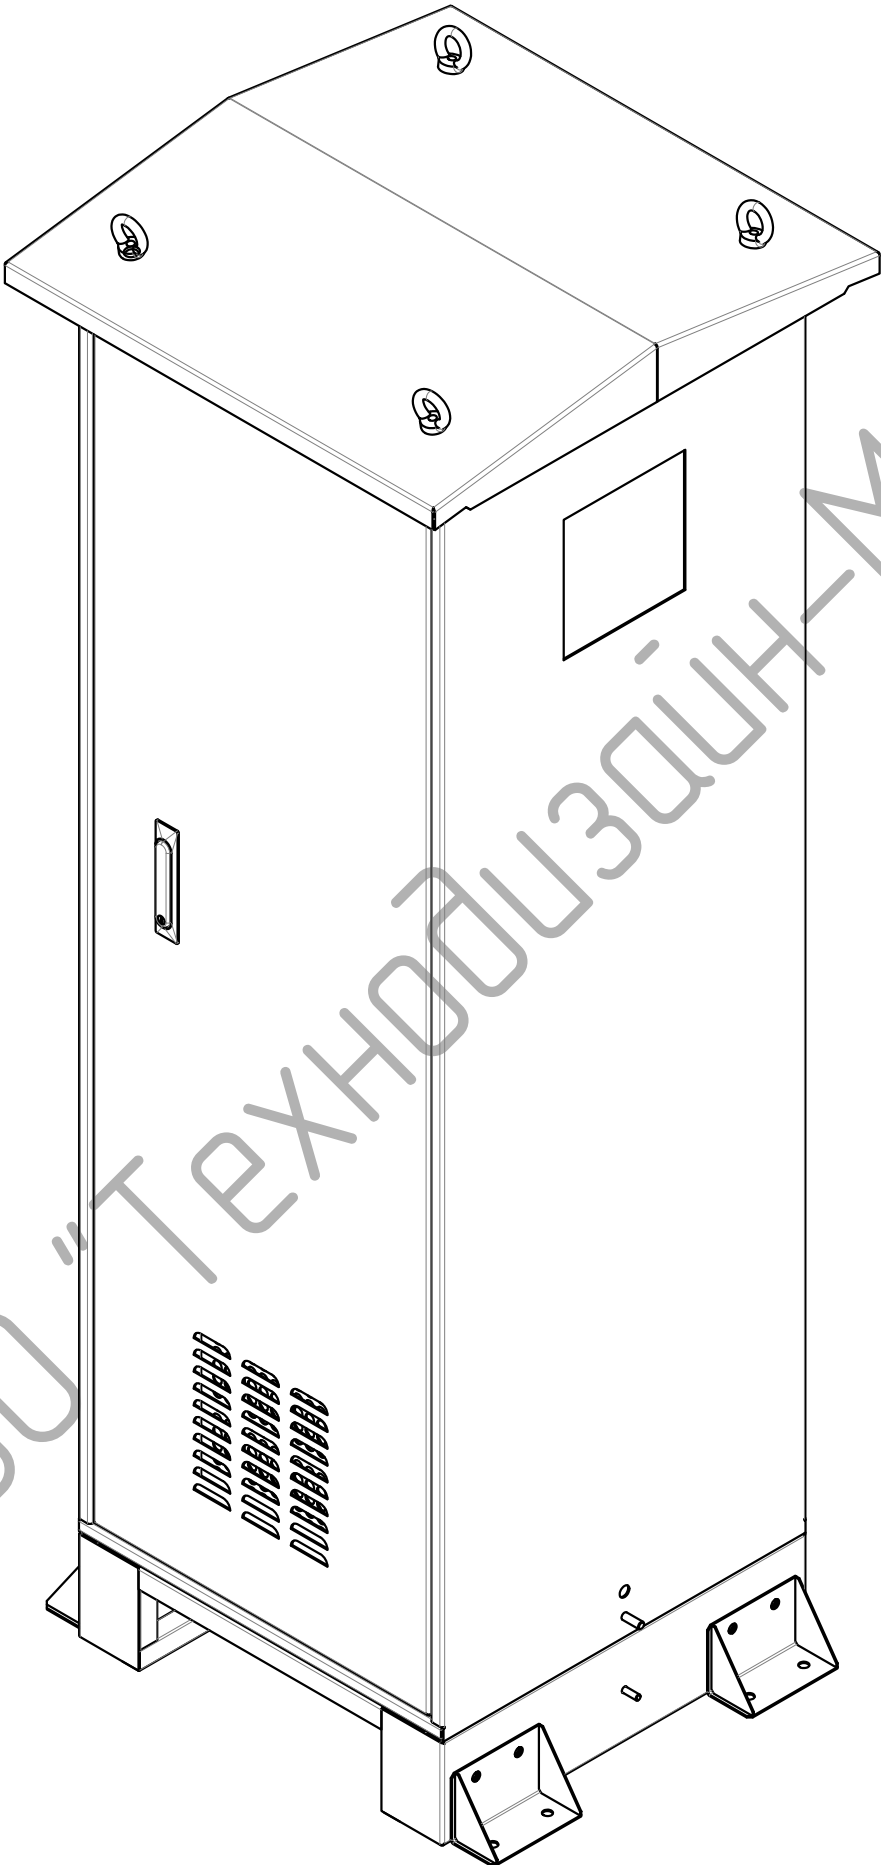

Масштаб: 1:11.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.NNN.ТШВ-1866У2