

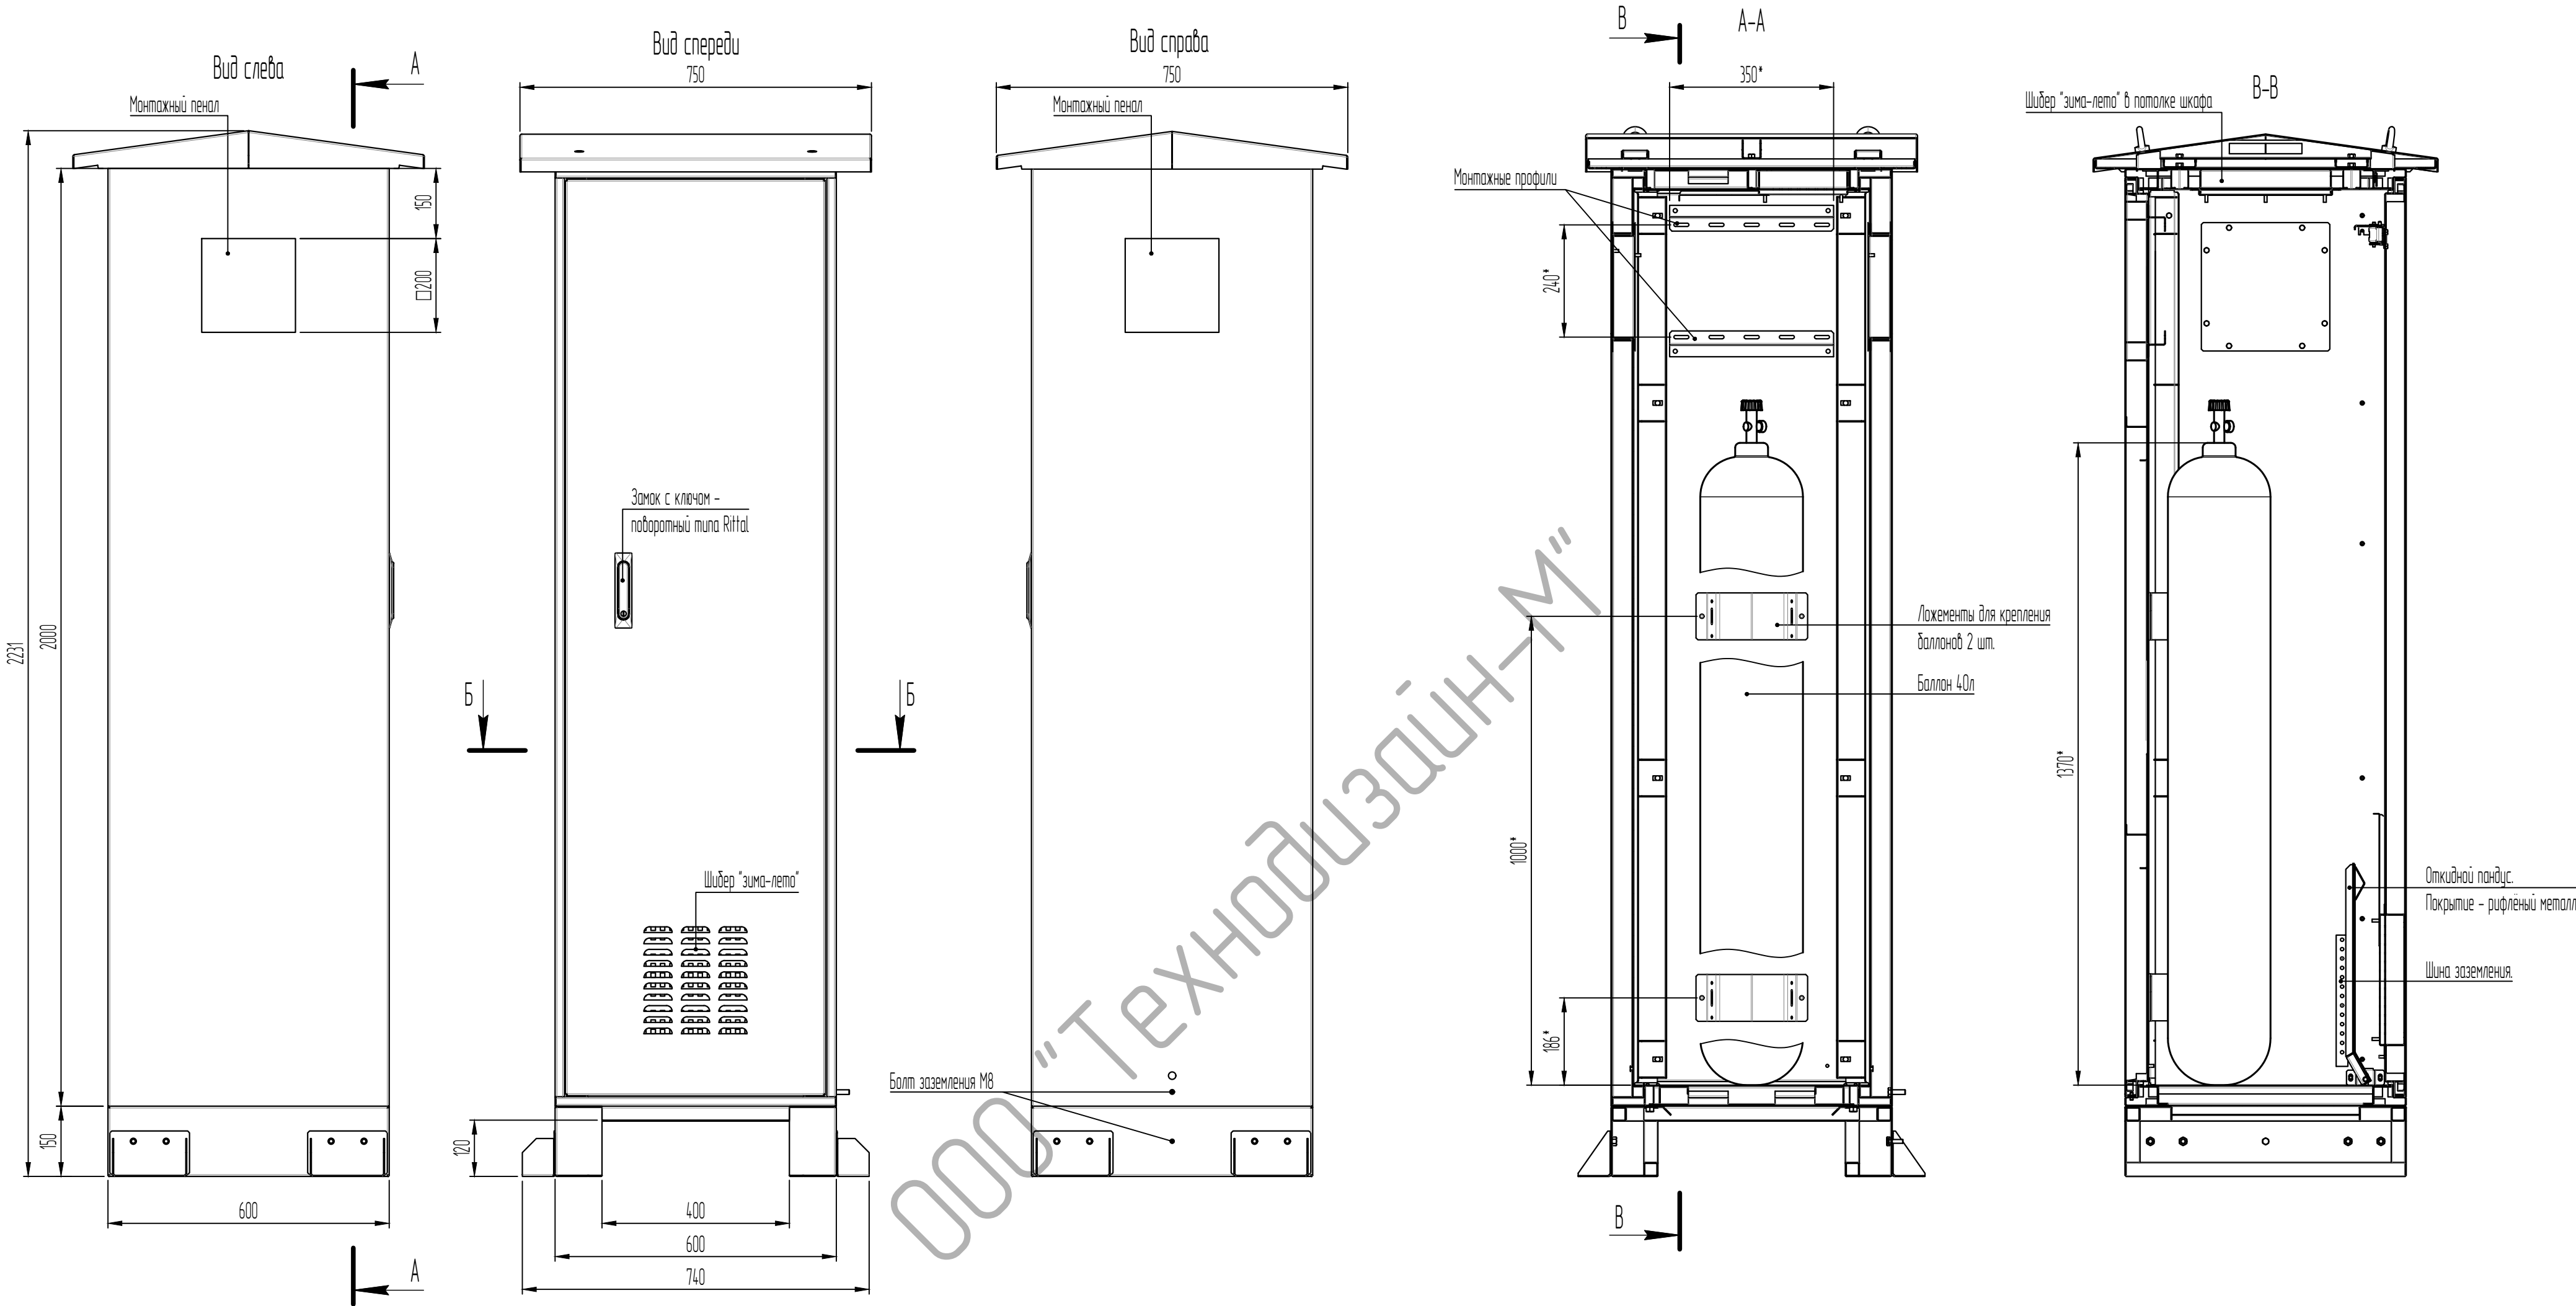


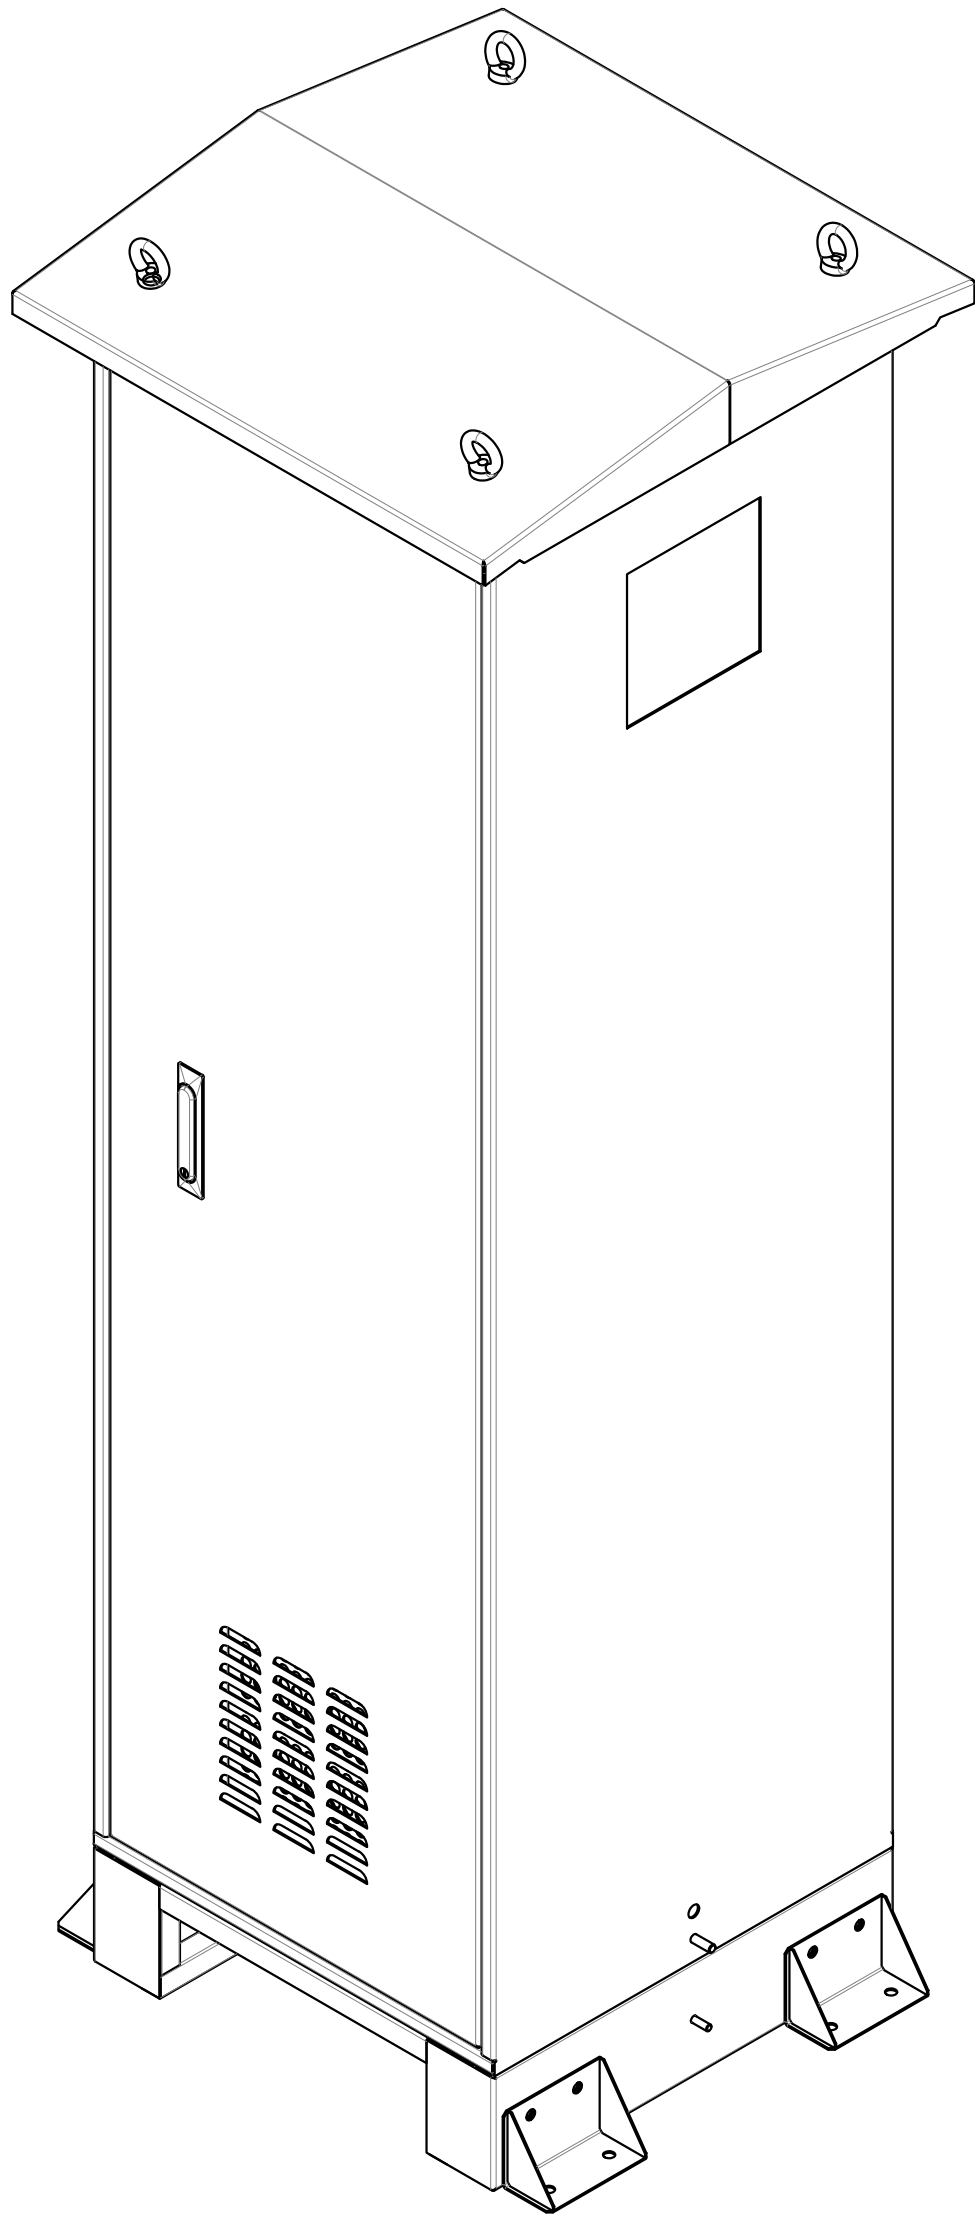

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозионный лак.
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х600х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1900х500х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2250х750х750 мм.

						ТДМ.NNN.ТШВ-2066У2					
						Шкаф ТШВ-2066У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для одного баллона 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса	Масштаб	
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата	0					1:10	
Разраб.											
Проб.											
Т.контр.							Лист	1	Листов	2	
						ООО «Технодизайн-М»					
И.контр.											
Утв.											

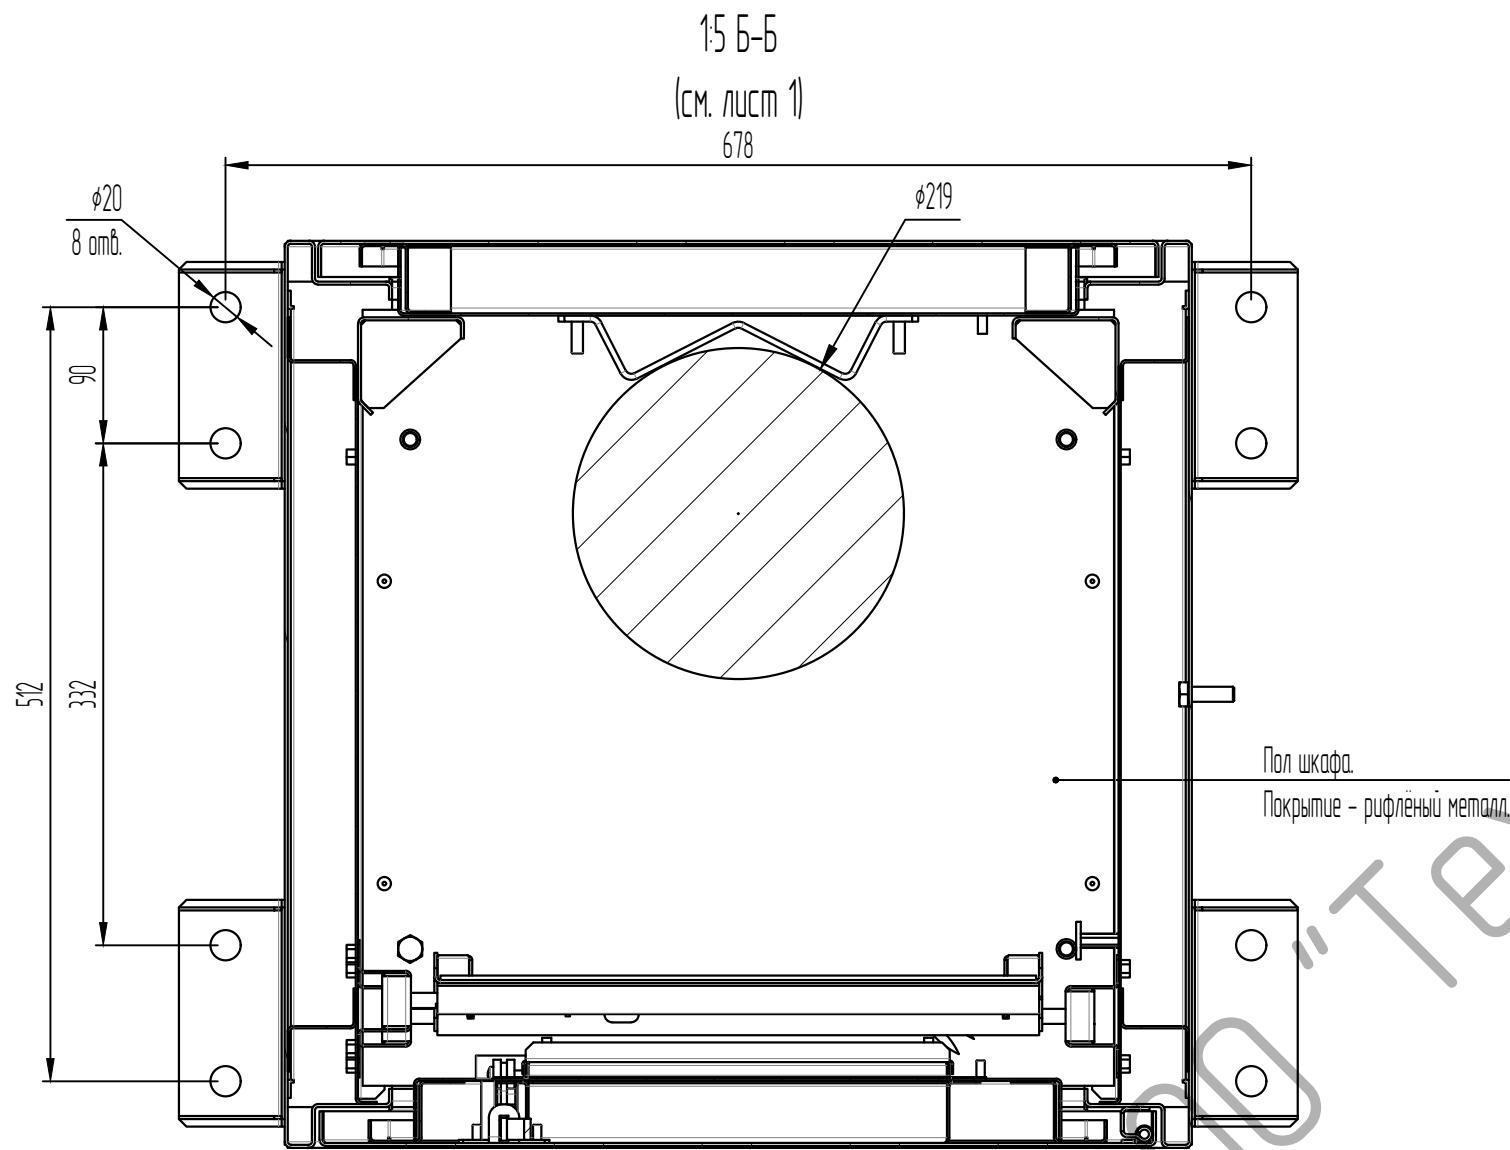

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата
---	------	----------	---------	------

ТДМ.NNN.ТШБ-2066У2

Лист

2