


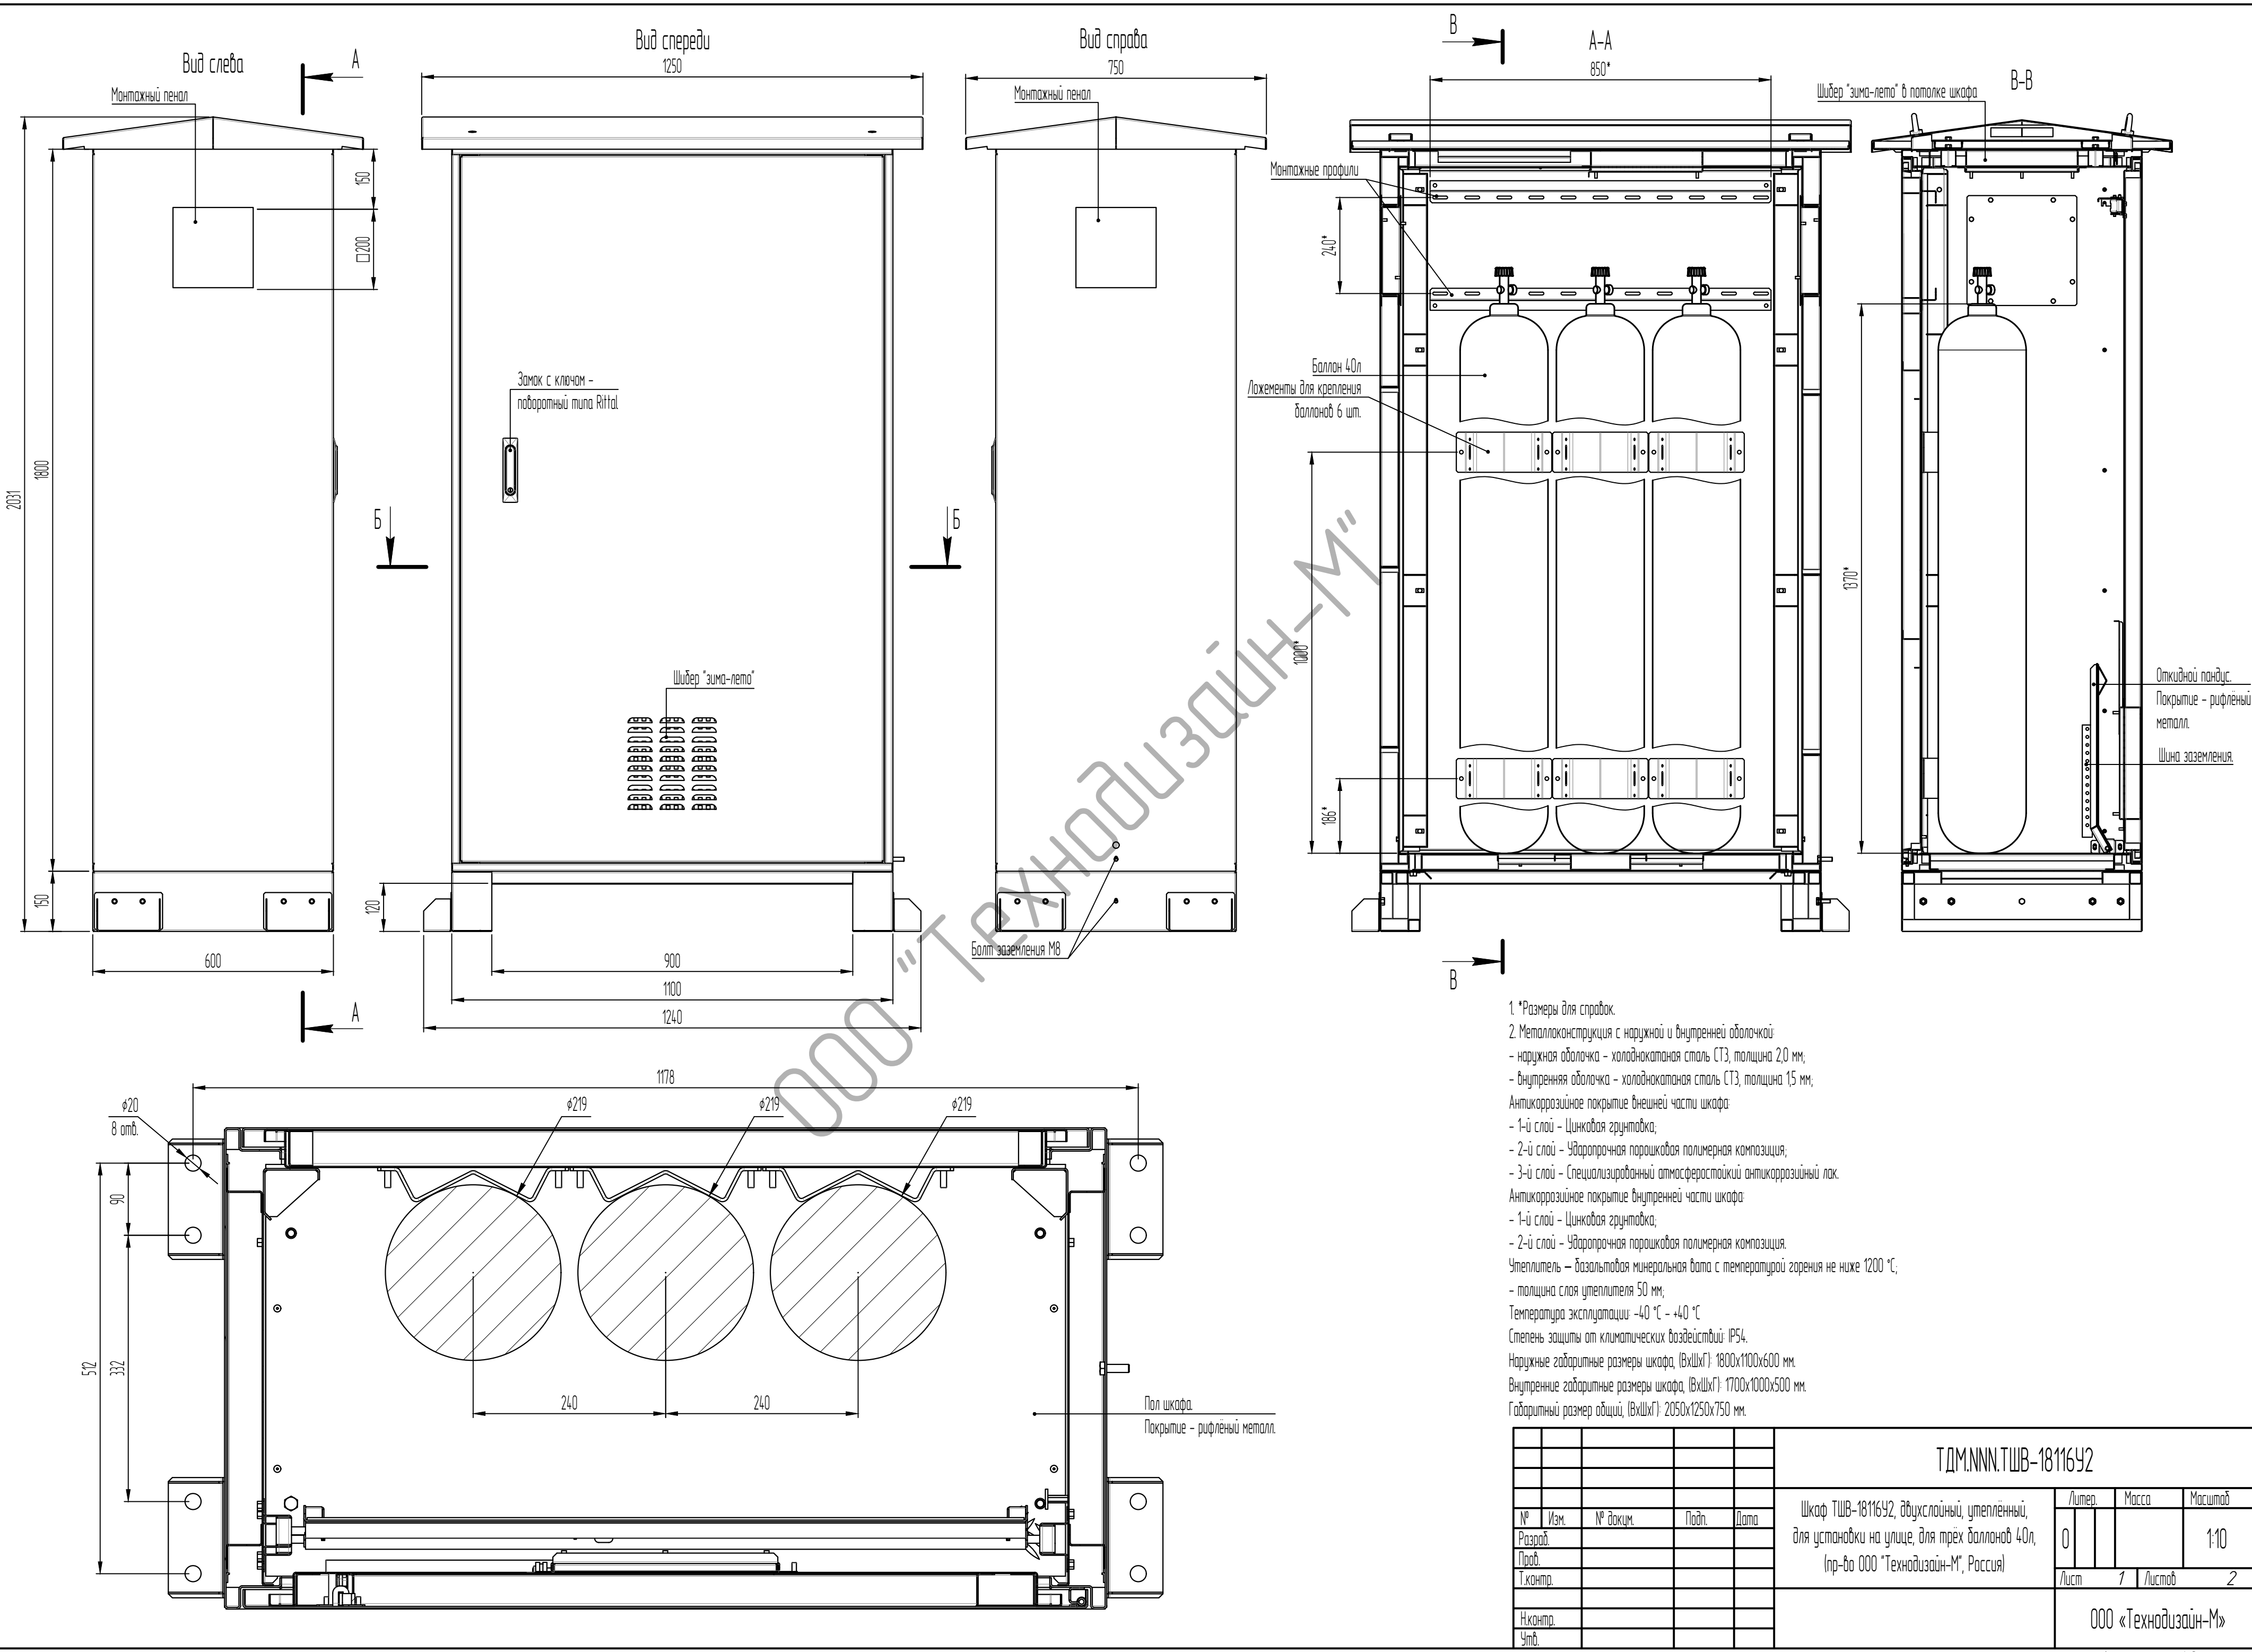

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
- внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
- 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозийный лак.
Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1800х1100х600 мм.
Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1700х1000х500 мм.
Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2050х1250х750 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-18116У2				
					Шкаф ТШВ-18116У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для трех баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата		0			1:10
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	2
Н.контр.					ООО «Технодизайн-М»				
Утв.									

Согласовано:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Масштаб: 1:11.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.NNN.ТШВ-18116У2

Лист

2

