




1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозионный лак.
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х1100х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1900х1000х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2250х1250х750 мм.

						ТДМ.МММ.ТШВ-20116У2				
						Шкаф ТШВ-20116У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для трех баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата	0				1:10	
Разраб.										
Проб.										
Т.контр.							Лист	1	Листов	2
							ООО «Технодизайн-М»			
Н.контр.										
Умб.										

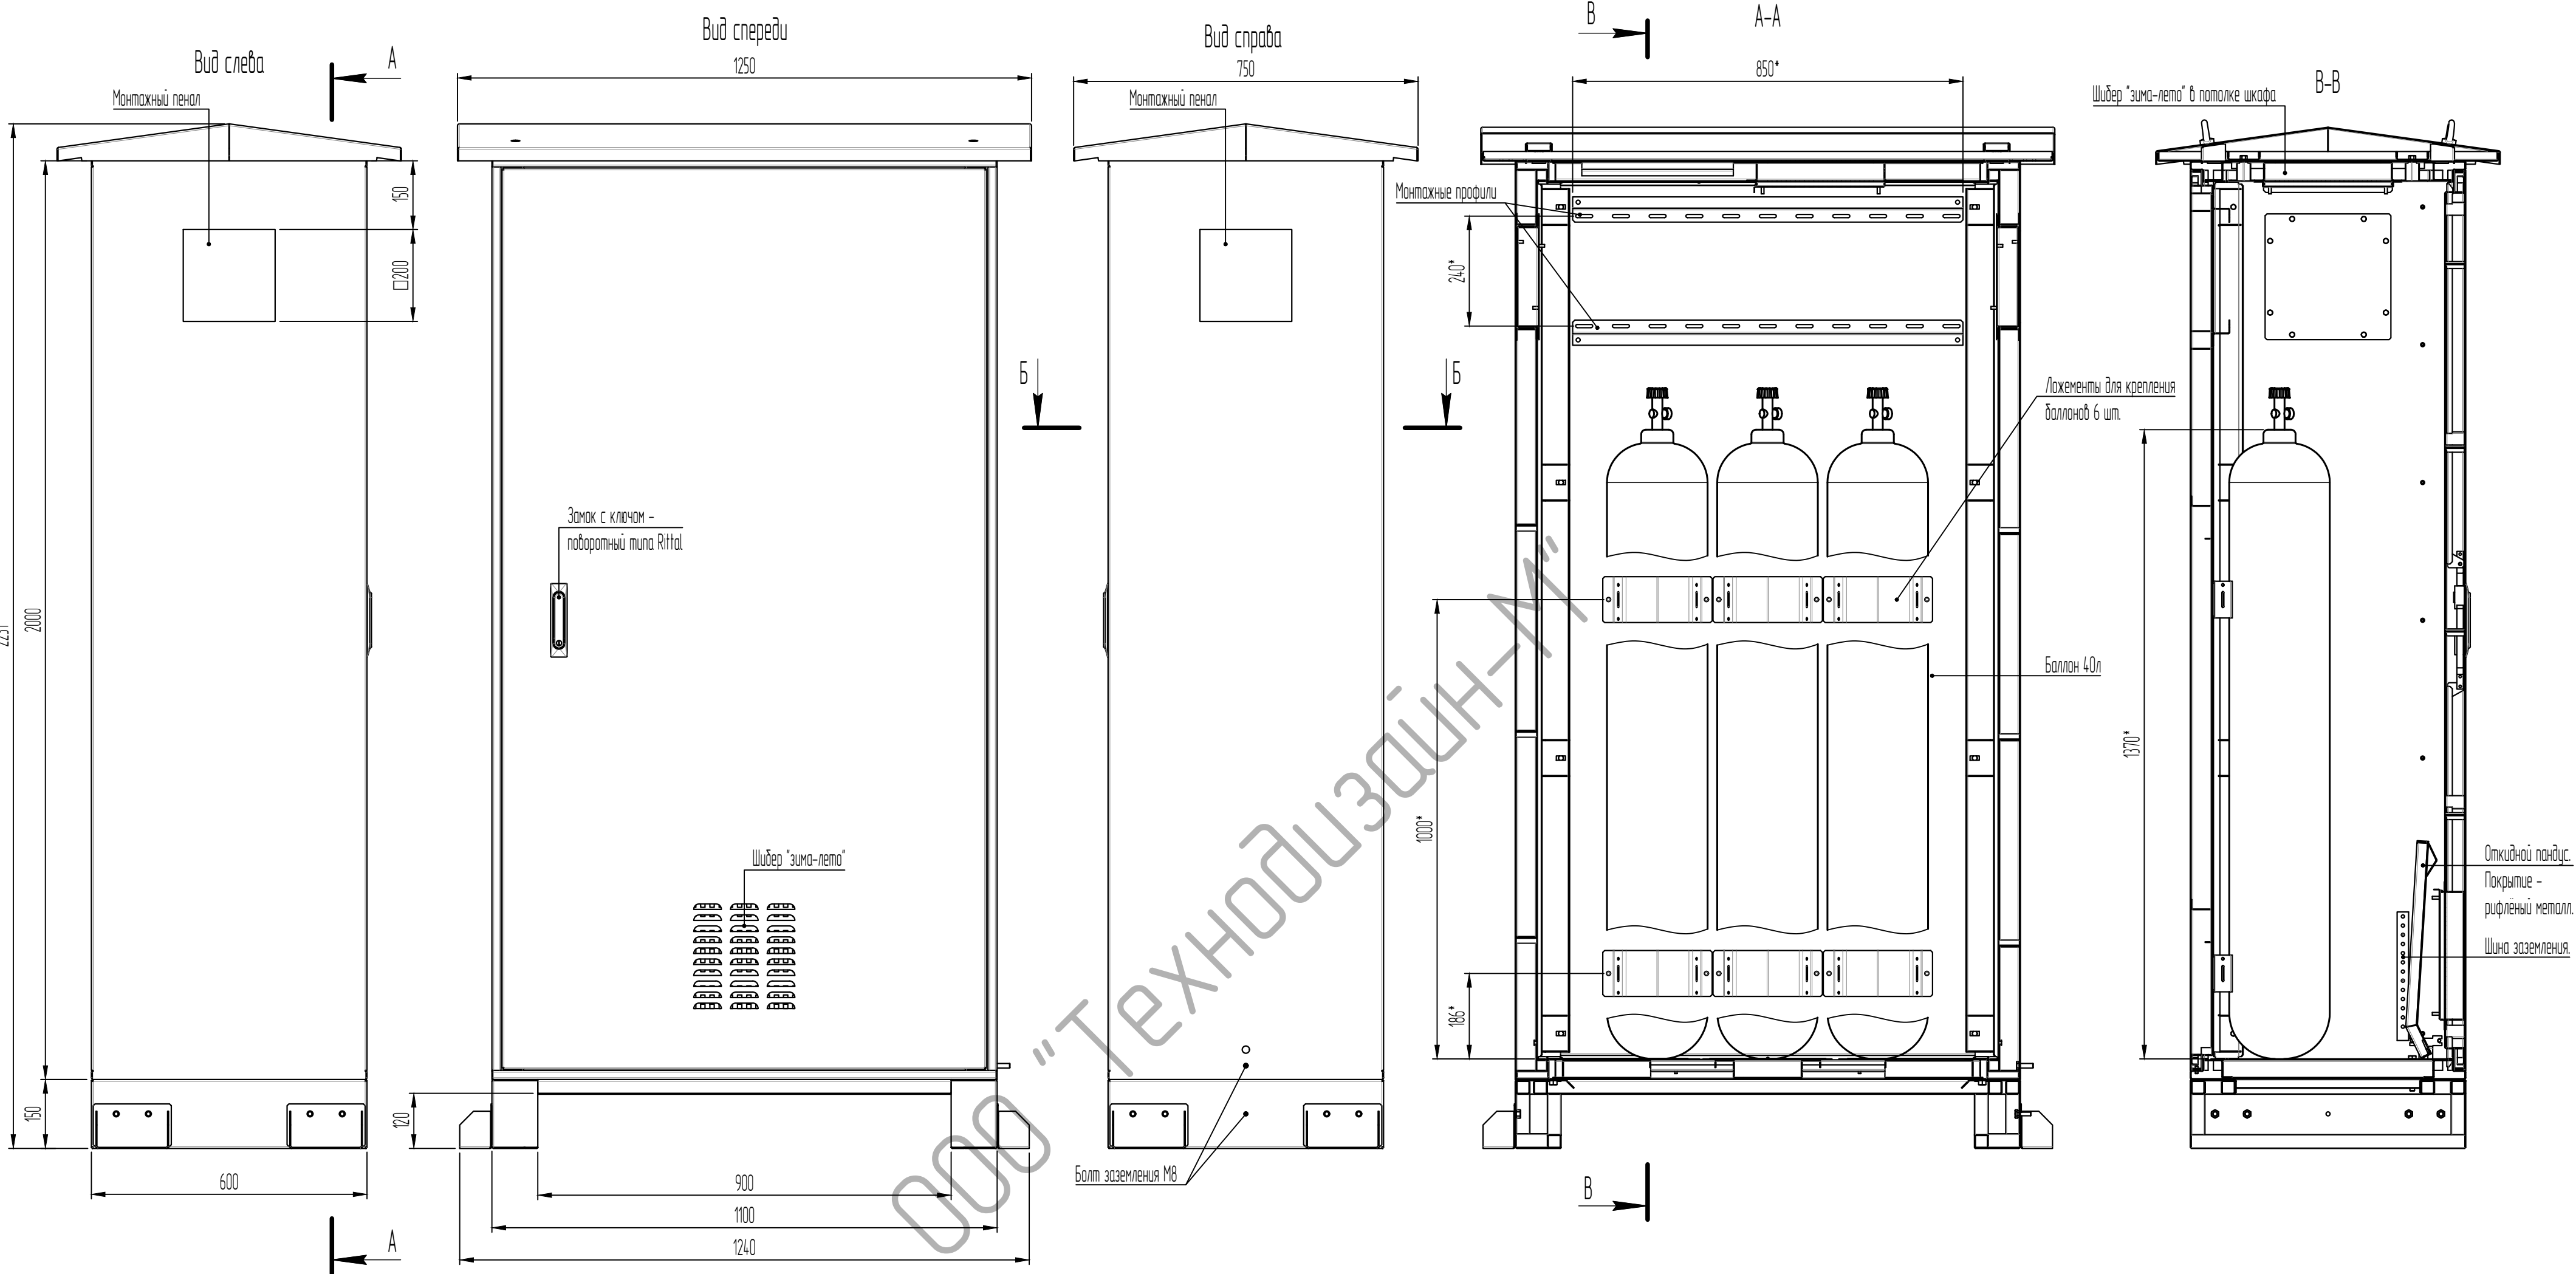