


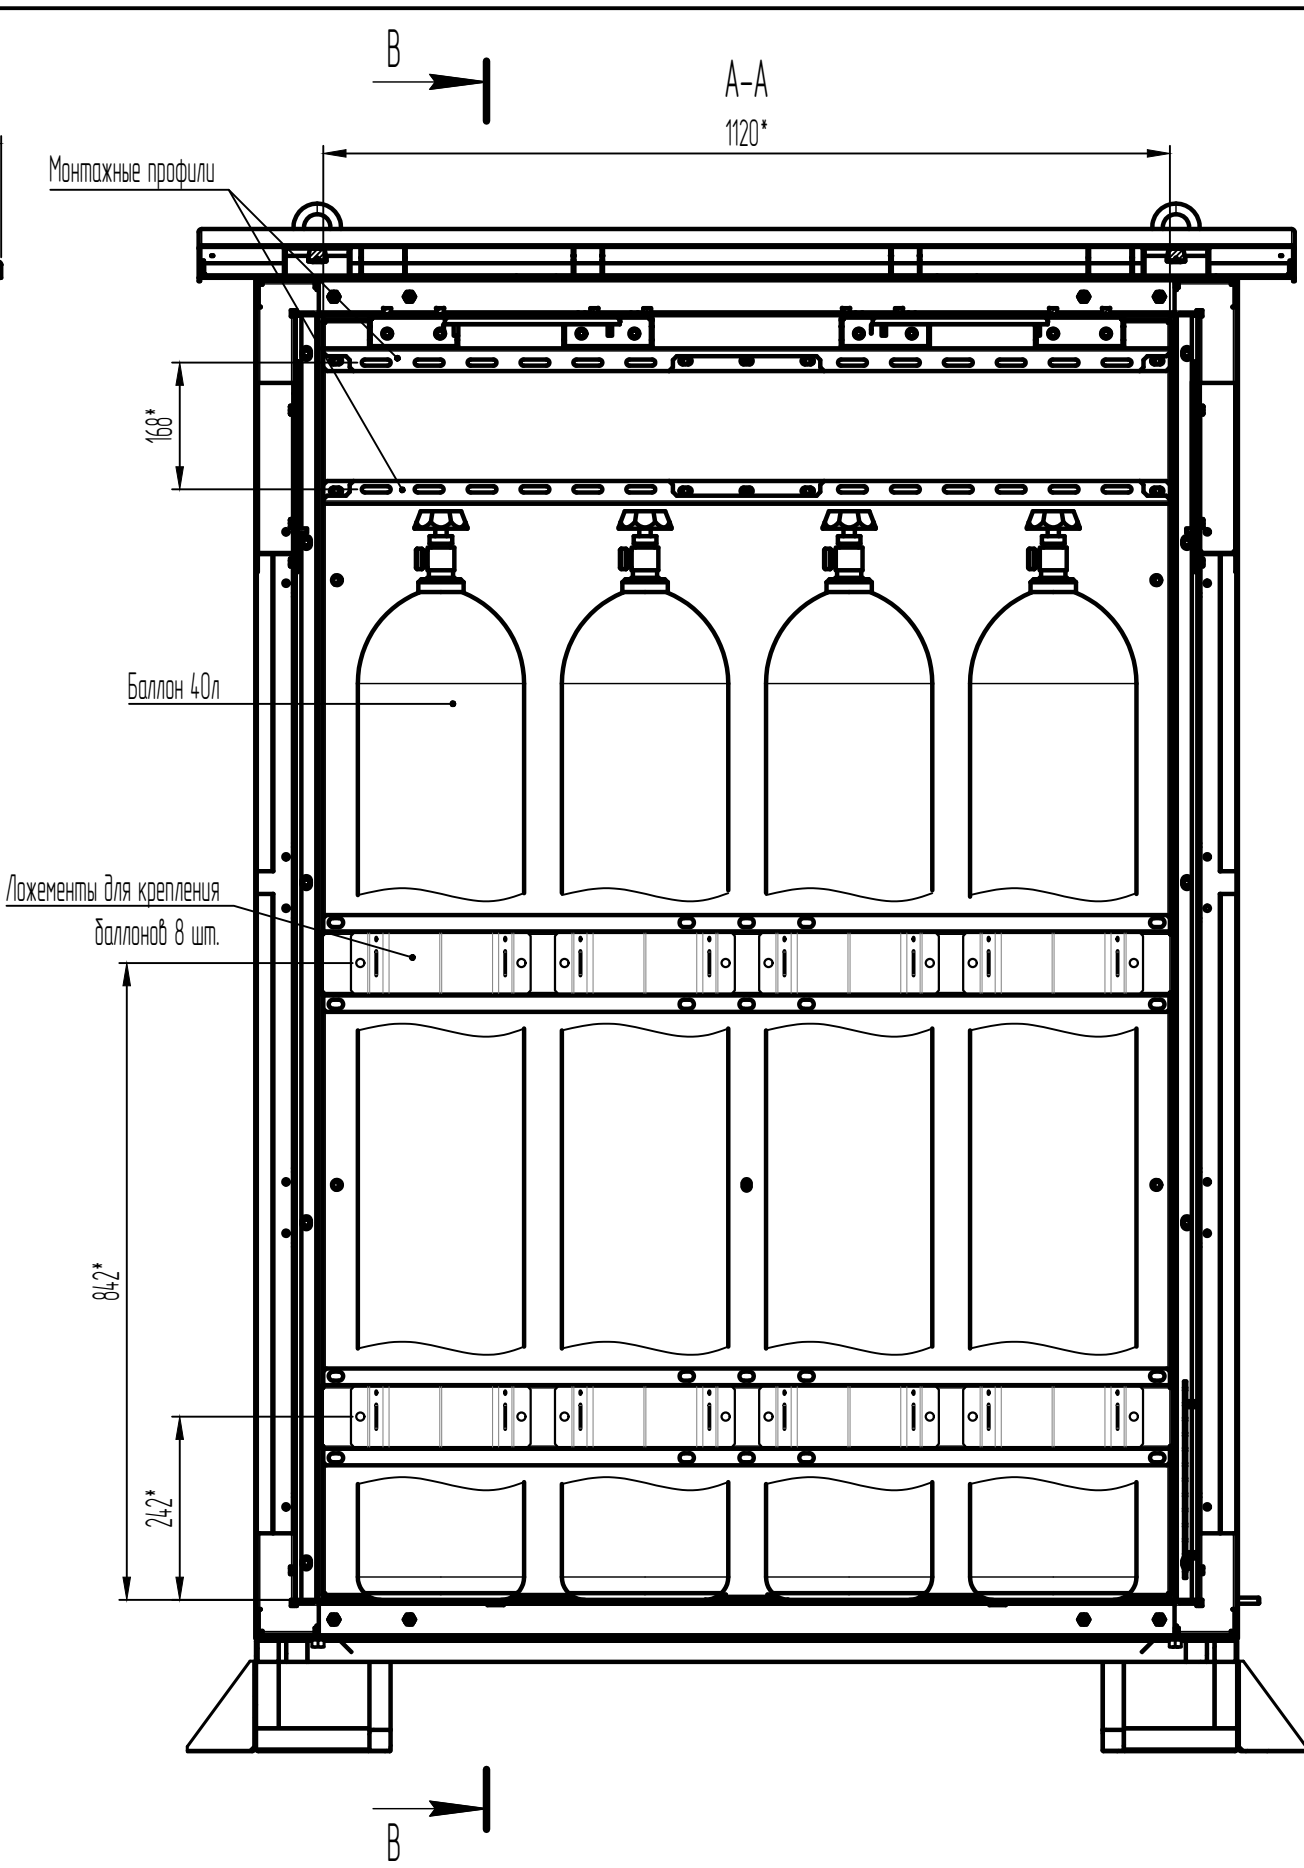
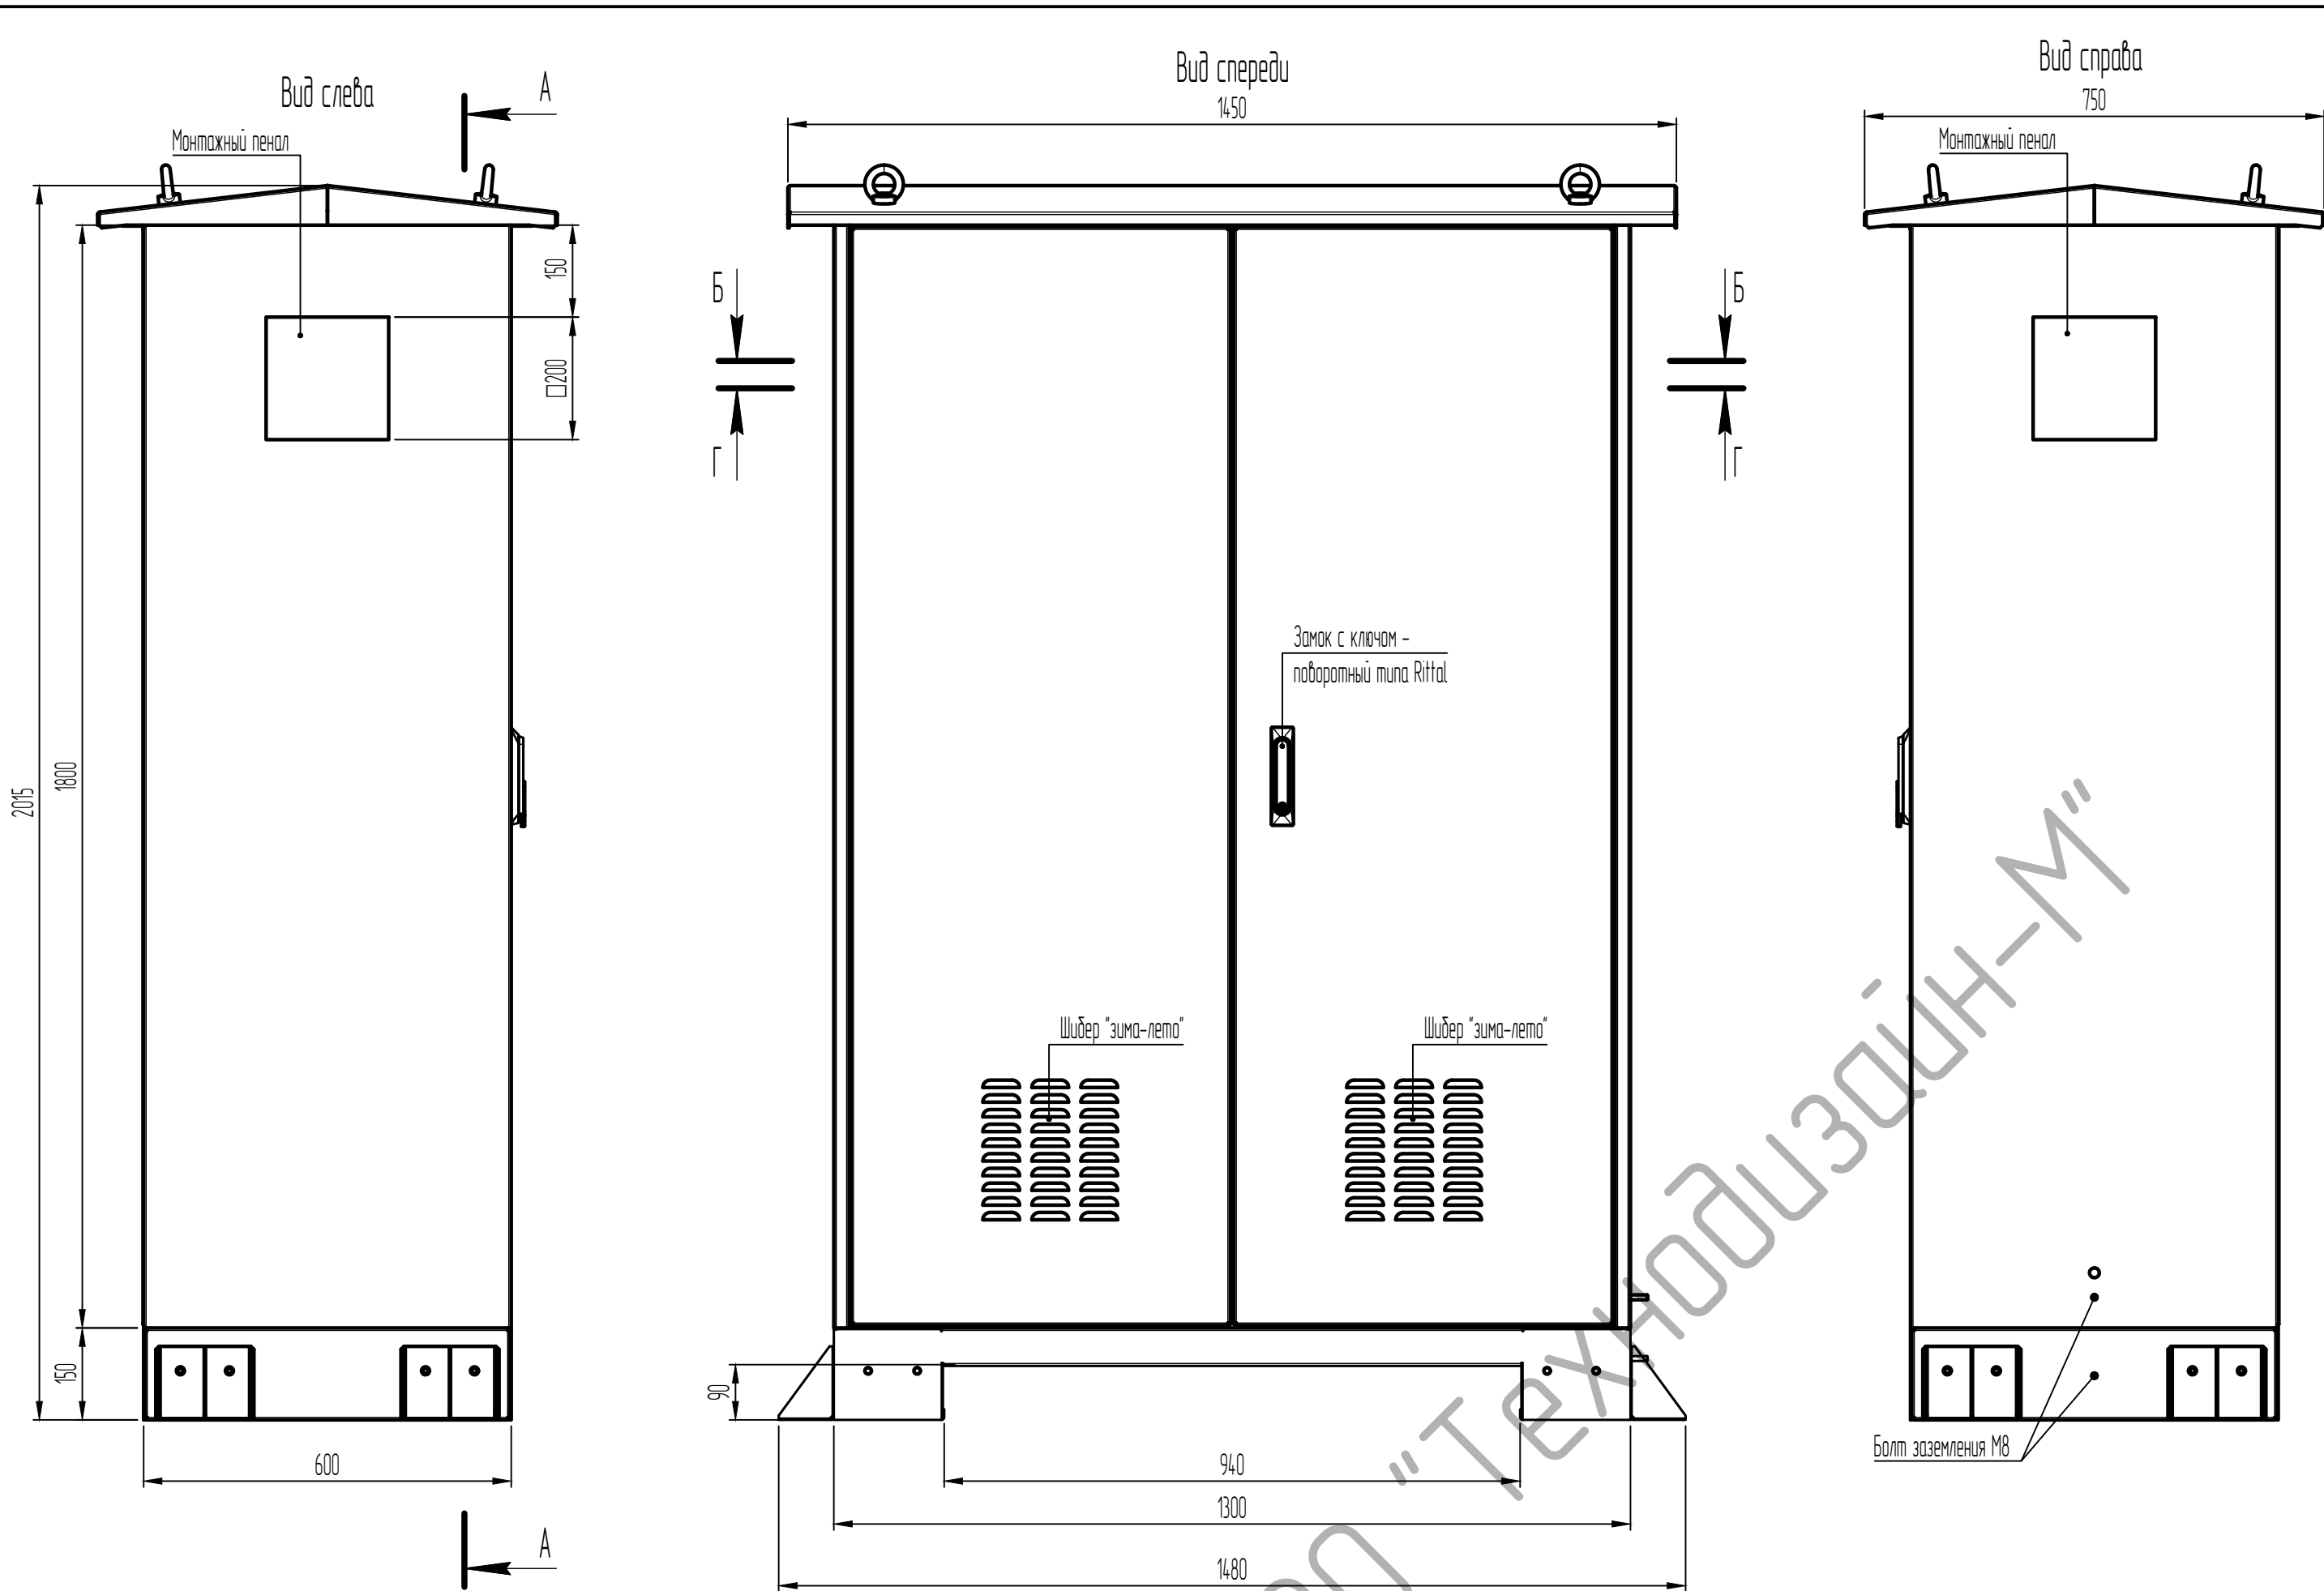
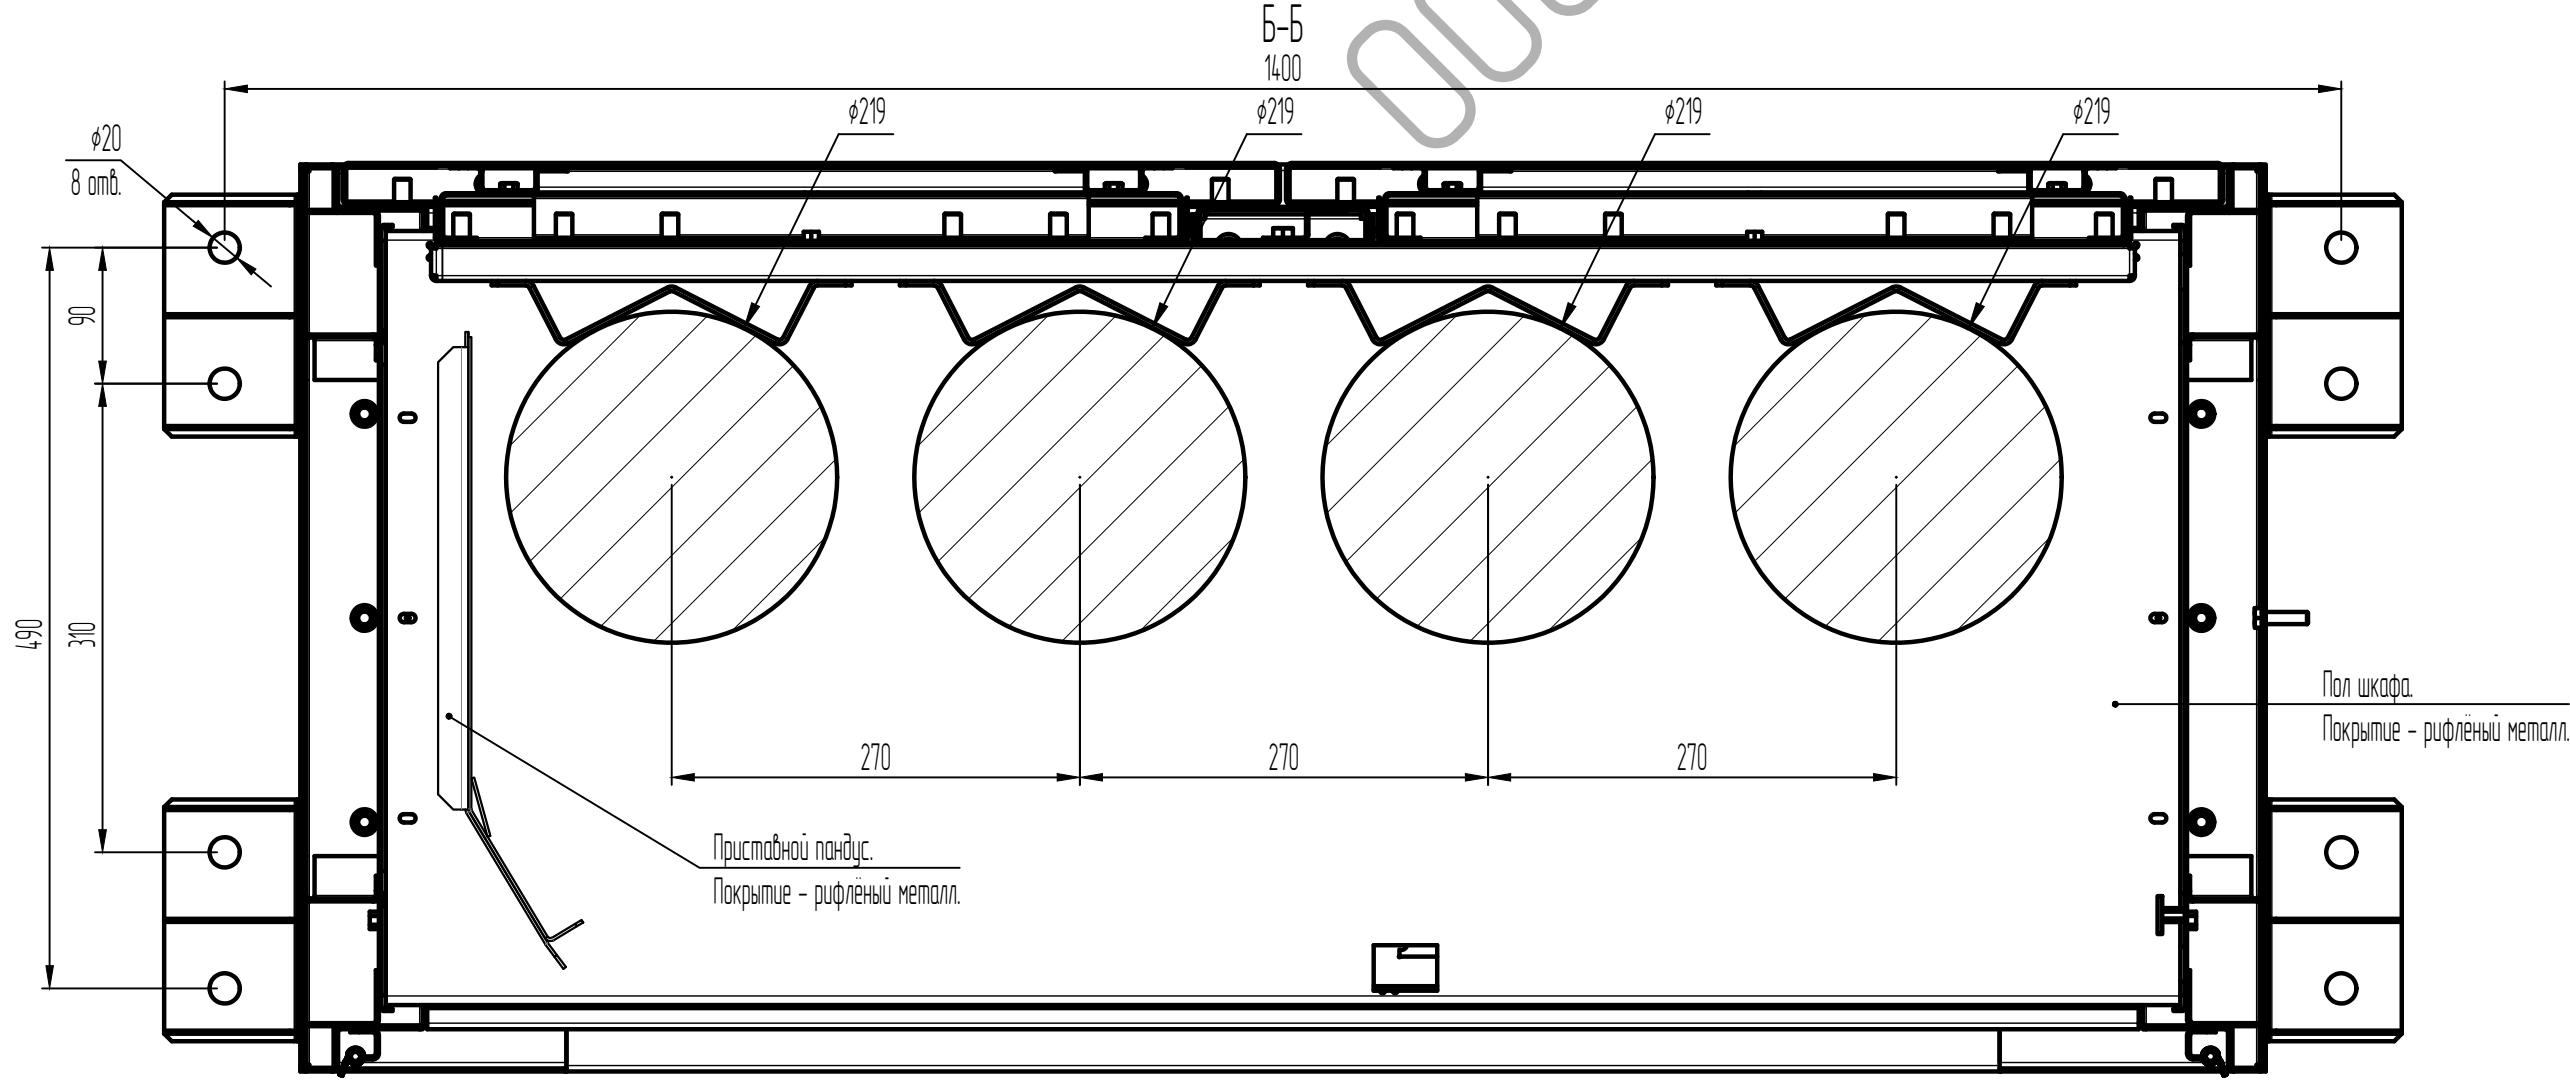


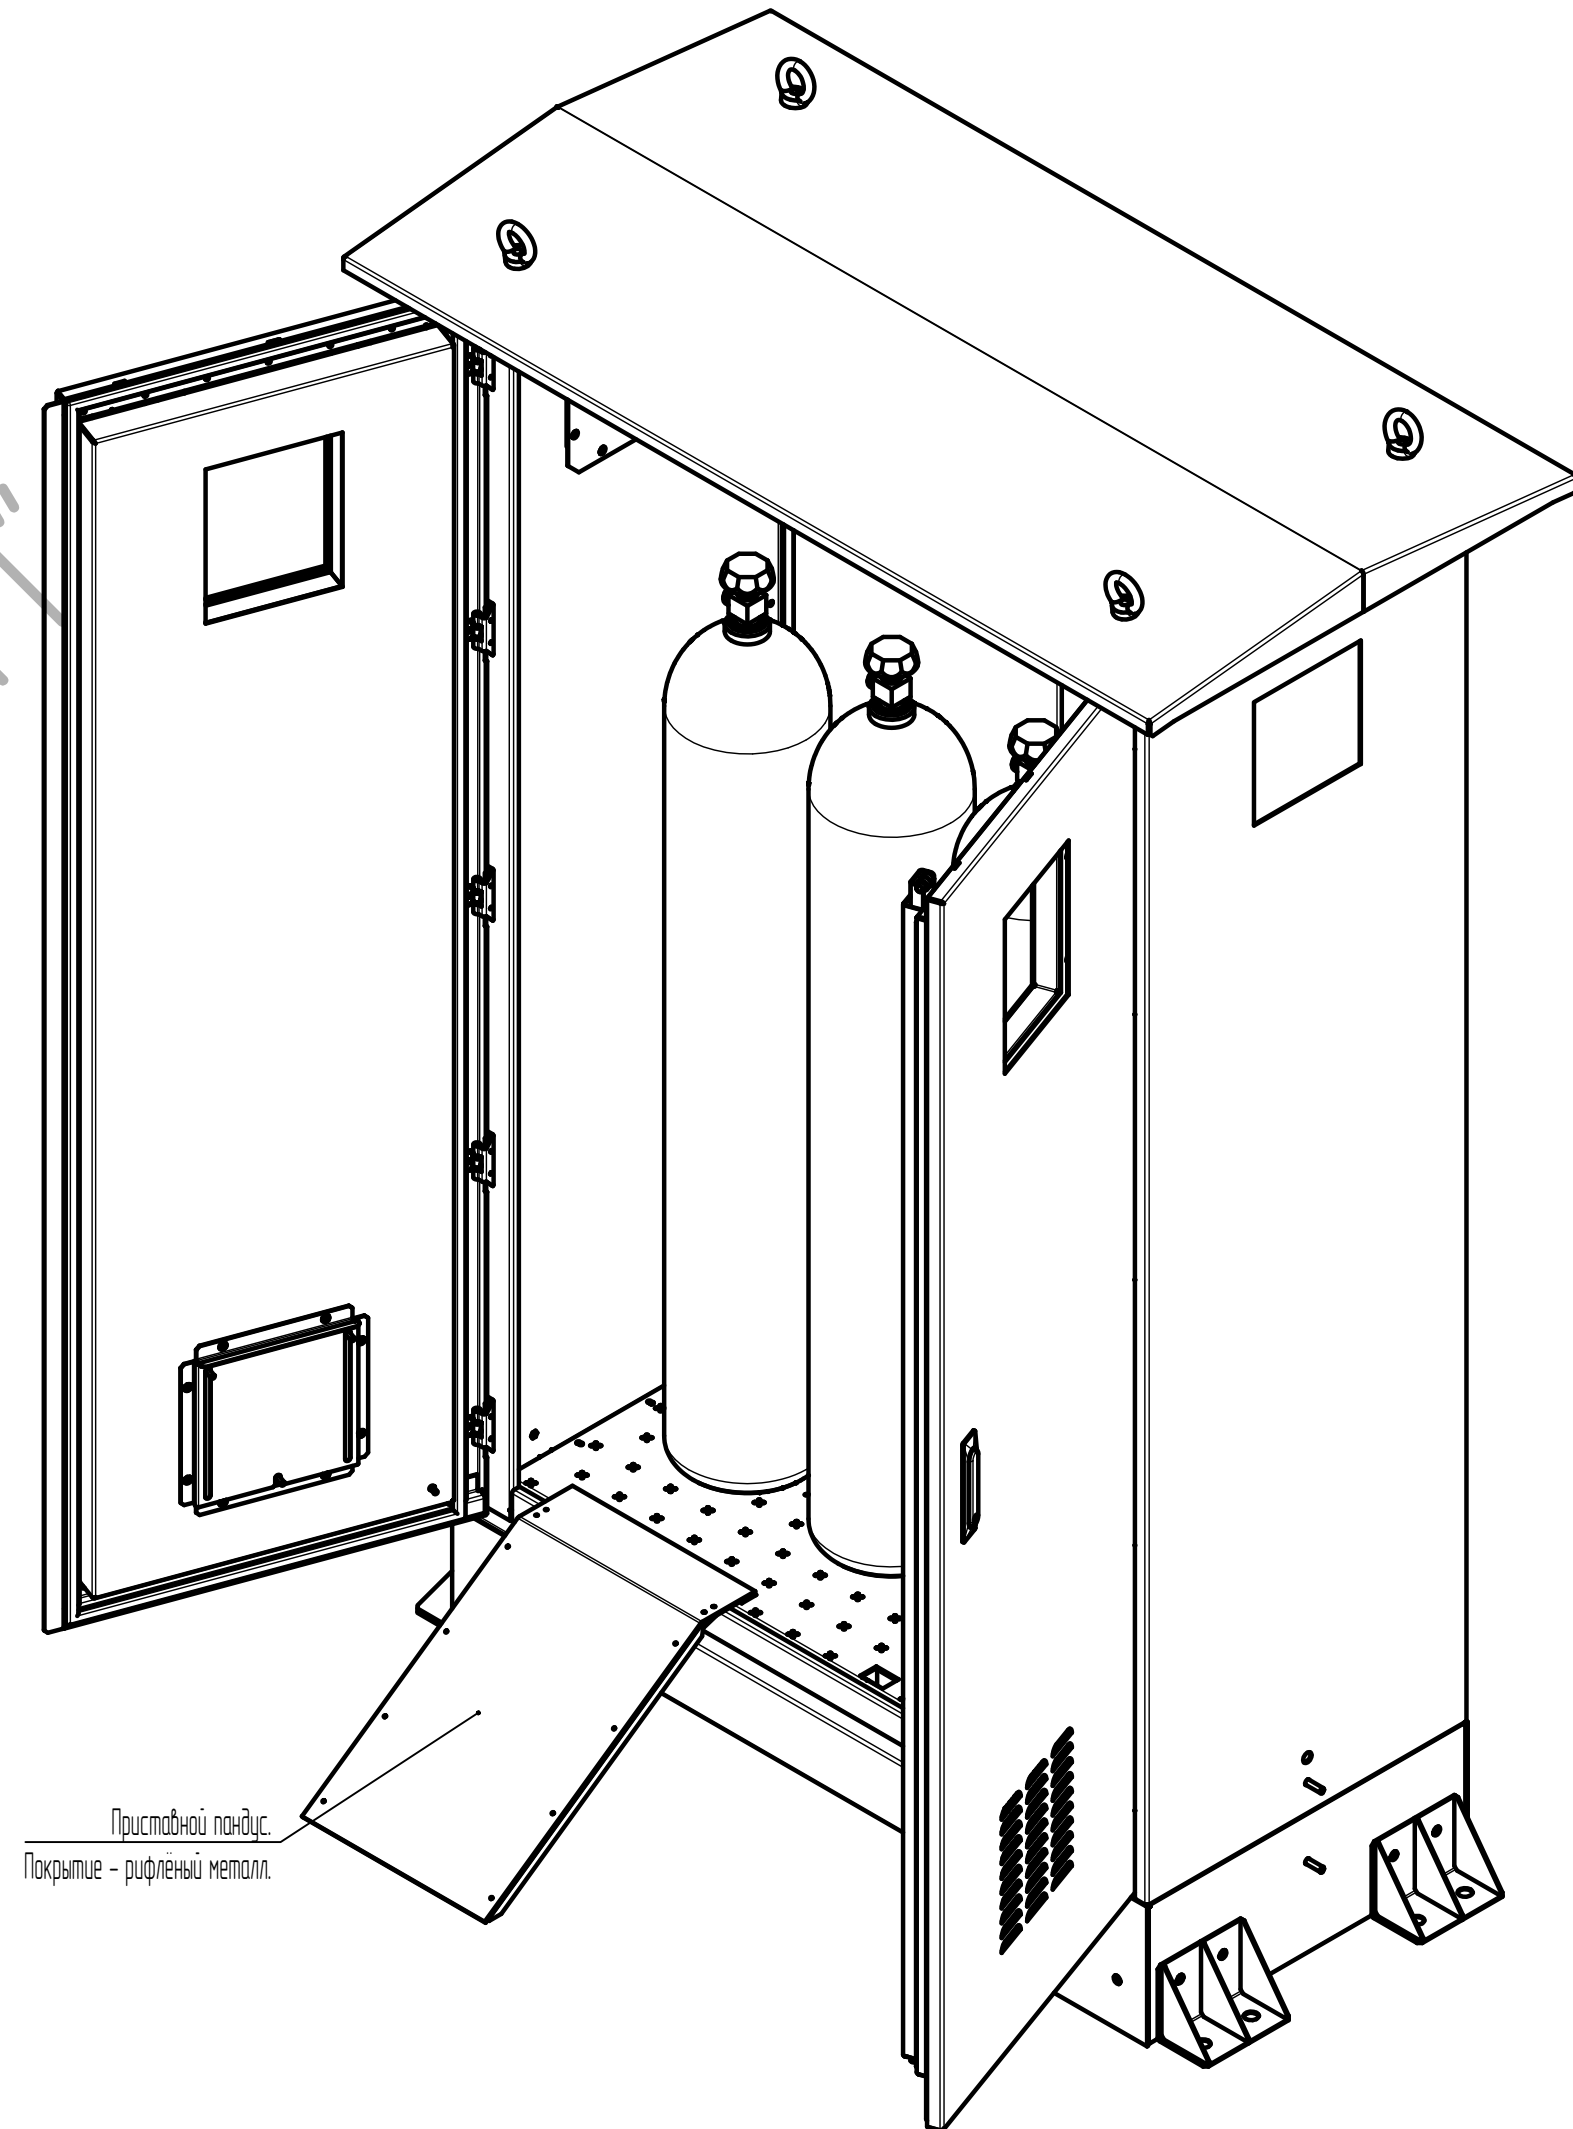

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
- внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
- 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозийный лак.
Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1800х1300х600 мм.
Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1700х1200х500 мм.
Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2050х1450х750 мм.

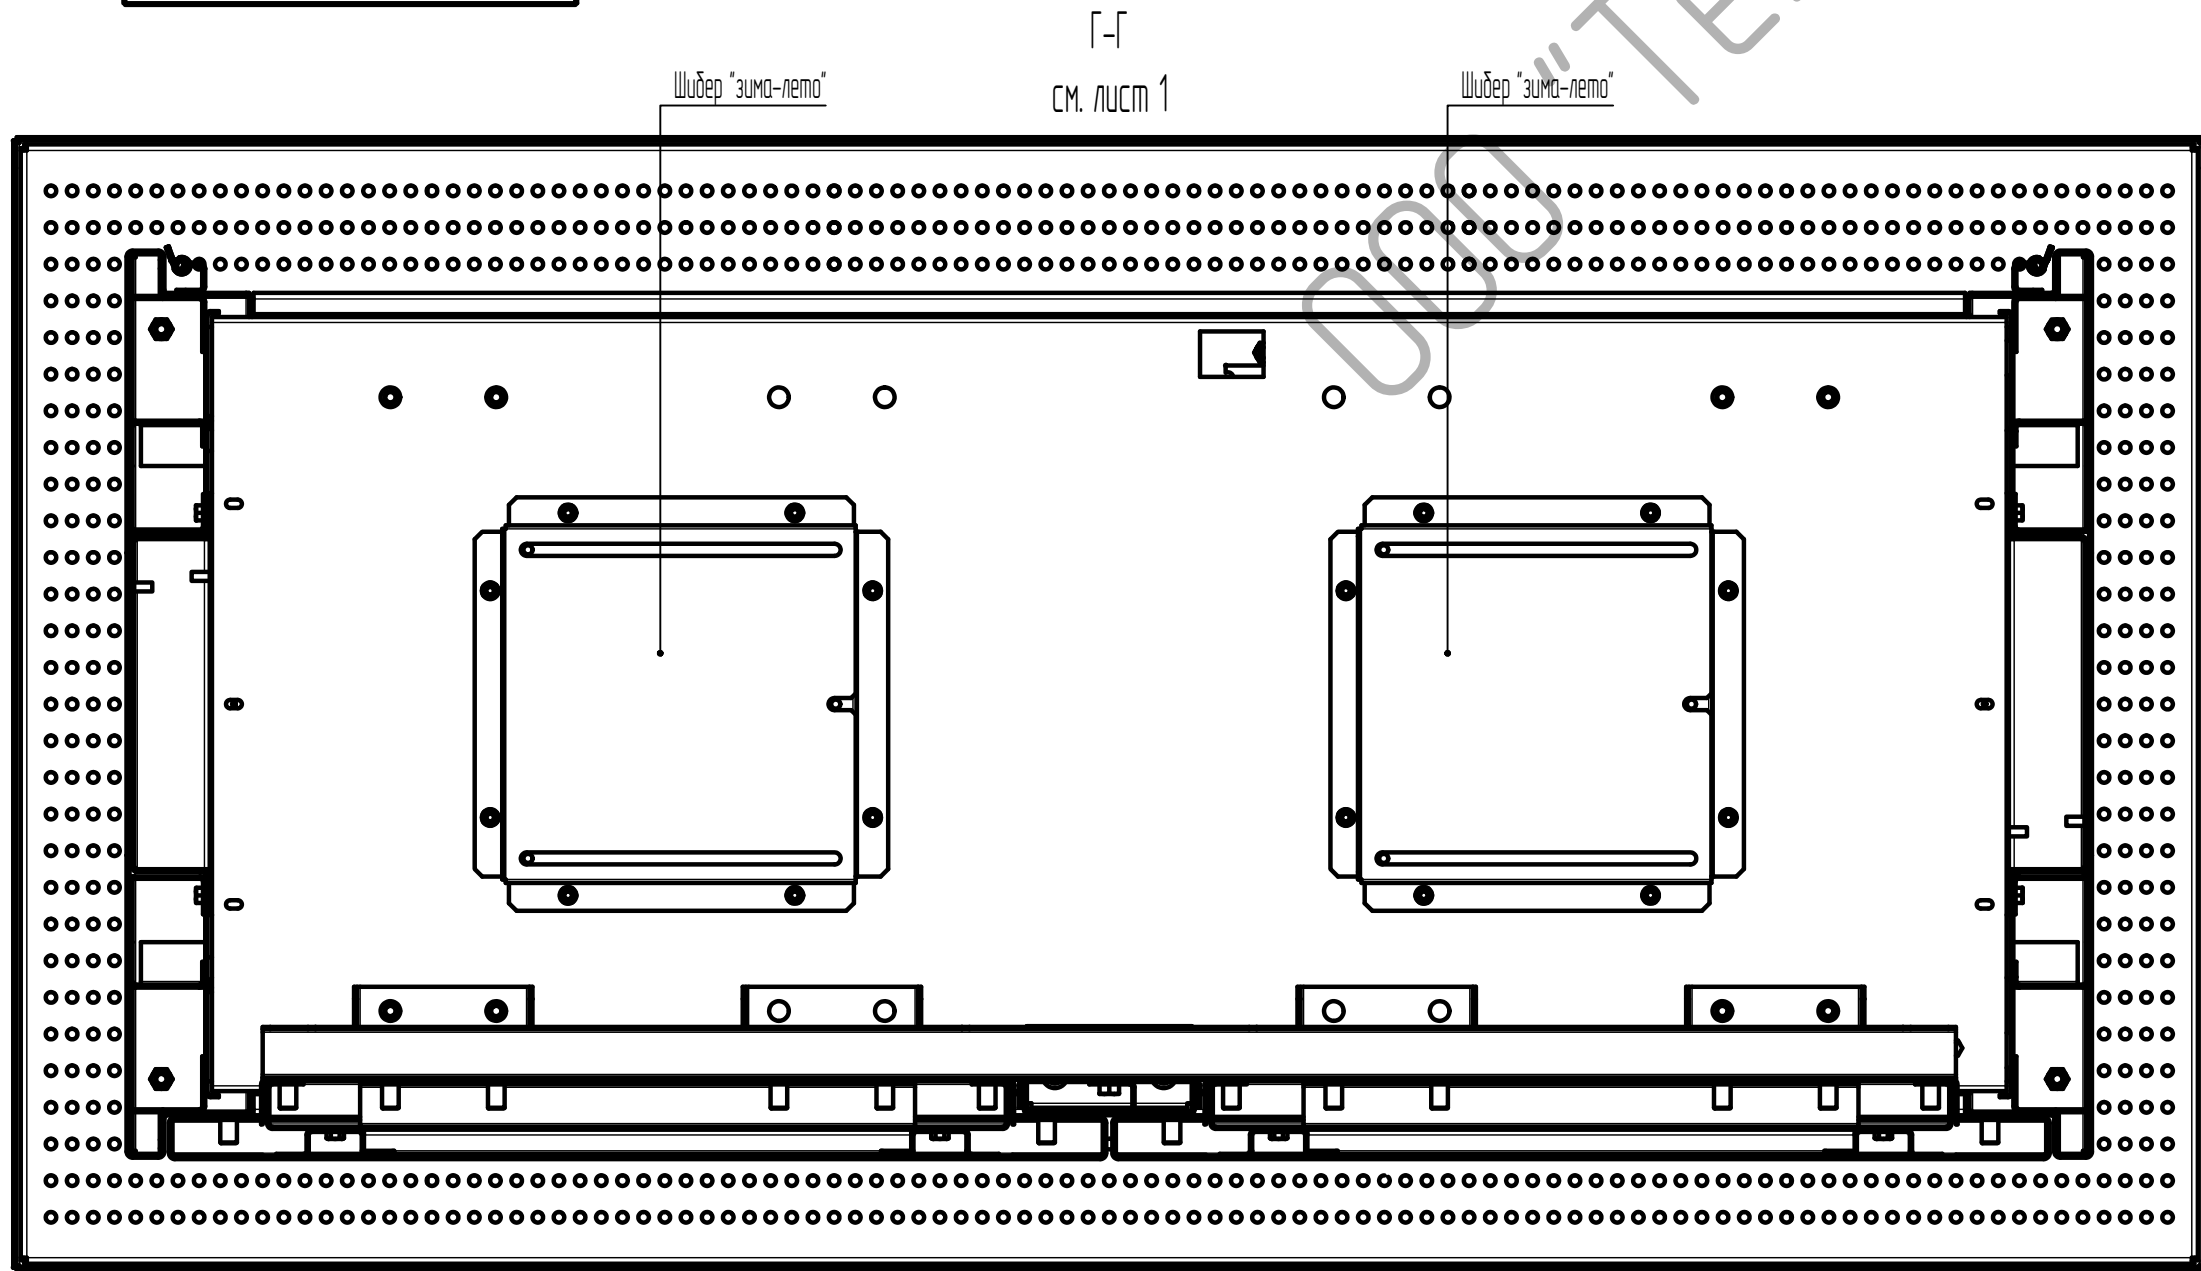

					ТДМ.NNN.ТШВ-1813642					
					Шкаф ТШВ-1813642, двухслойный, утеплённый, для установки на улице, для четырёх баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса	Масштаб	
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата		0				1:10
Разраб.										
Проб.										
Т.контр.										
					Лист	1	Листов		2	
И.контр.					ООО «Технодизайн-М»					
Утв.										

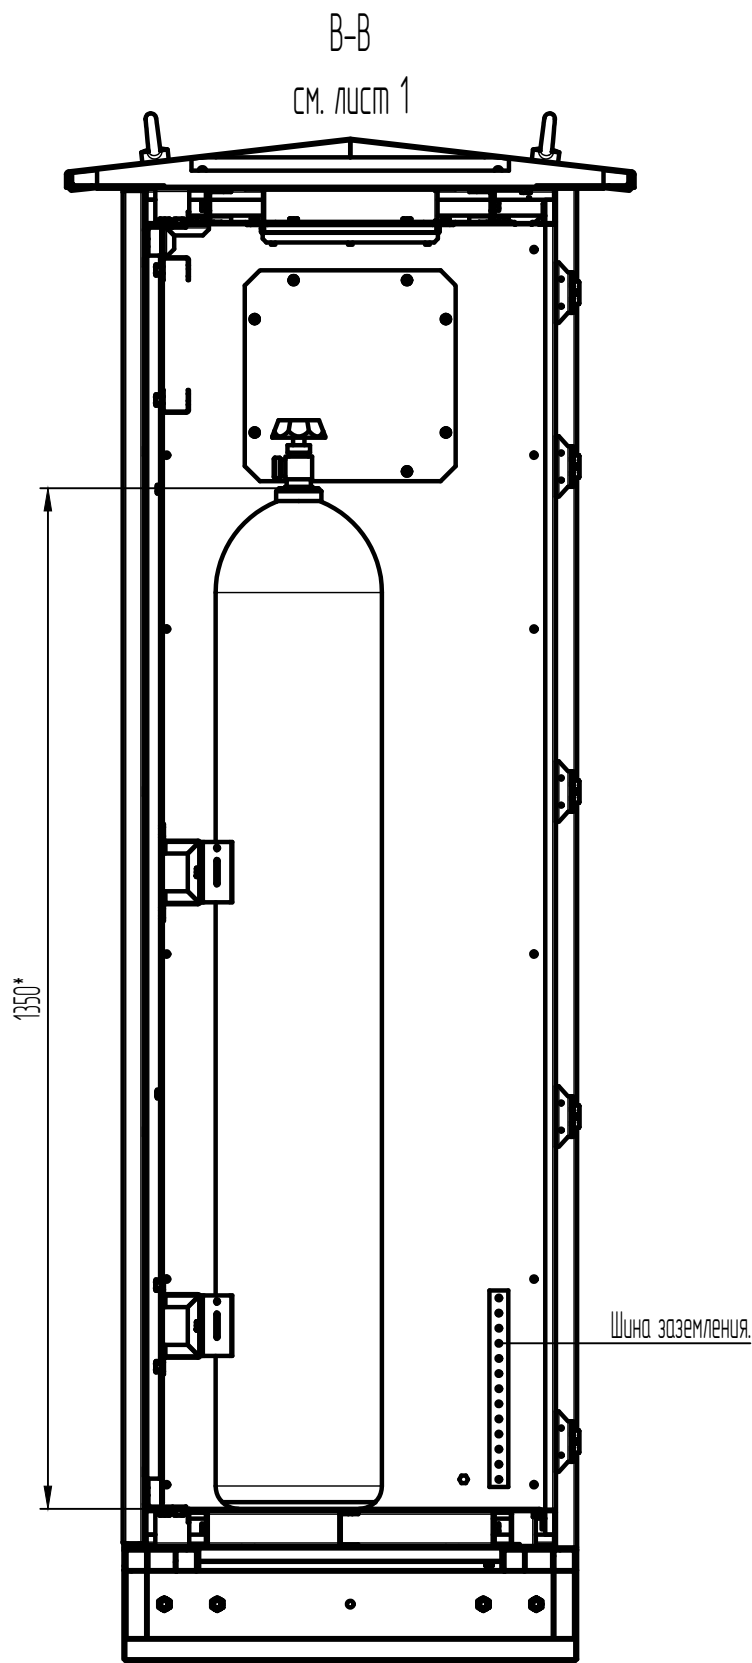

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТДМ.ММ.ТШВ-1813692	Лист 2
---	------	----------	---------	------	--------------------	-----------