

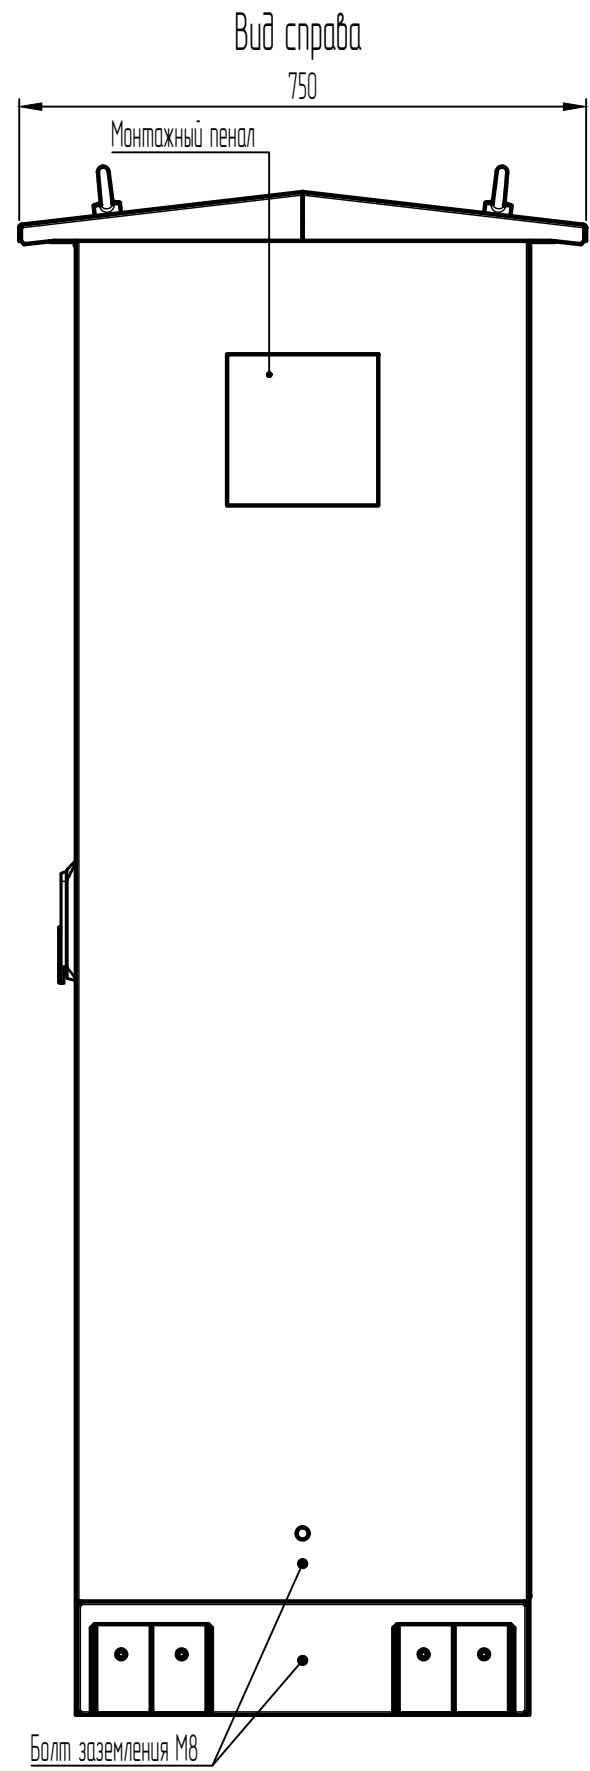
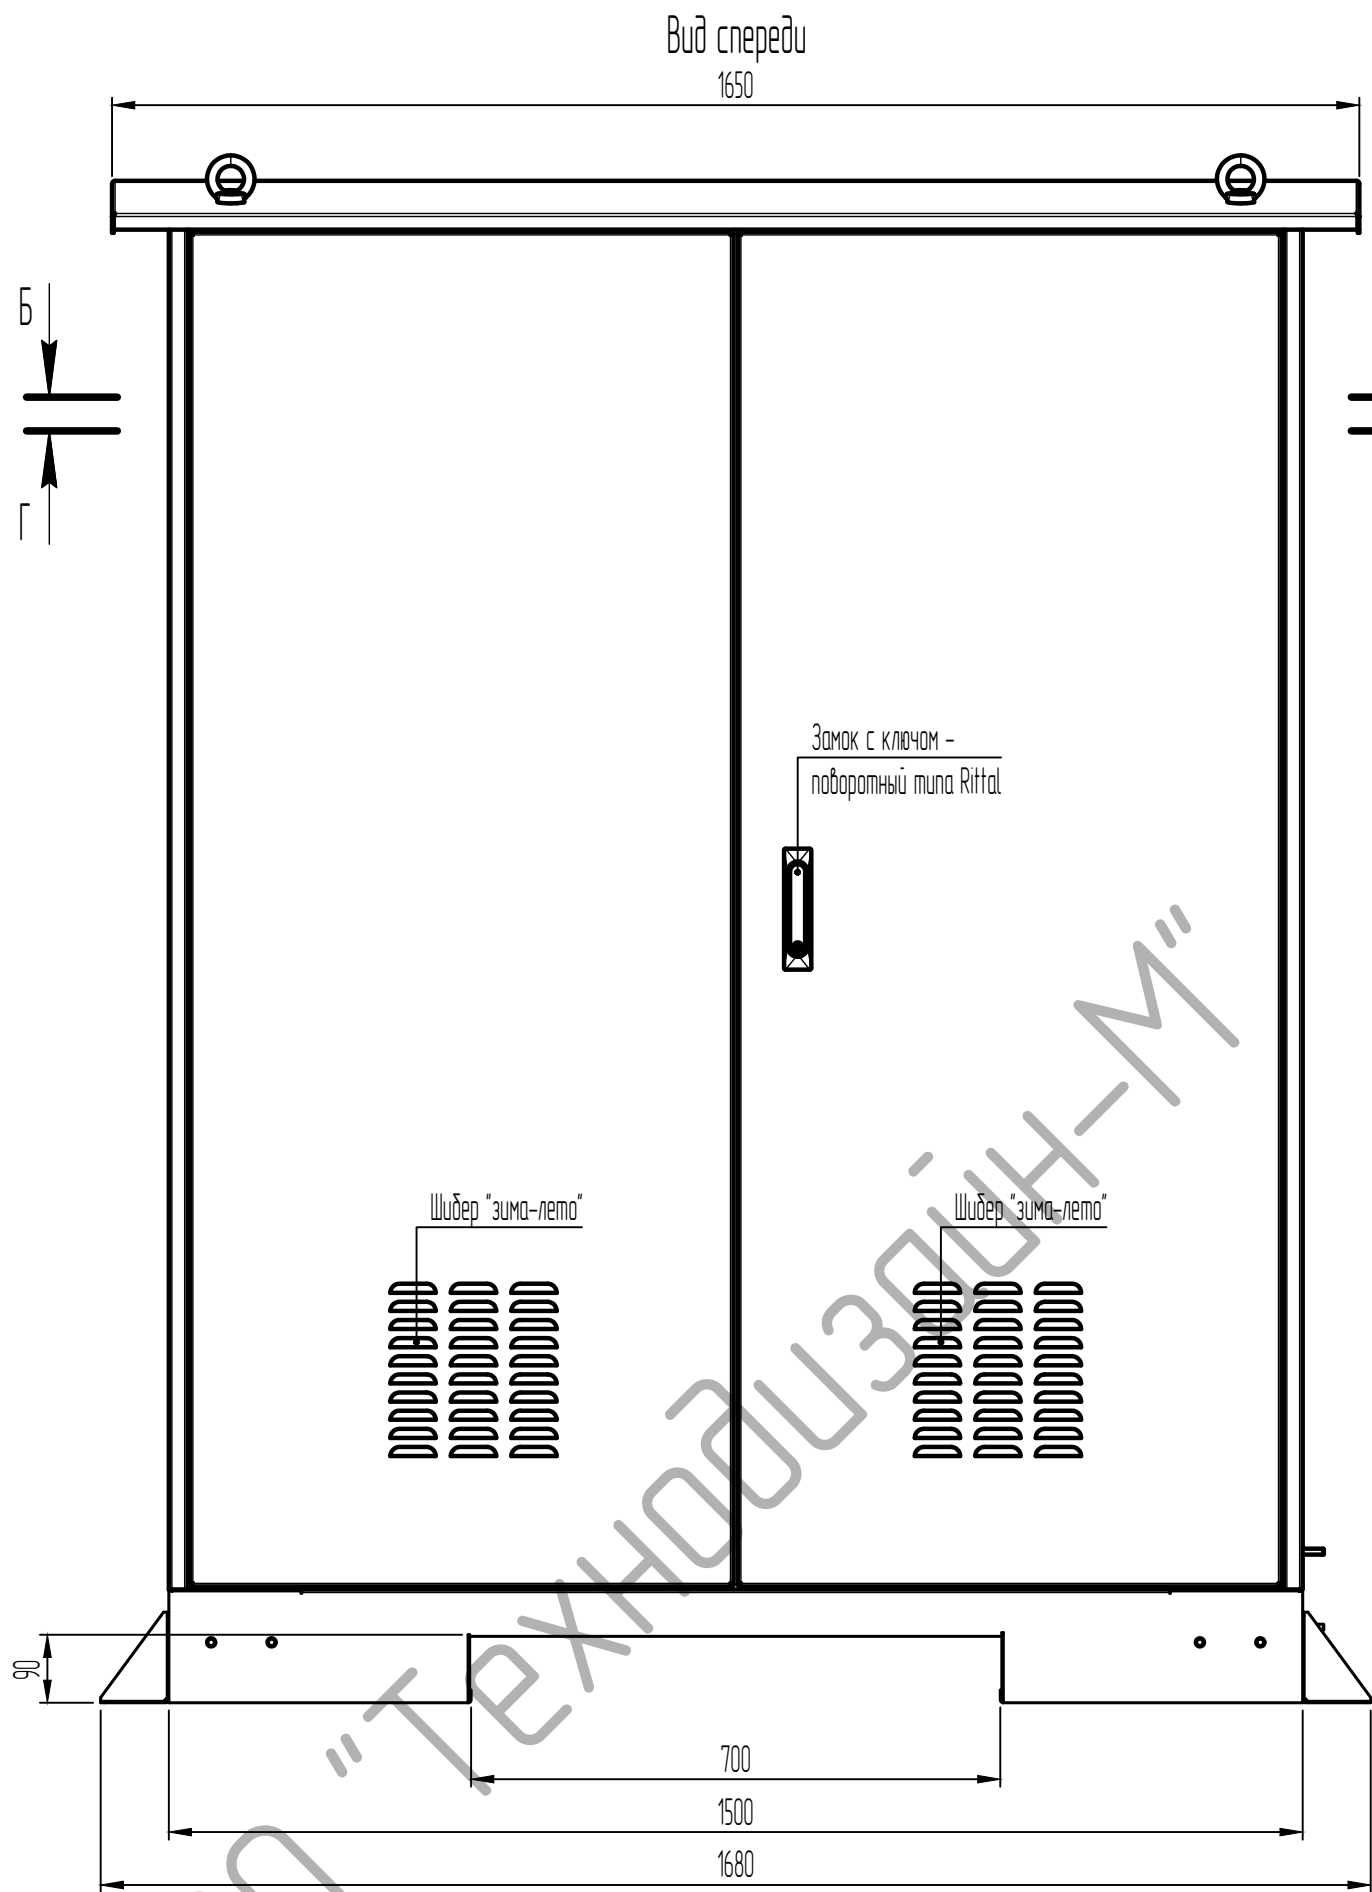
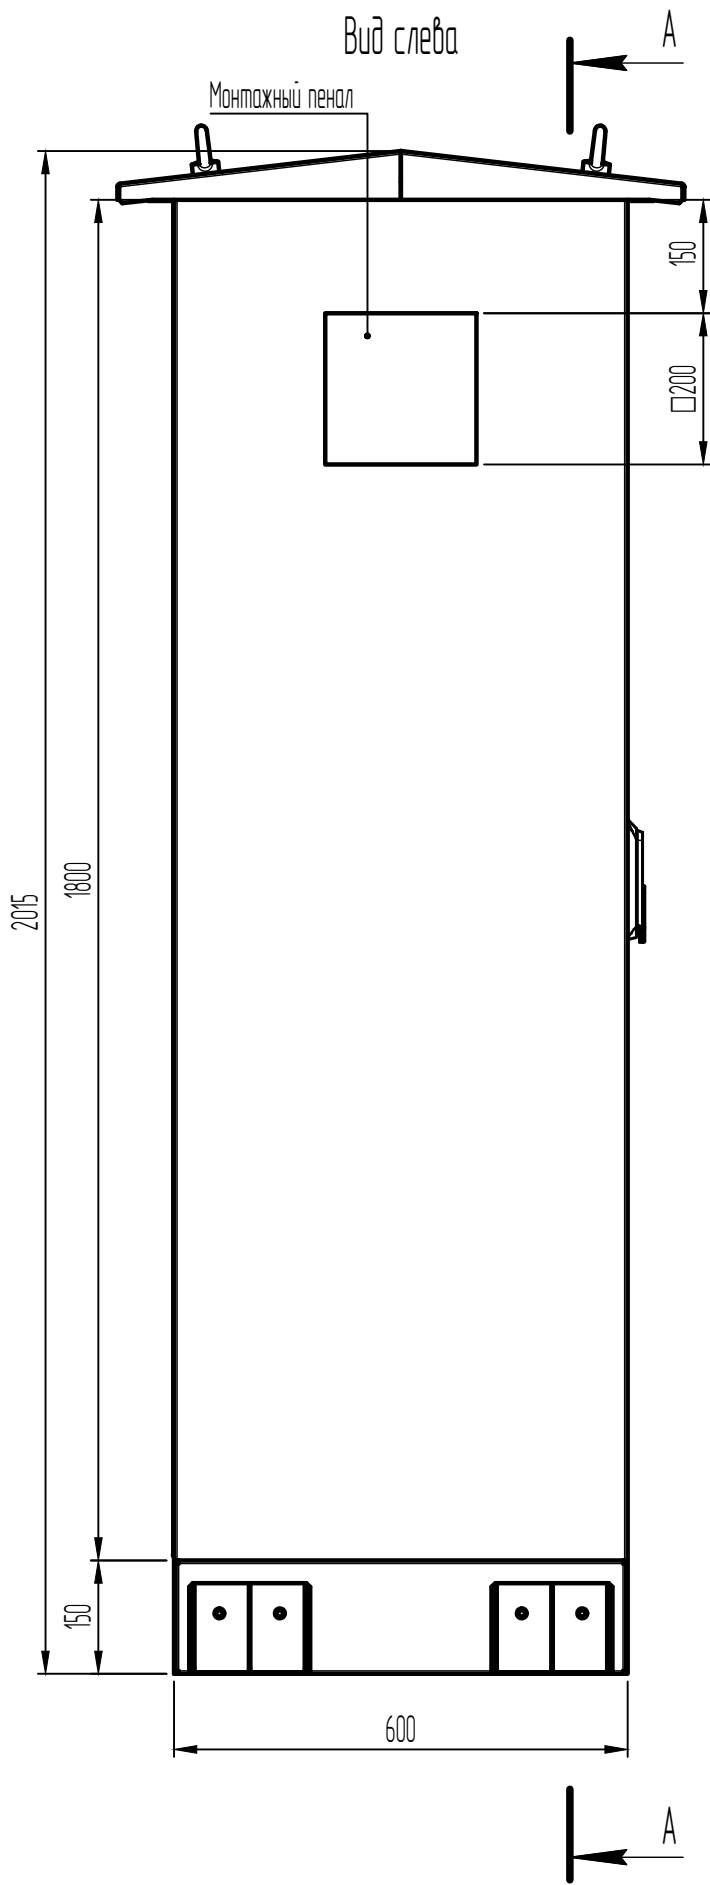


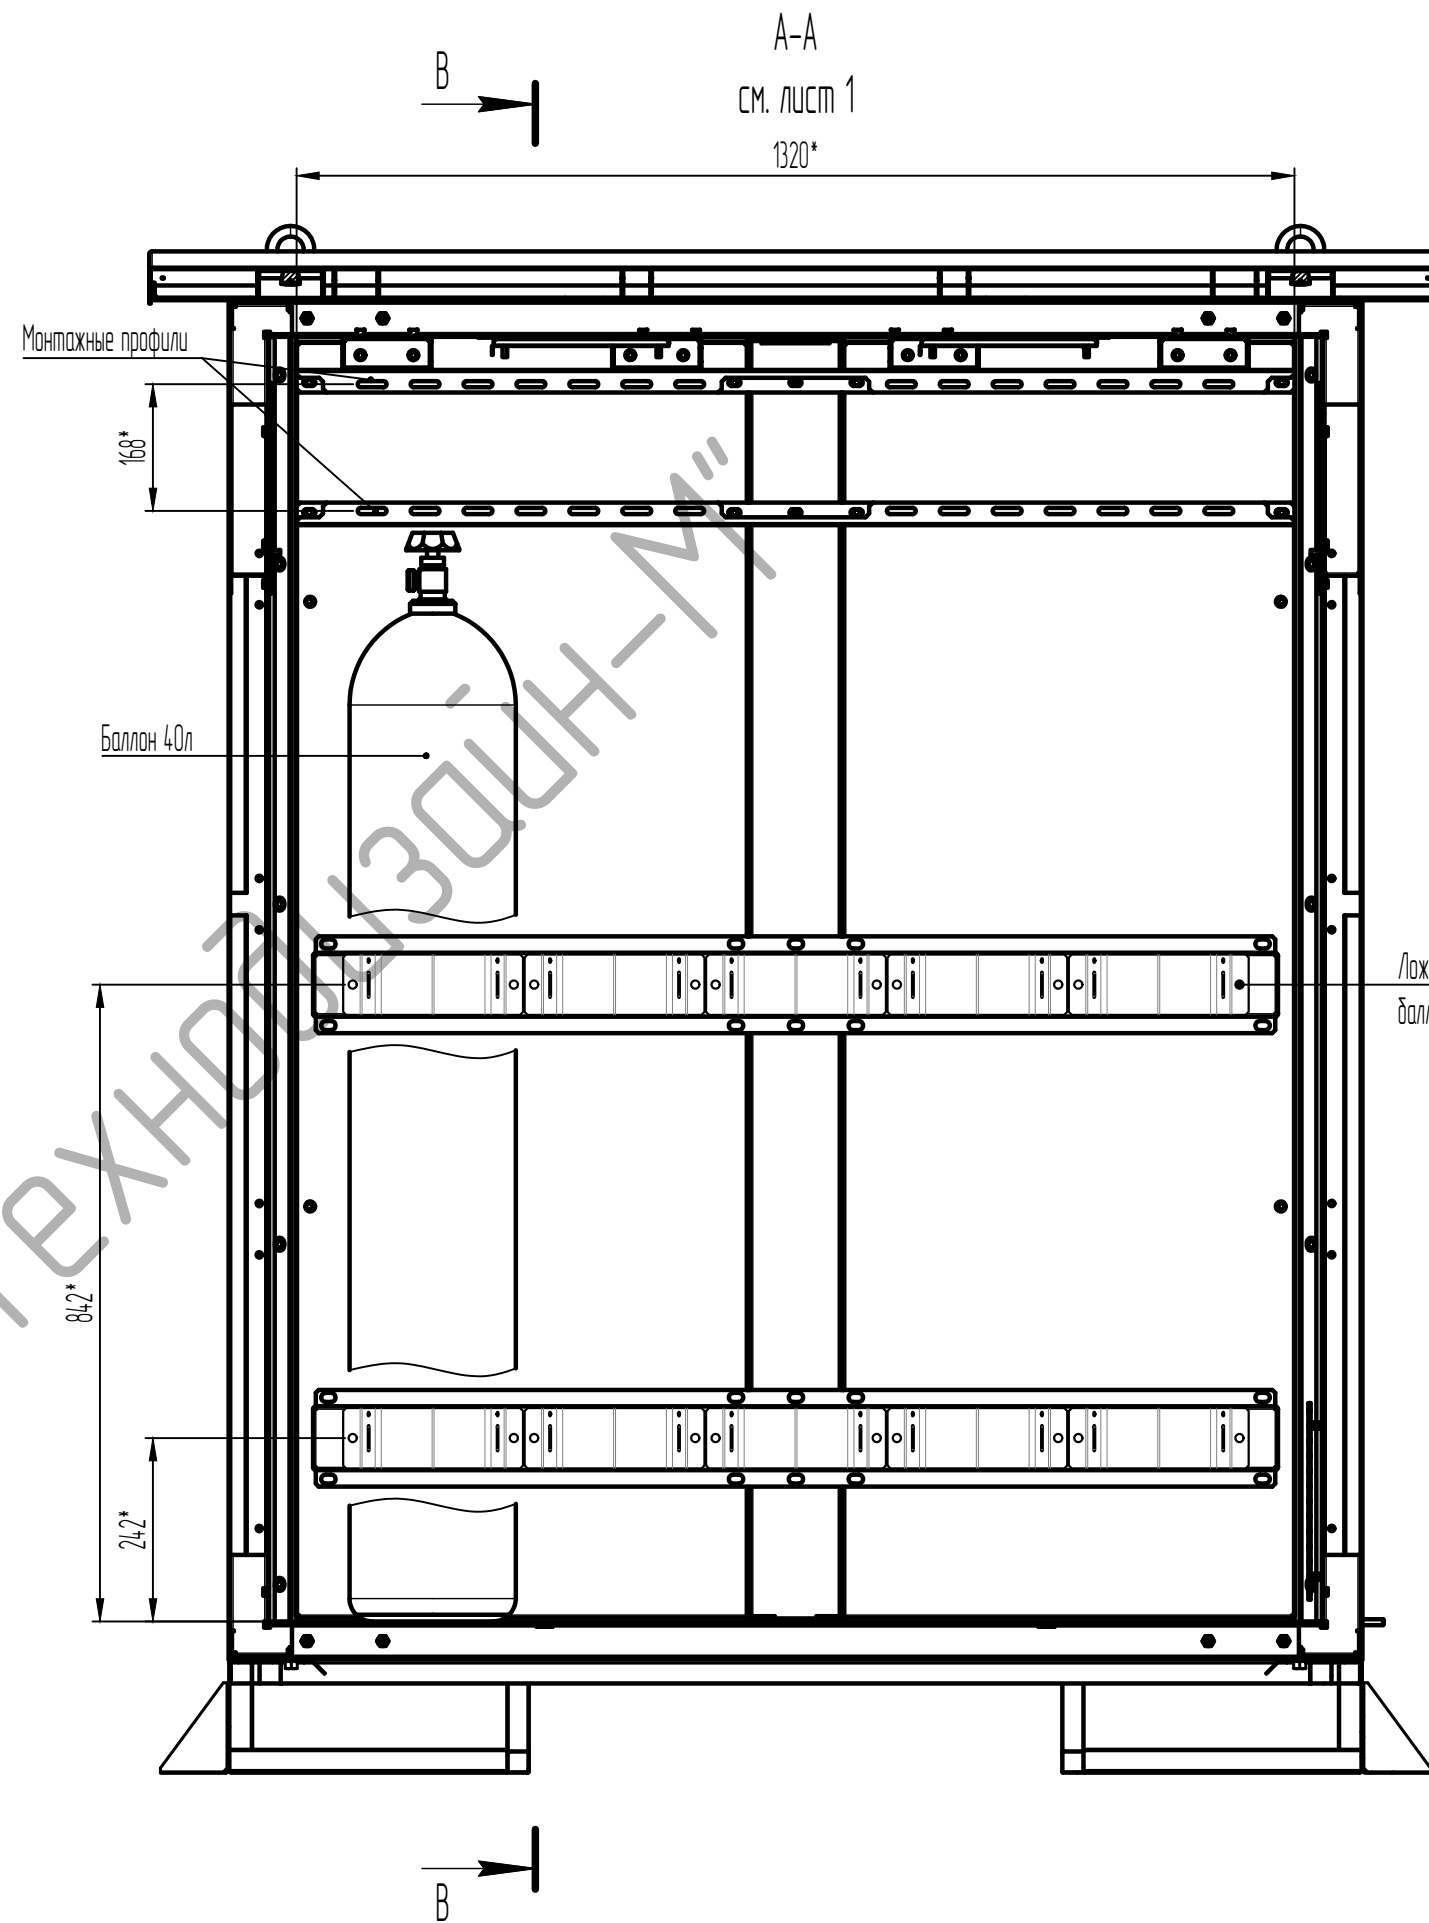


1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозионный лак.
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель — базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1800х1500х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1700х1400х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2050х1650х750 мм.

						ТДМ.NNN.ТШВ-18156У2			
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата		Шкаф ТШВ-18156У2, двухслойный, утеплённый, для установки на улице, для пяти баллонов 40л, (пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия)	Лист	Масса	Масштаб
							0		1:10
Проб.							1	2	
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									

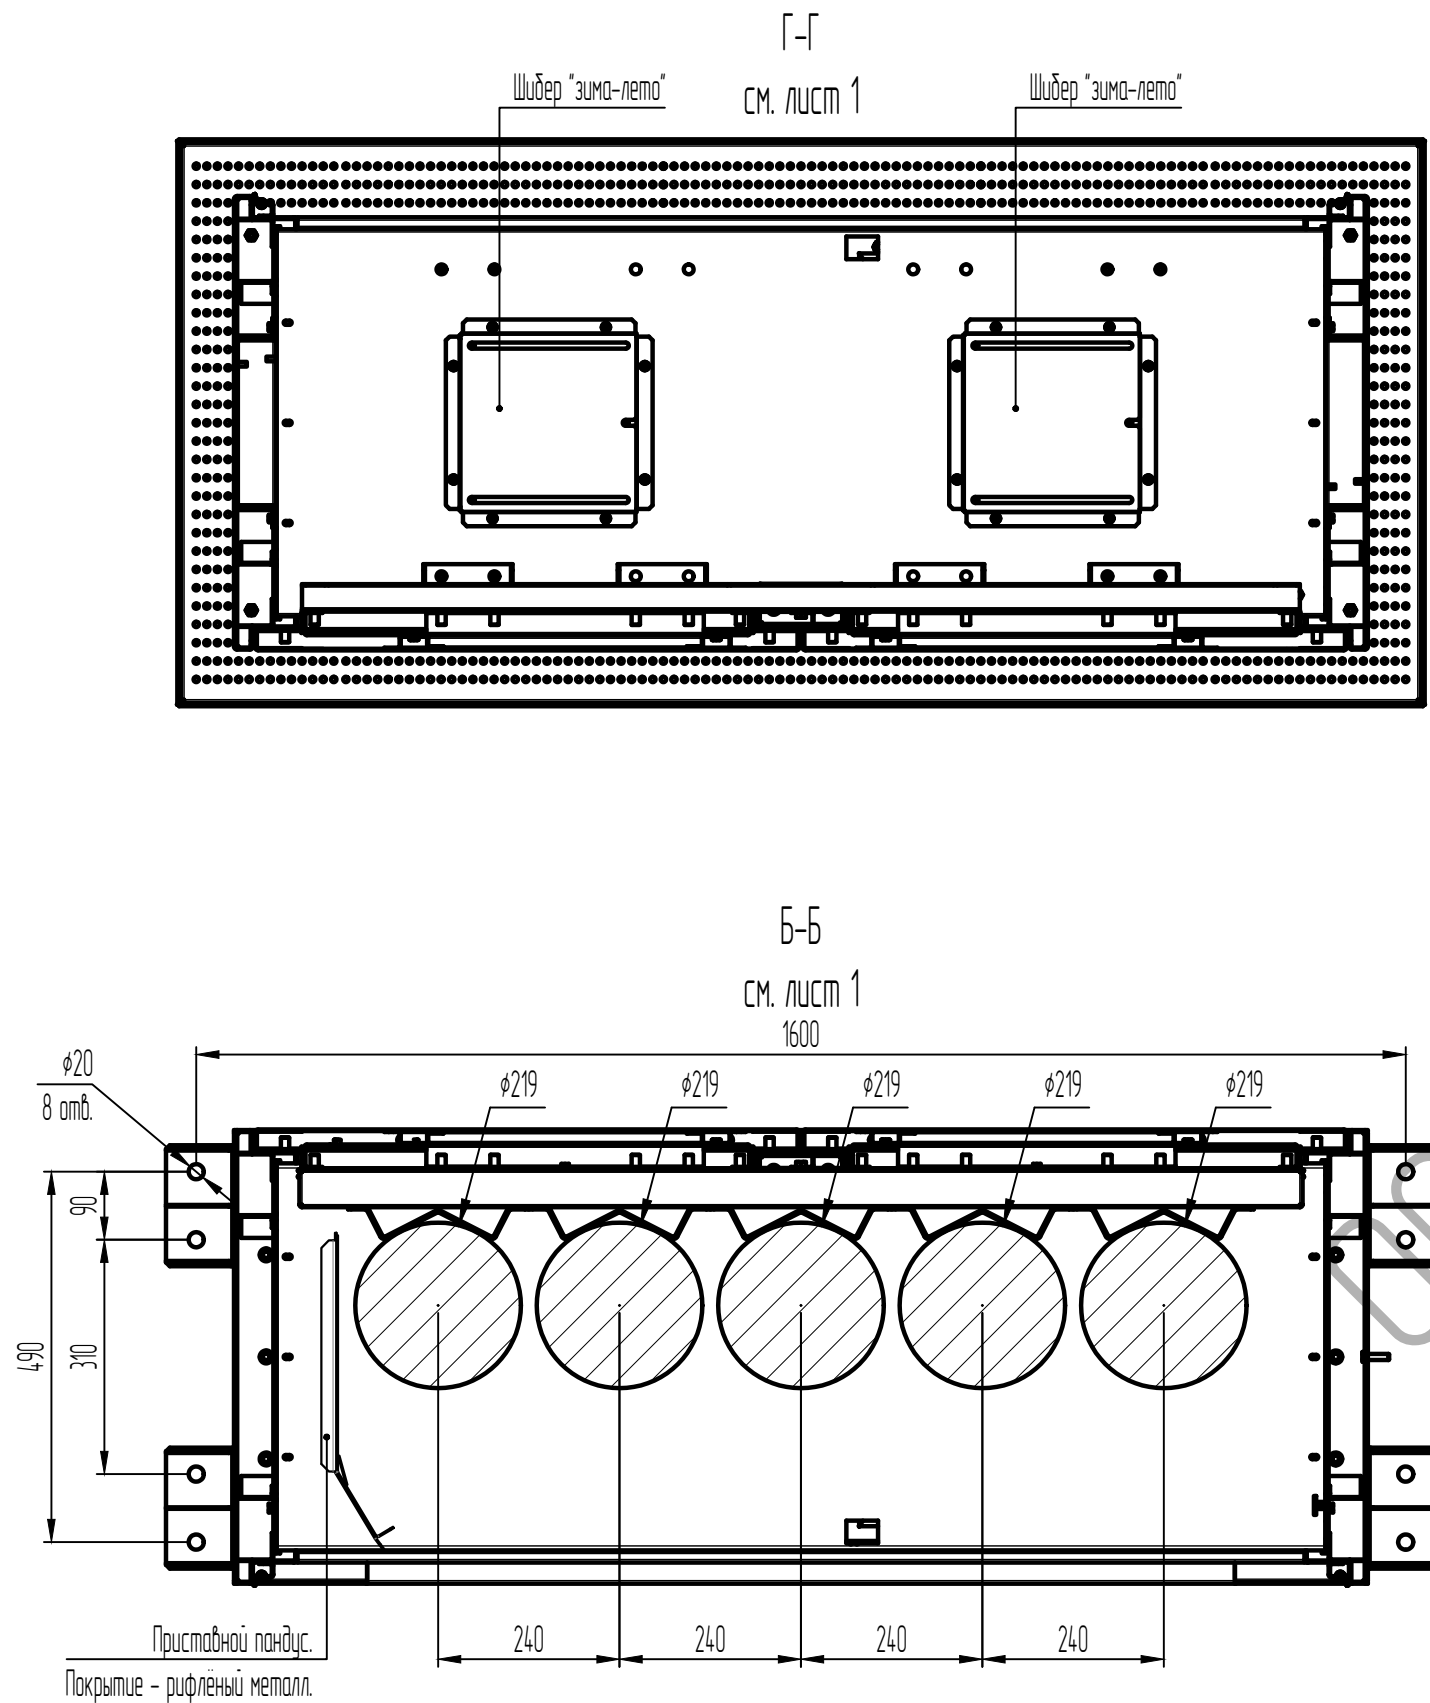

Ложементы для крепления
баллонов 10 шт.

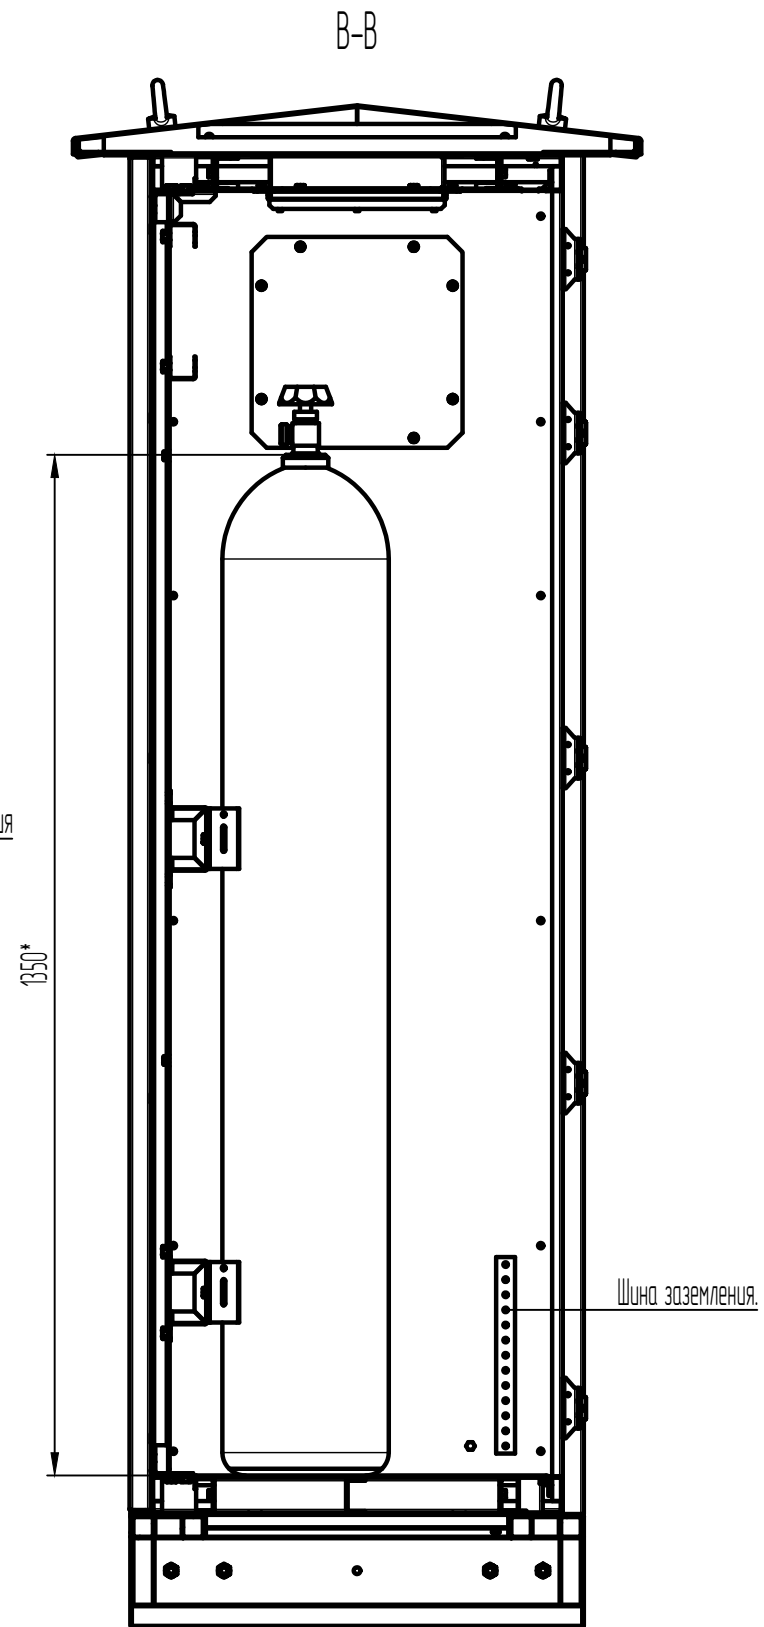

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТДМ.NNN.ТШВ-1815692	Лист 2
---	------	----------	---------	------	---------------------	-----------