

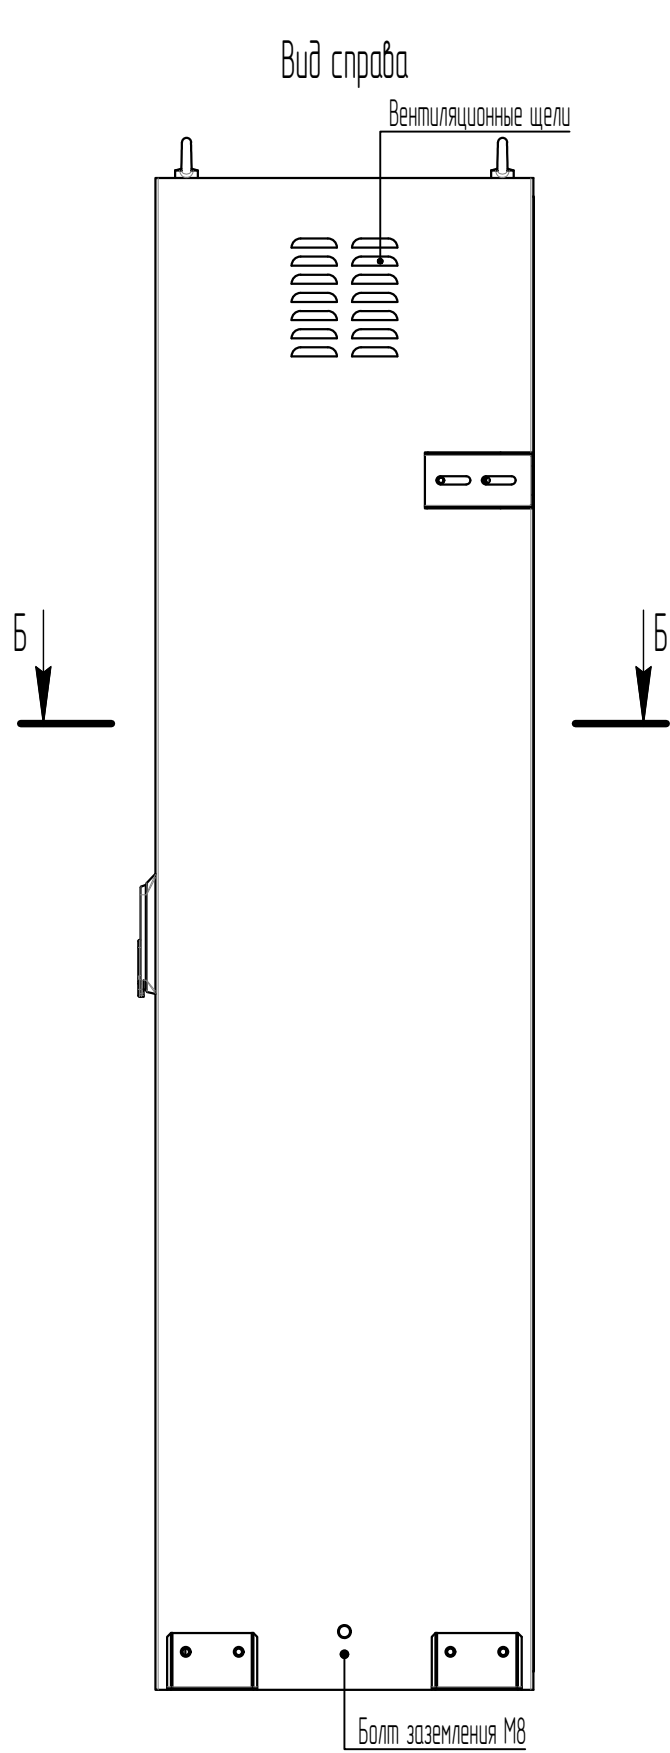
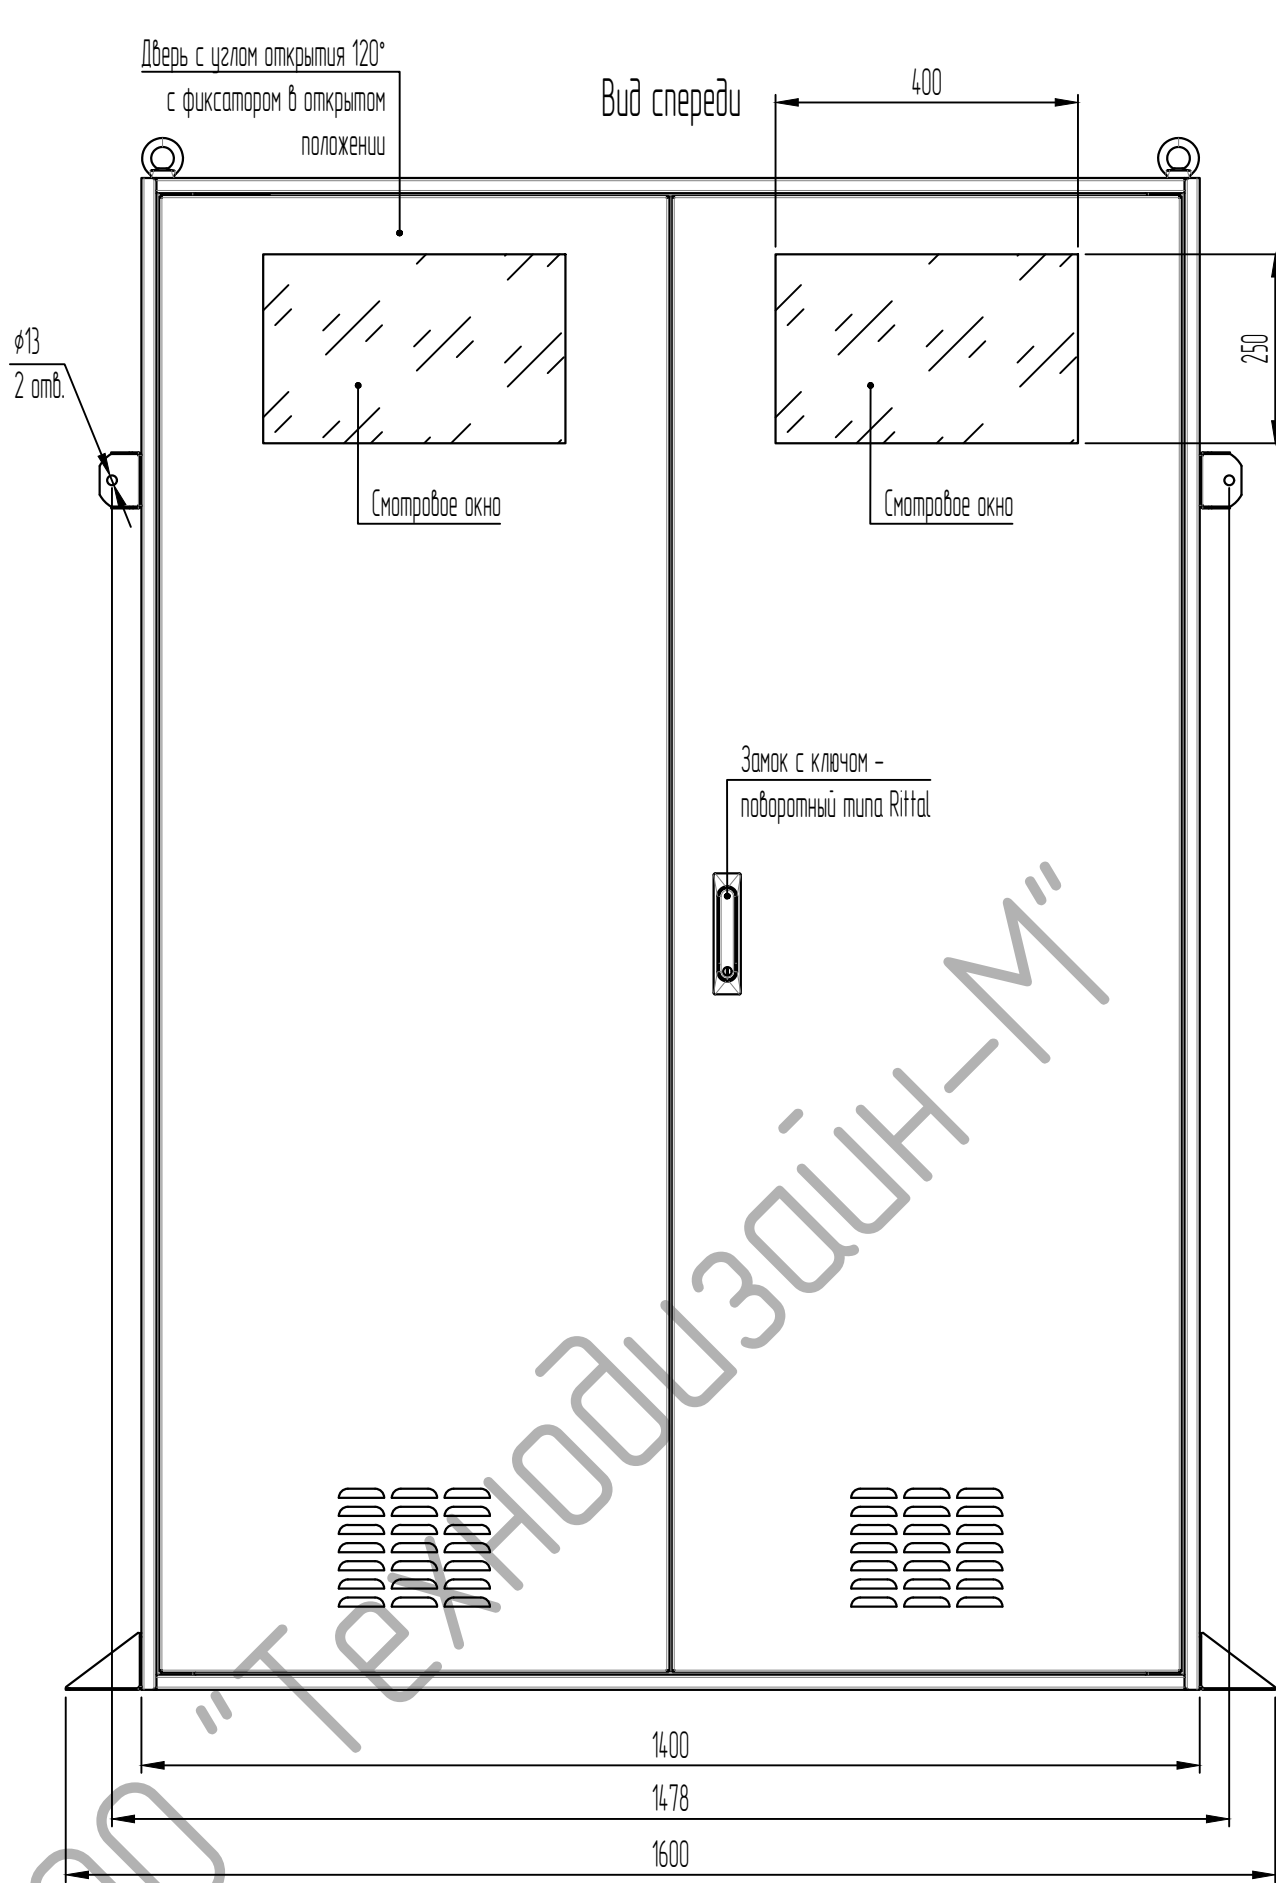
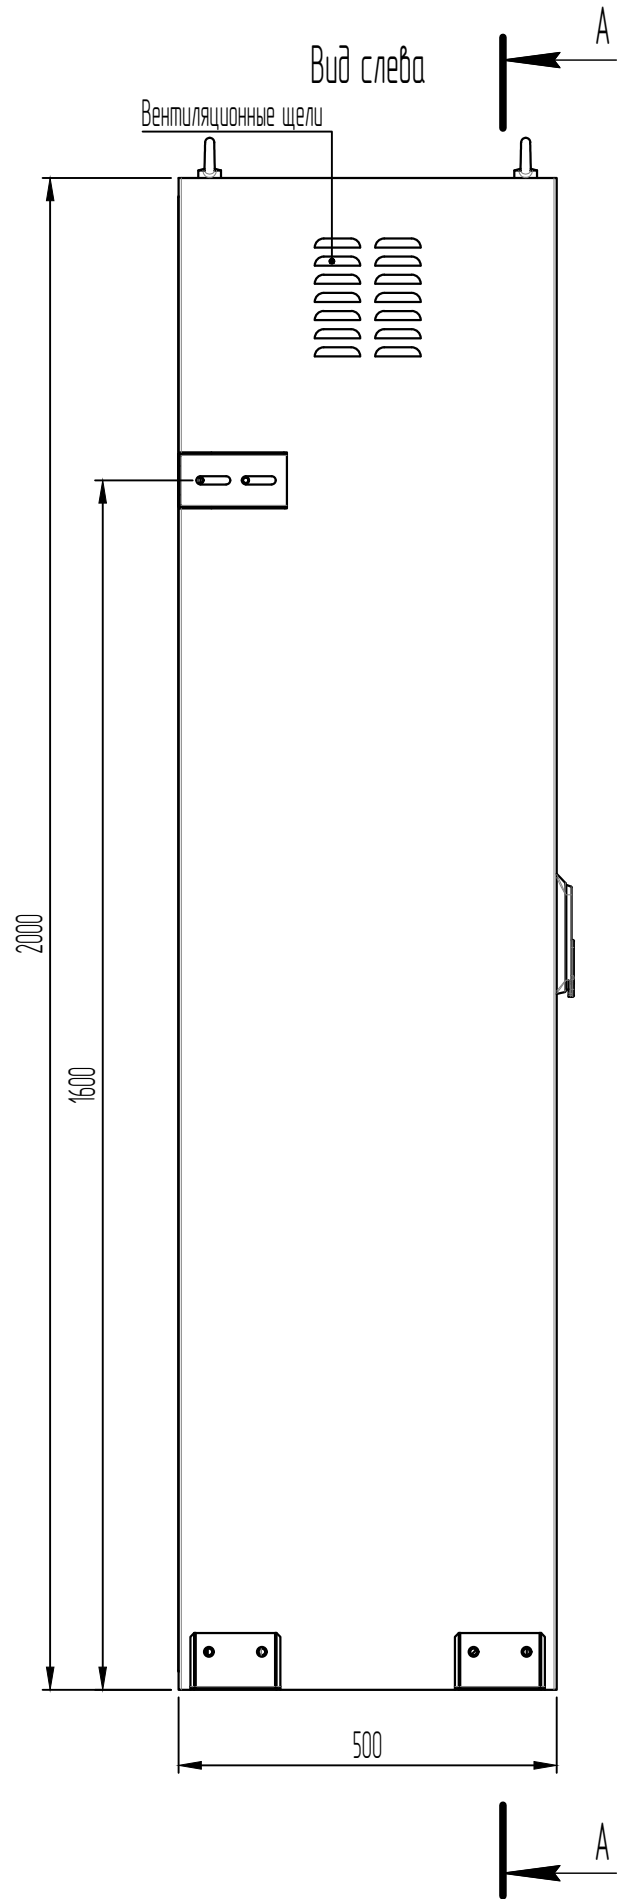
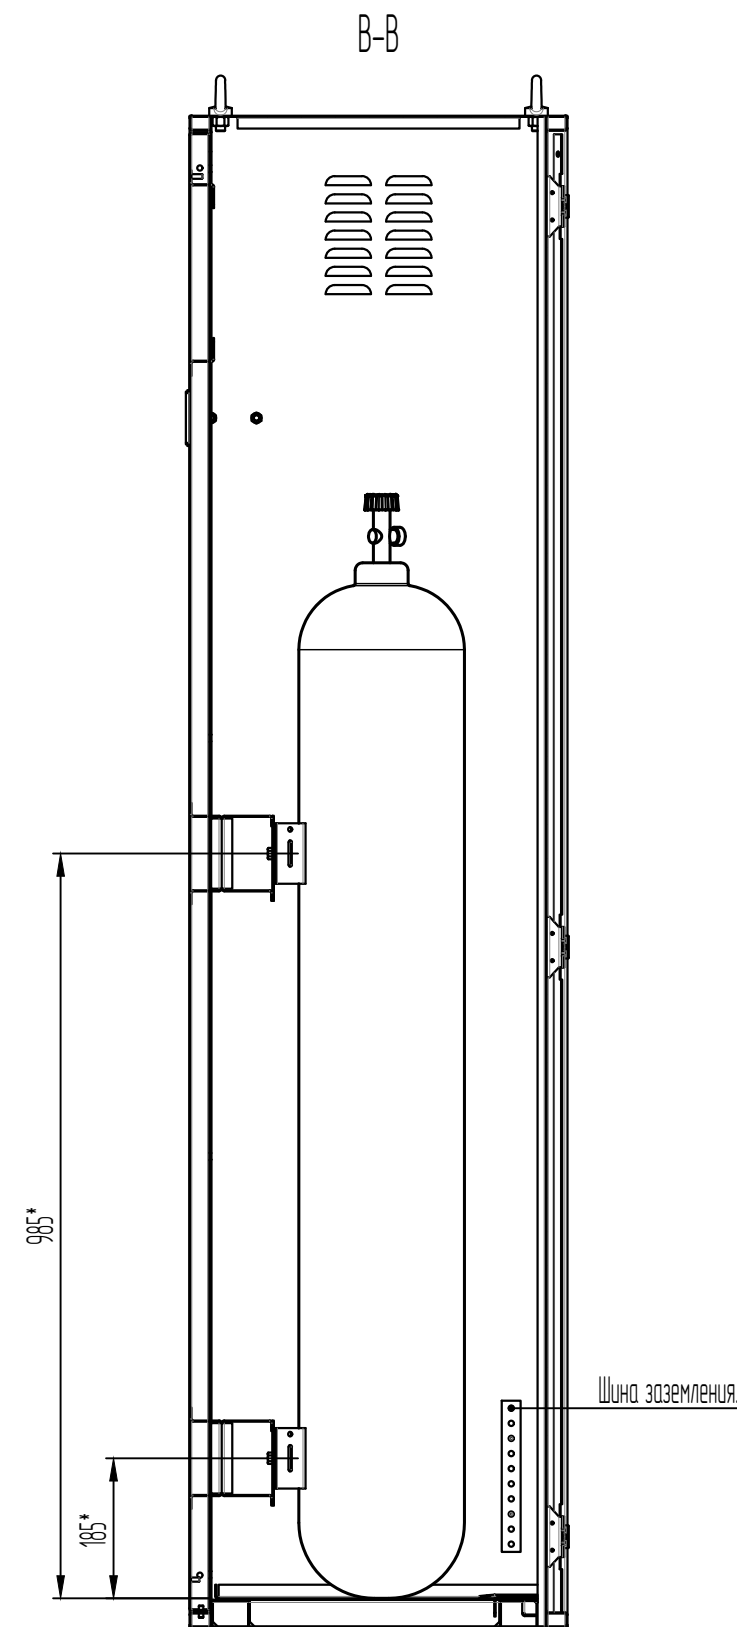


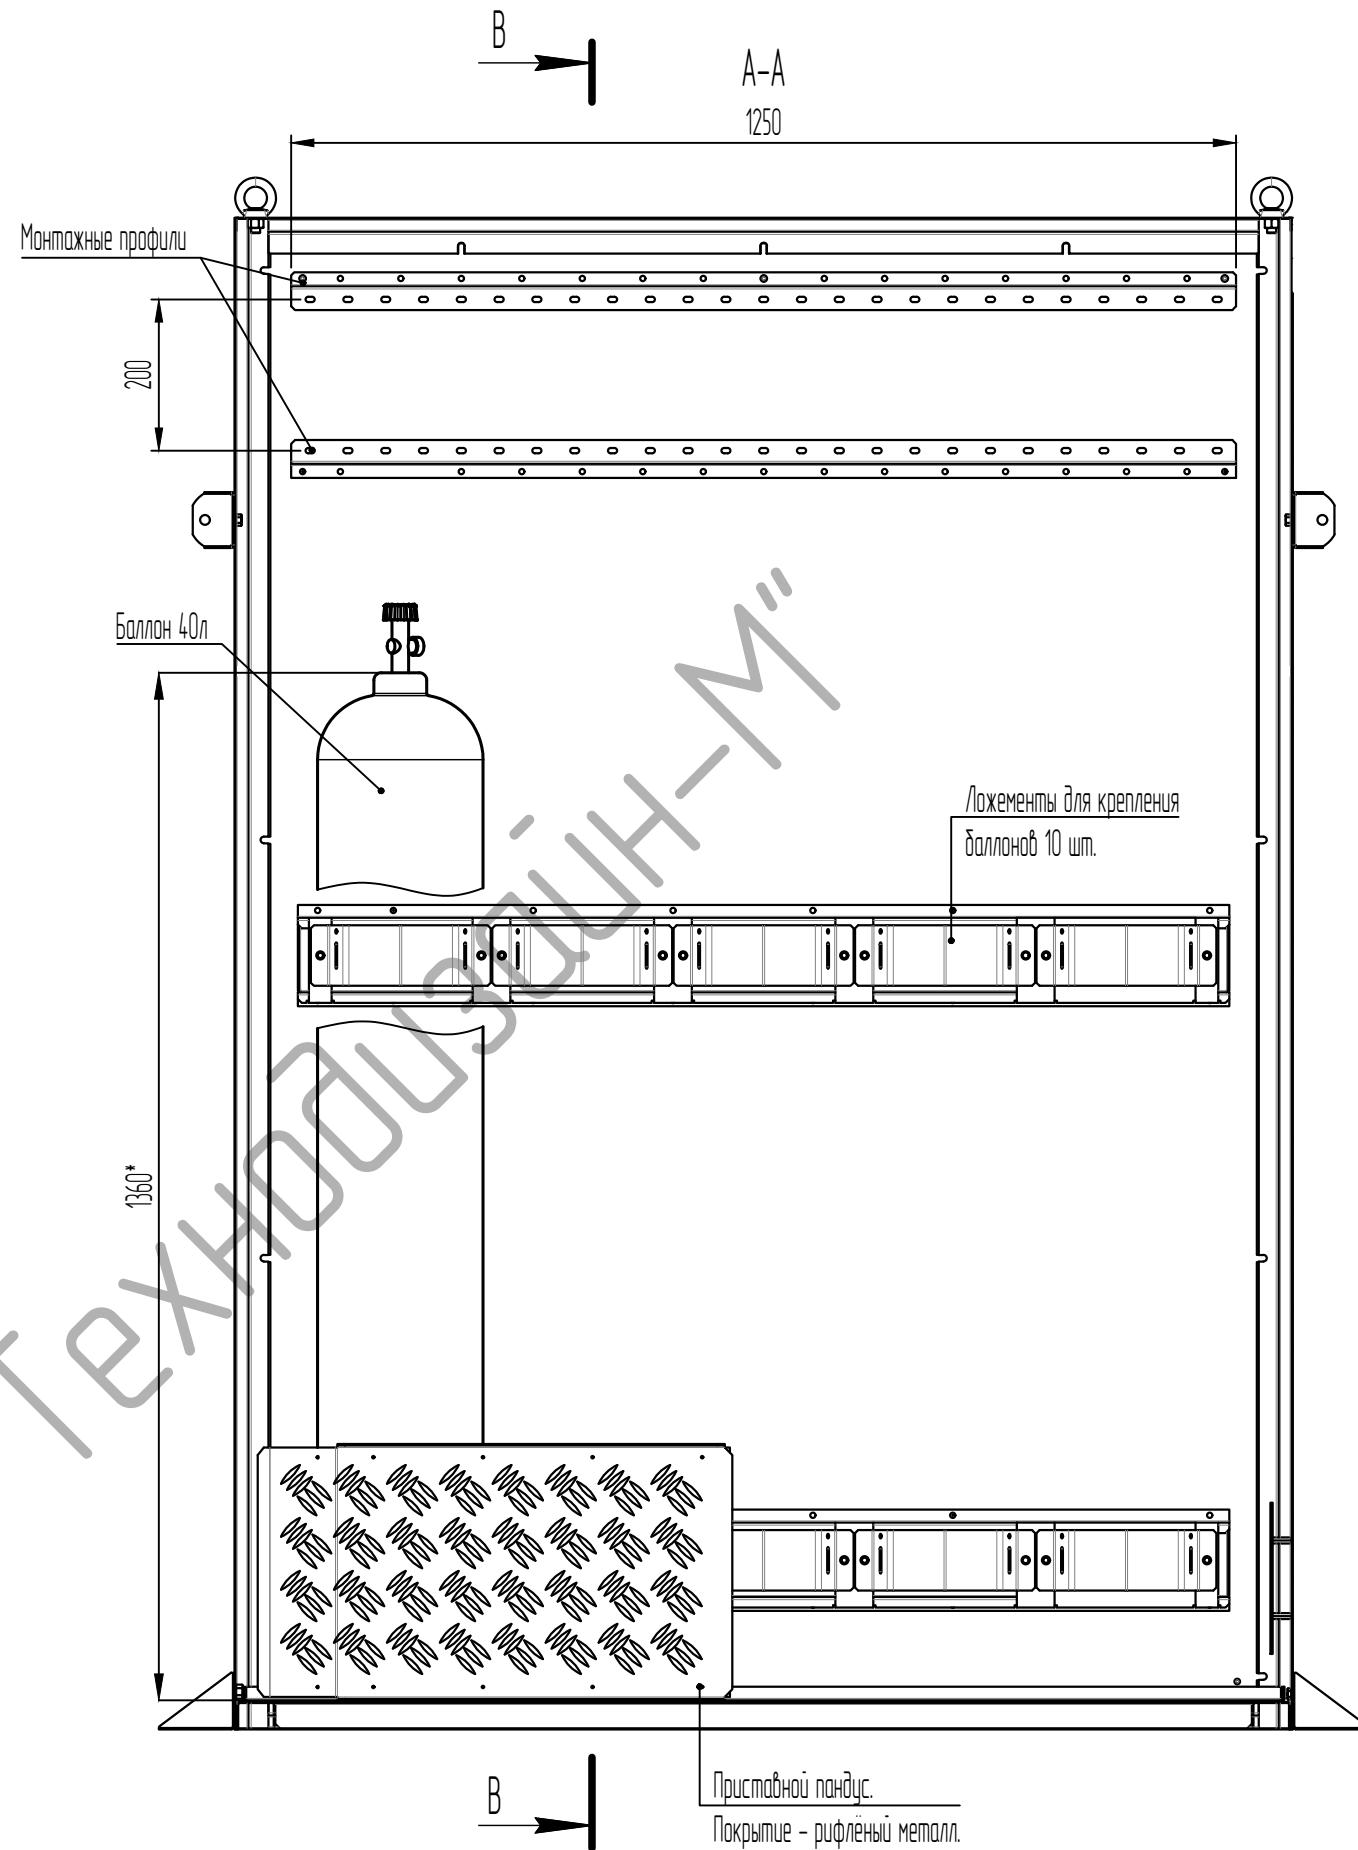

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной оболочкой из холоднокатаной стали СТЗ, толщиной 2,0 мм.
Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х1400х500 мм.
Габаритный размер щитов, (ВхШхГ): 2000х1400х500 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20145Н1					
					Шкаф ТШВ-20145Н1, для установки в помещении, для пяти баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)		Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата			0			1:10
Разраб.										
Проб.										
Т.контр.							Лист	1	Листов	2
							ООО «Технодизайн-М»			
Н.контр.										
Умб.										

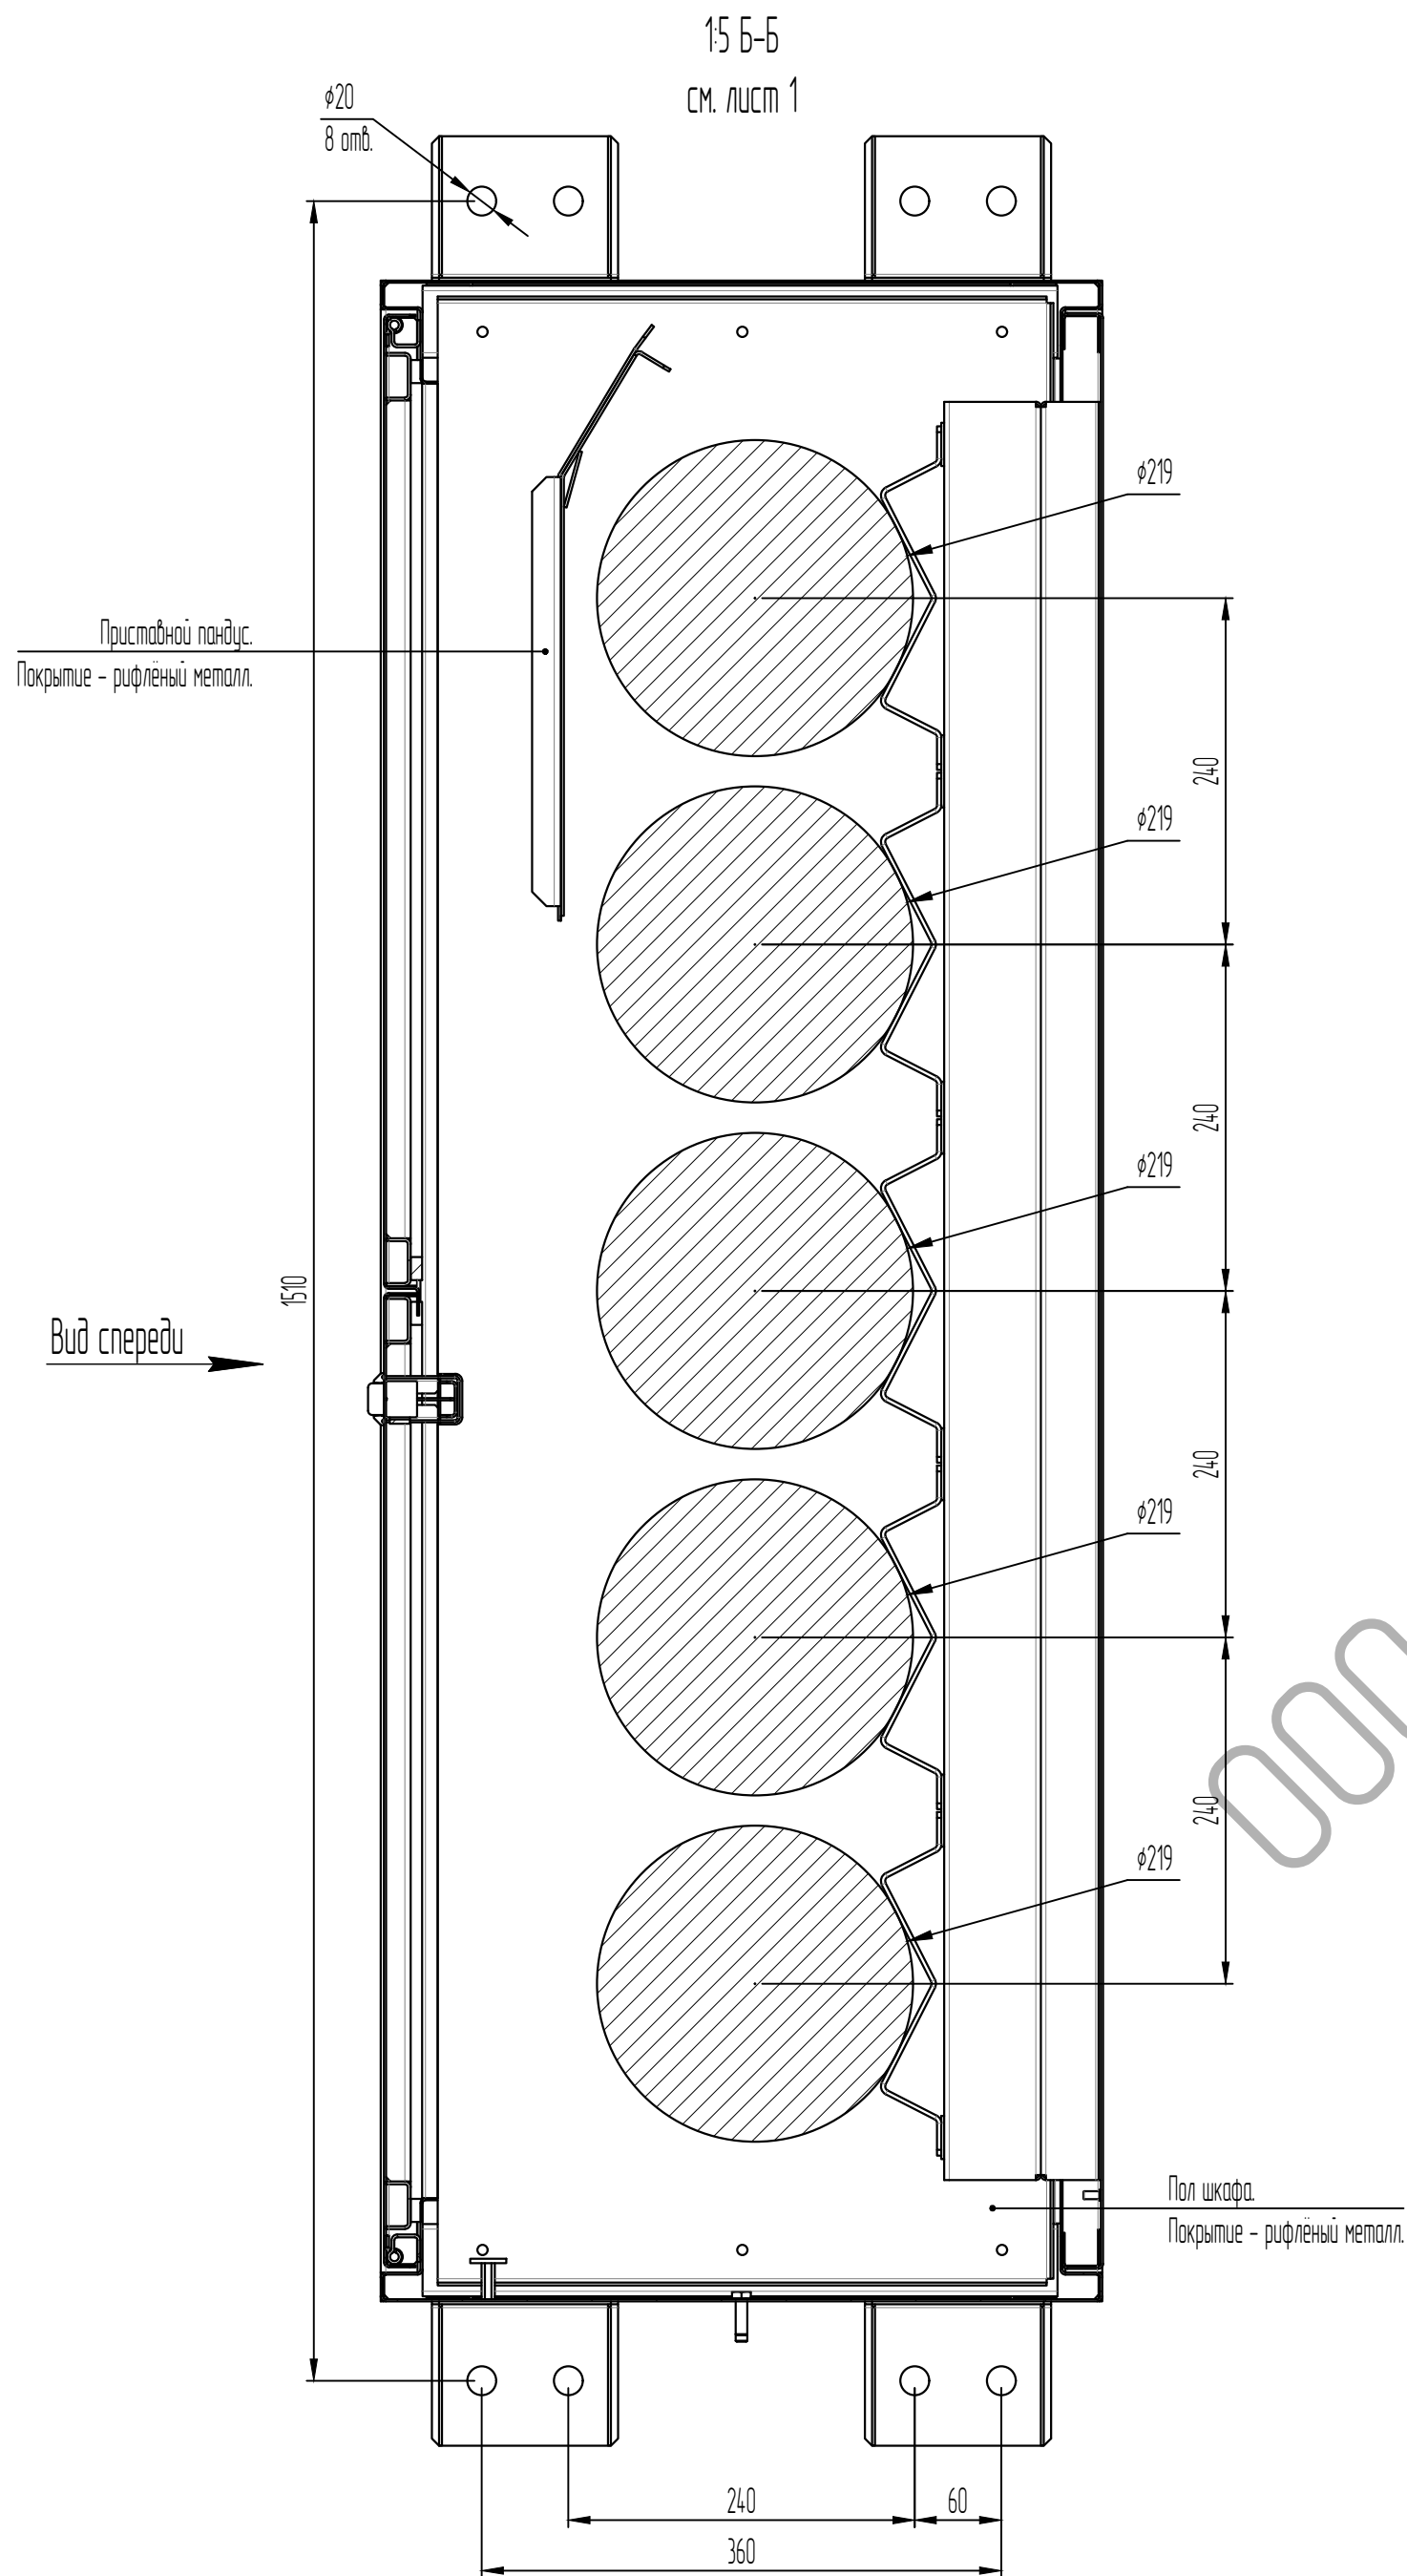

*Размеры для справок.
Масштаб 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.NNN.ТШБ-20145Н1

Лист

2