

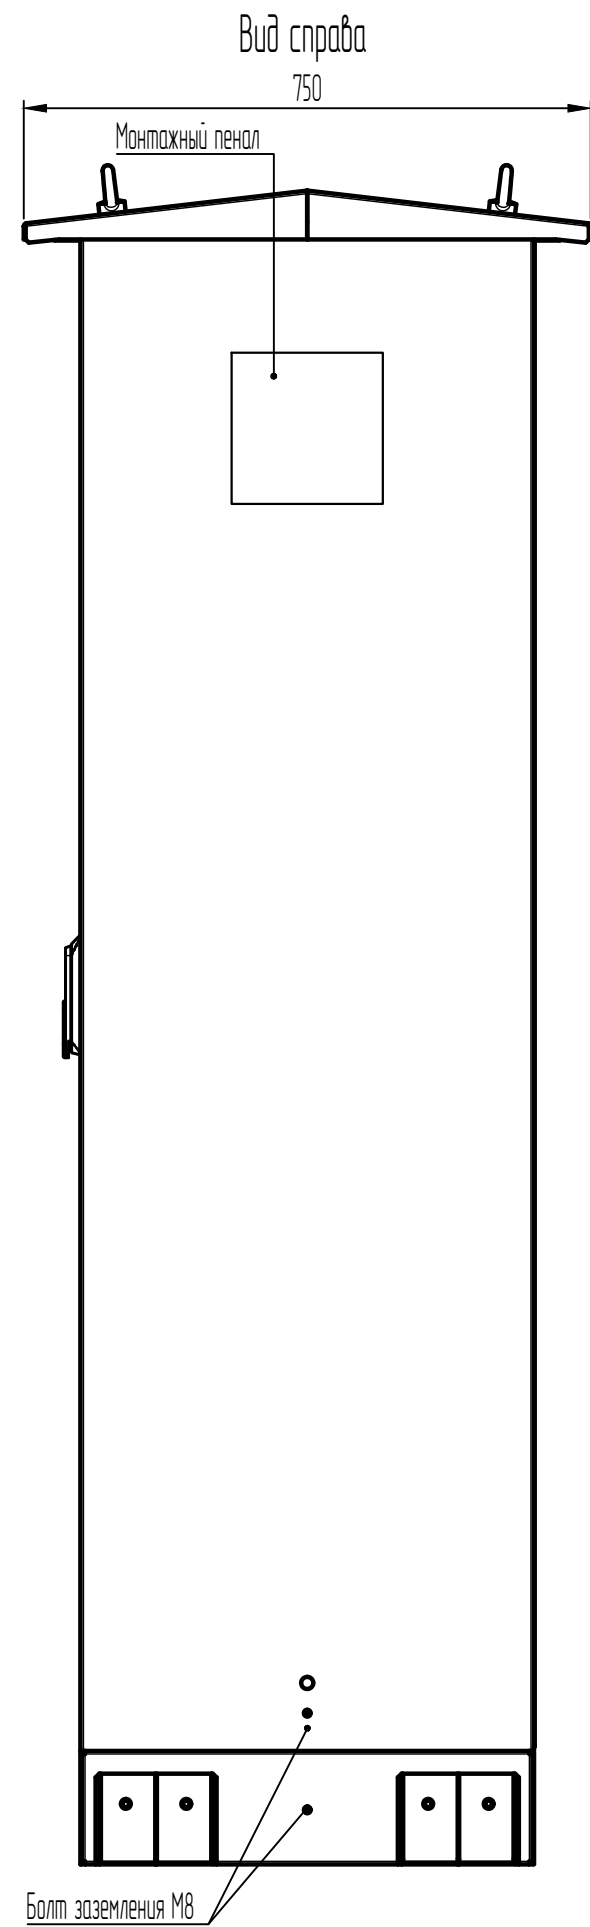
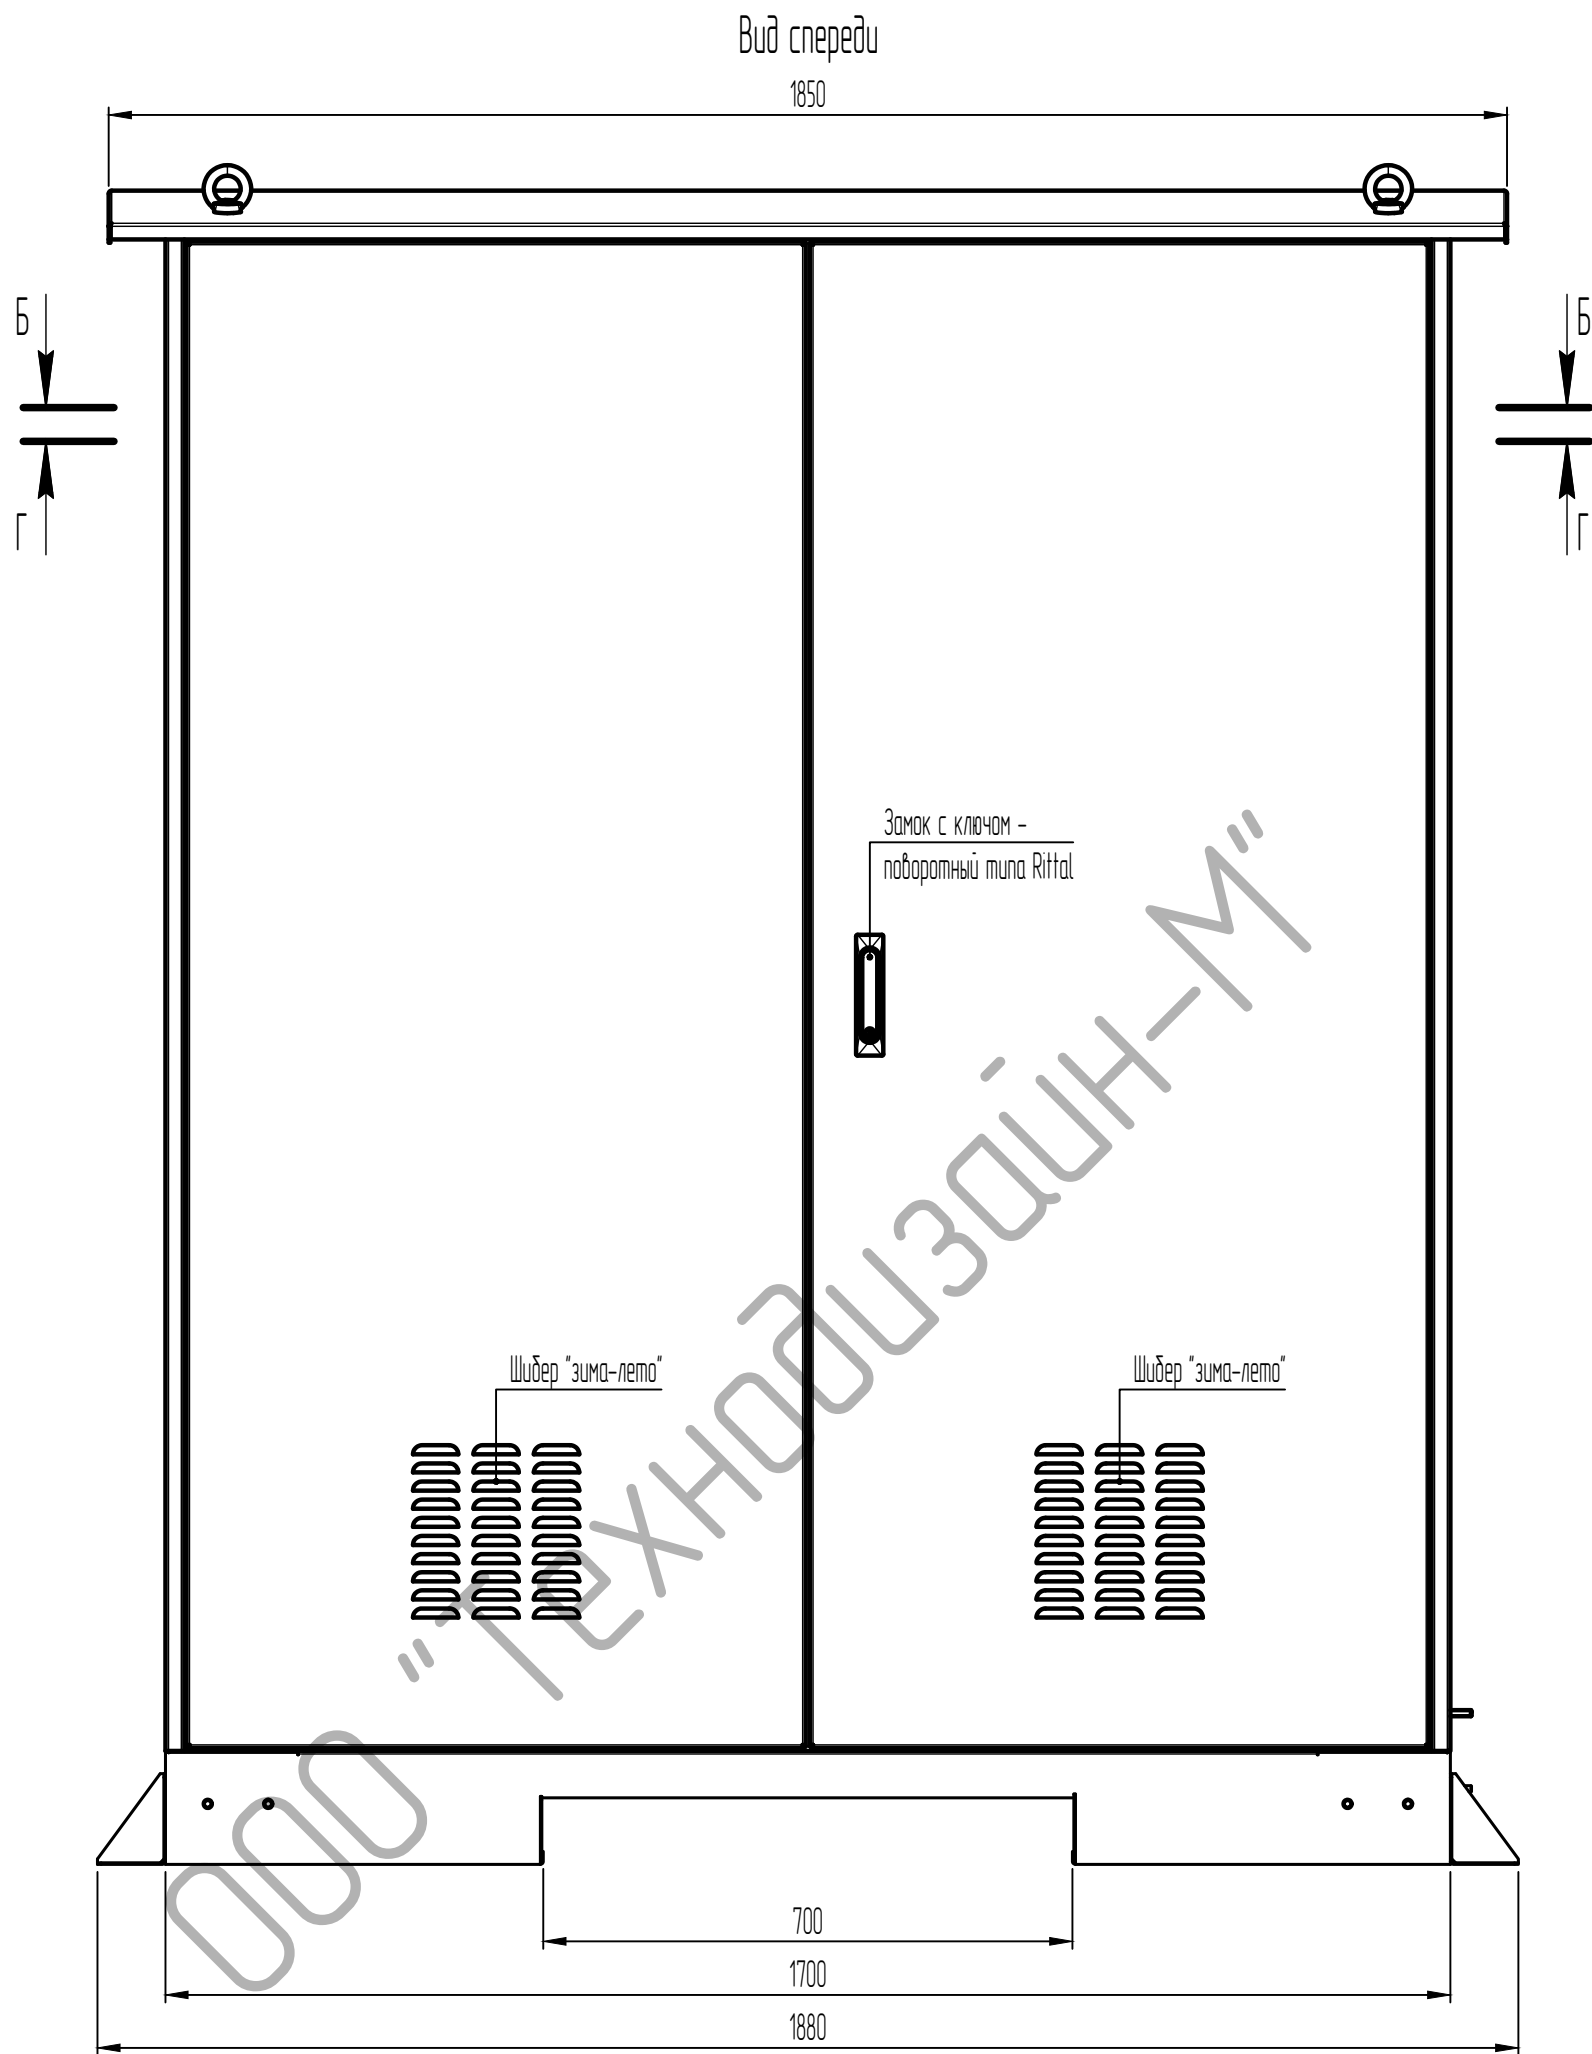
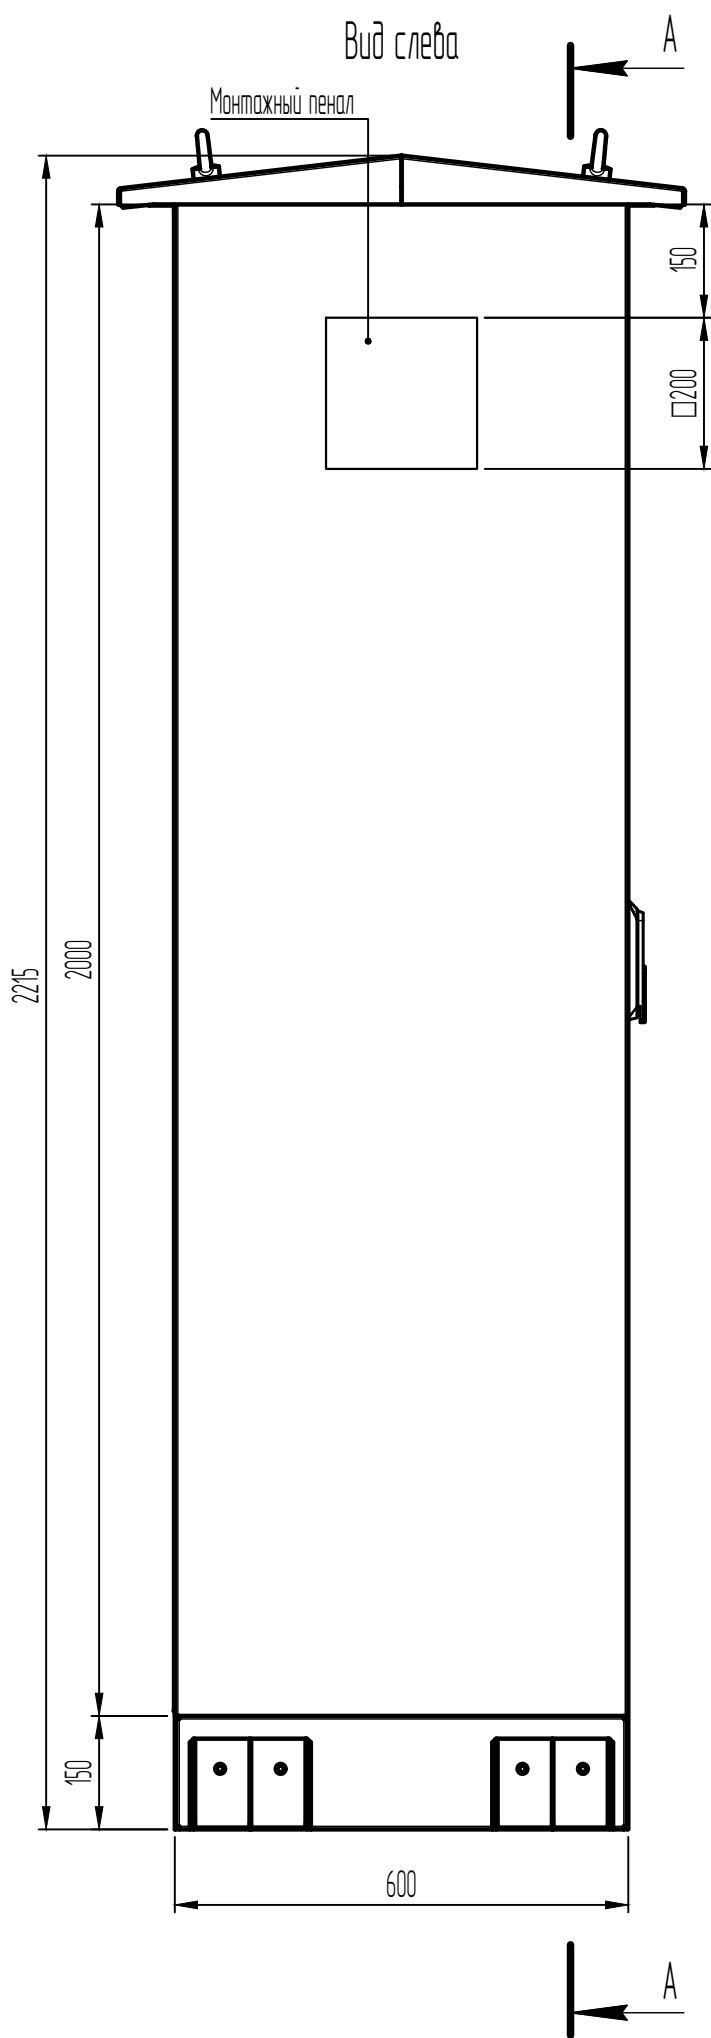
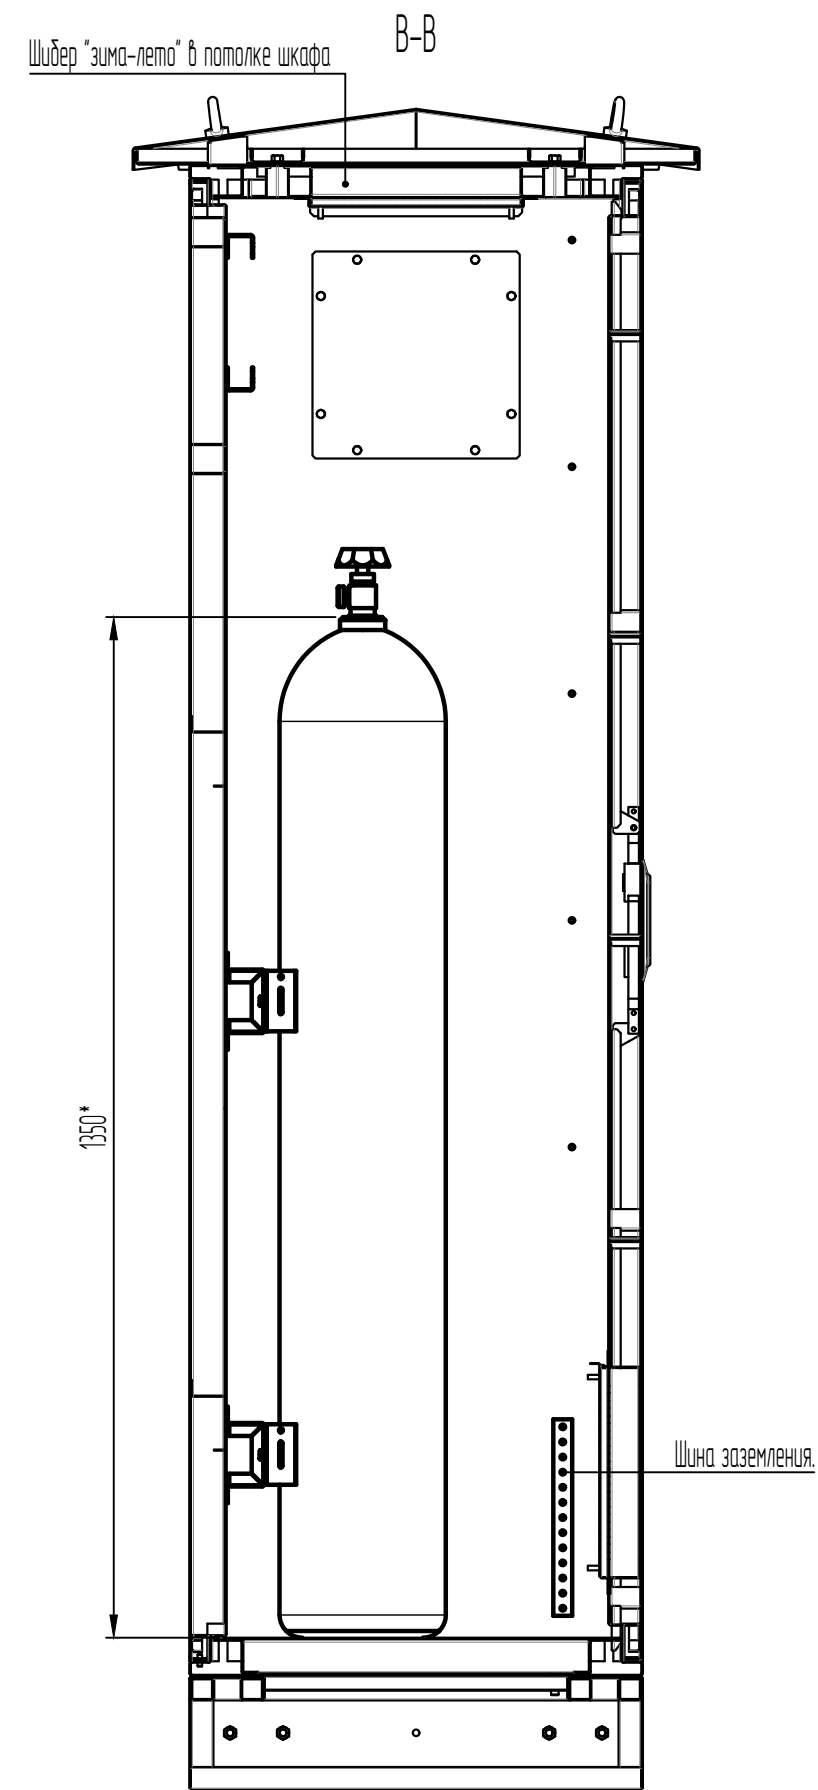


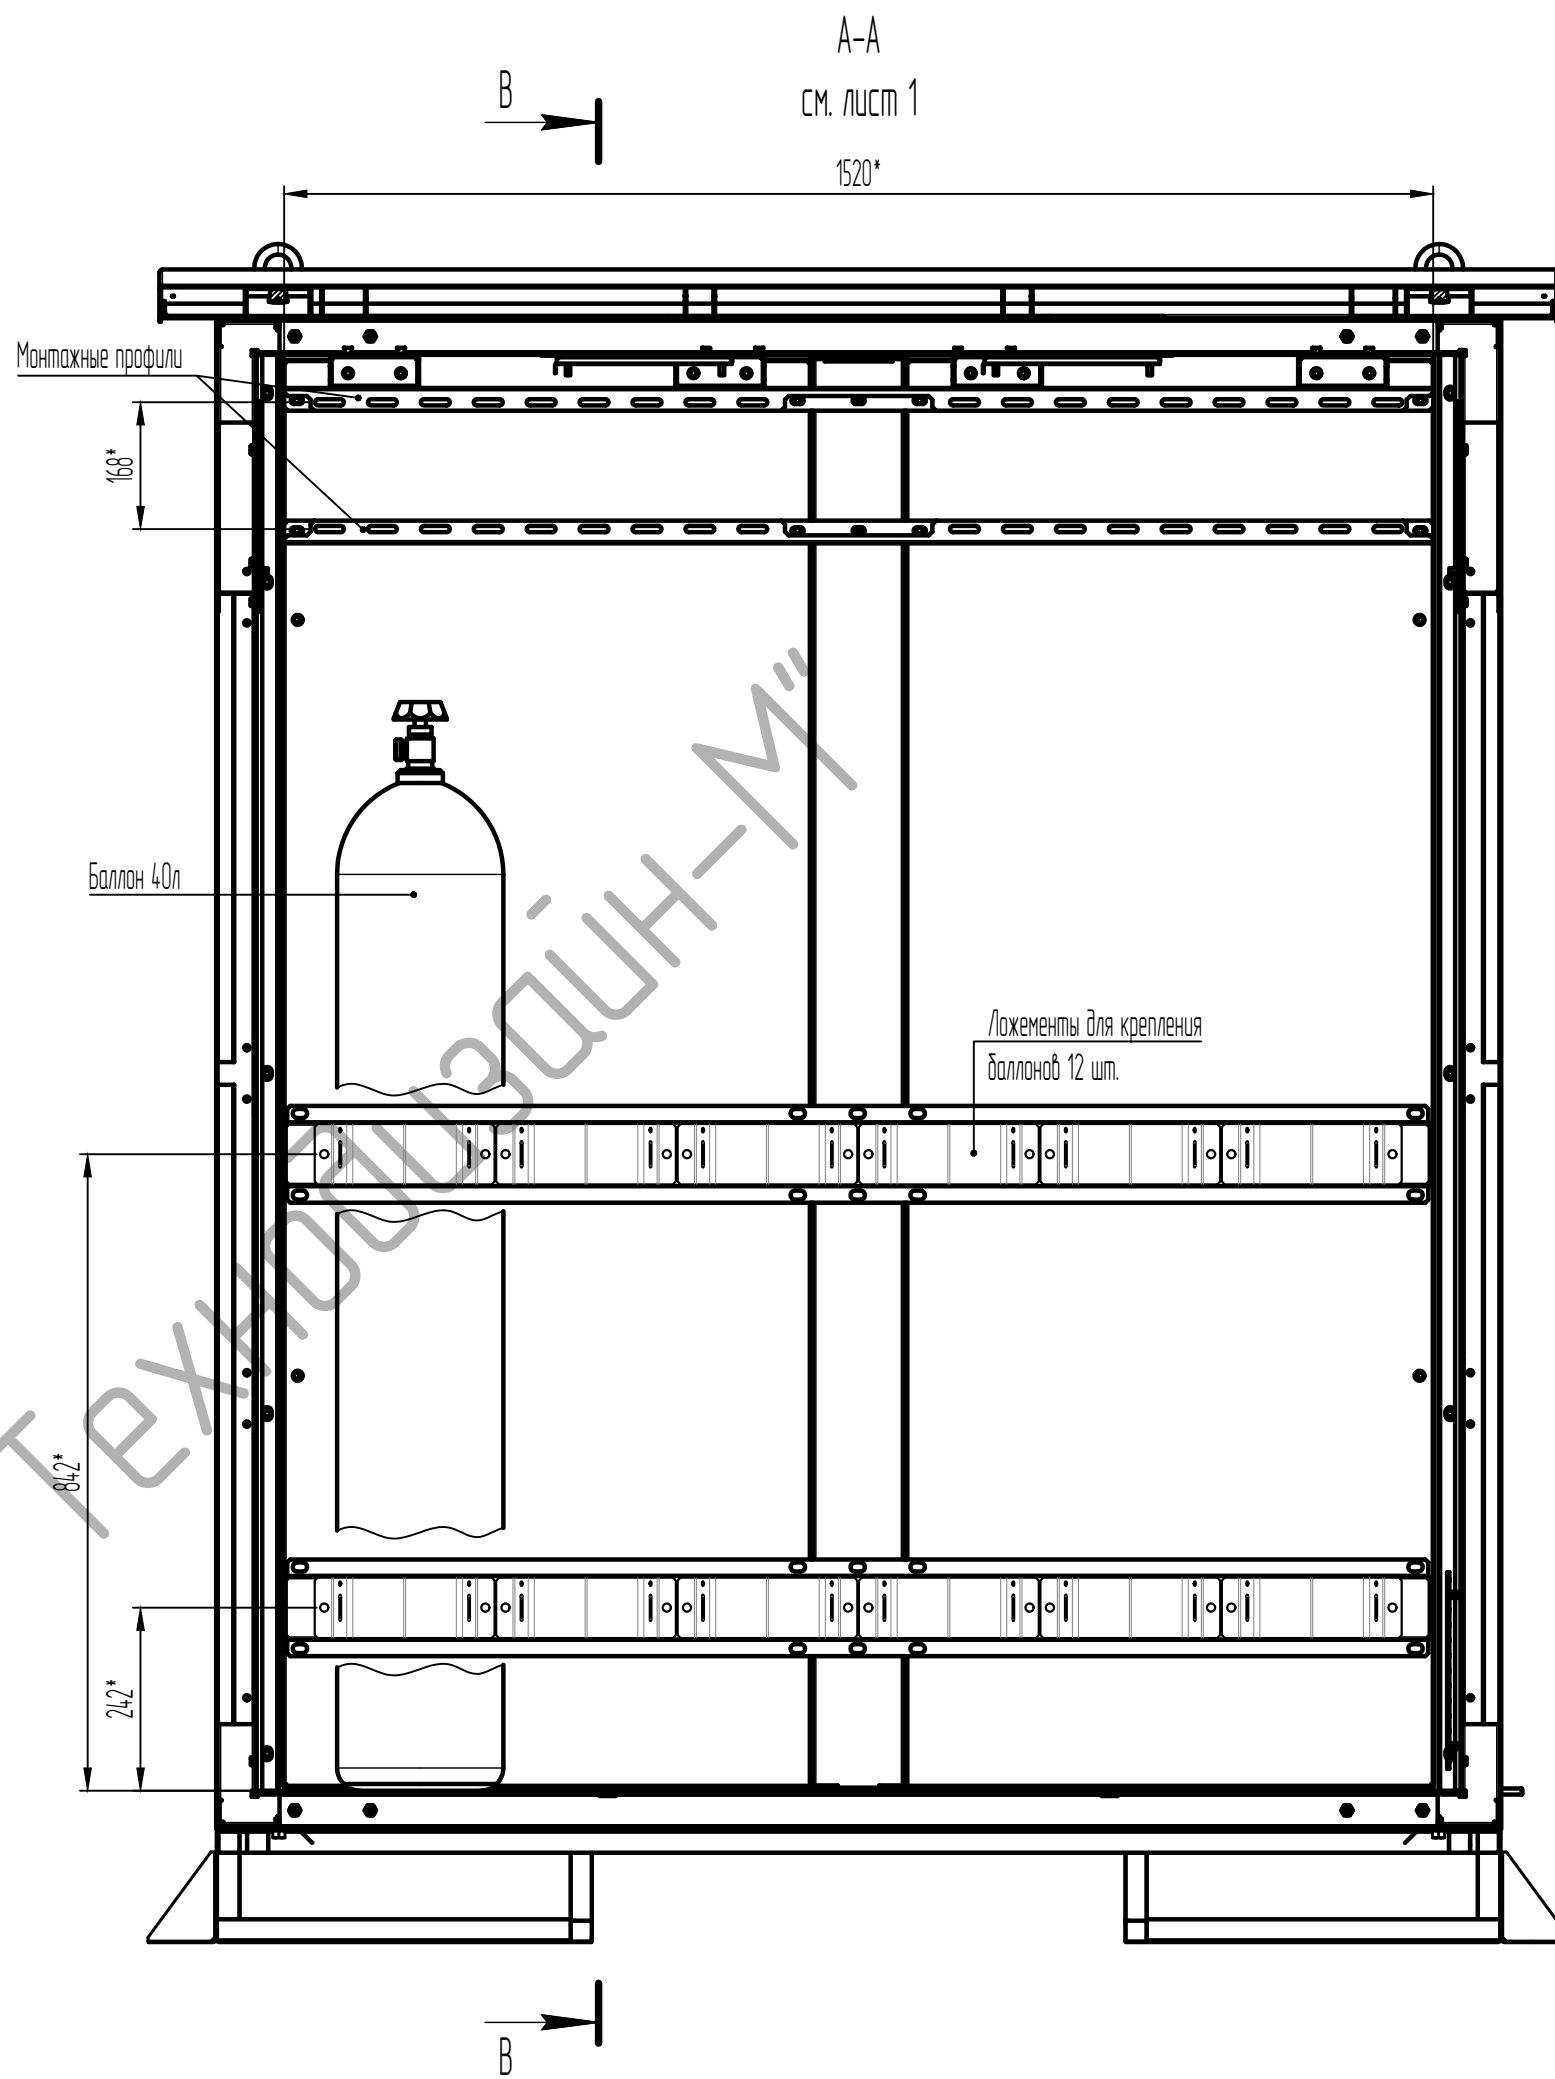

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозионный лак.
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х1700х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1900х1600х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2250х1850х750 мм.

ТДМ.NNN.TШВ-20176У2					
Шкаф ТШВ-20176У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для шести баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)					
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата	Лист
Разраб.					1
Проб.					2
Т.контр.					
И.контр.					
Утв.					

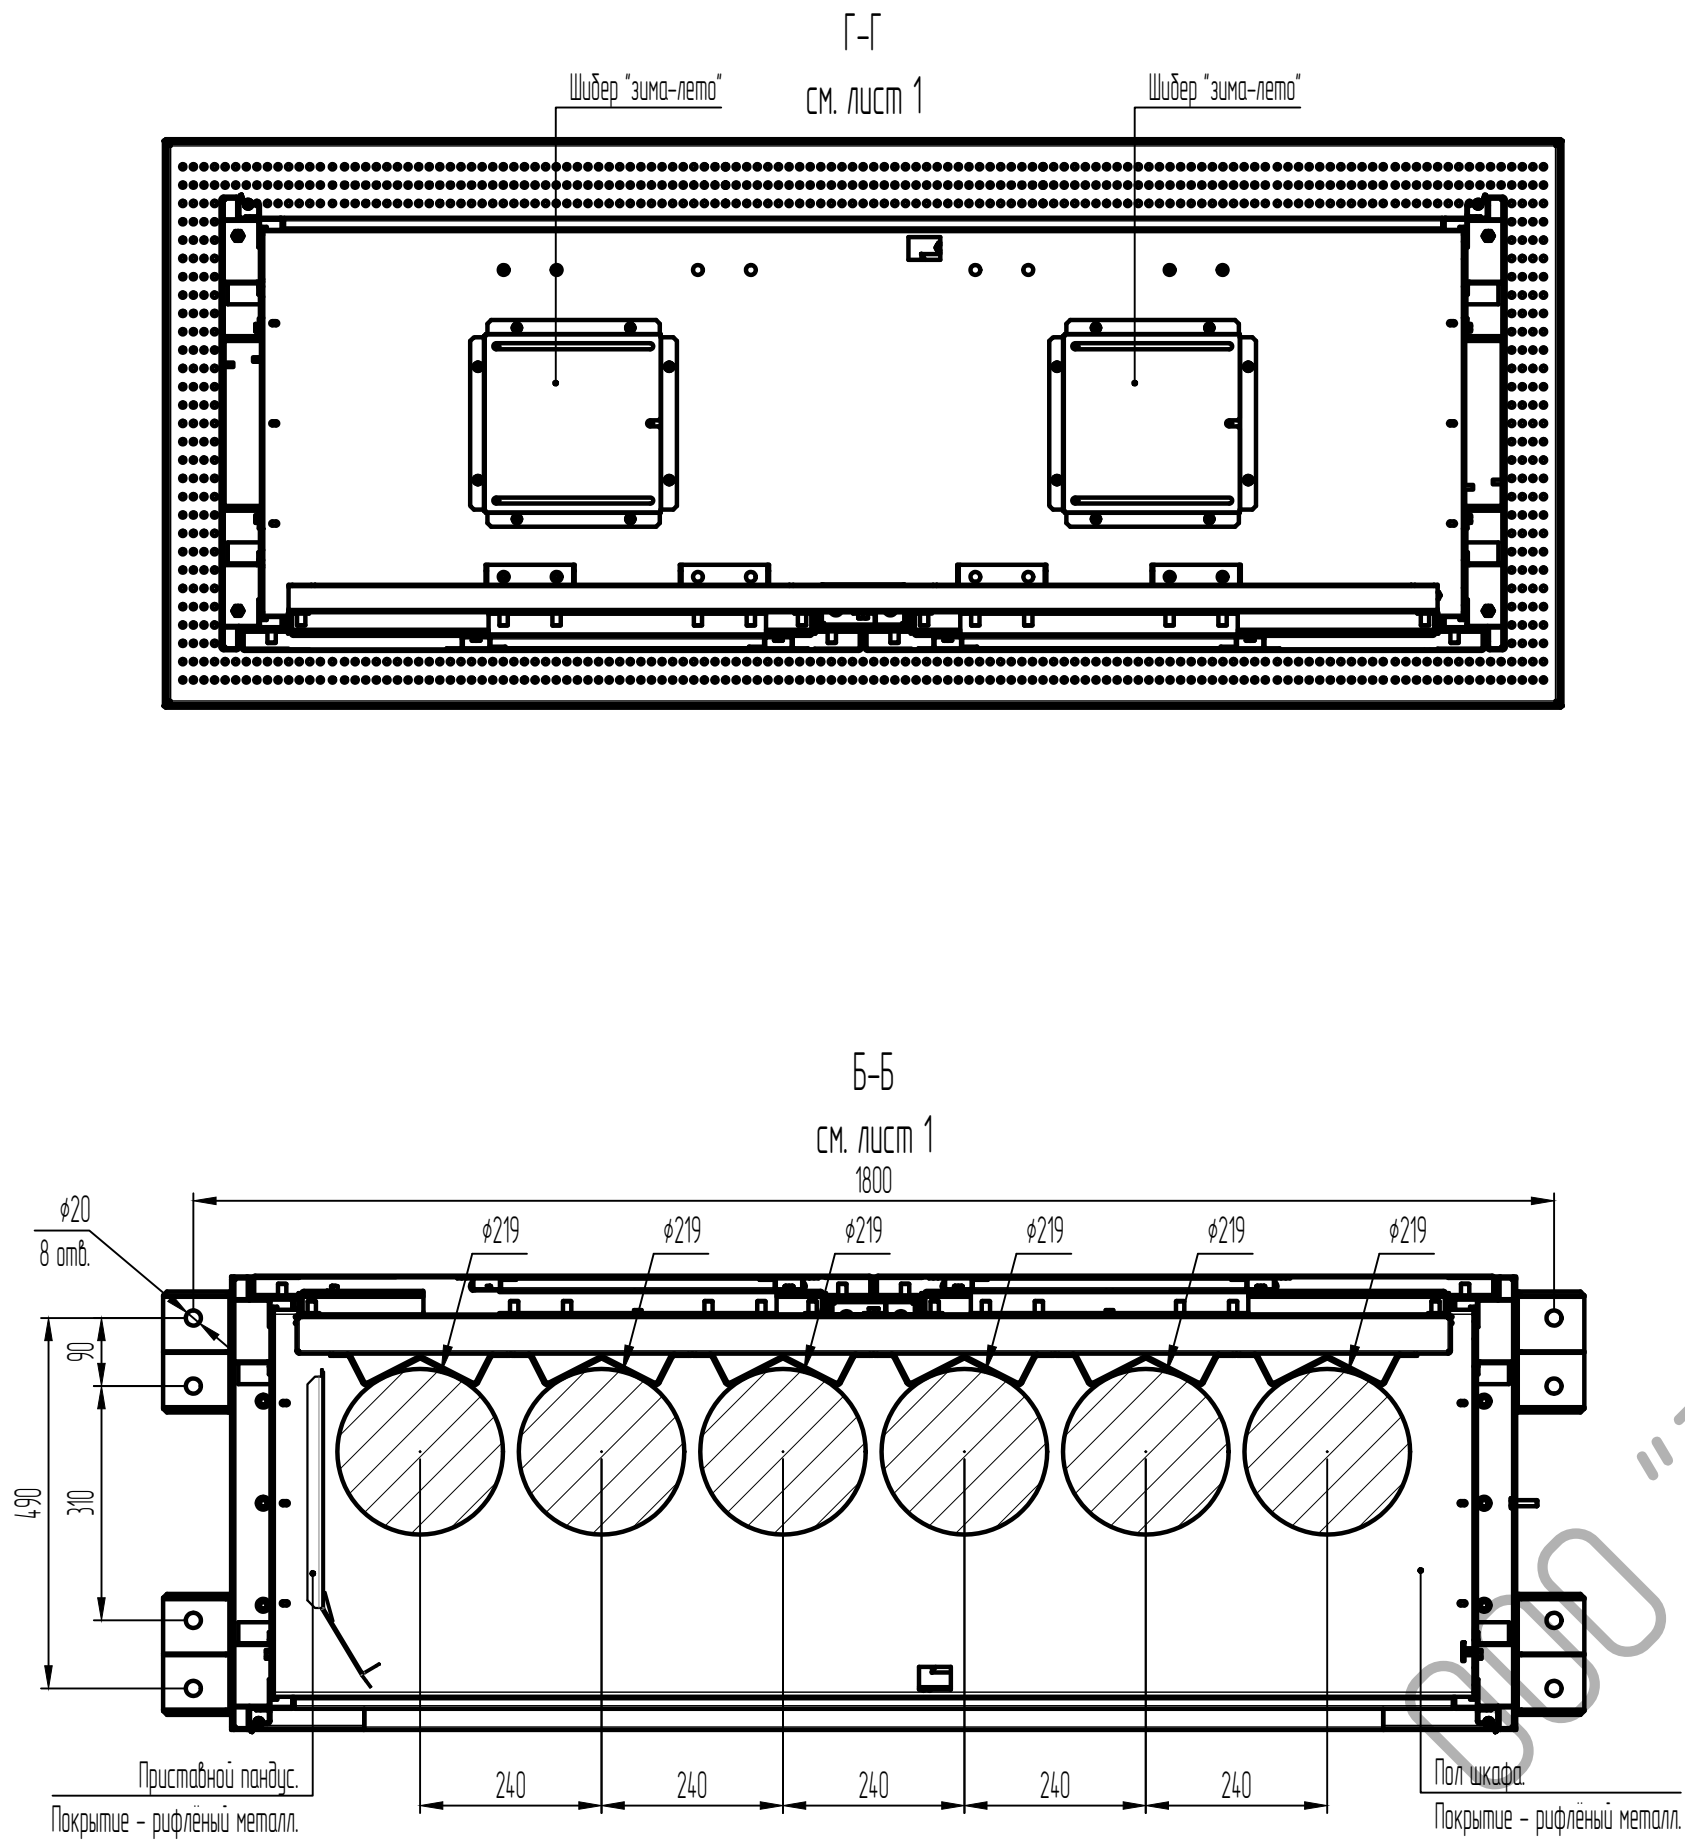

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТДМ.ННН.ТШВ-2017642	Лист 2
---	------	----------	---------	------	---------------------	-----------