

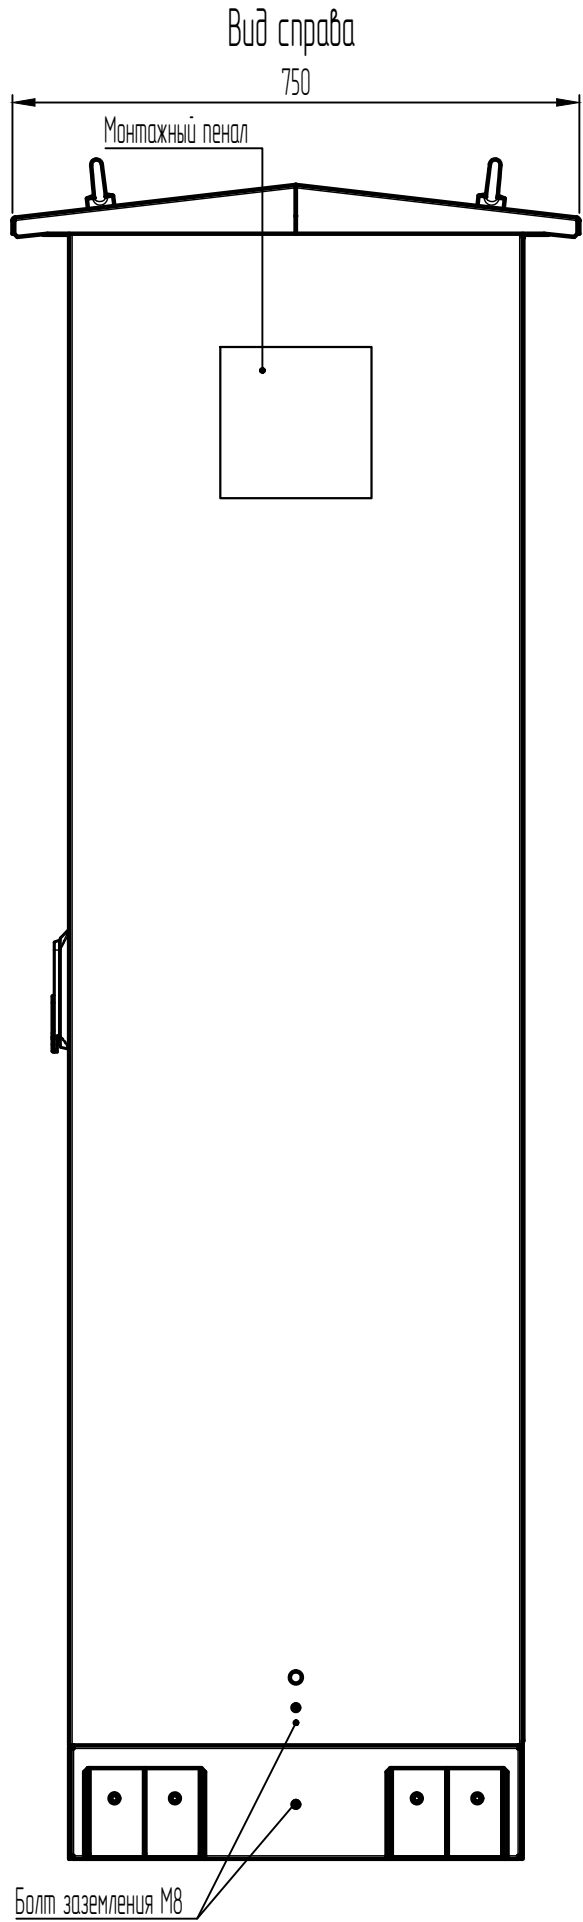
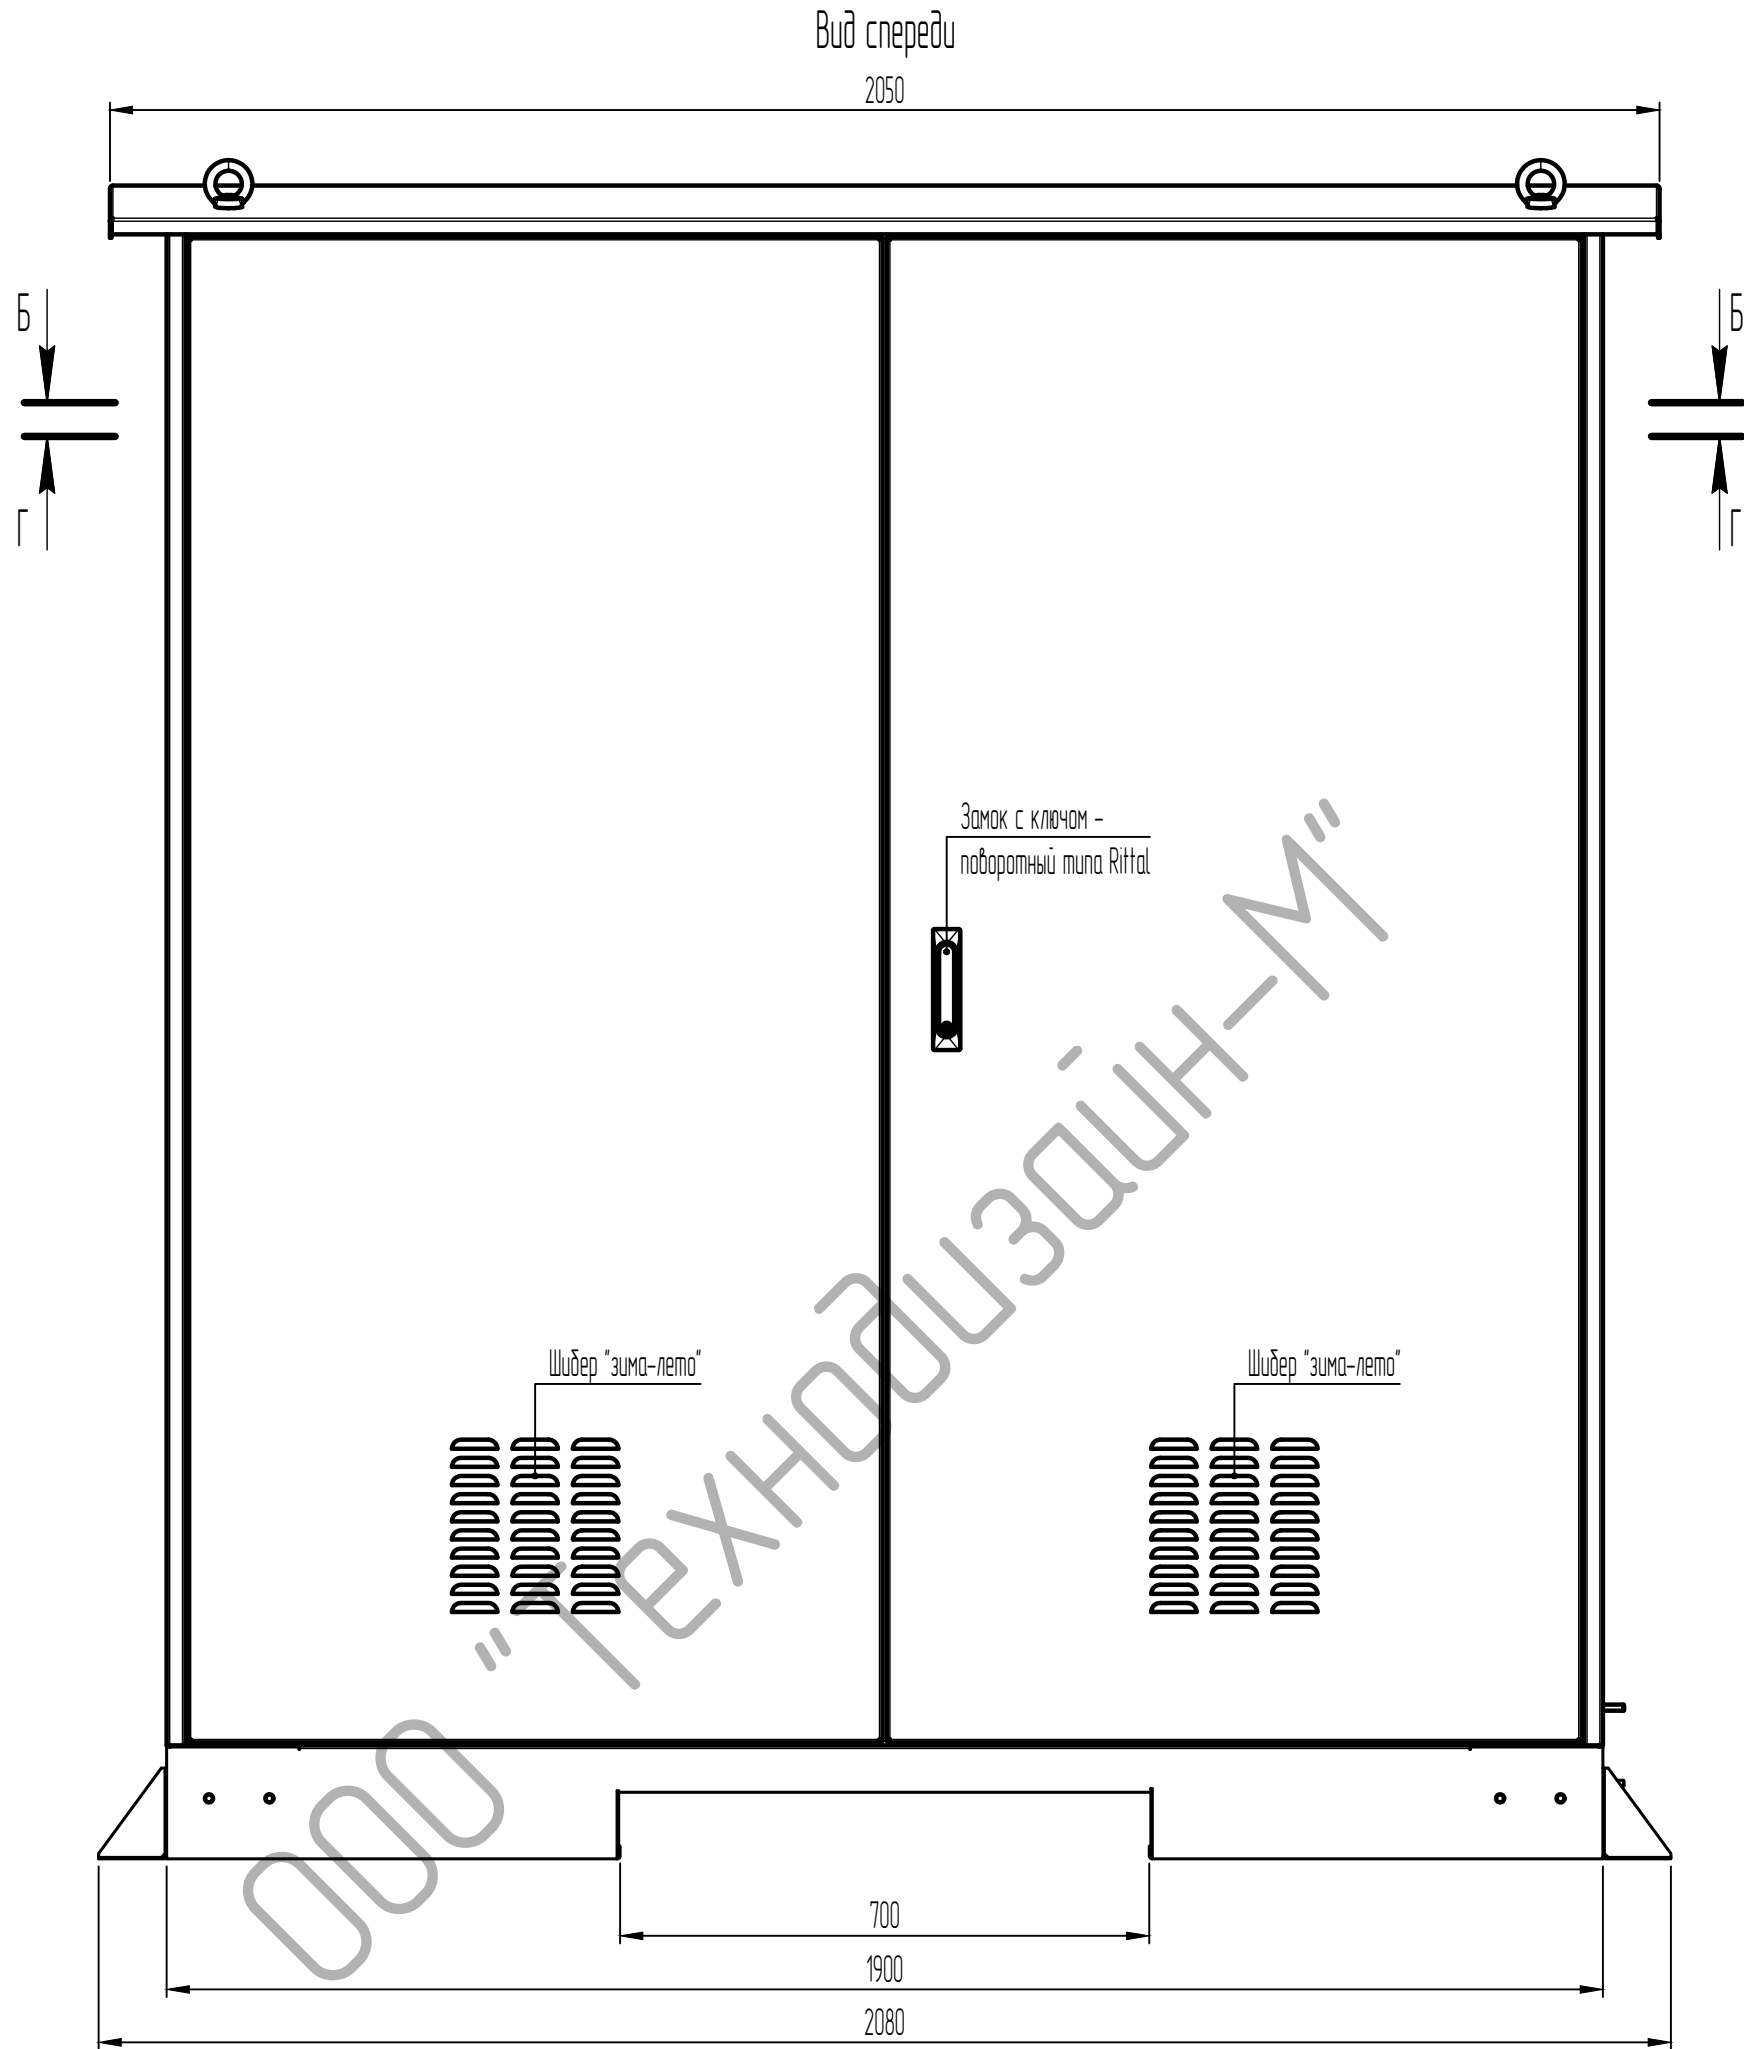
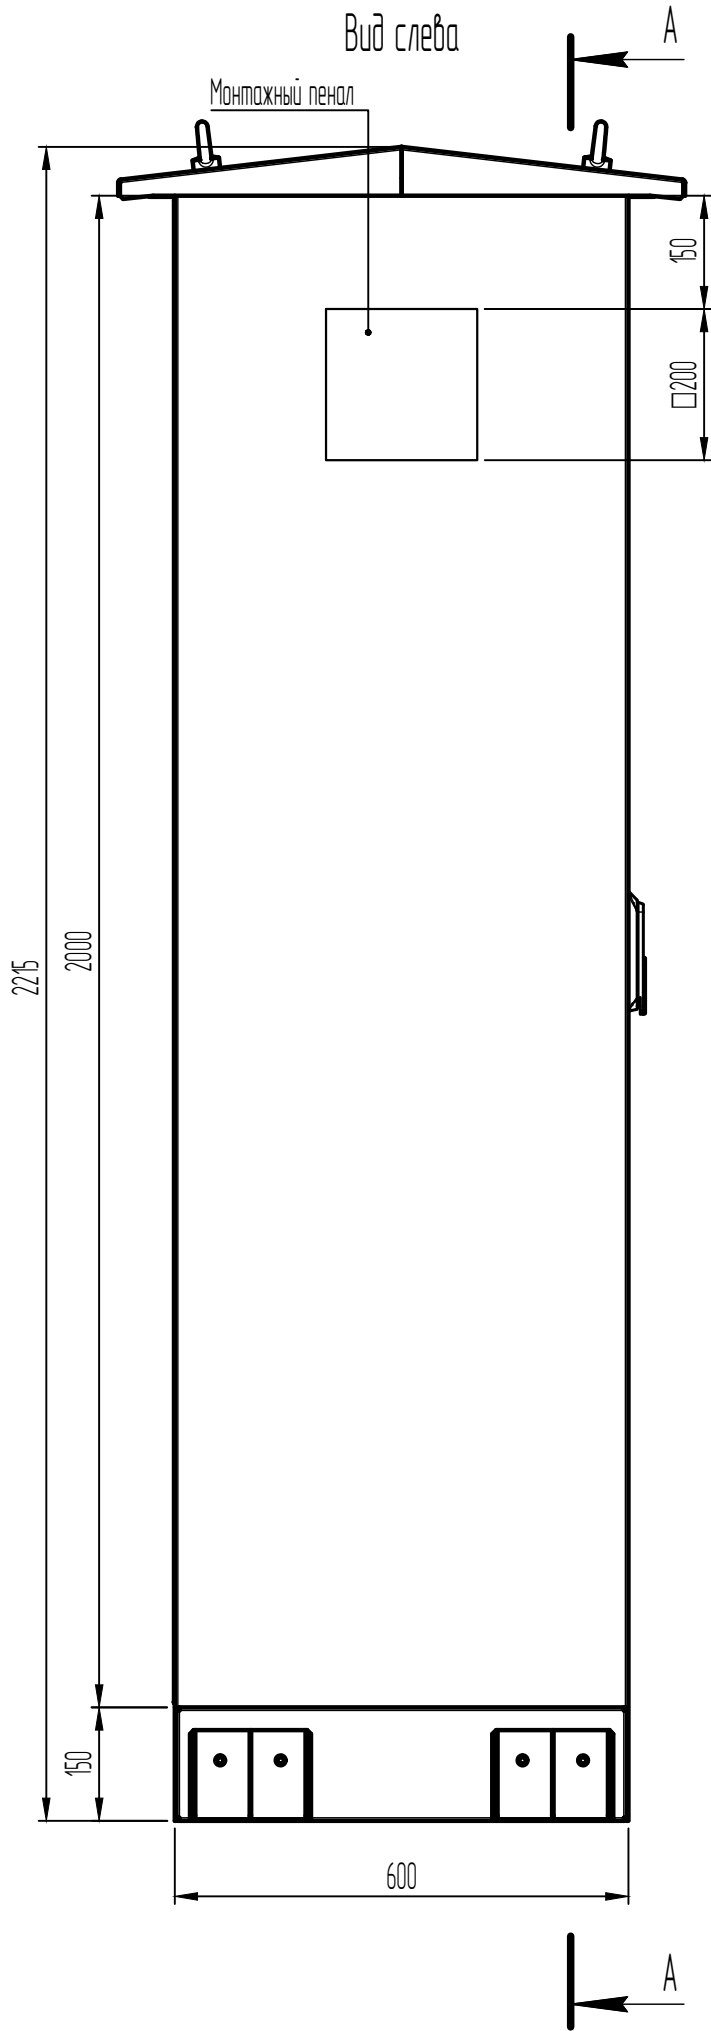
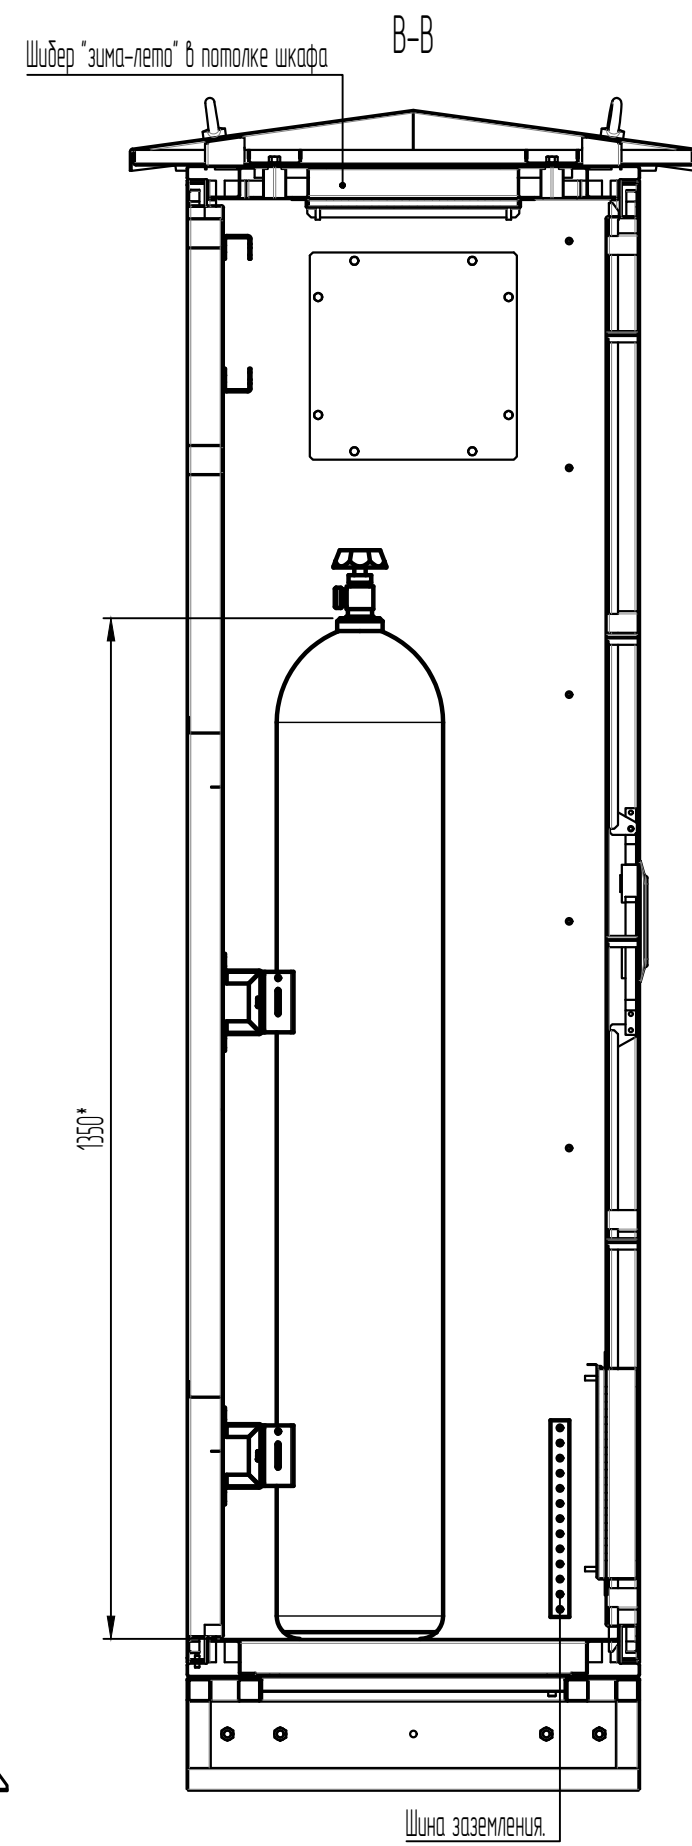


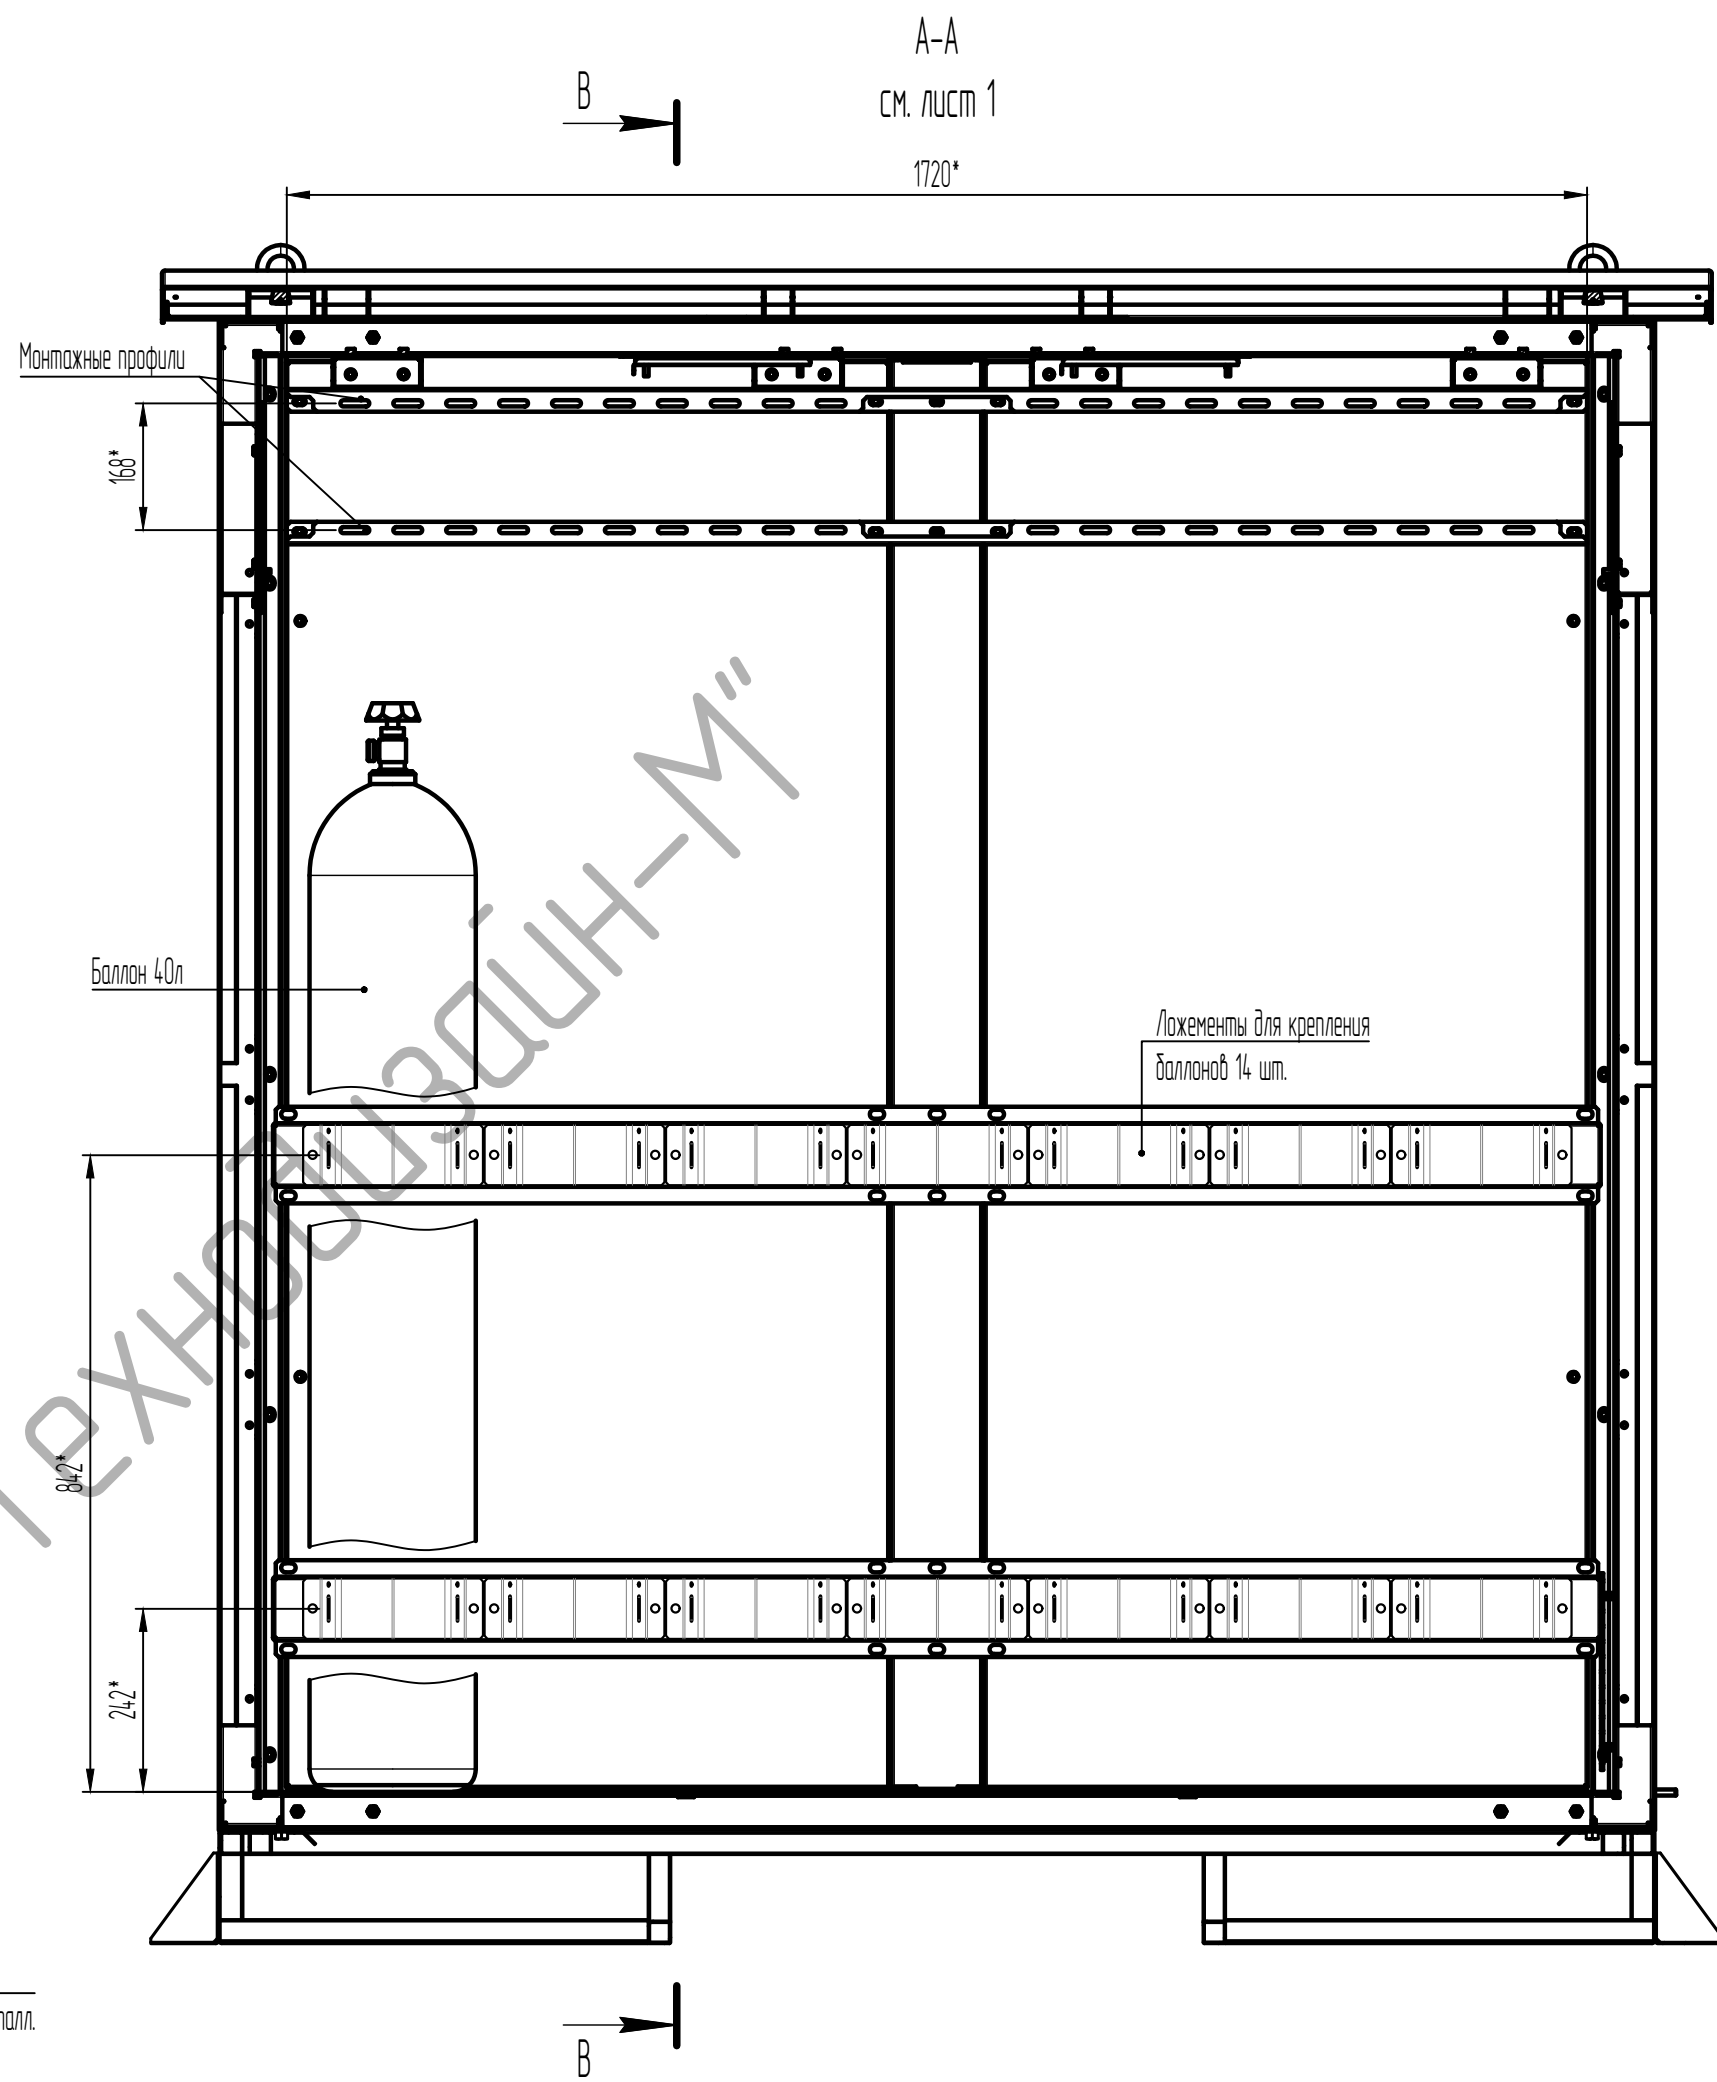

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозионное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозионный лак.
- Антикоррозионное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х1700х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1900х1600х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2250х1850х750 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20196У2						
					Шкаф ТШВ-20196У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для семи баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса		Масштаб	
№	Изм.	№ док-м.	Подп.	Дата						1:10	
Разраб.											
Проаб.											
Т.контр.						Лист		1	Листов		2
						ООО «Технодизайн-М»					
Н.контр.											
Утв.											

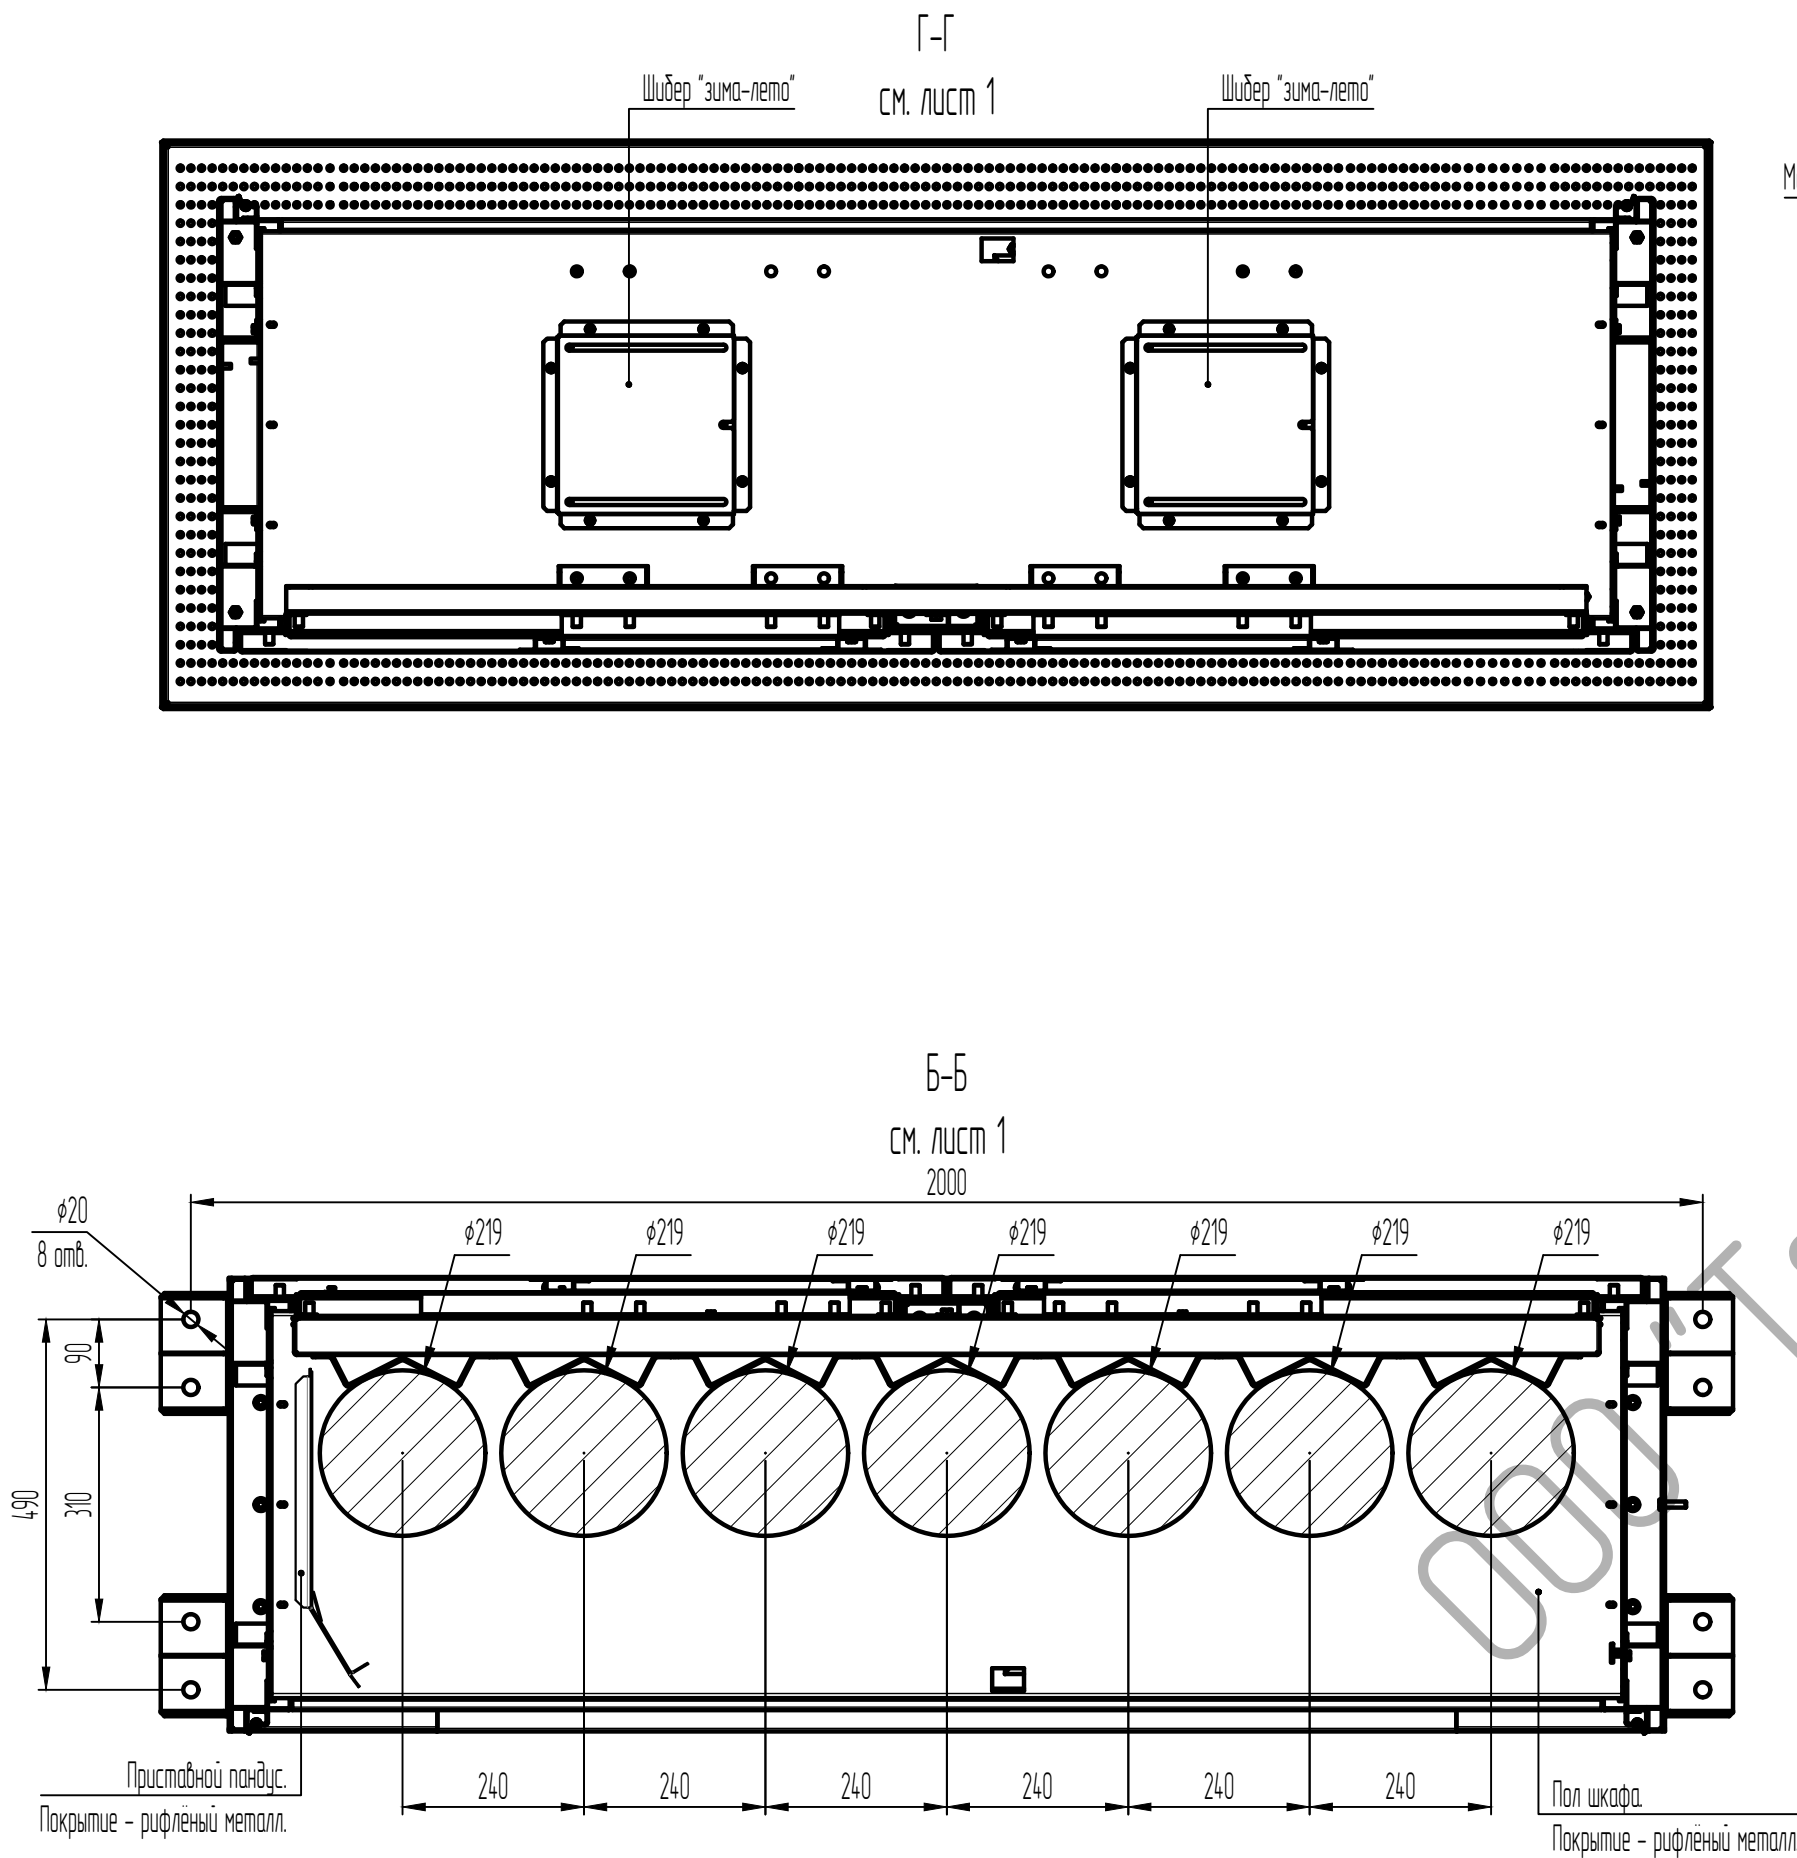

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

						ТДМ.ННН.ТШВ-20196У2	Лист 2
№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата			