

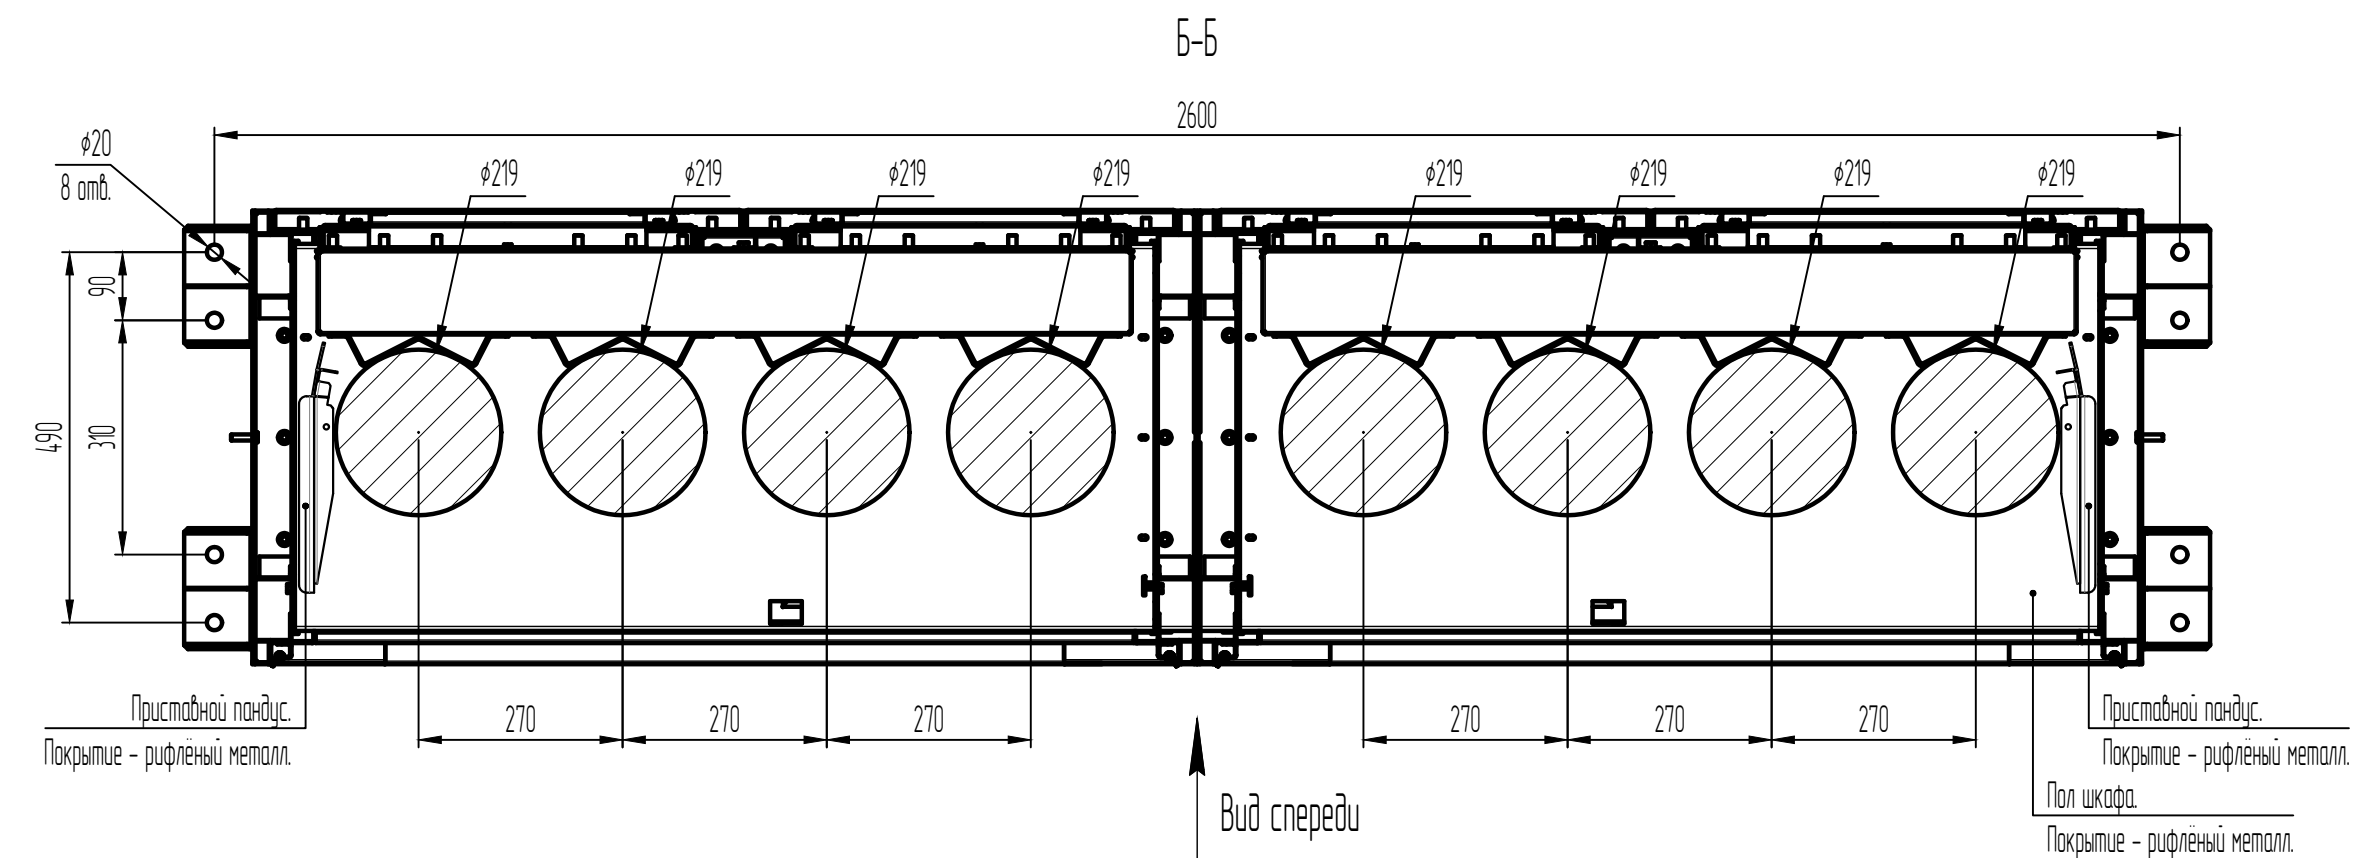
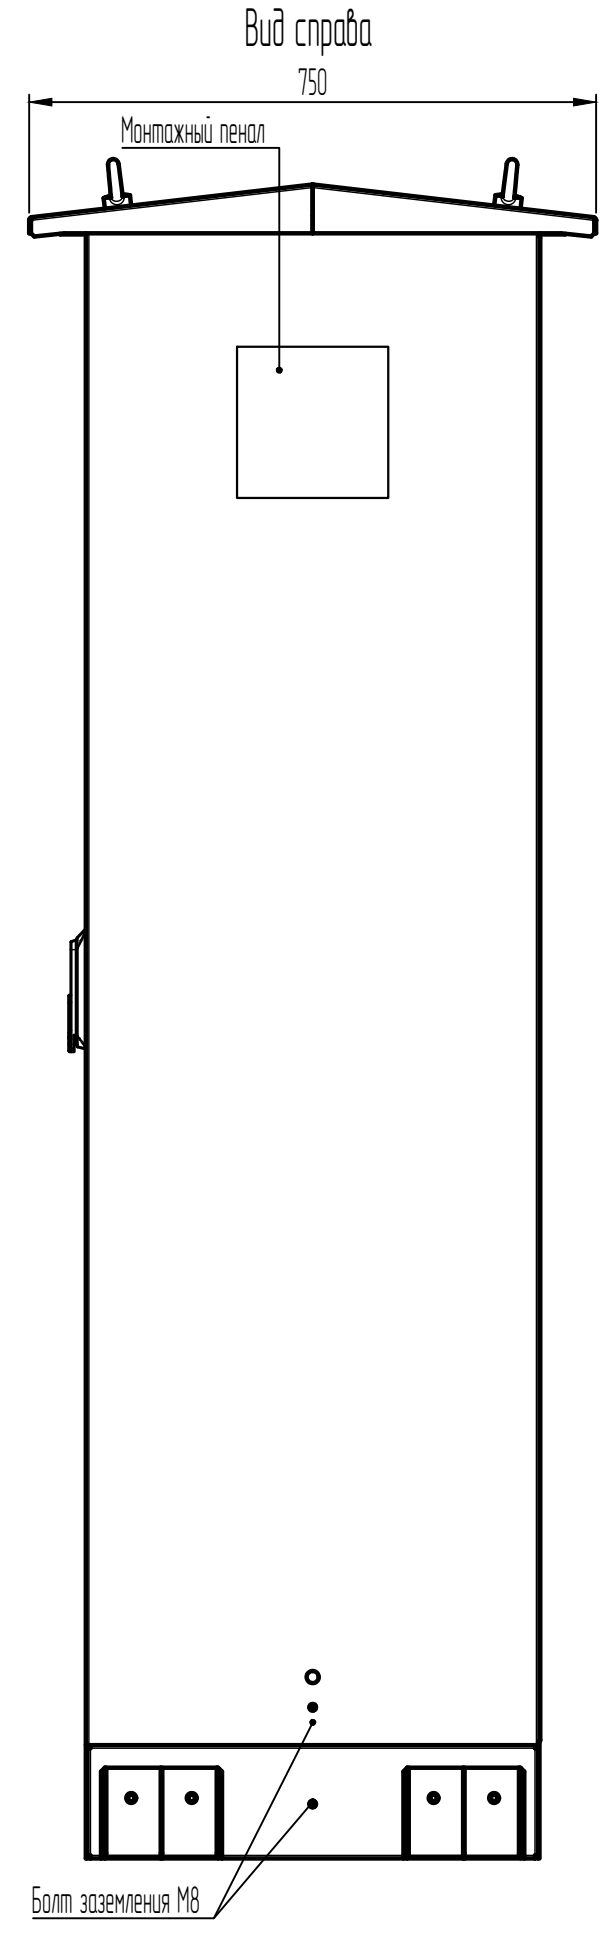
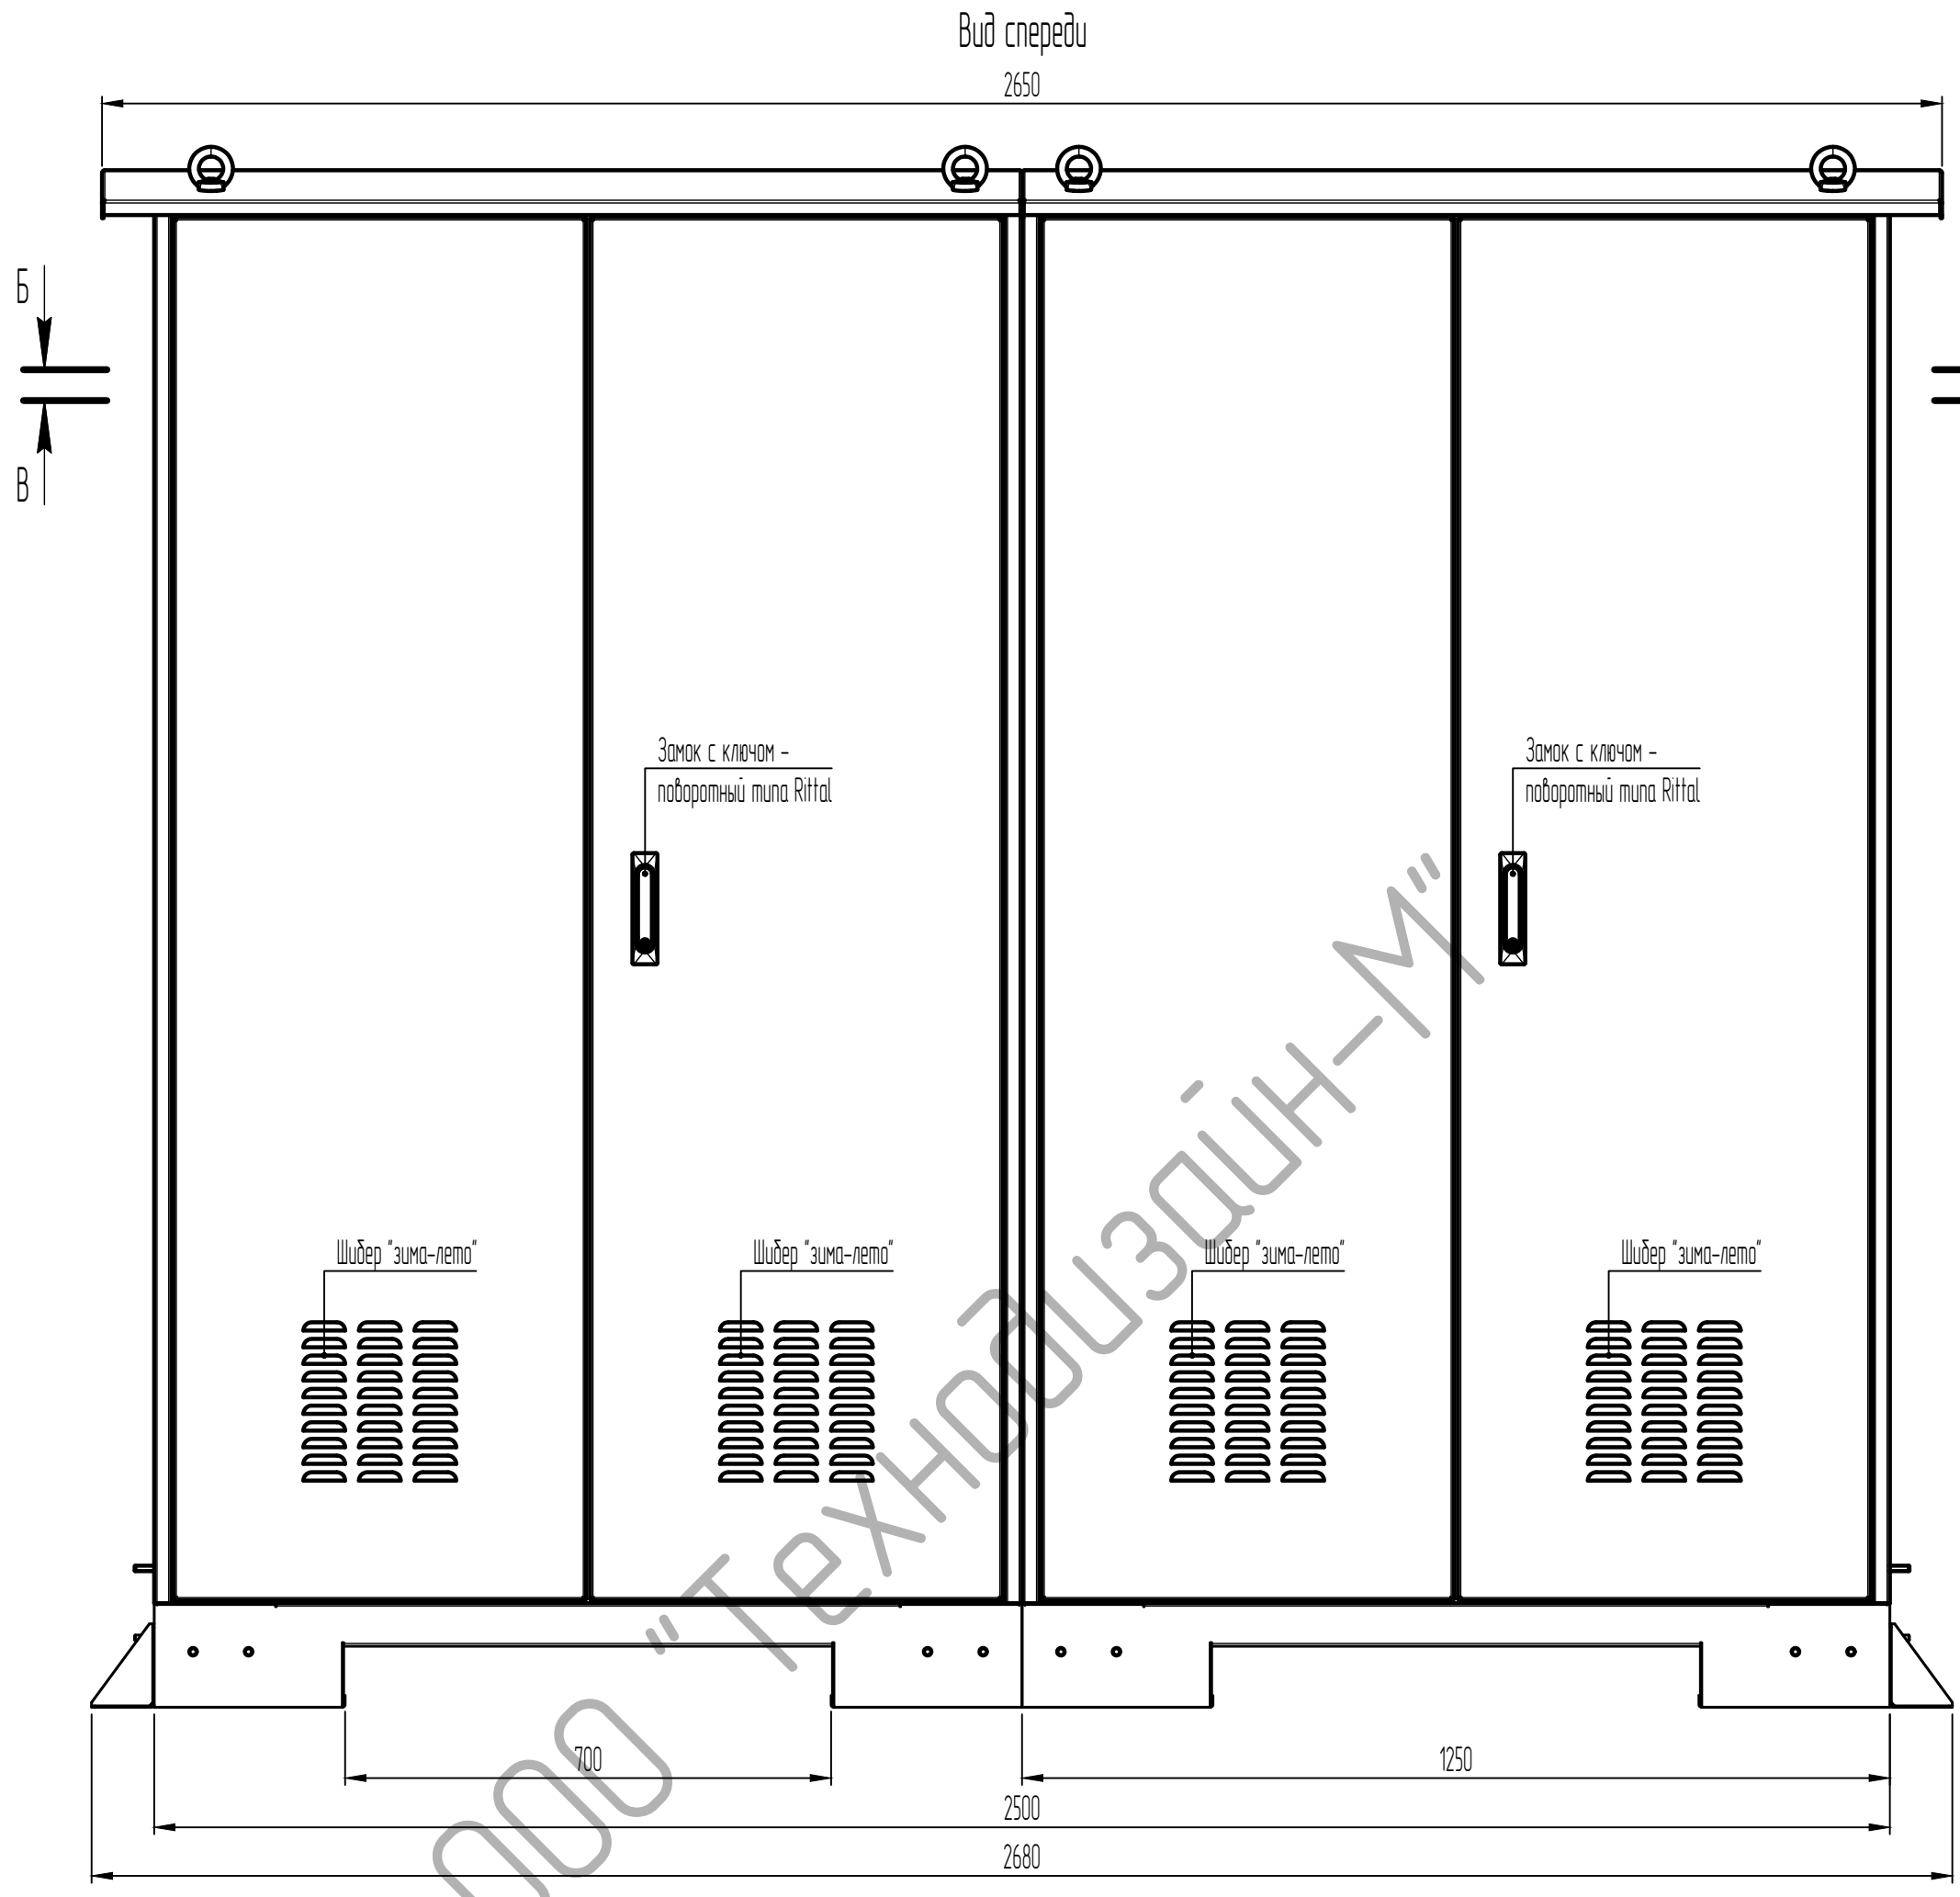


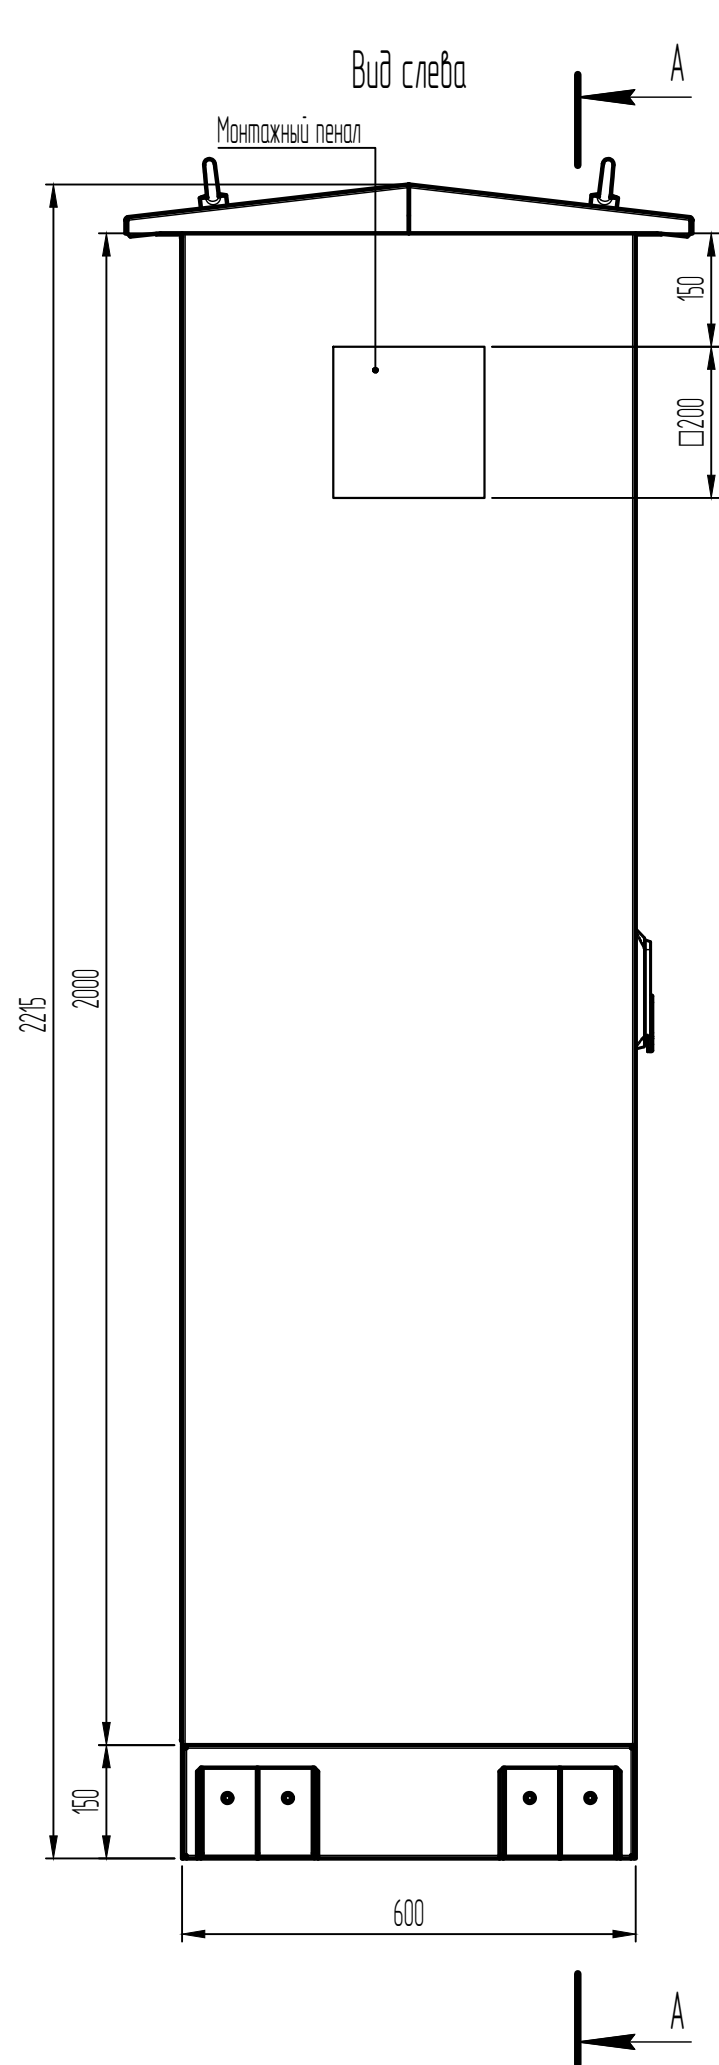


1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозийный лак.
- Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х2500х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1900х2400х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2250х2650х750 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20256У2						
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВ-20256У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для восьми баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)			Литер.	Масса	Масштаб	
Разраб.											1:10
Проб.											
Т.контр.								Лист	1	Листов	2
Н.контр.					ООО «Технодизайн-М»						
Утв.											

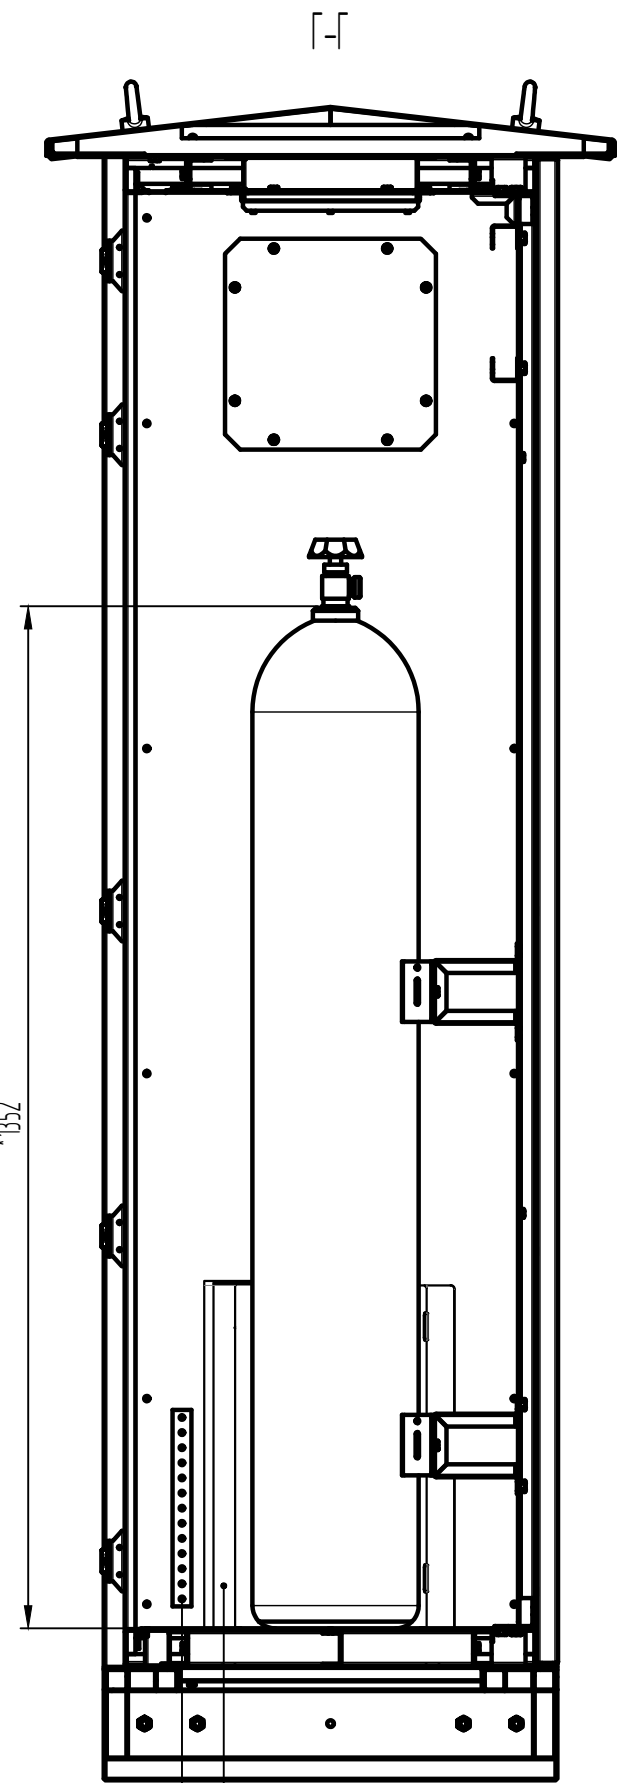

Шина заземления.
Приставной пандус.
Покрытие - рифлёный металл.

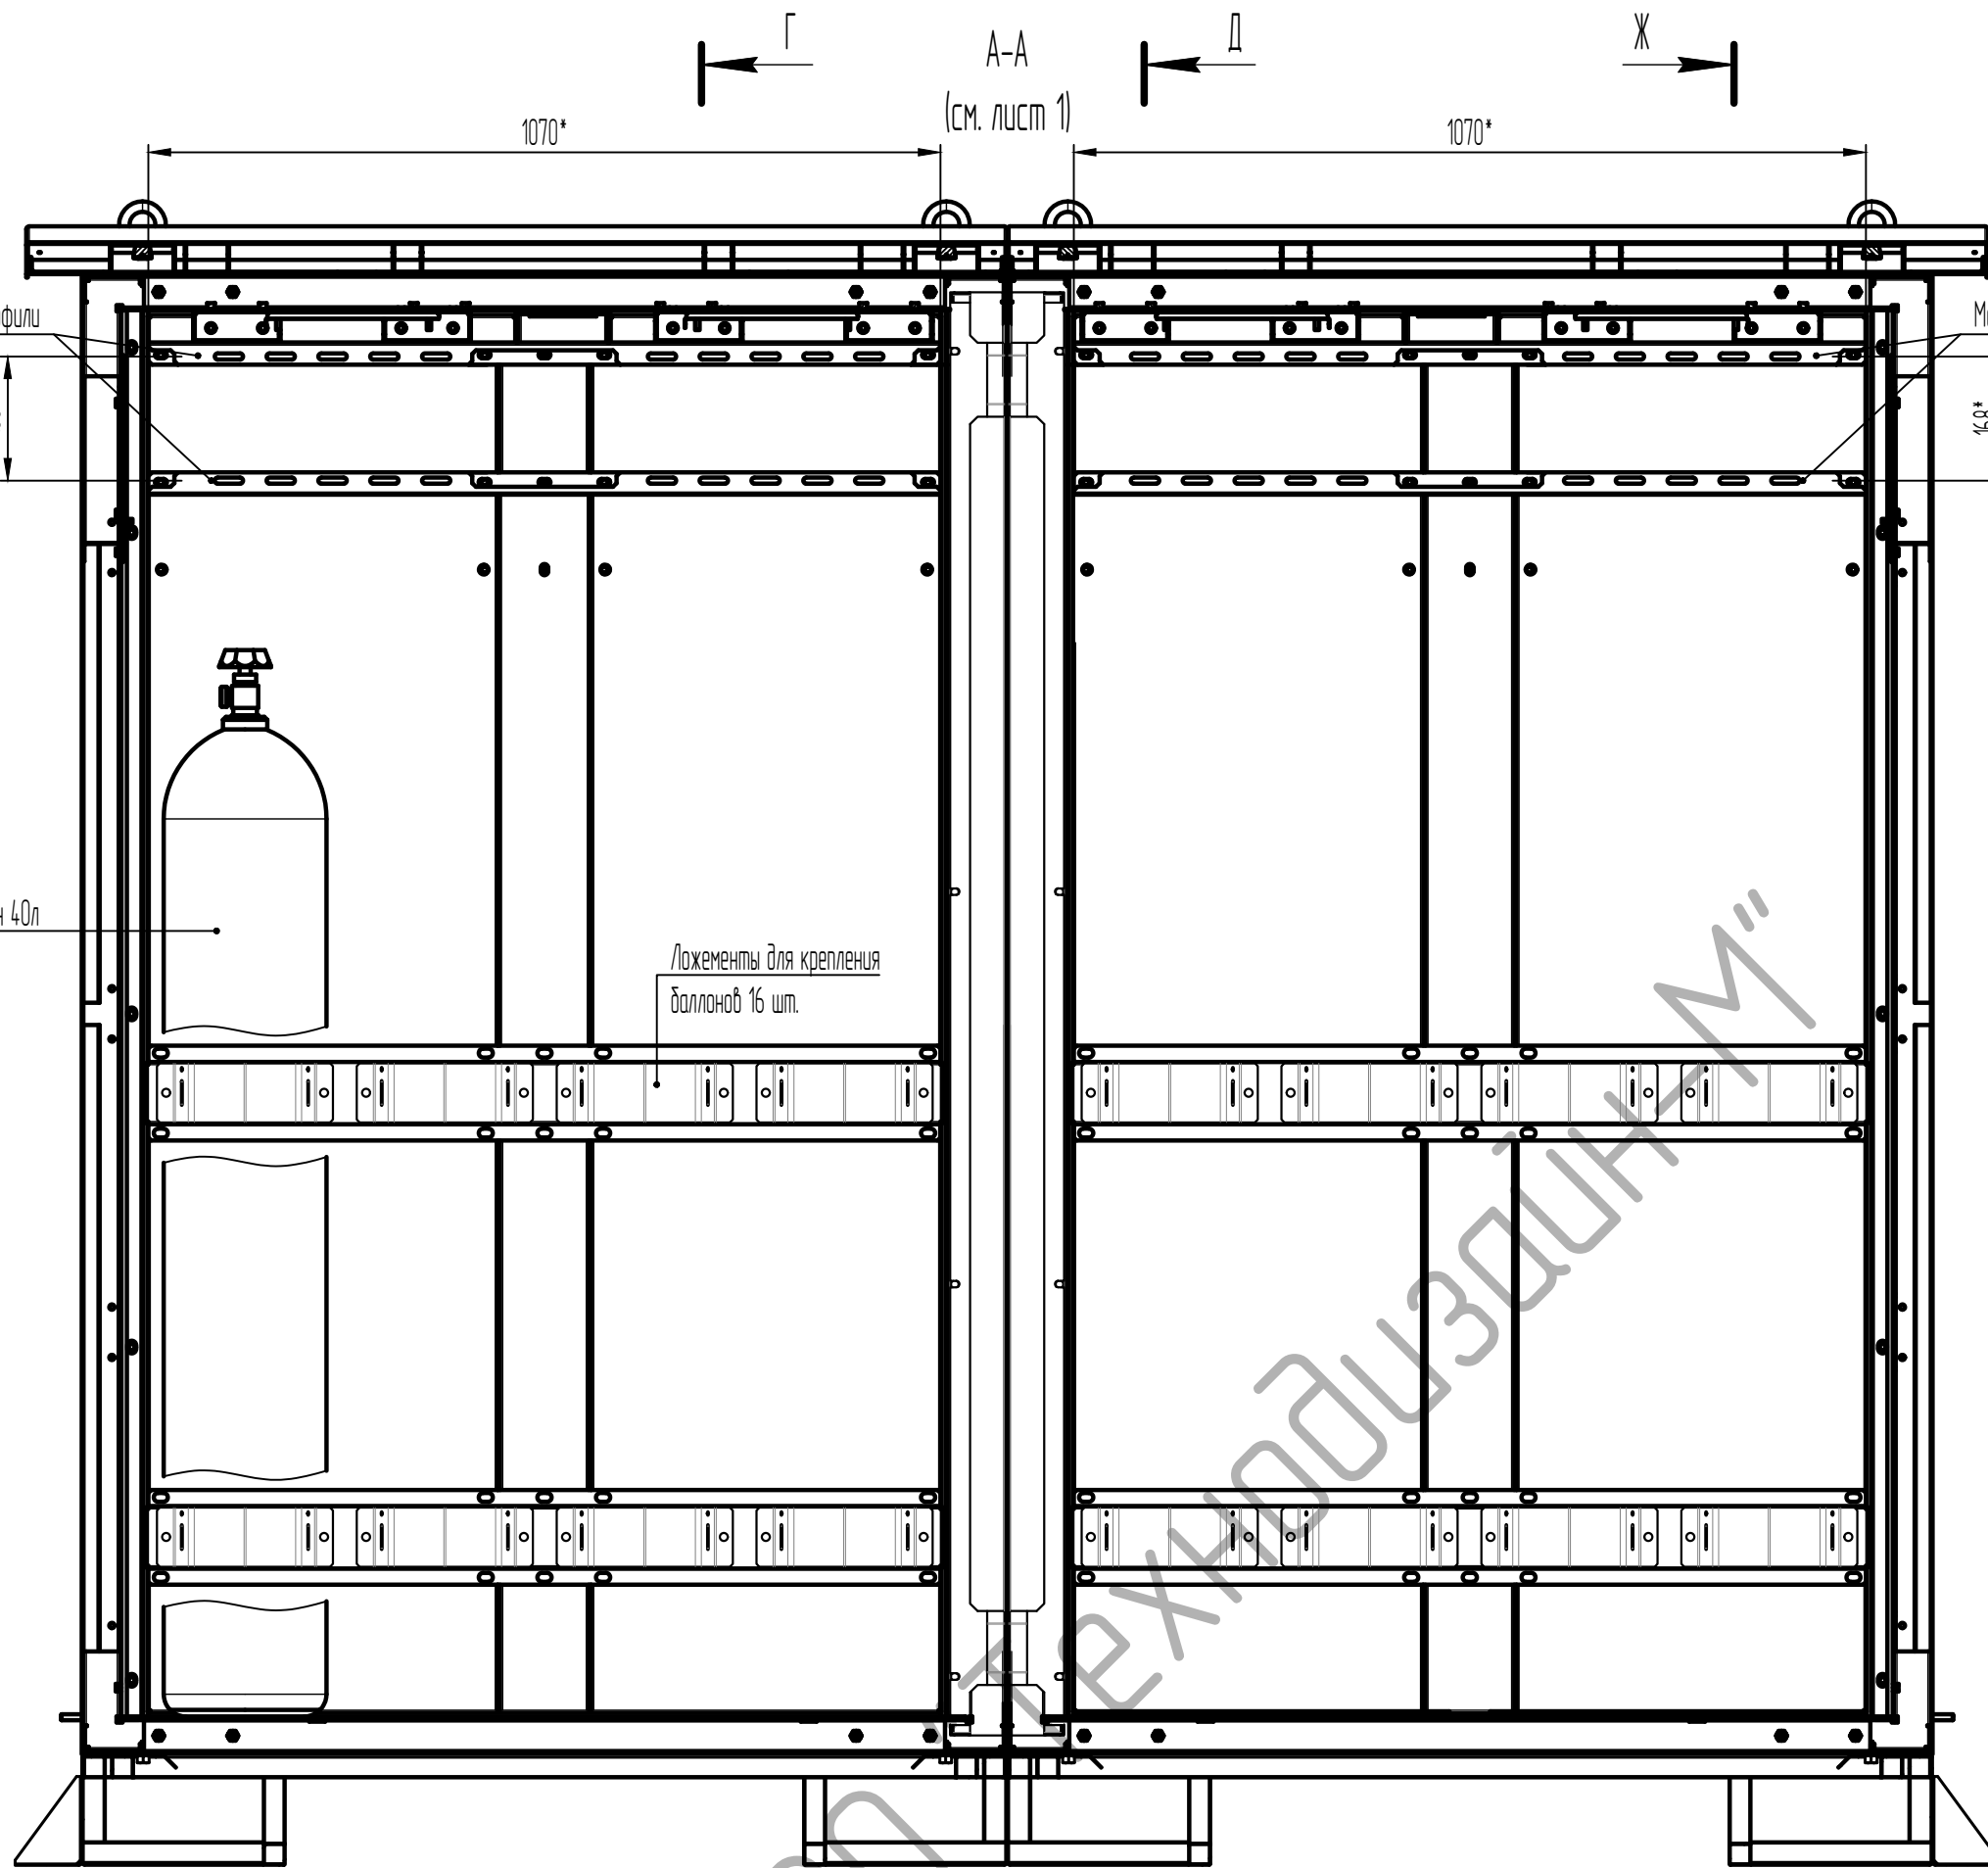

Монтажные профили


168*

Баллон 40л

Ложементы для крепления
баллонов 16 шт.

Монтажные профили

168*

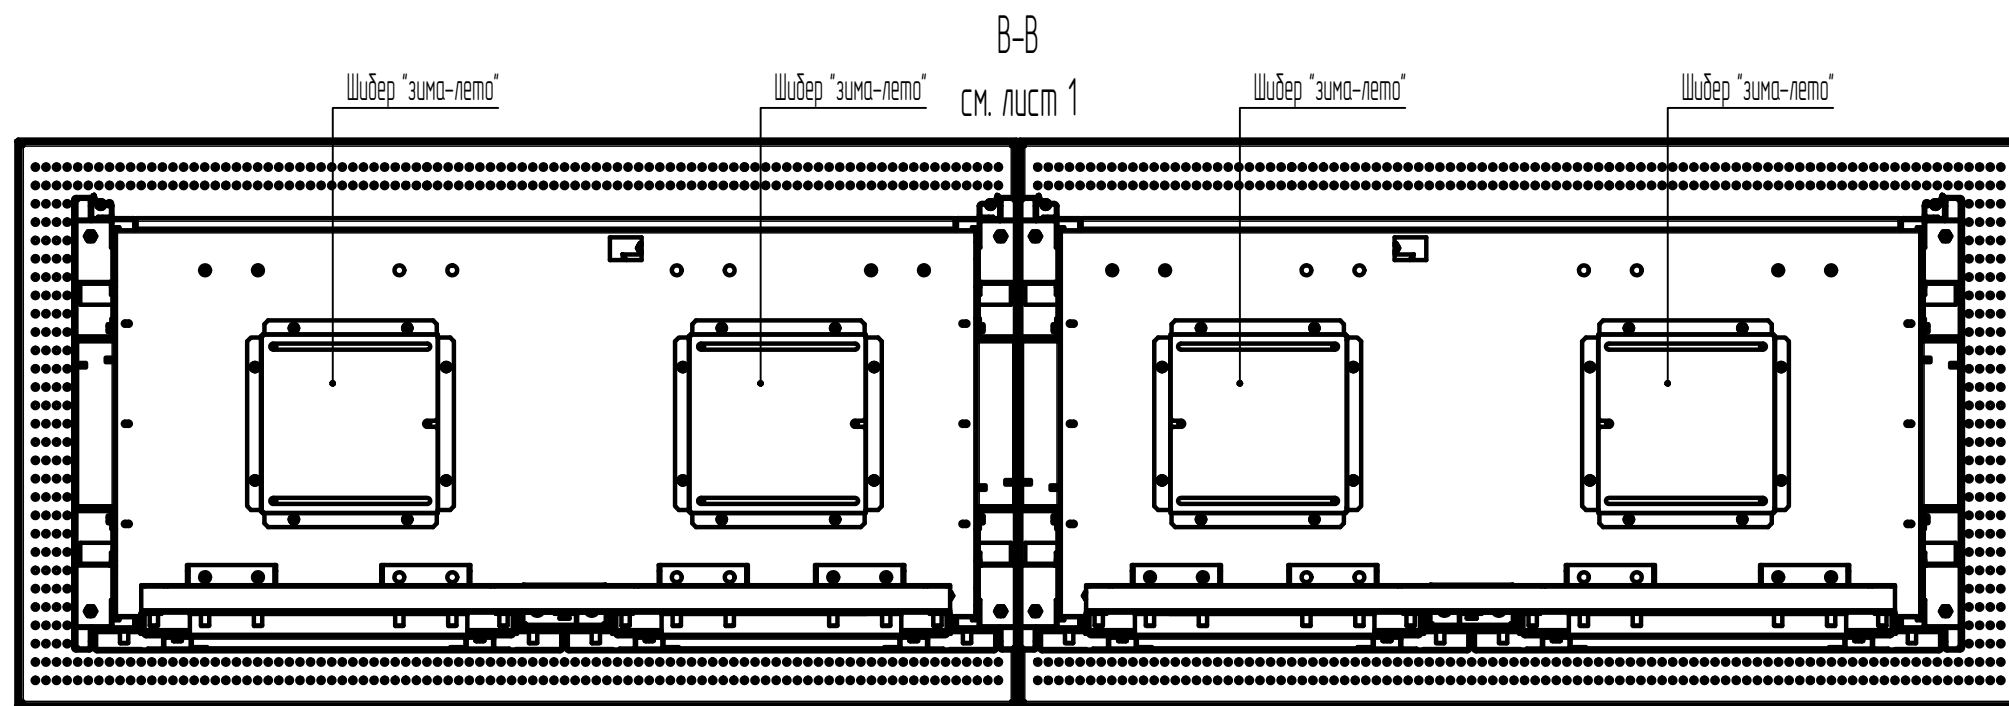


Шубер "зима-лето"

Шубер "зима-лето"

В-В
см. лист 1


Шубер "зима-лето"

Шубер "зима-лето"

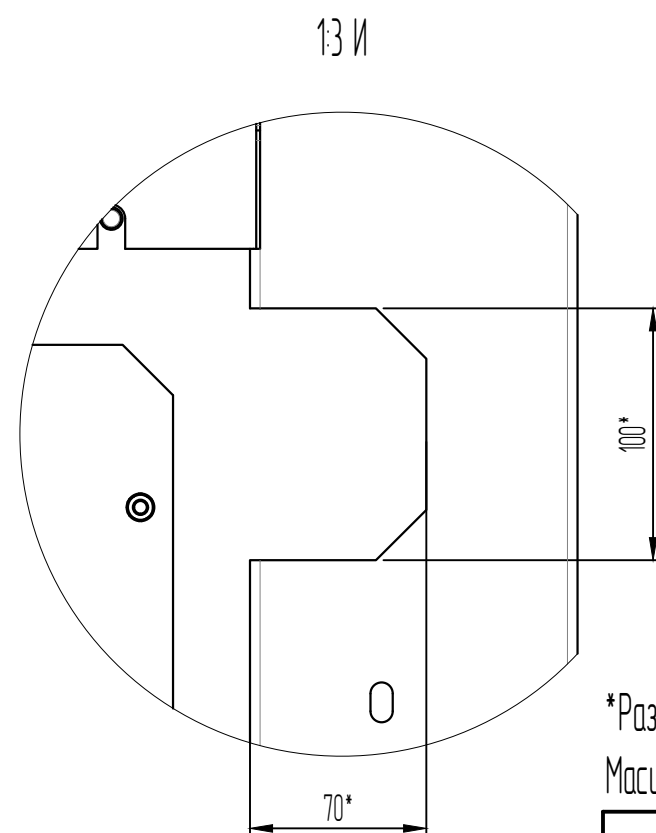


1:3 И

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

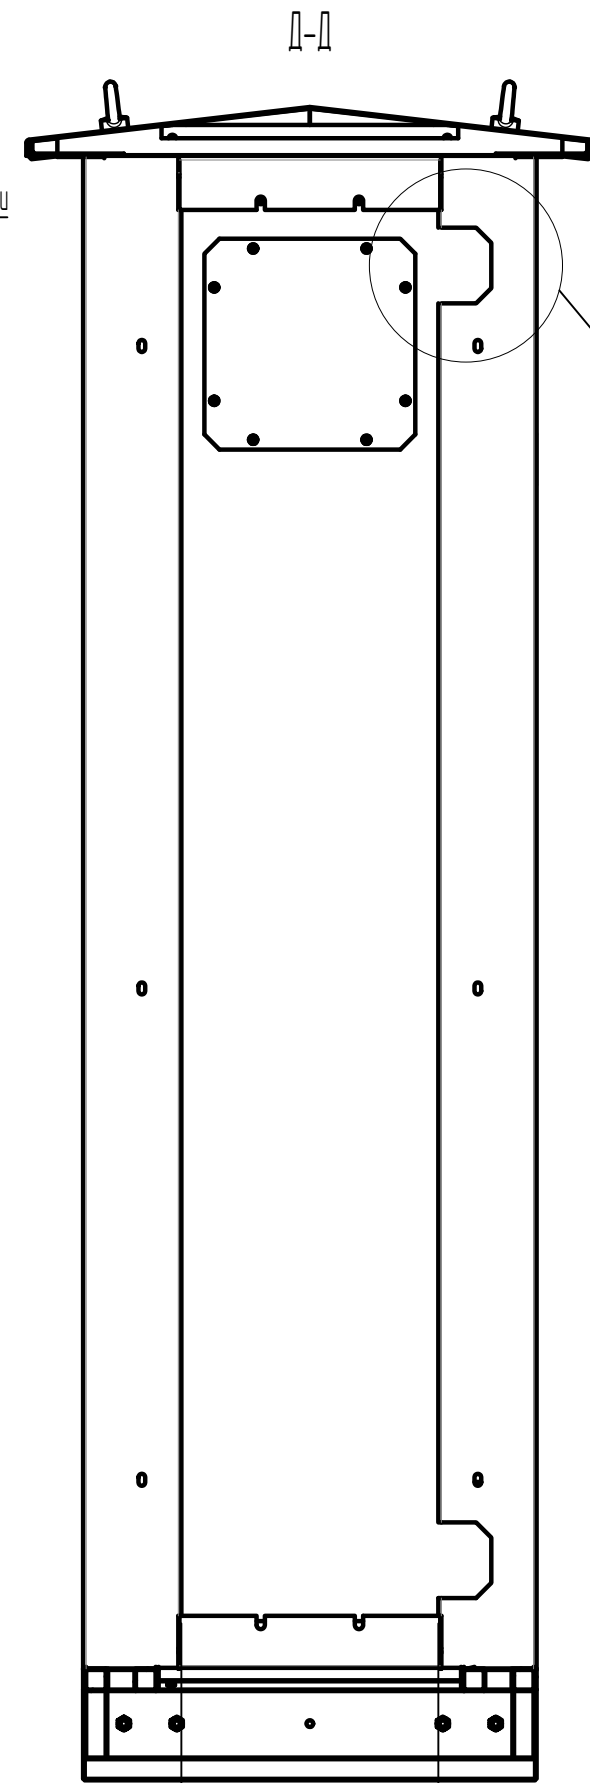

340*

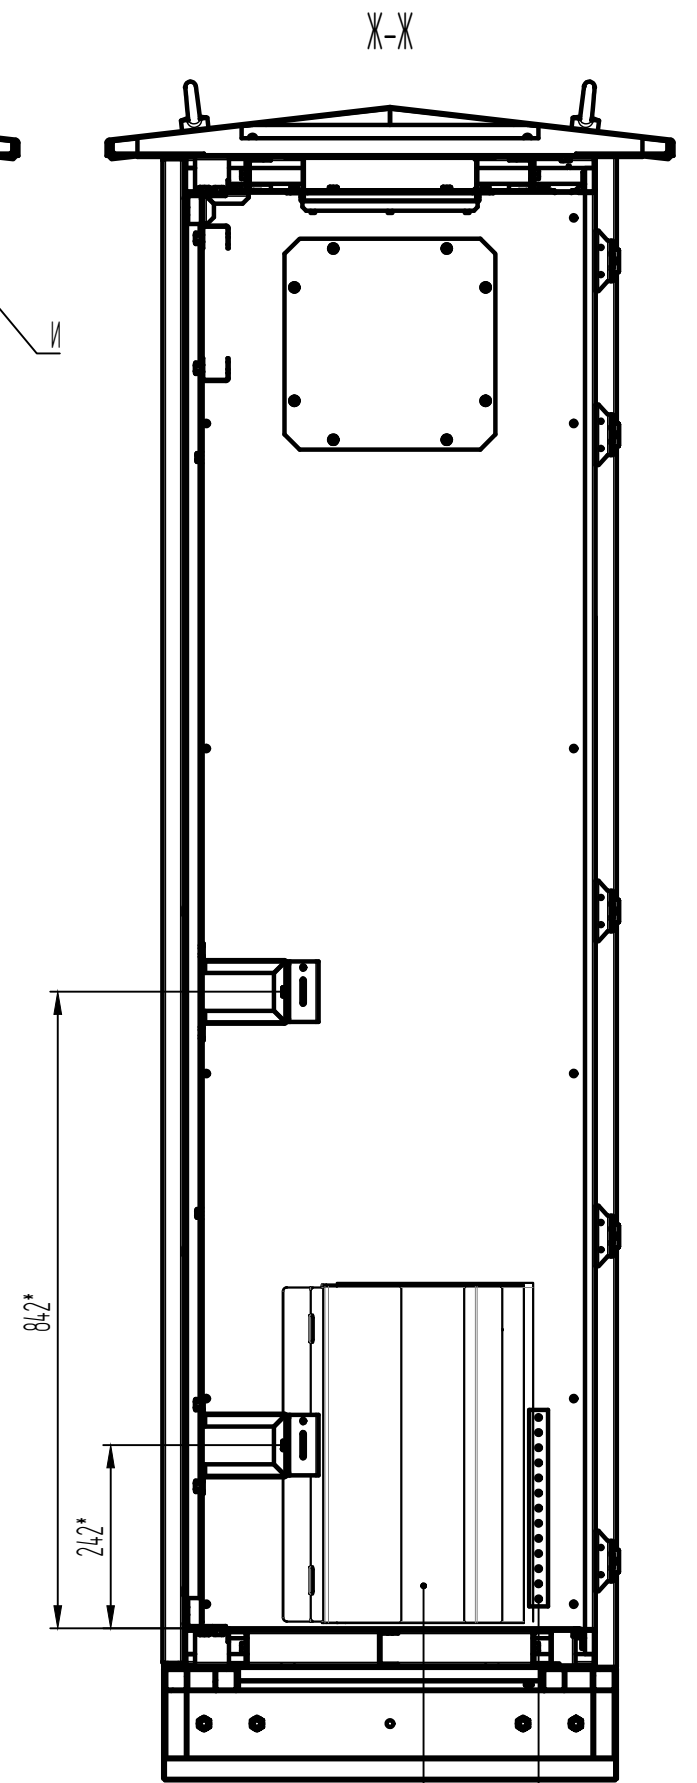

802*

242*

Приставной пандус.
Покрытие - рифлёный металл.
Шина заземления.

№	Изм.	Ил. док.	Подпись	Дата

ТДМ.NNN.ТШВ-2025642

Лист
2