

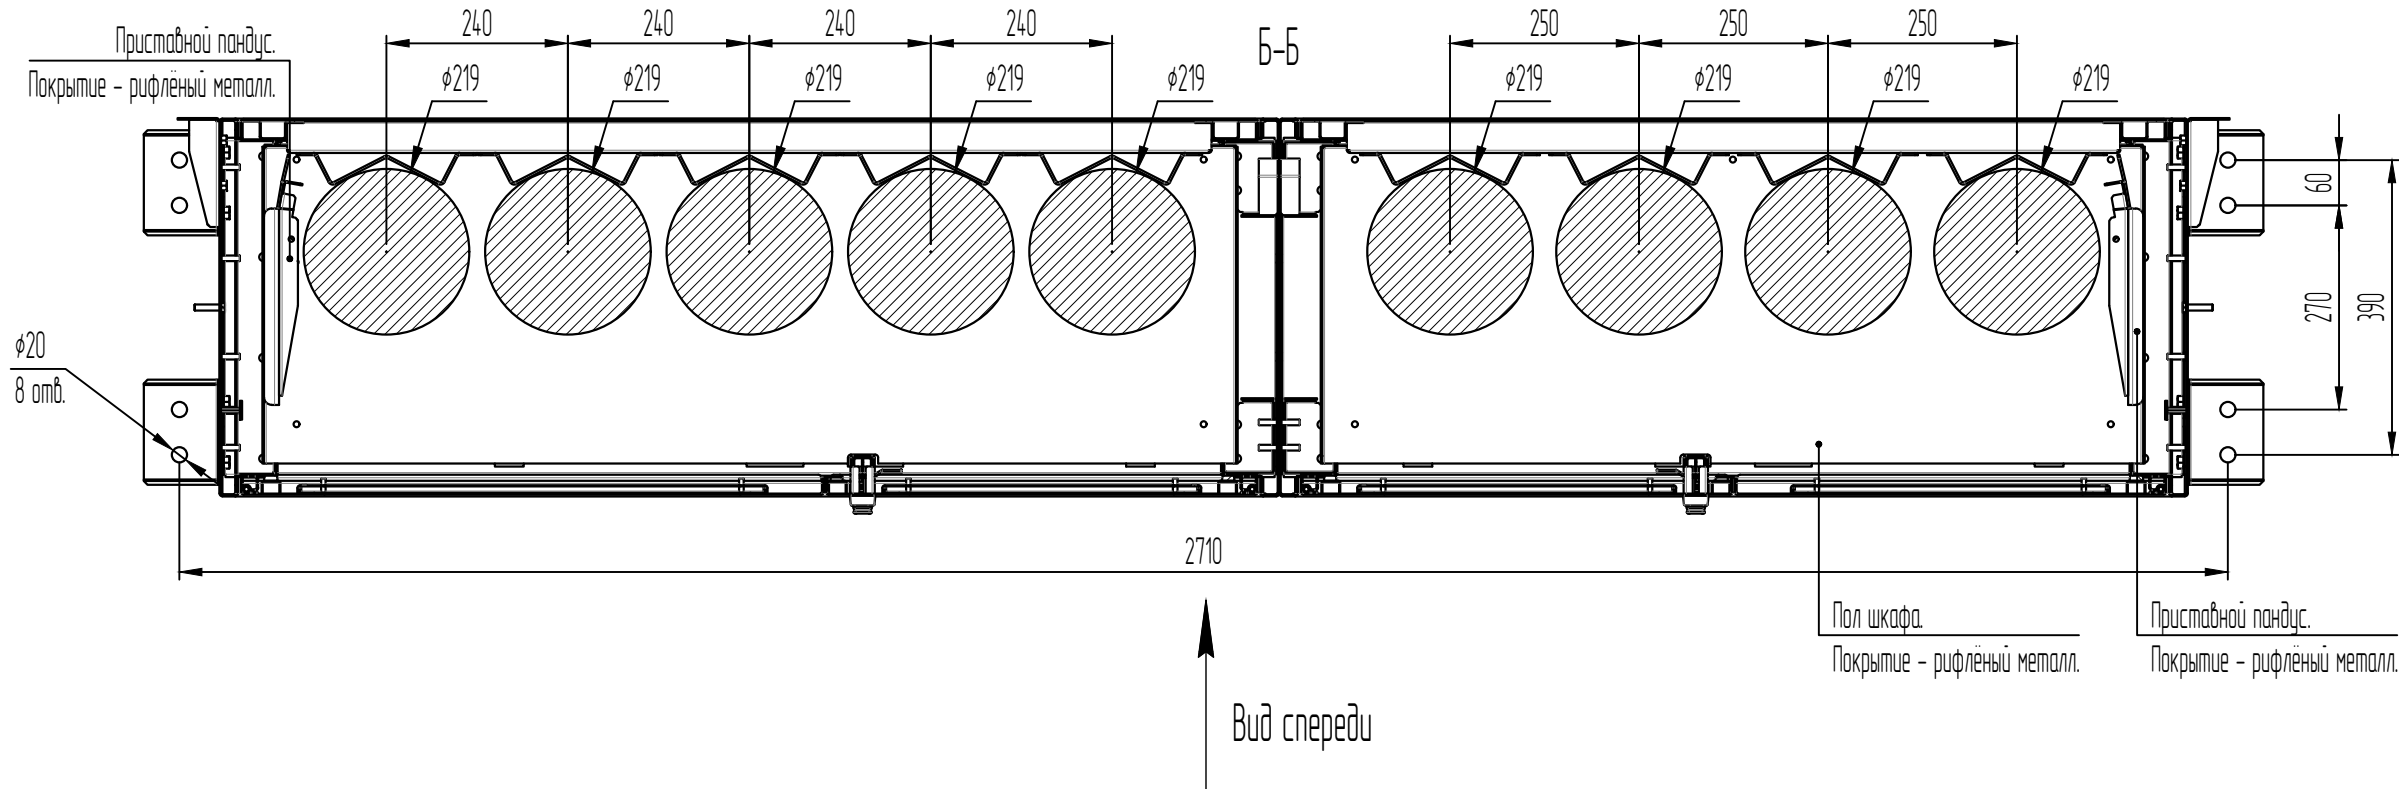
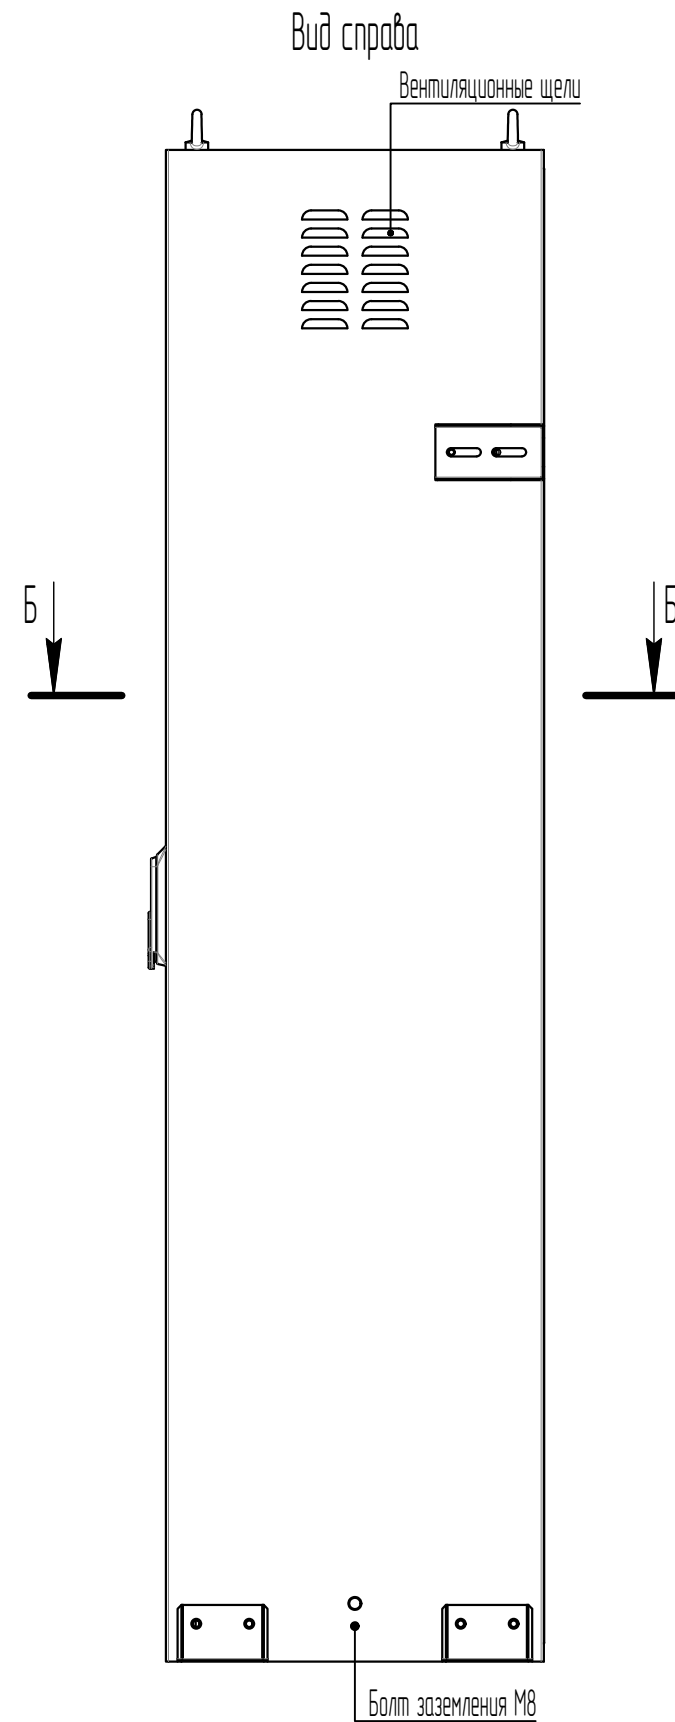
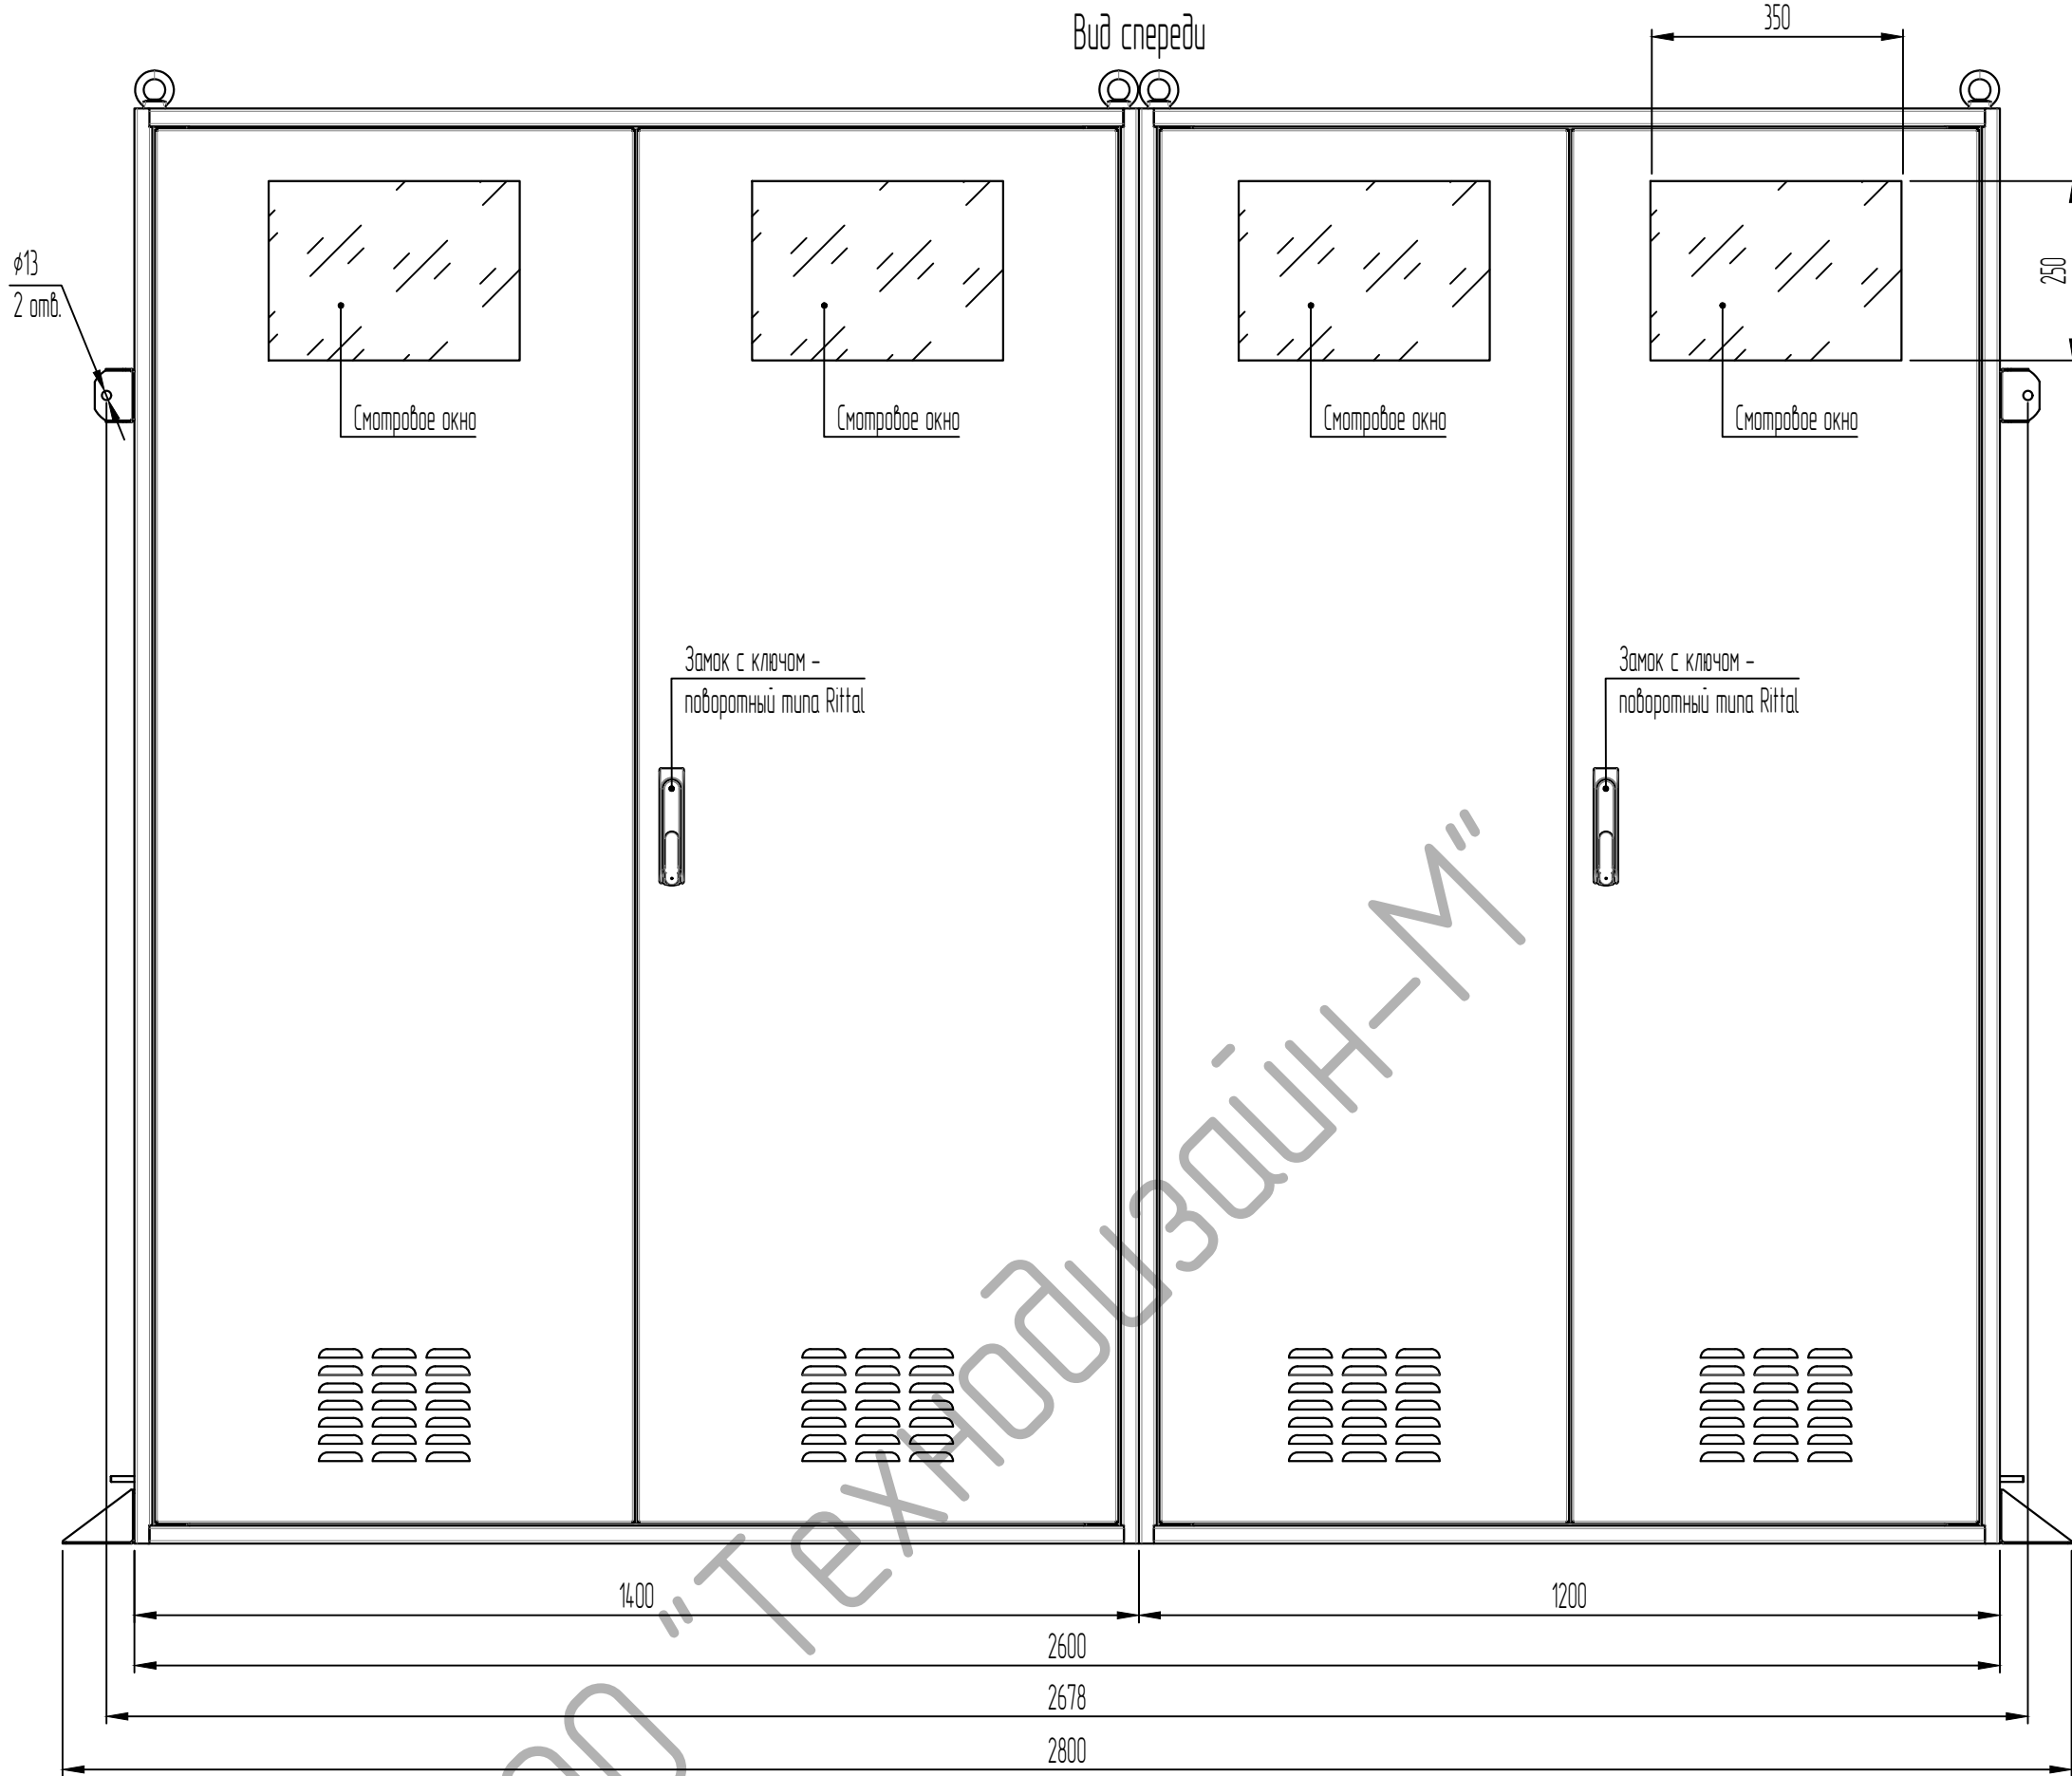
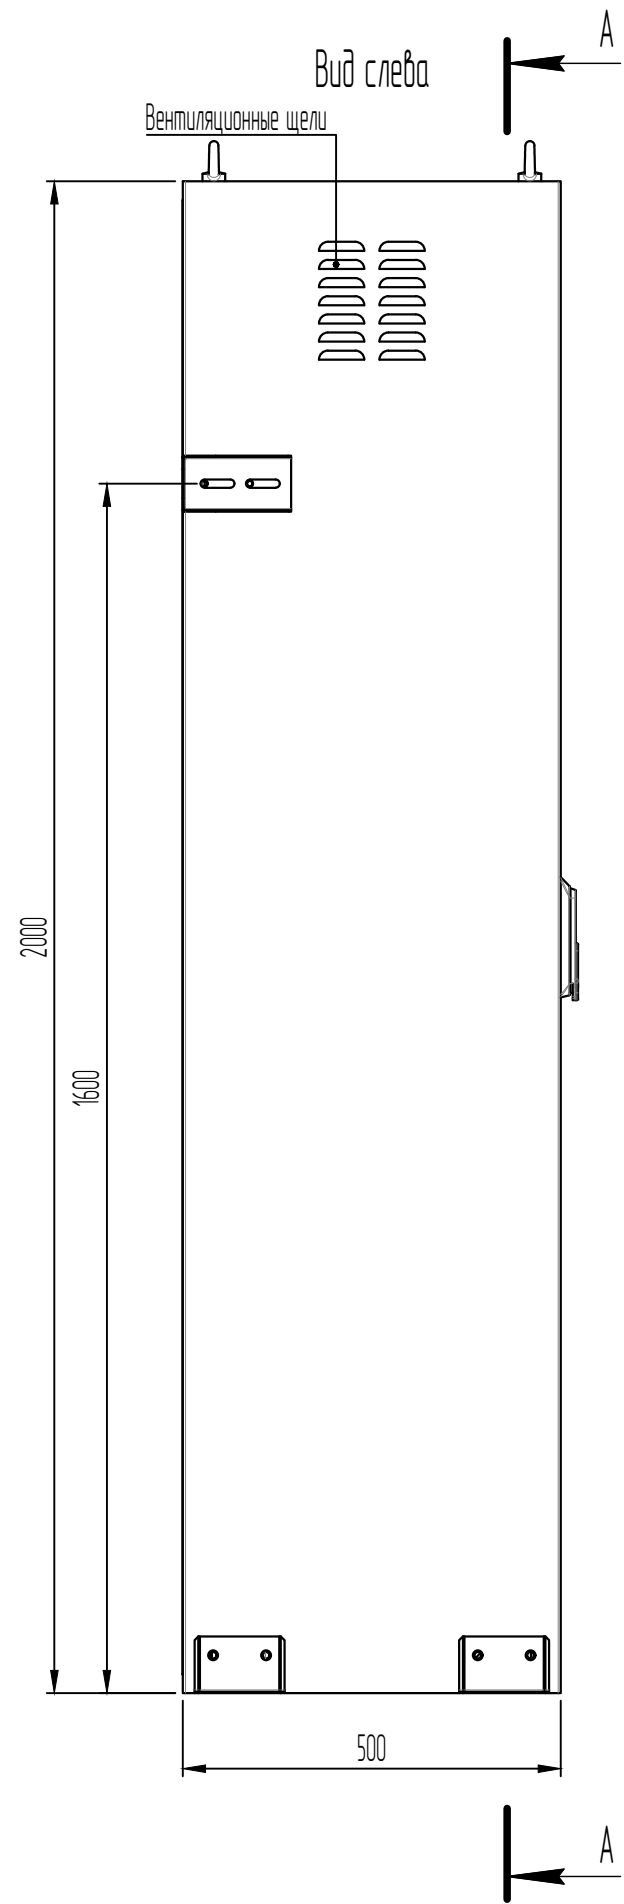


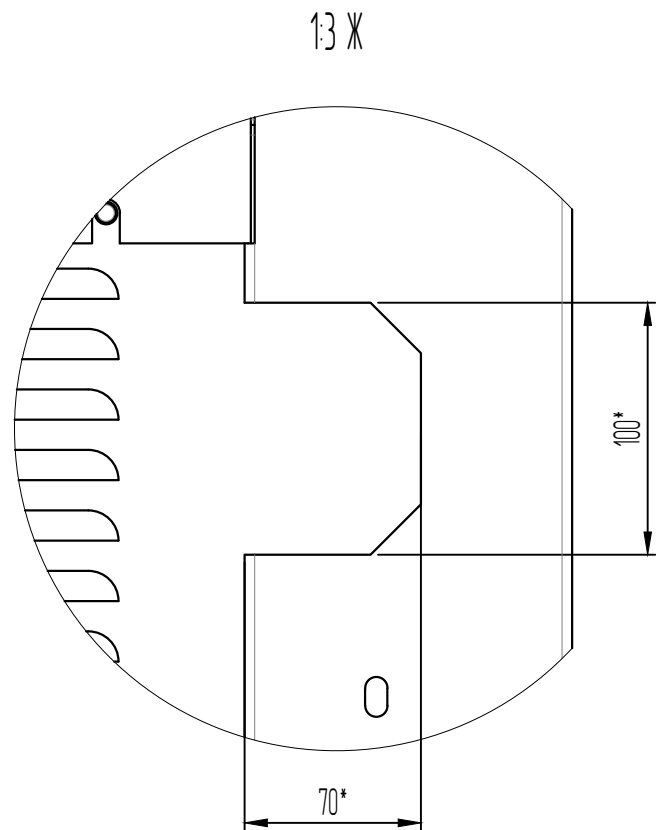


1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной оболочкой из холоднокатаной стали СТЗ, толщиной 2,0 мм.
- Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
- Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х2600х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2000х2600х500 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20265Н1				
					Шкаф ТШВ-20265Н1, для установки в помещении, для девяти баблонів 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		0			1:10
Разроб.									
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	3
И.контр.					ООО «Технодизайн-М»				
Утв.									

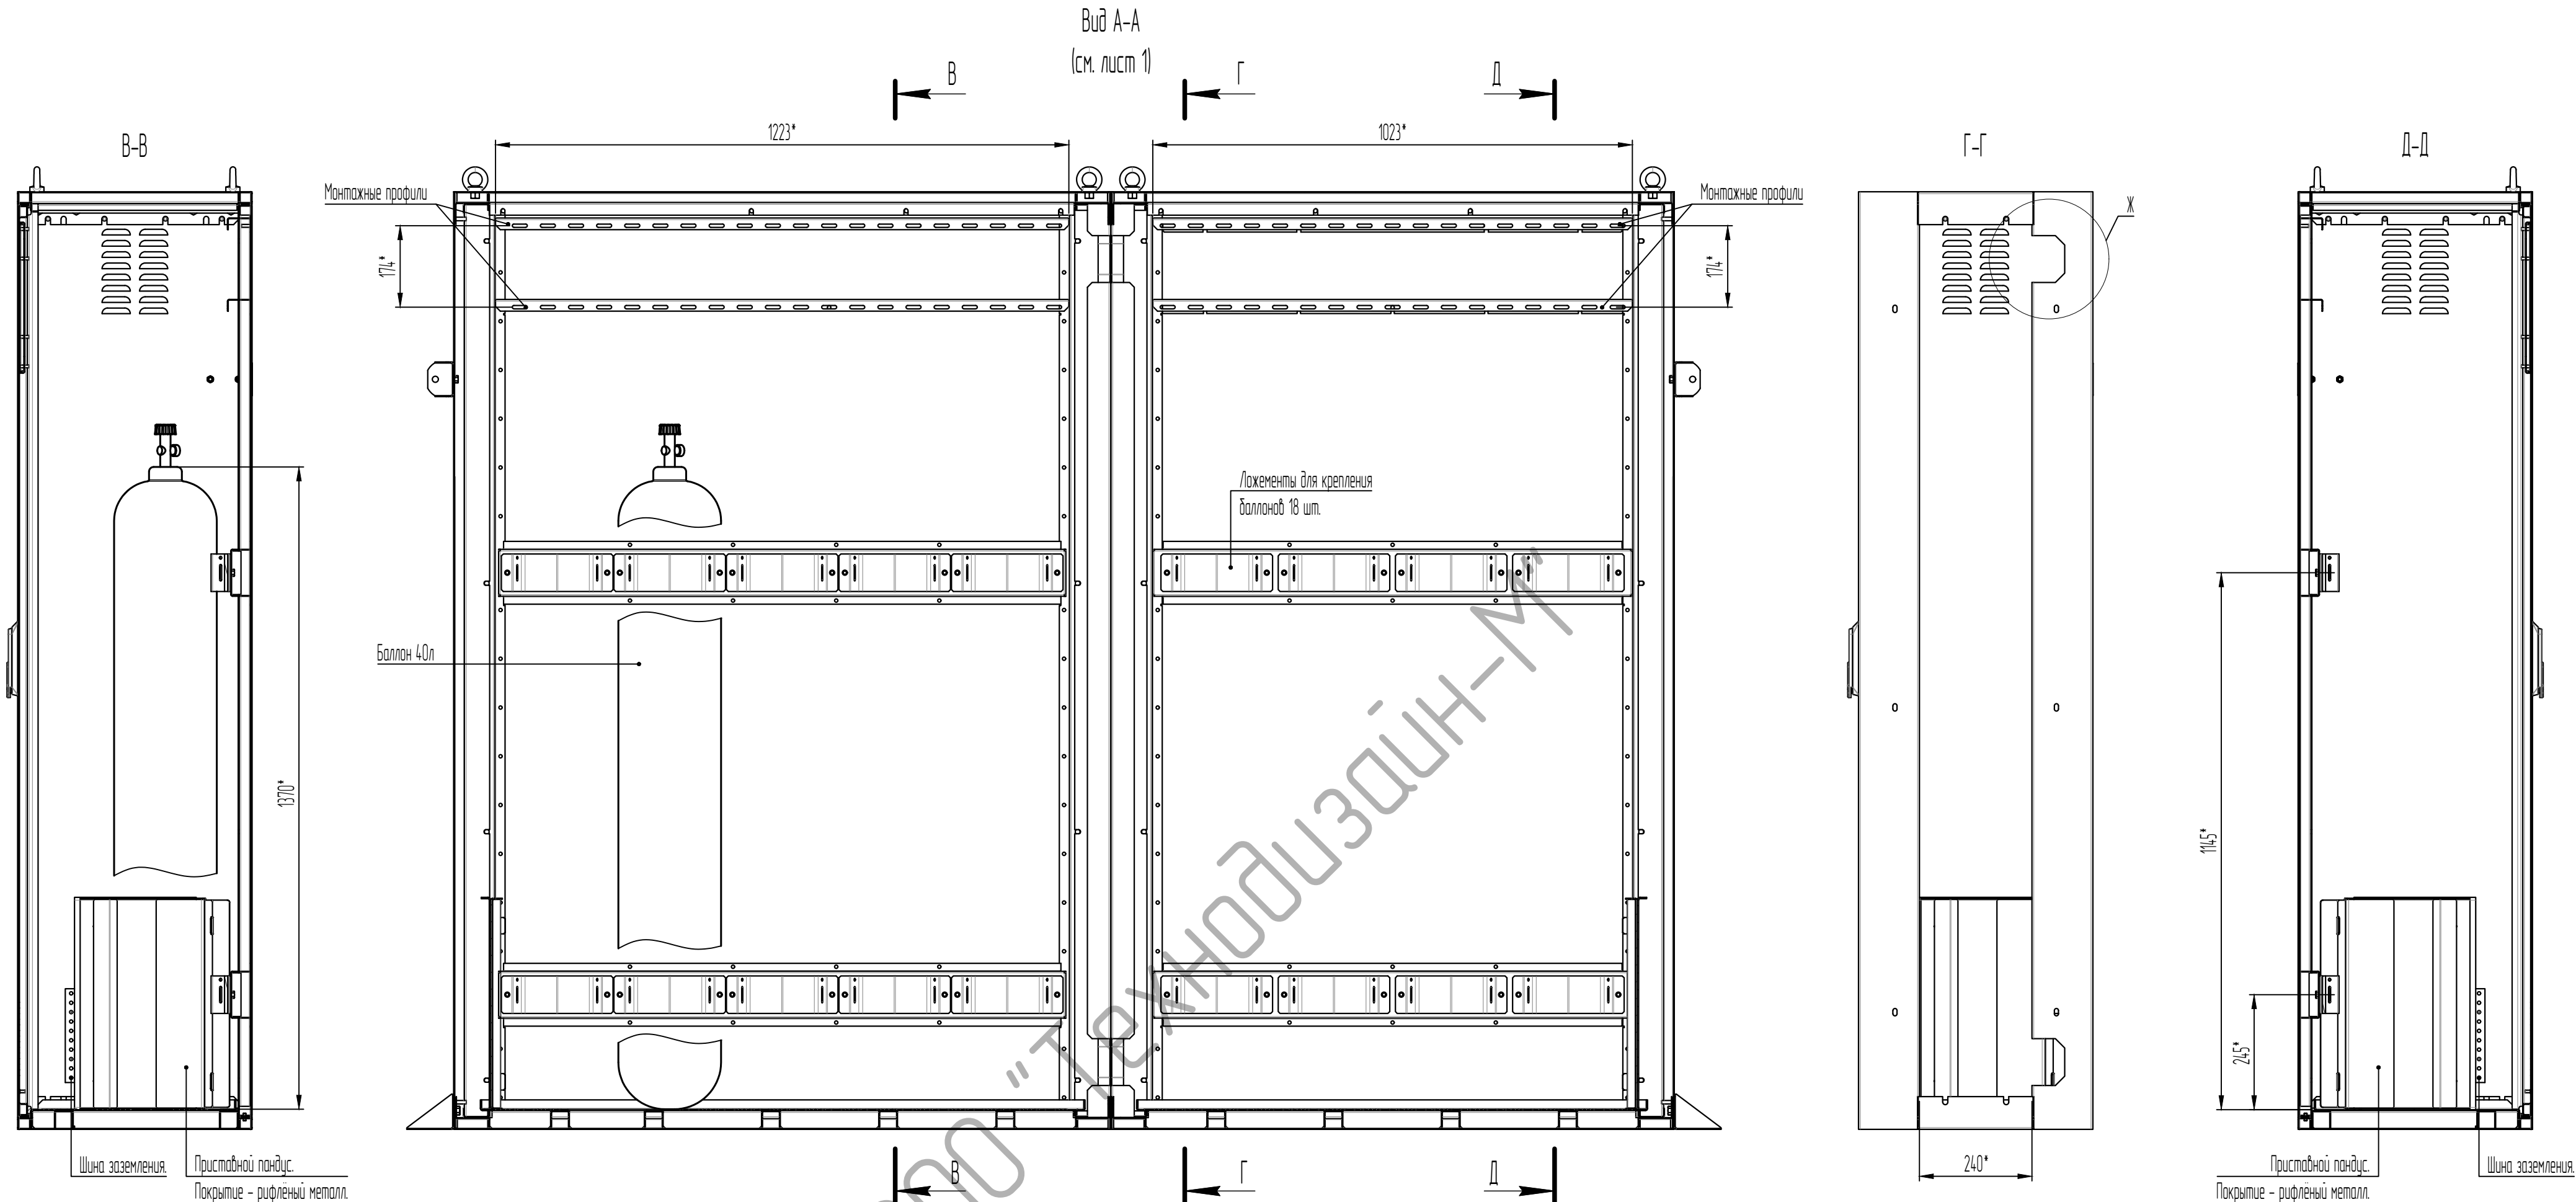


*Размеры для справок.
Масштаб 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	ТДМ.NNN.TШВ-20265Н1		Лист
							2

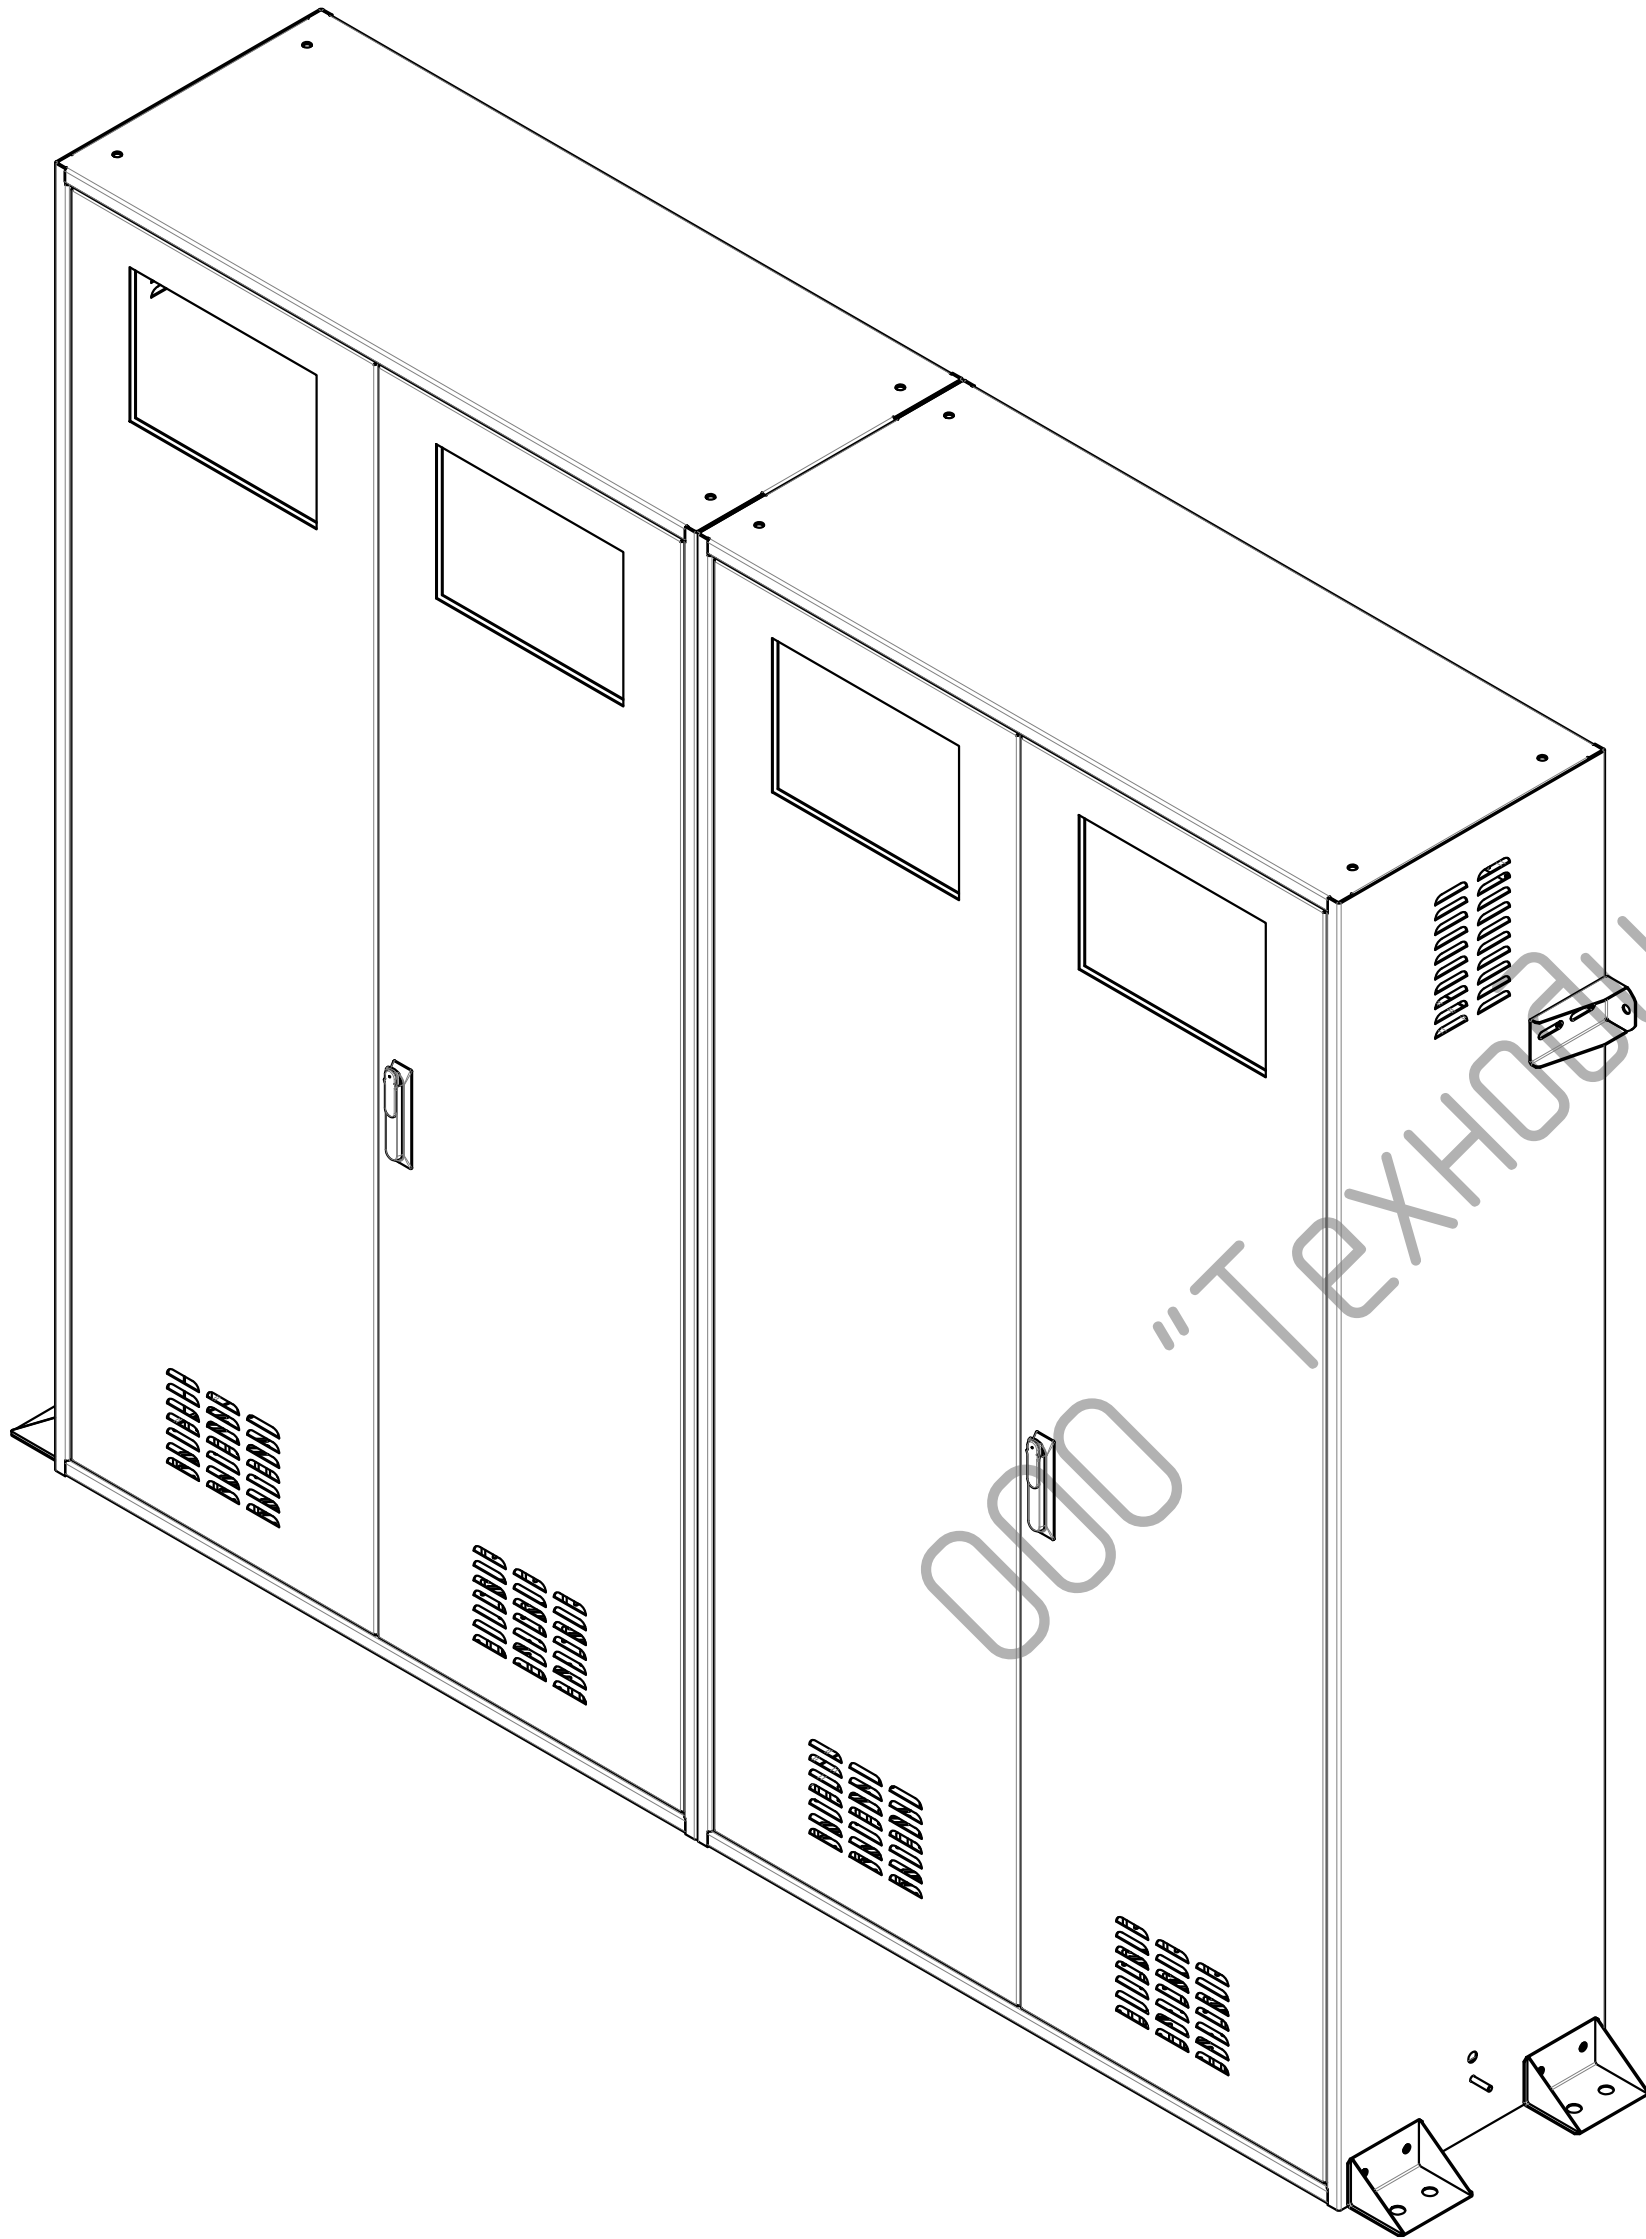

Левая секция шкафа

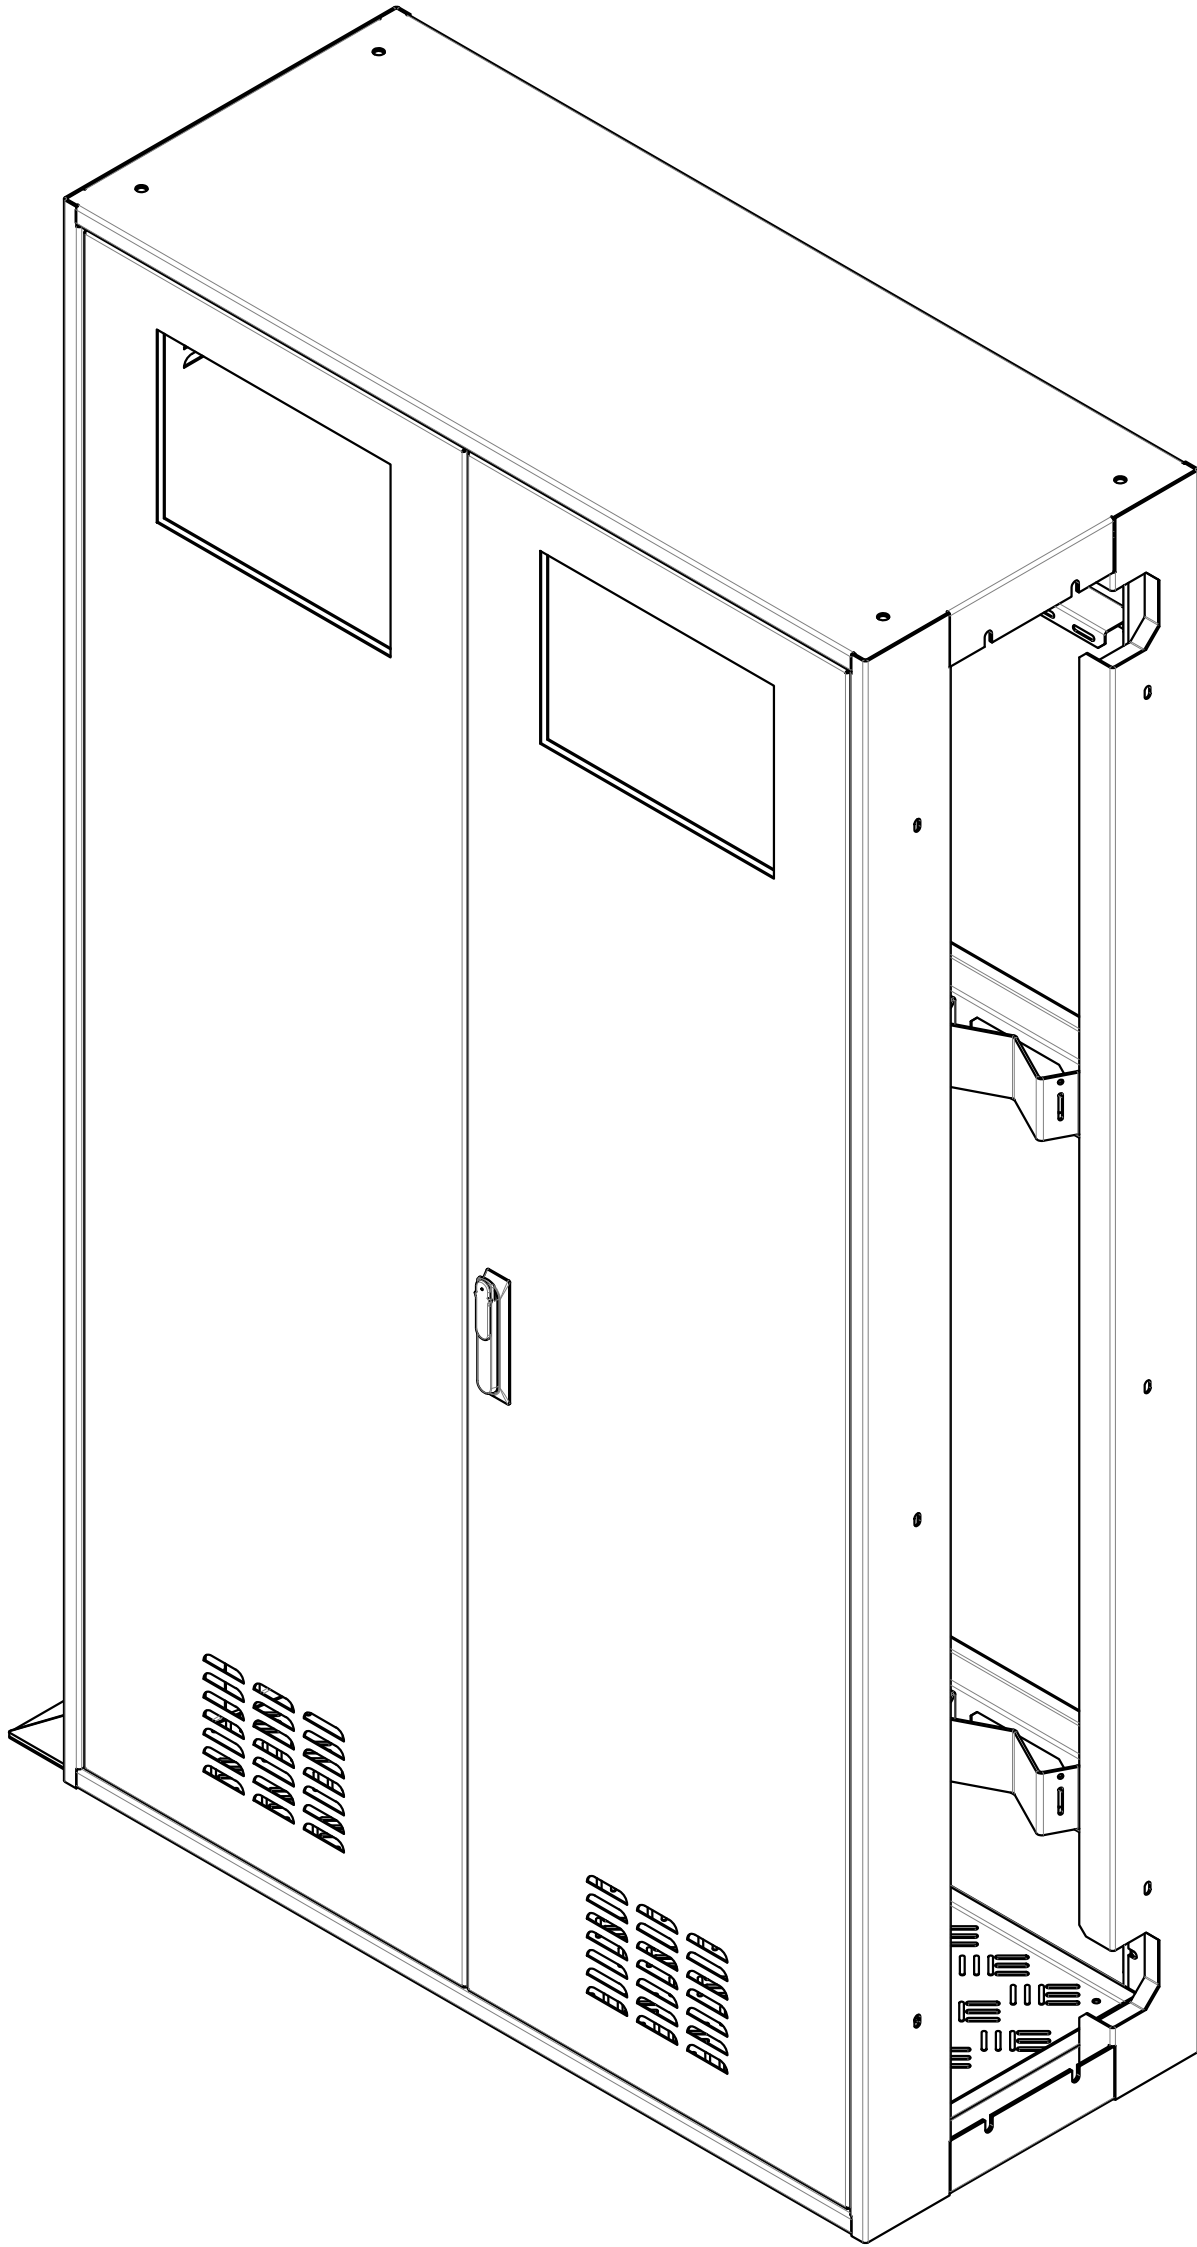

*Размеры для справок.
Масштаб 1:10.