

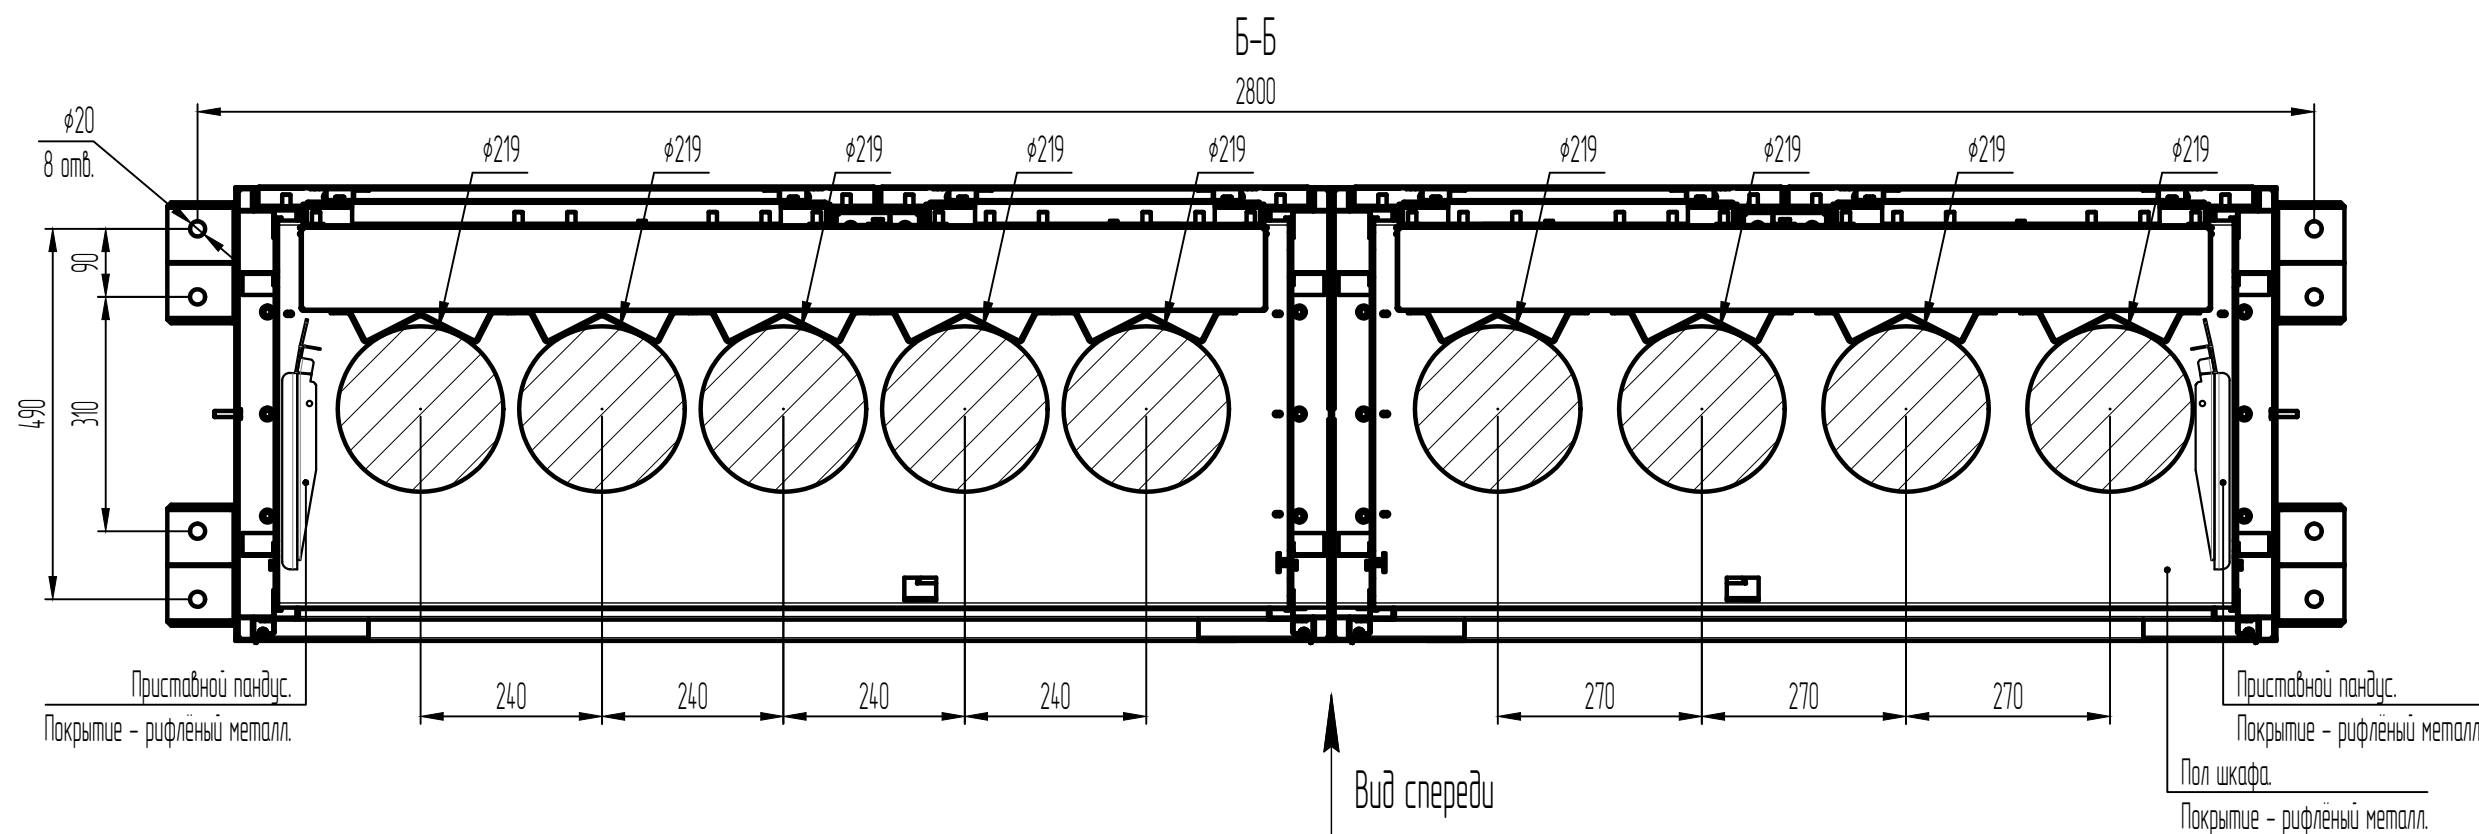
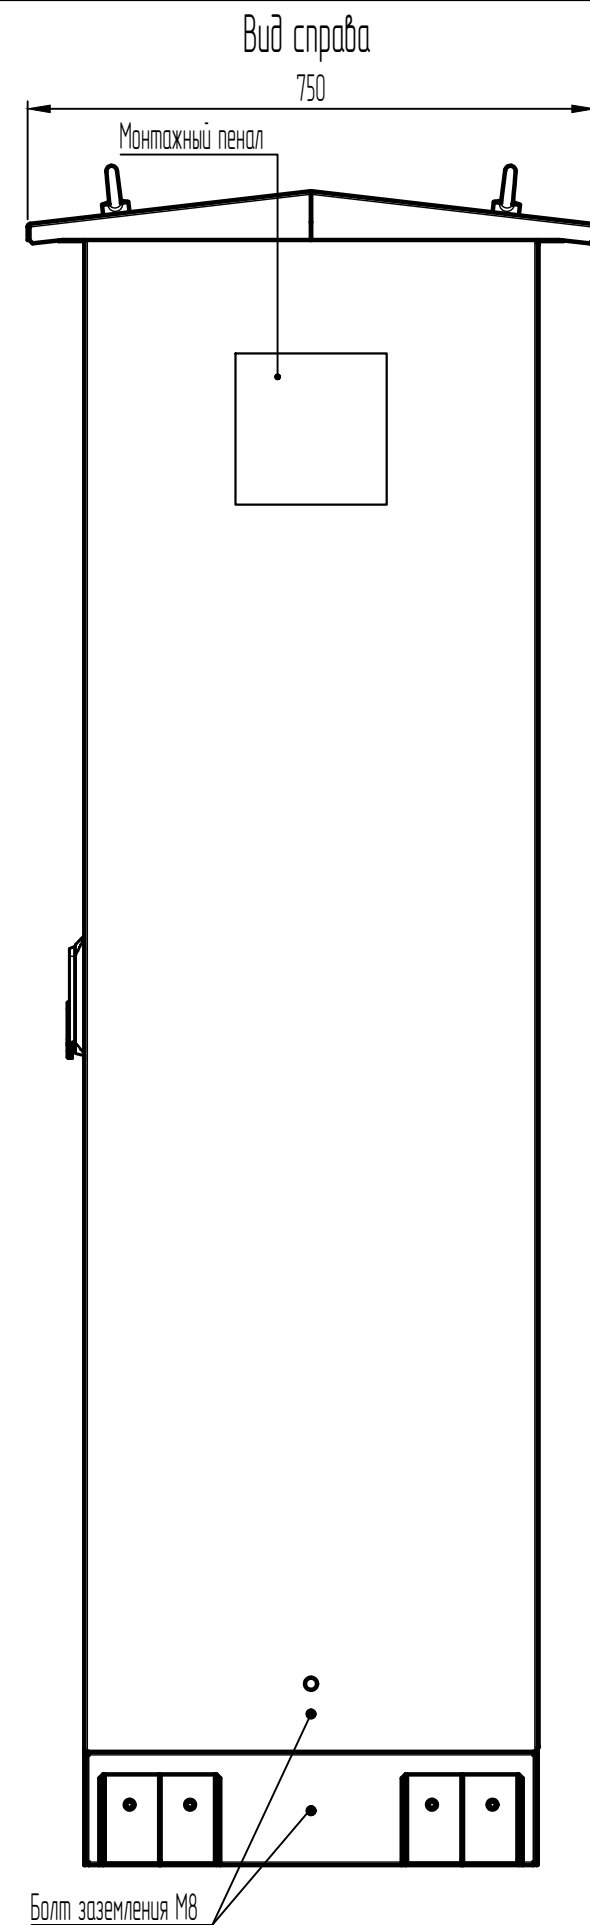
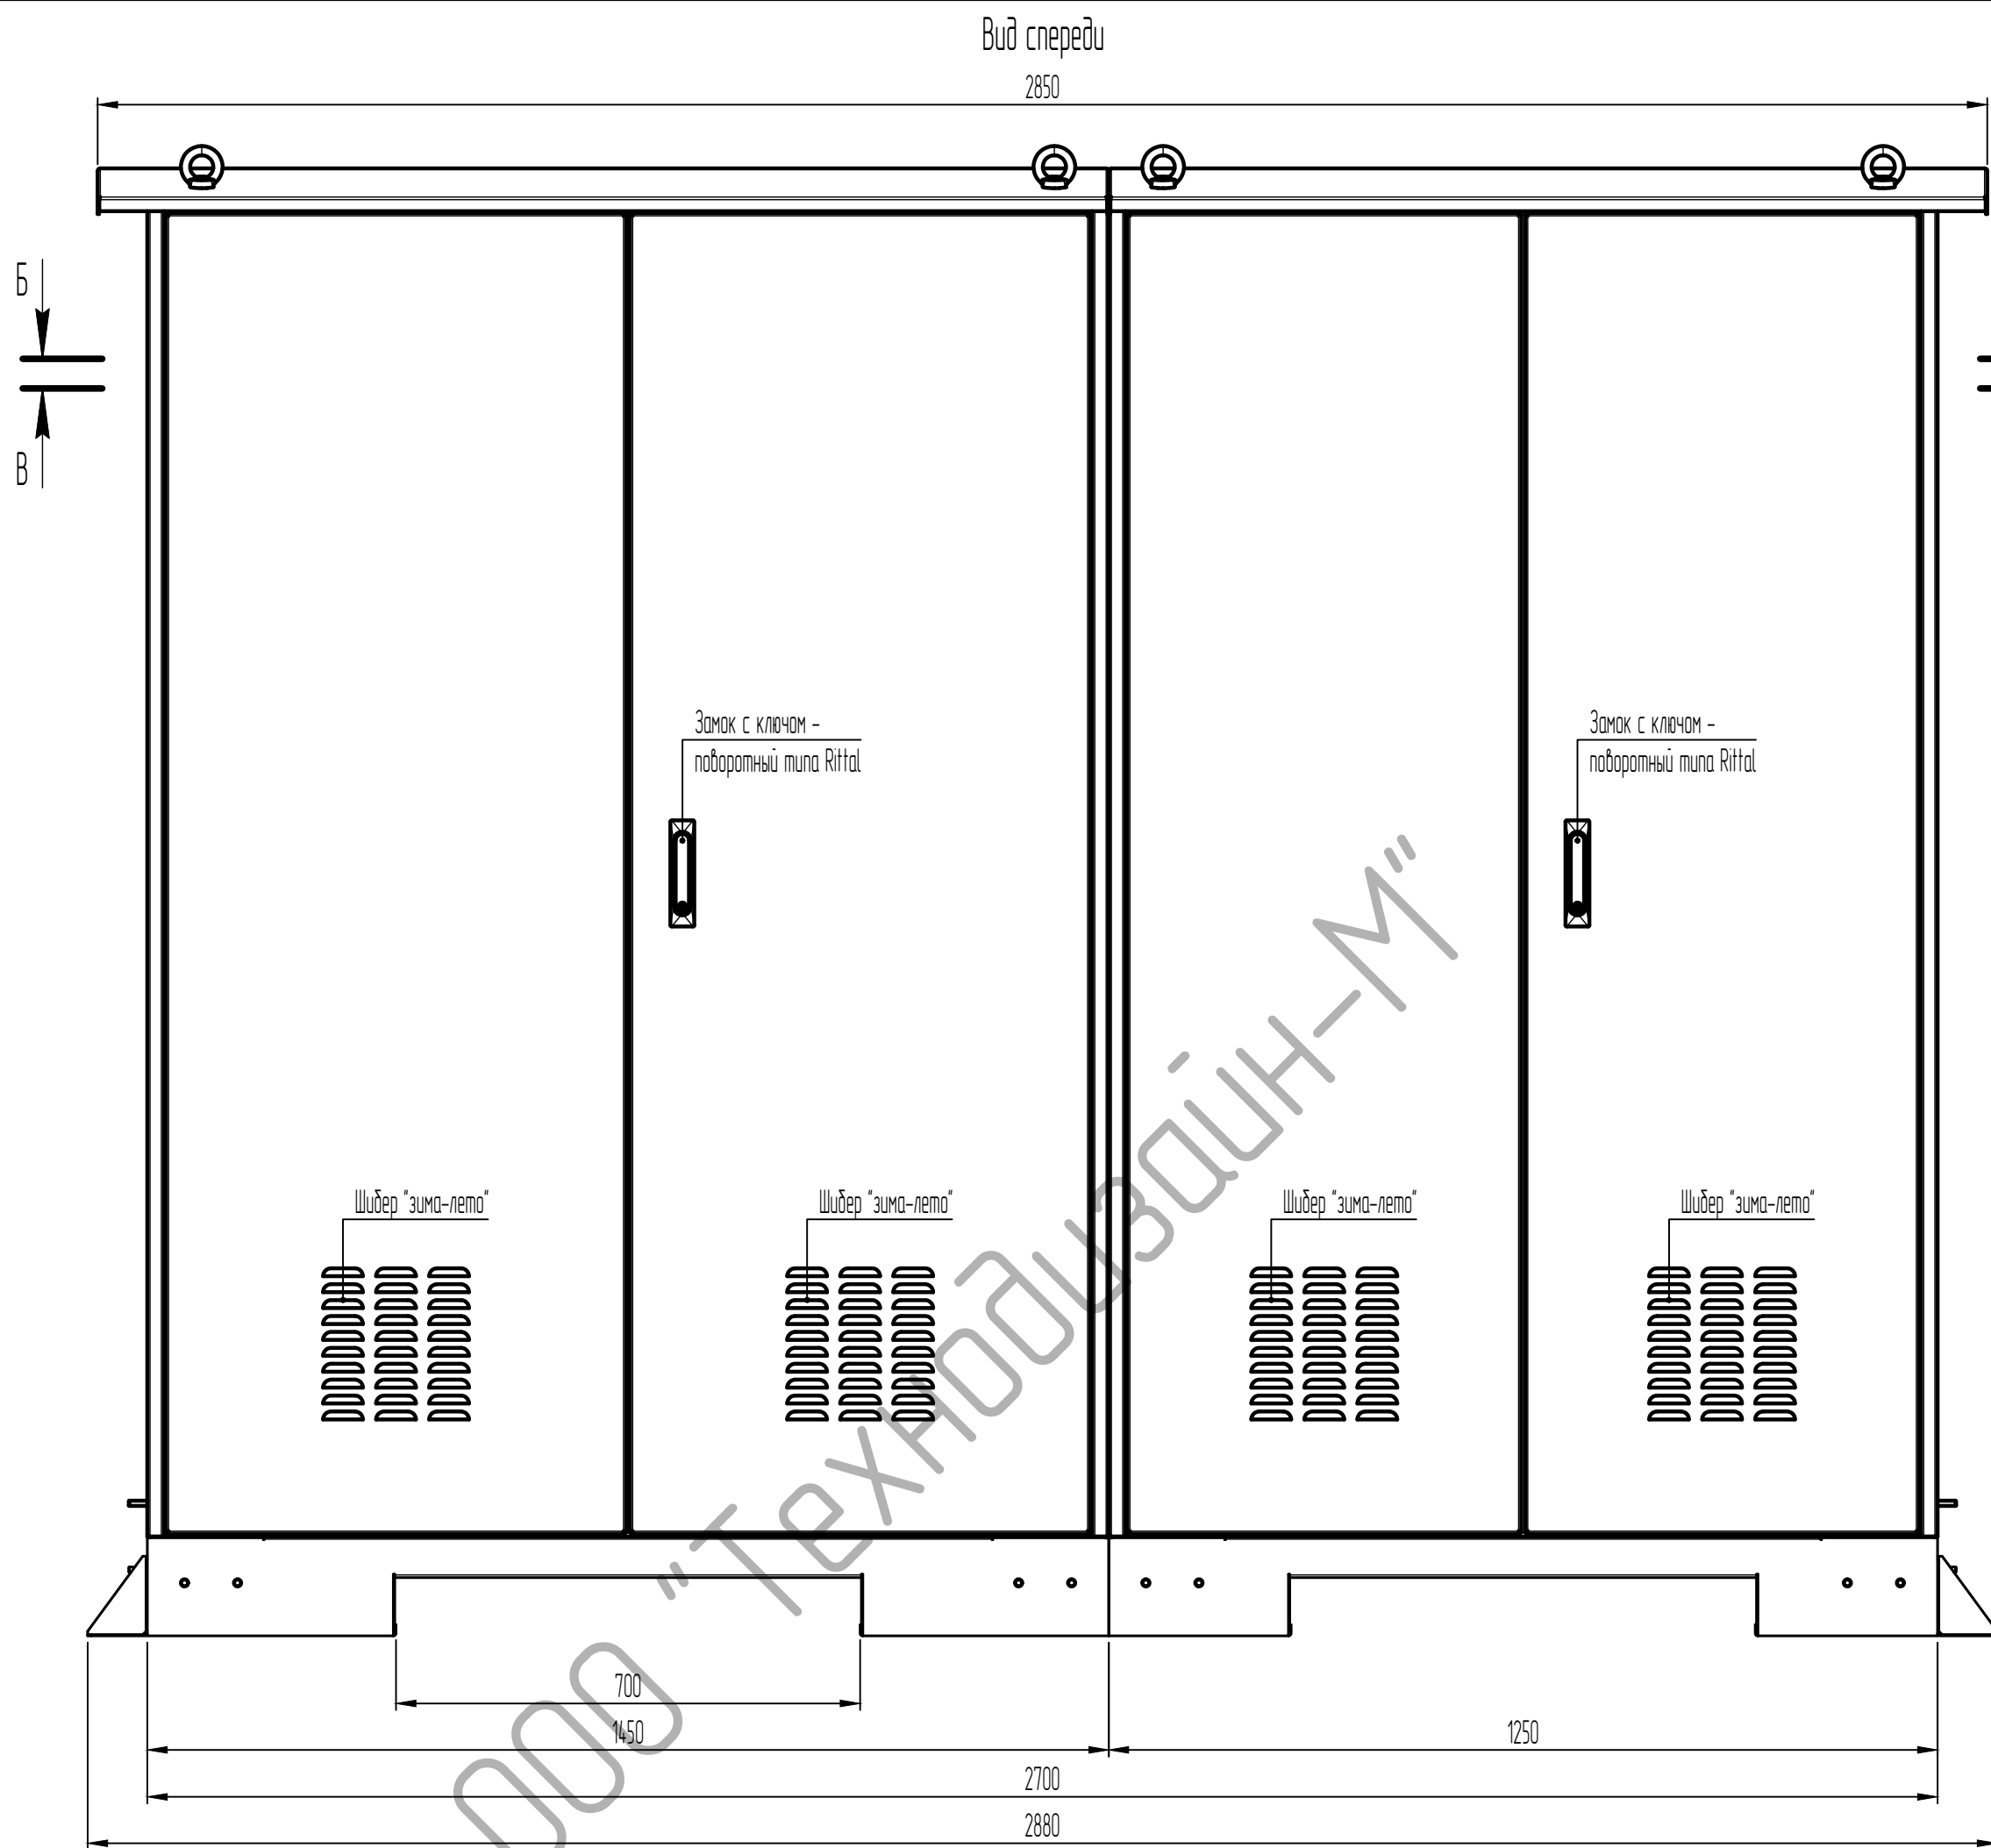
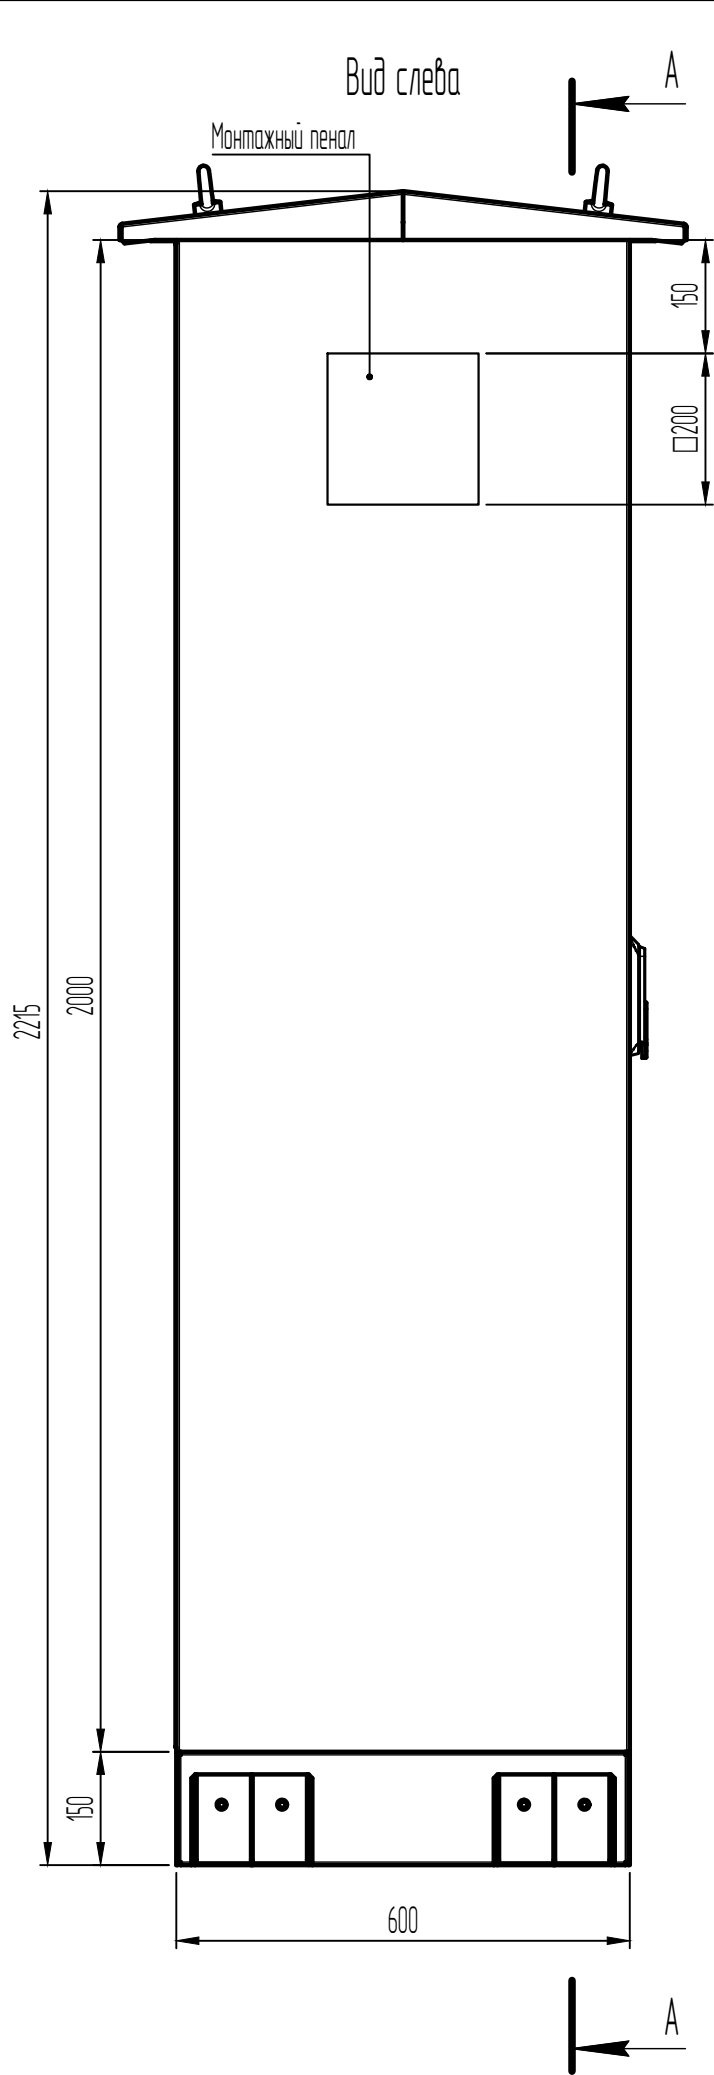
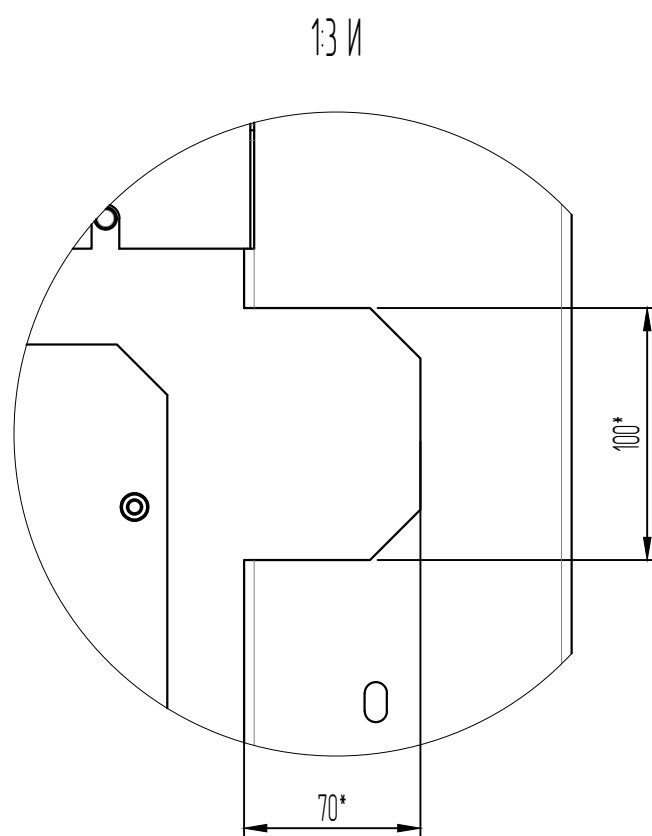


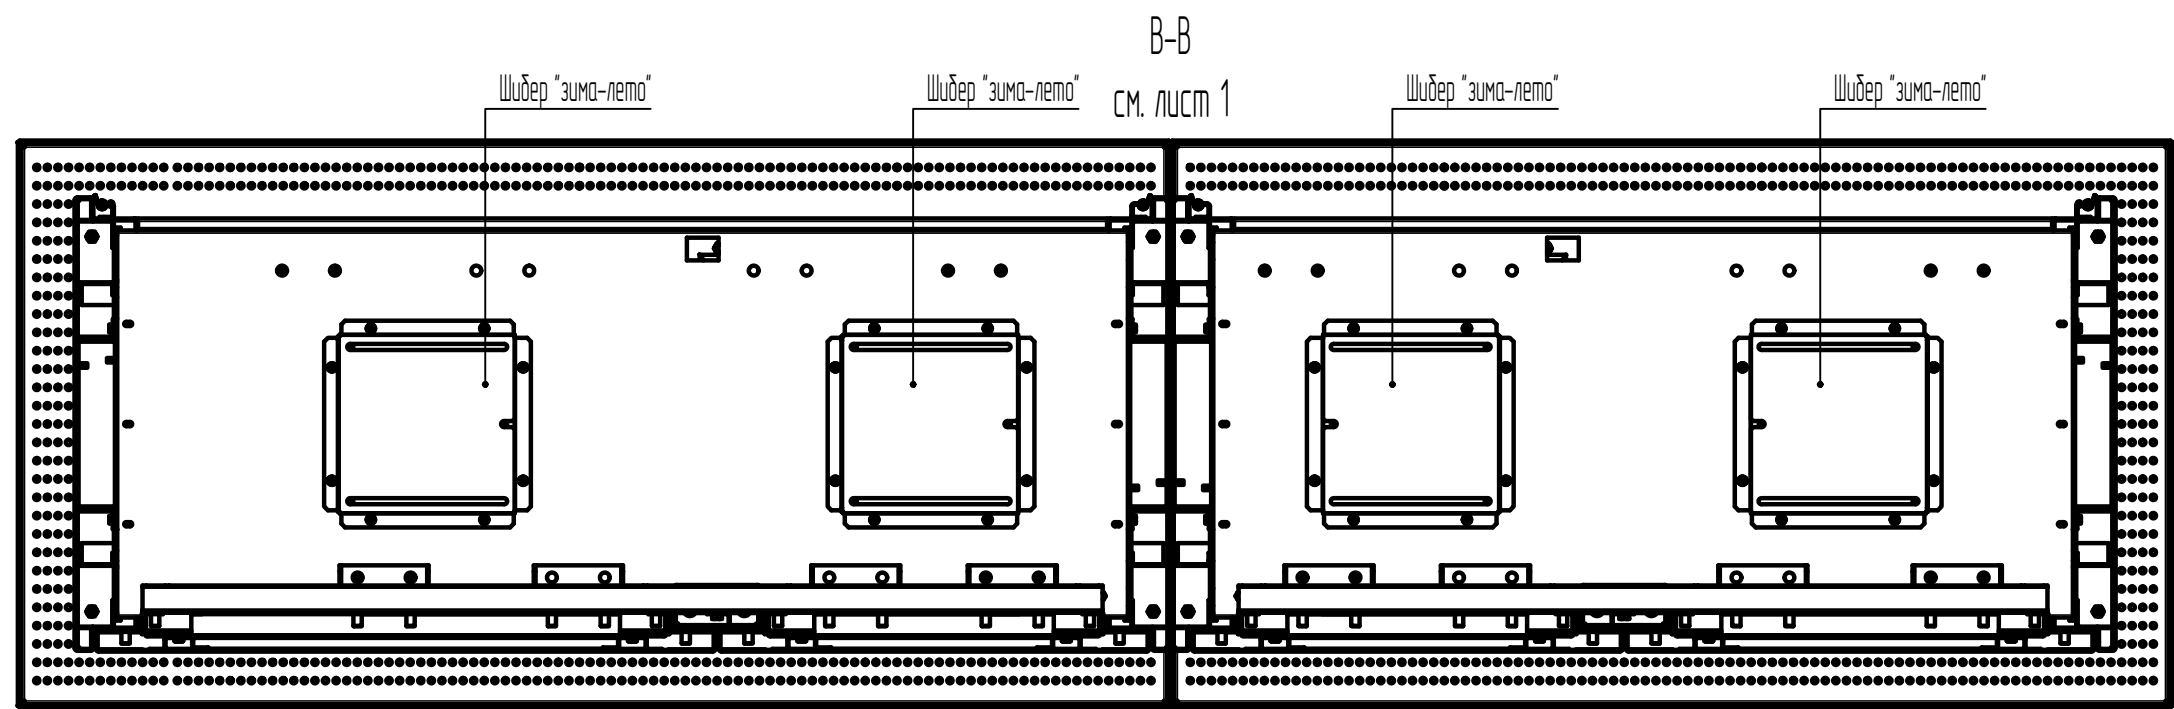

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка – холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
 - внутренняя оболочка – холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
- Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой – Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой – Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
 - 3-й слой – Специализированный атмосферостойкий антикоррозийный лак.
- Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой – Цинковая грунтовка;
 - 2-й слой – Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
- Утеплитель – базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
- Температура эксплуатации: -40 °С – +40 °С
- Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
- Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х2700х600 мм.
- Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1900х2600х500 мм.
- Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2250х2850х750 мм.

						ТДМ.NNN.ТШВ-20276У2				
						Шкаф ТШВ-20276У2, двухслойный, утеплённый, для установки на улице, для девяти баллонов 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Литер.		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата					1:10	
Разраб.										
Проб.										
Т.контр.										
							Лист	1	Листов	2
Н.контр.							ООО «Технодизайн-М»			
Умб.										

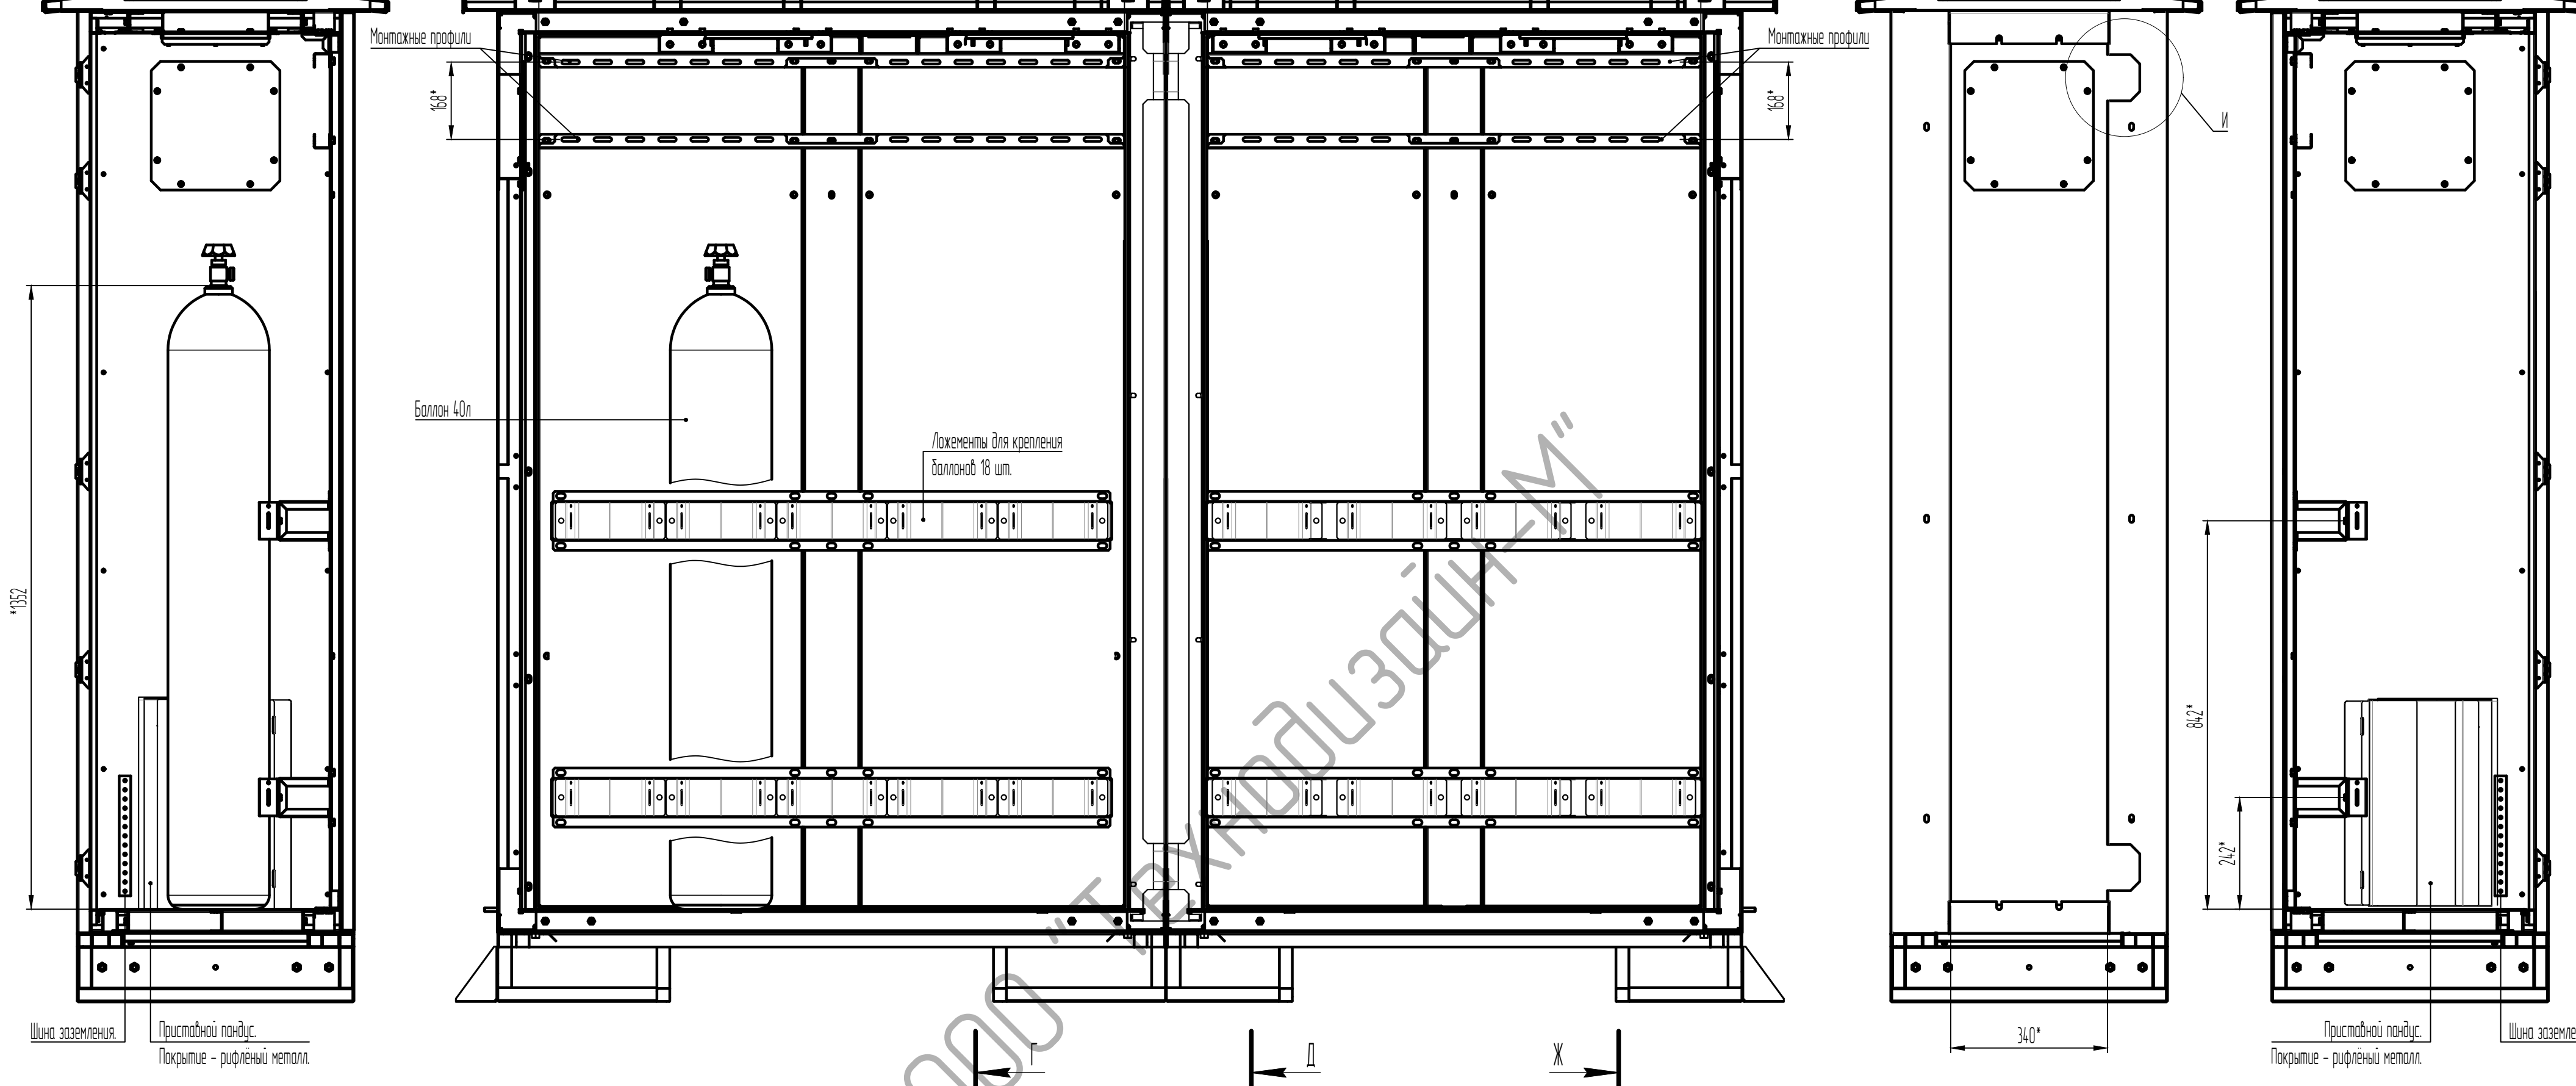

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	И. док.	Подпись	Дата	ТДМ.NNN.ТШВ-2027642	Лист 2
---	------	---------	---------	------	---------------------	-----------