

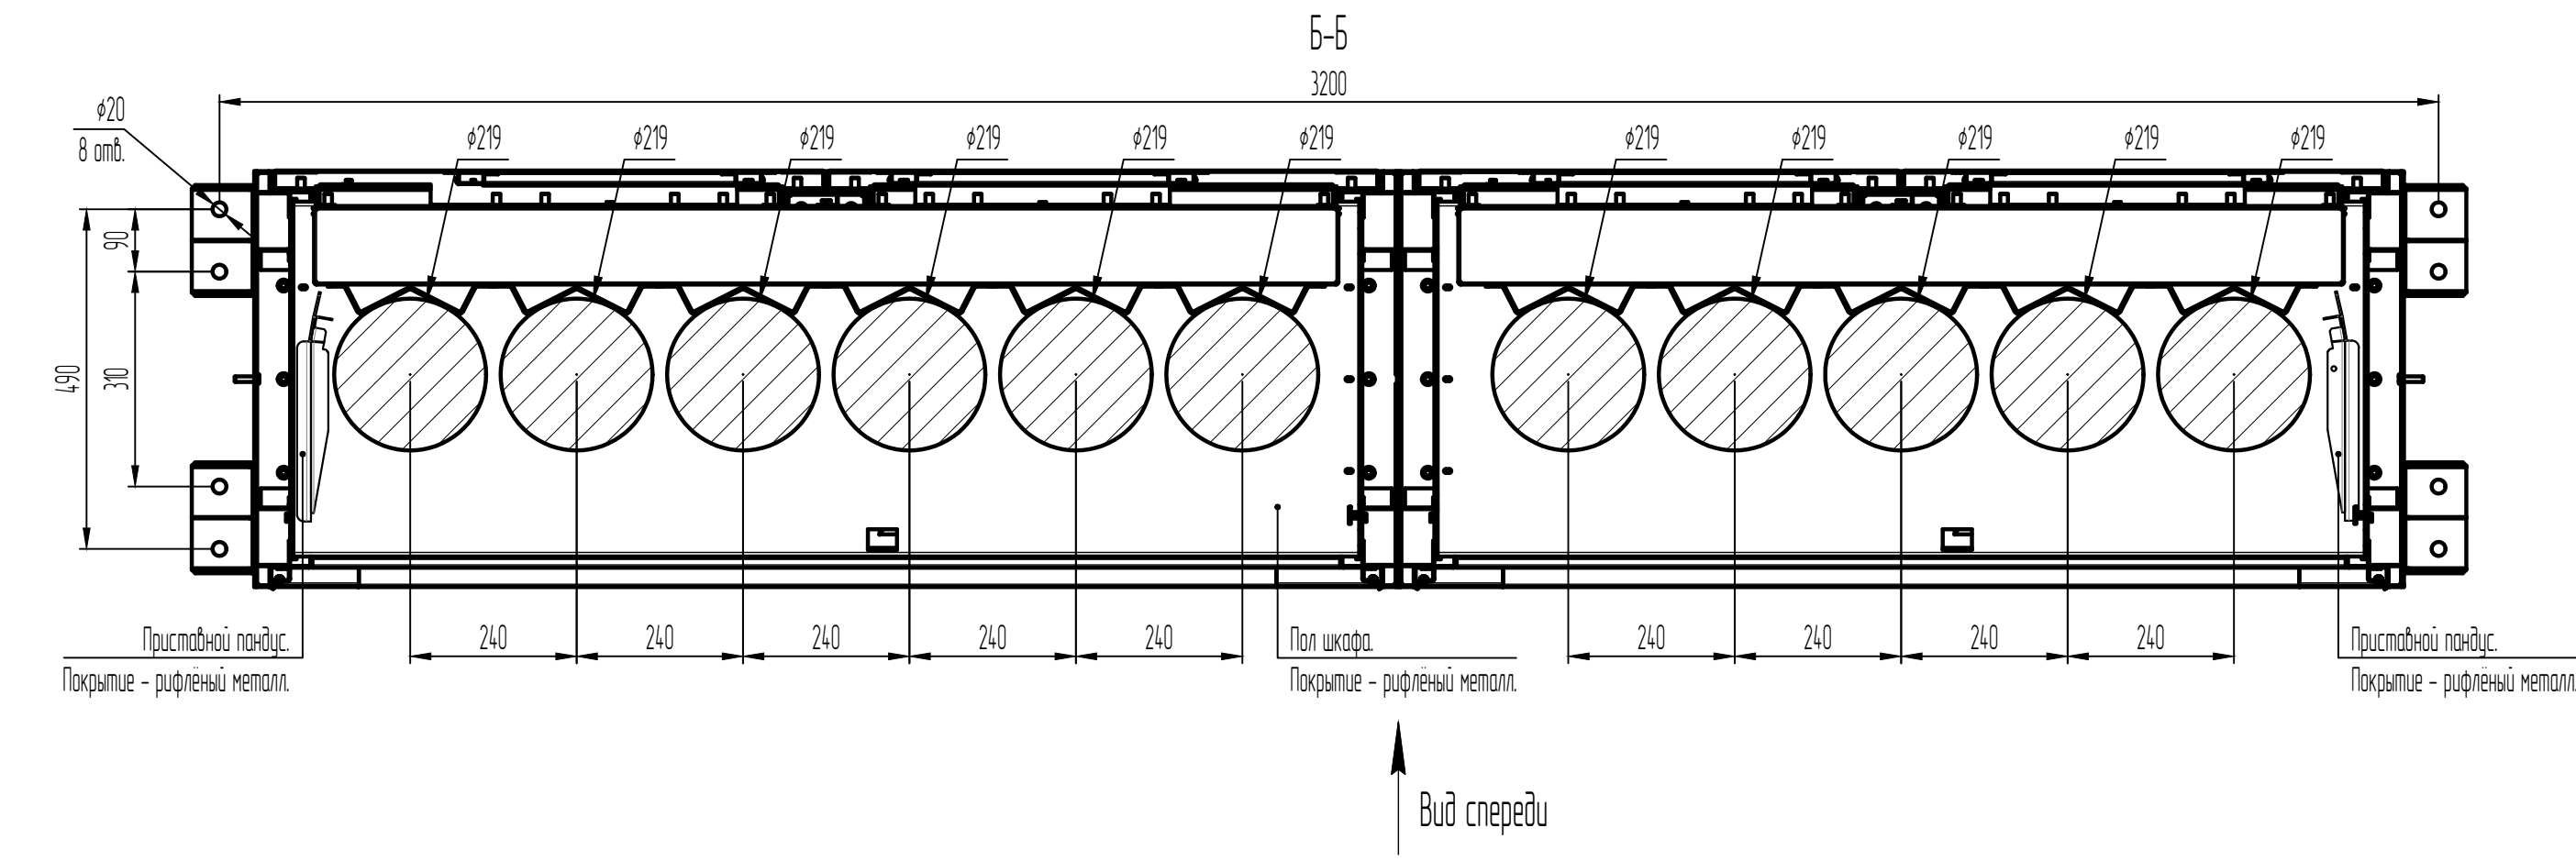
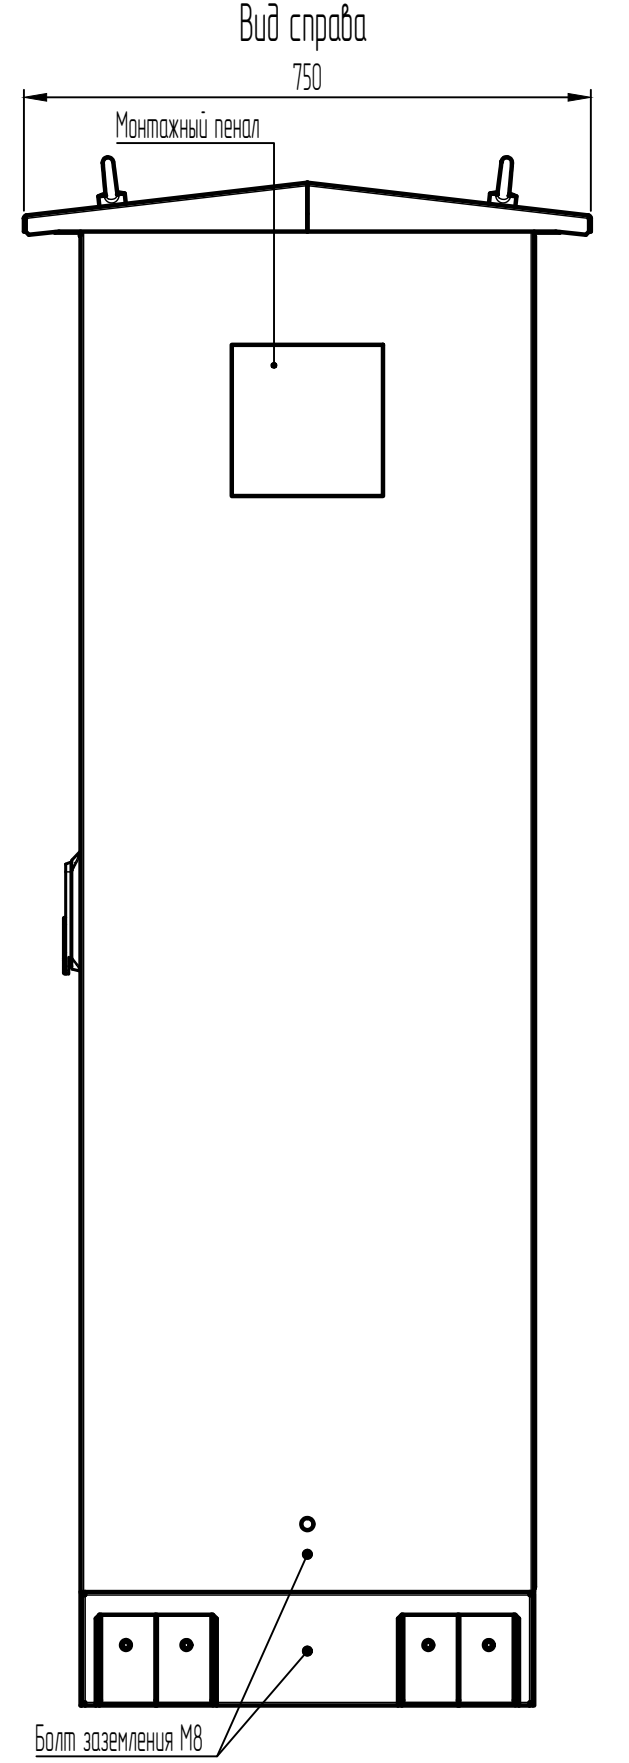
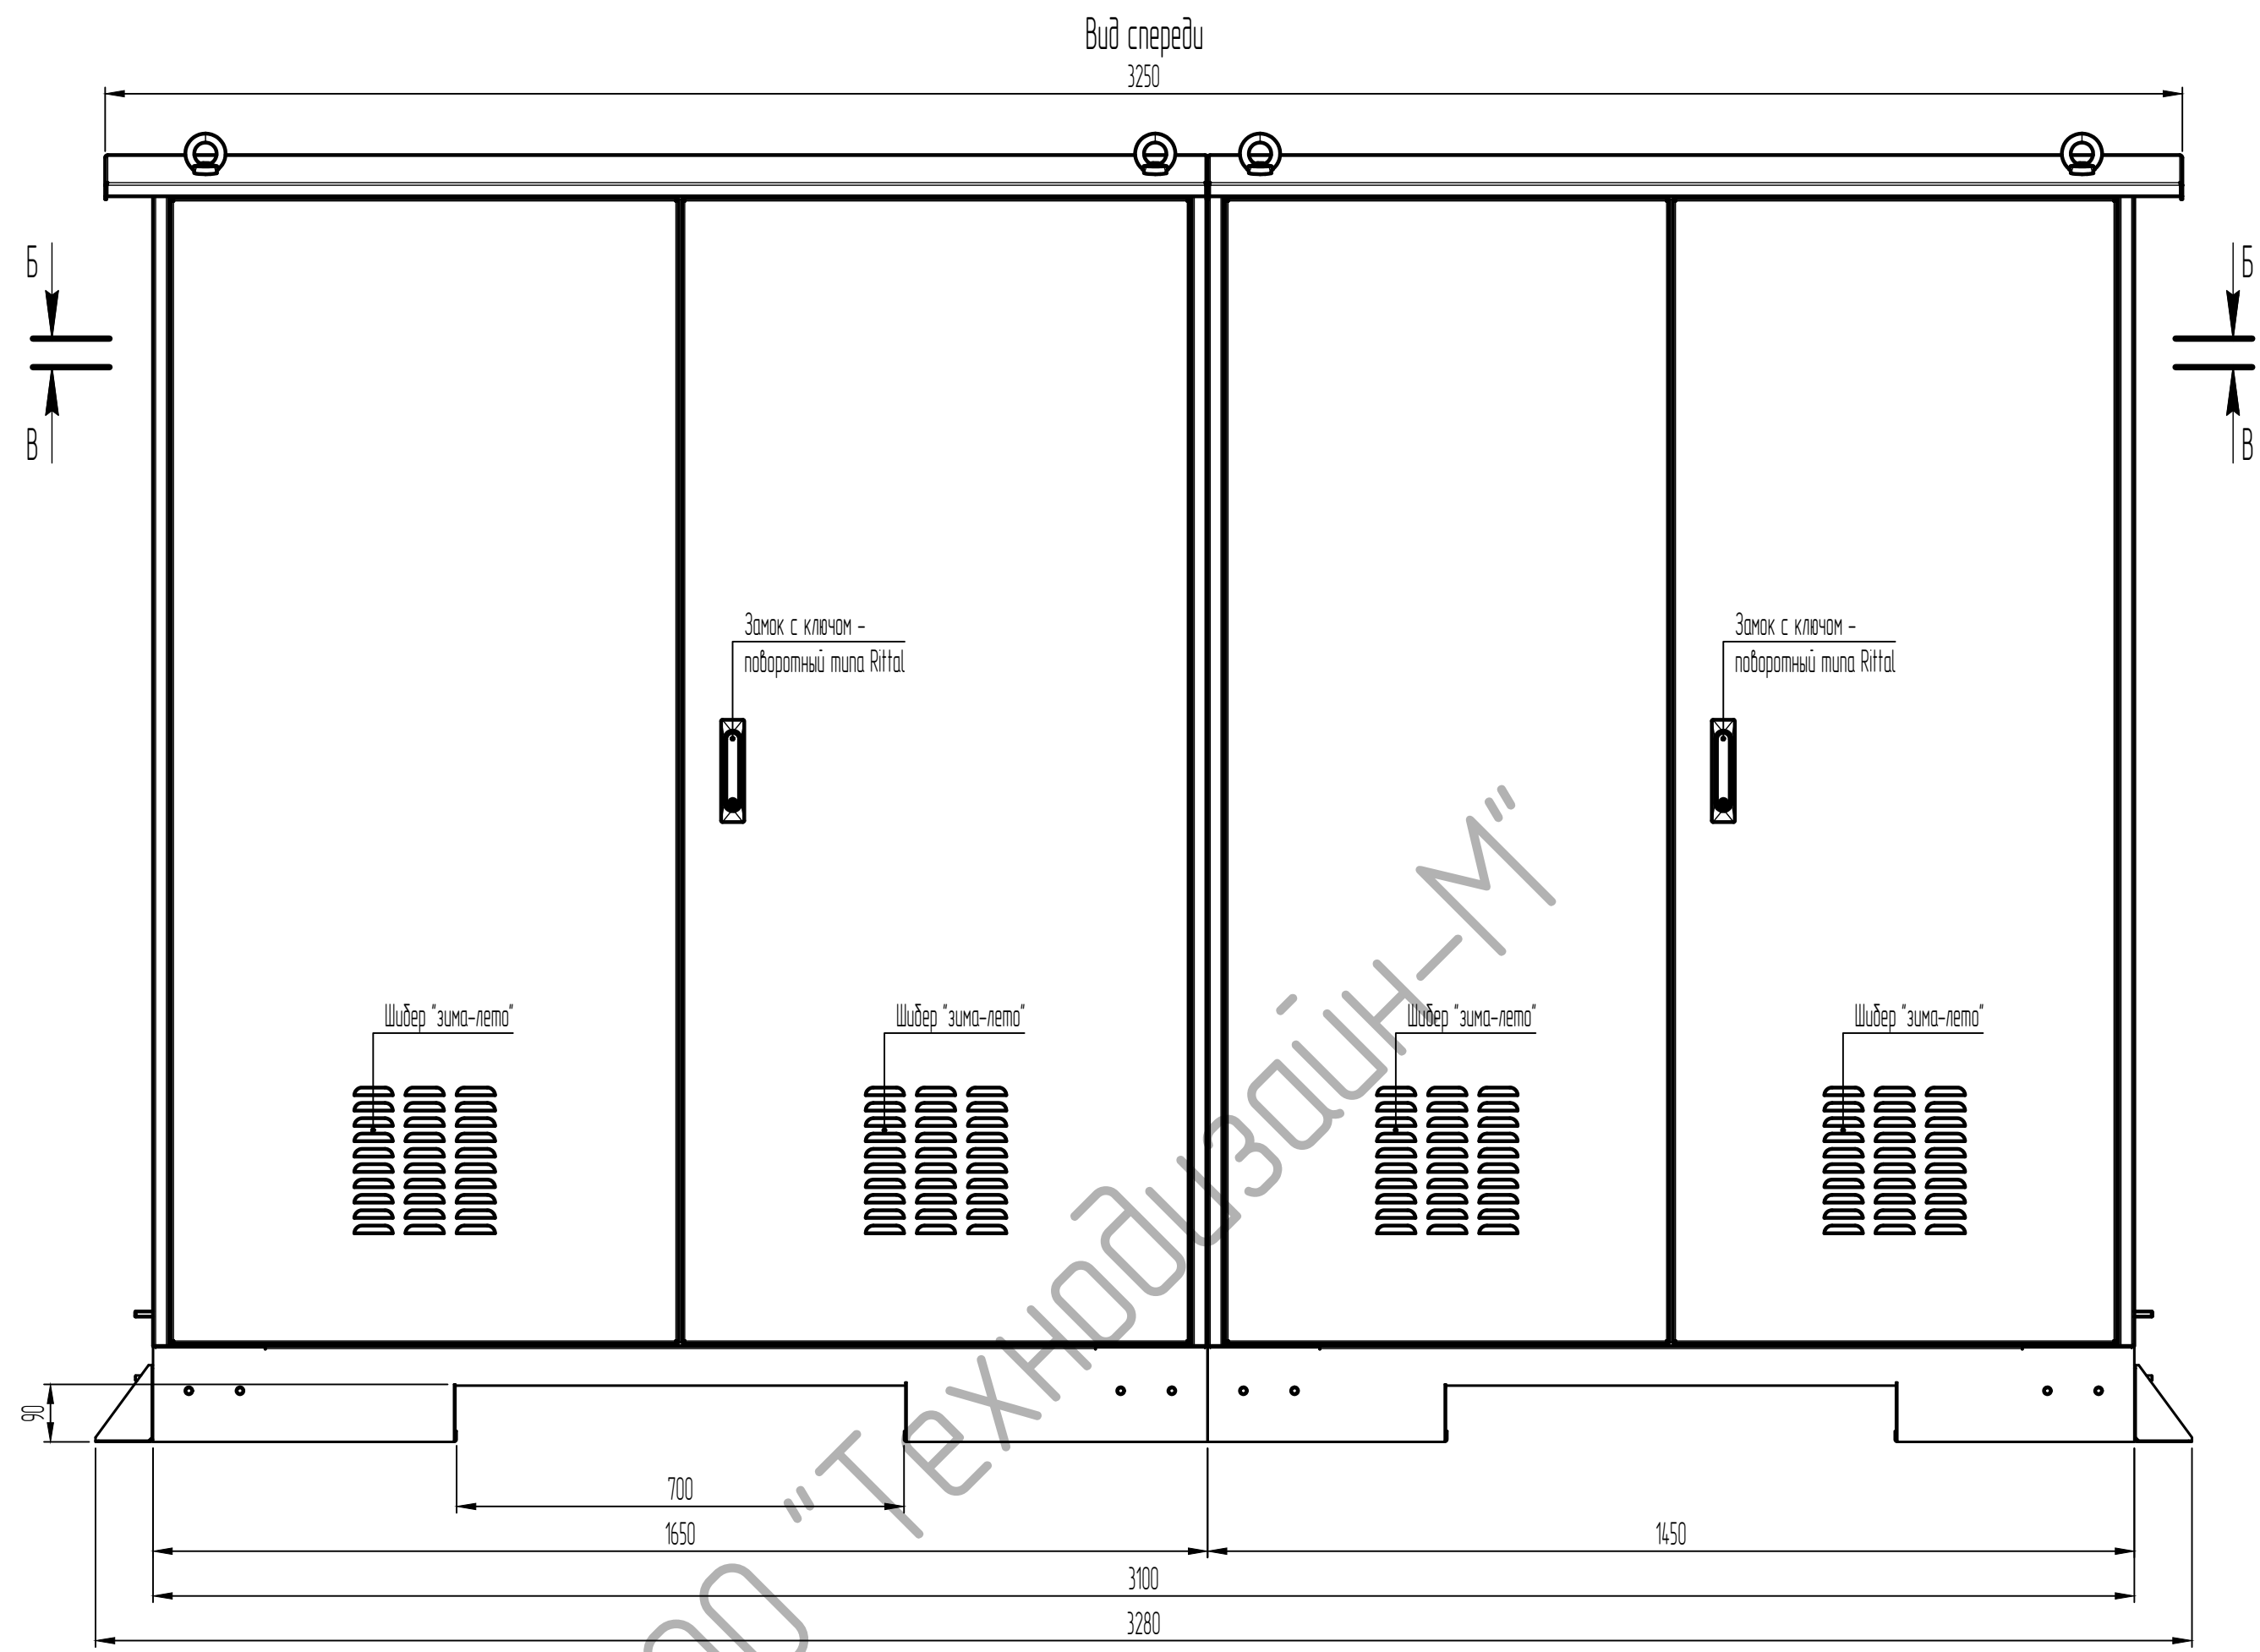


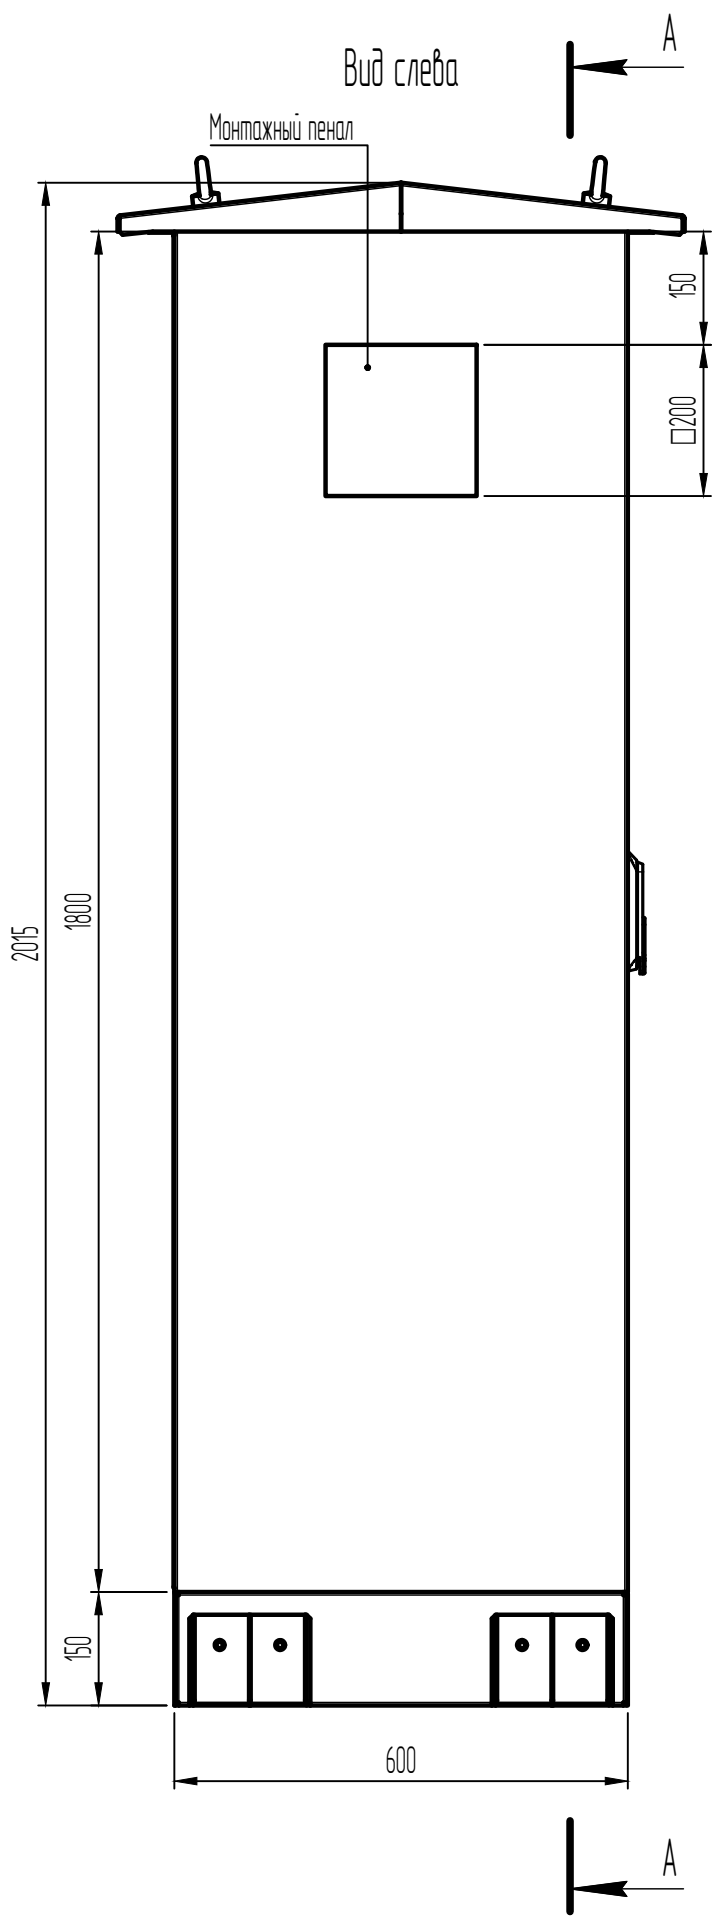

1 *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой:
- наружная оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 2,0 мм;
- внутренняя оболочка - холоднокатаная сталь СТЗ, толщина 1,5 мм;
Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
- 3-й слой - Специализированный атмосферостойкий антикоррозийный лак.
Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.

Утеплитель - базальтовая минеральная вата с температурой горения не ниже 1200 °С;
- толщина слоя утеплителя 50 мм;
Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1800х3100х600 мм.
Внутренние габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 1700х3000х500 мм.
Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2050х3250х750 мм.



					ТДМ.NNN.ТШВ-18316У2				
					Шкаф ТШВ-18316У2, двухслойный, утепленный, для установки на улице, для одиннадцати модулей 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					1:10
Разраб.									
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	3
Н.контр.						ООО «Технодизайн-М»			
Утв.									

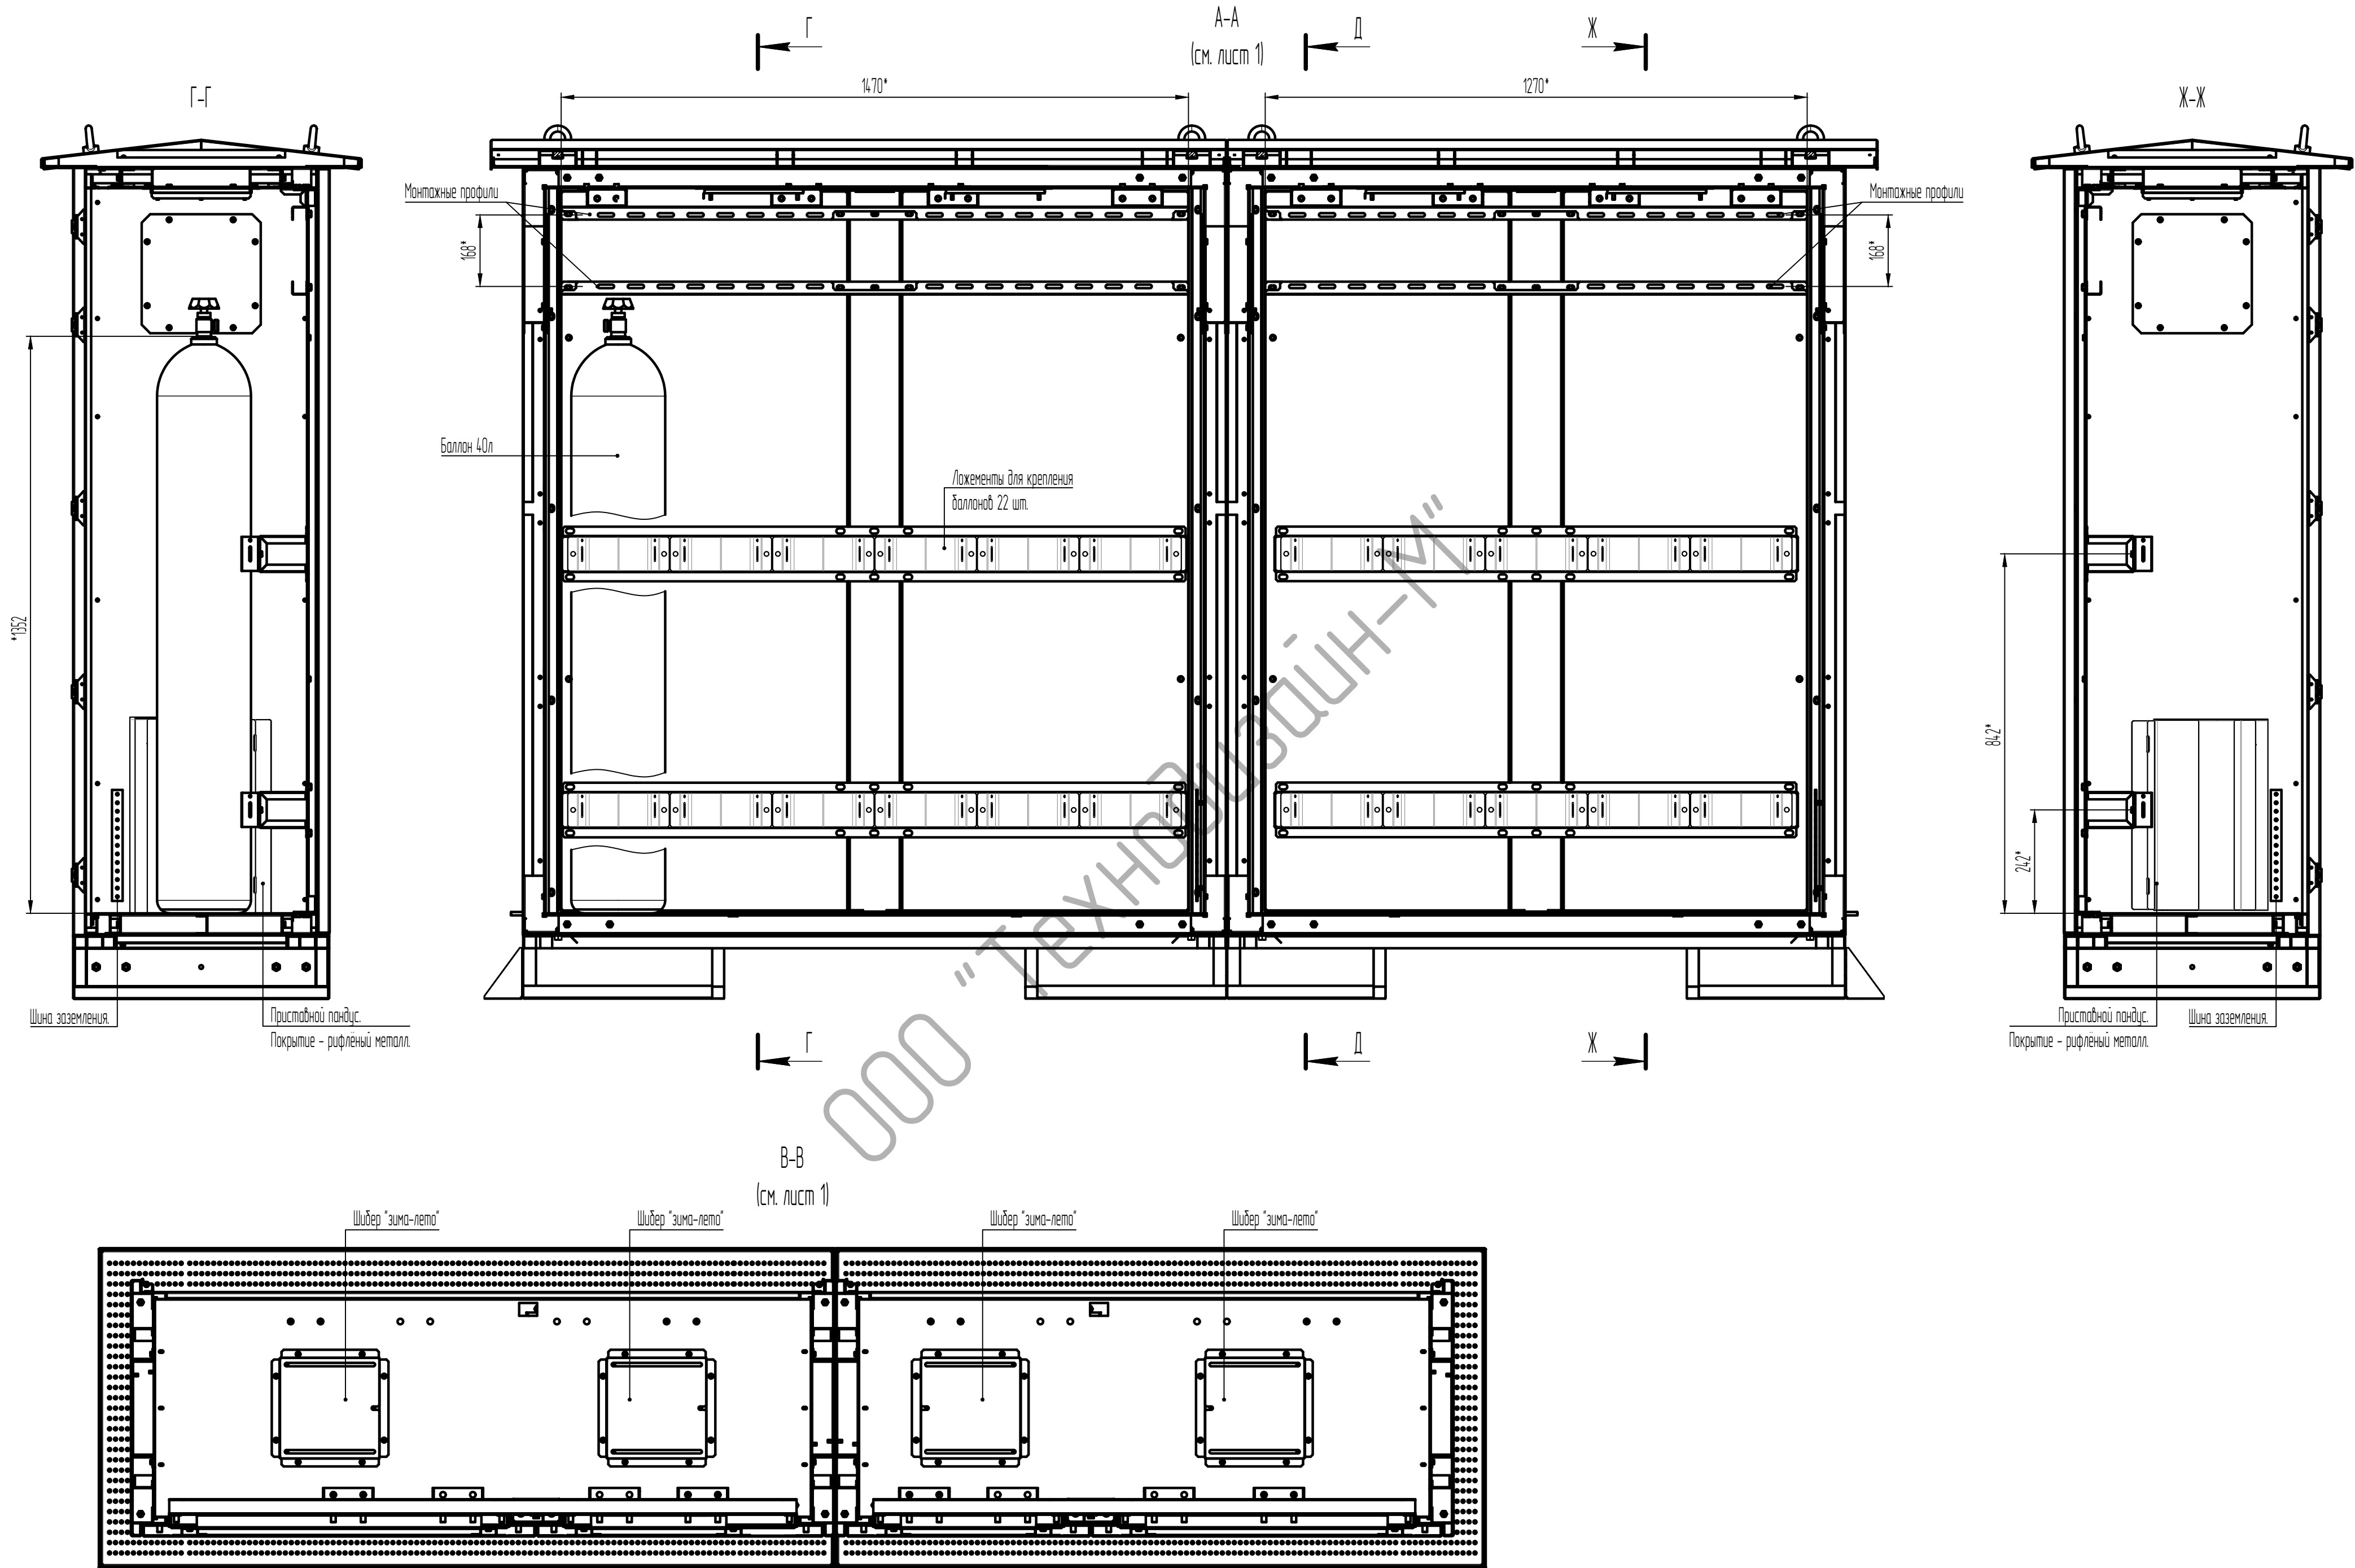

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

№	Изм.	Ил. докум.	Подпись	Дата	ТДМ.NNN.ТШВ-18316У2	Лист 2
---	------	------------	---------	------	---------------------	-----------

		Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:		

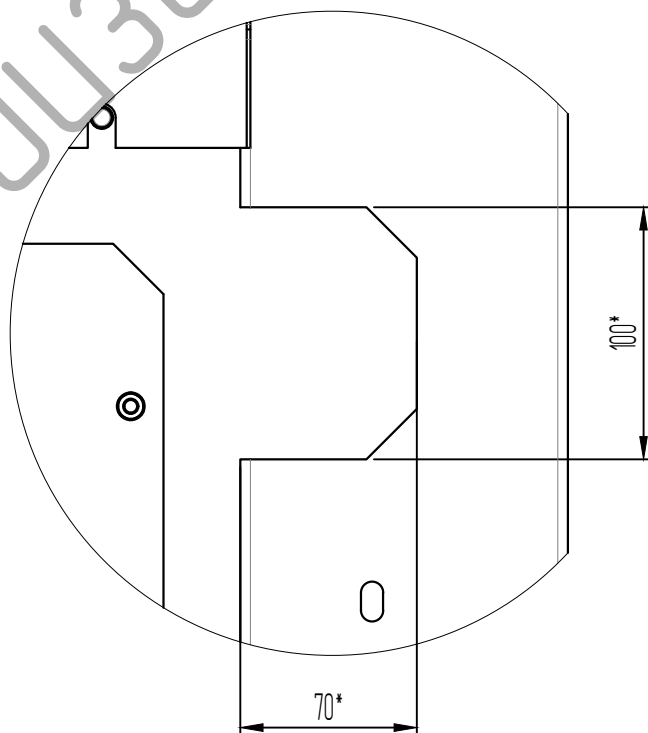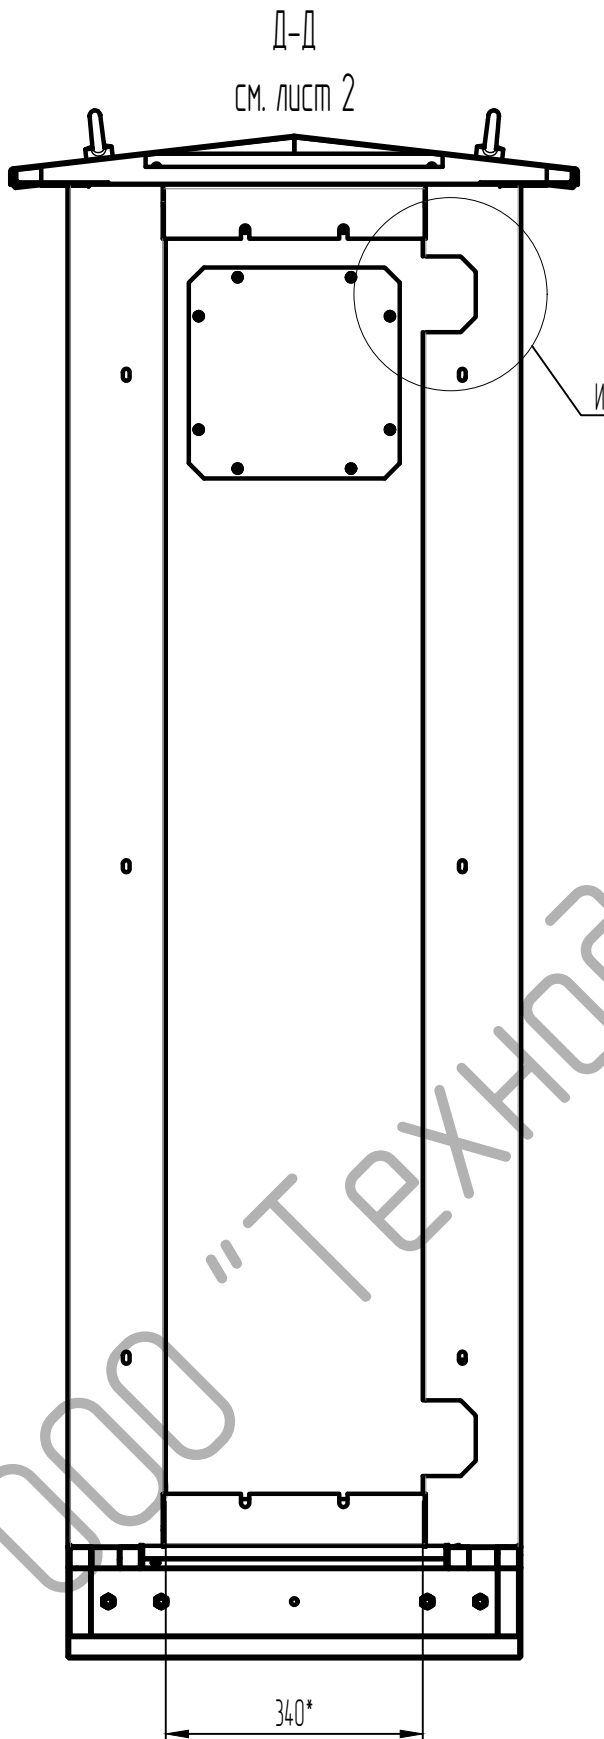

*Размеры для справок.
Масштаб: 1:10.

ТДМ.NNN.ТШВ-18316У2

Лист

3