

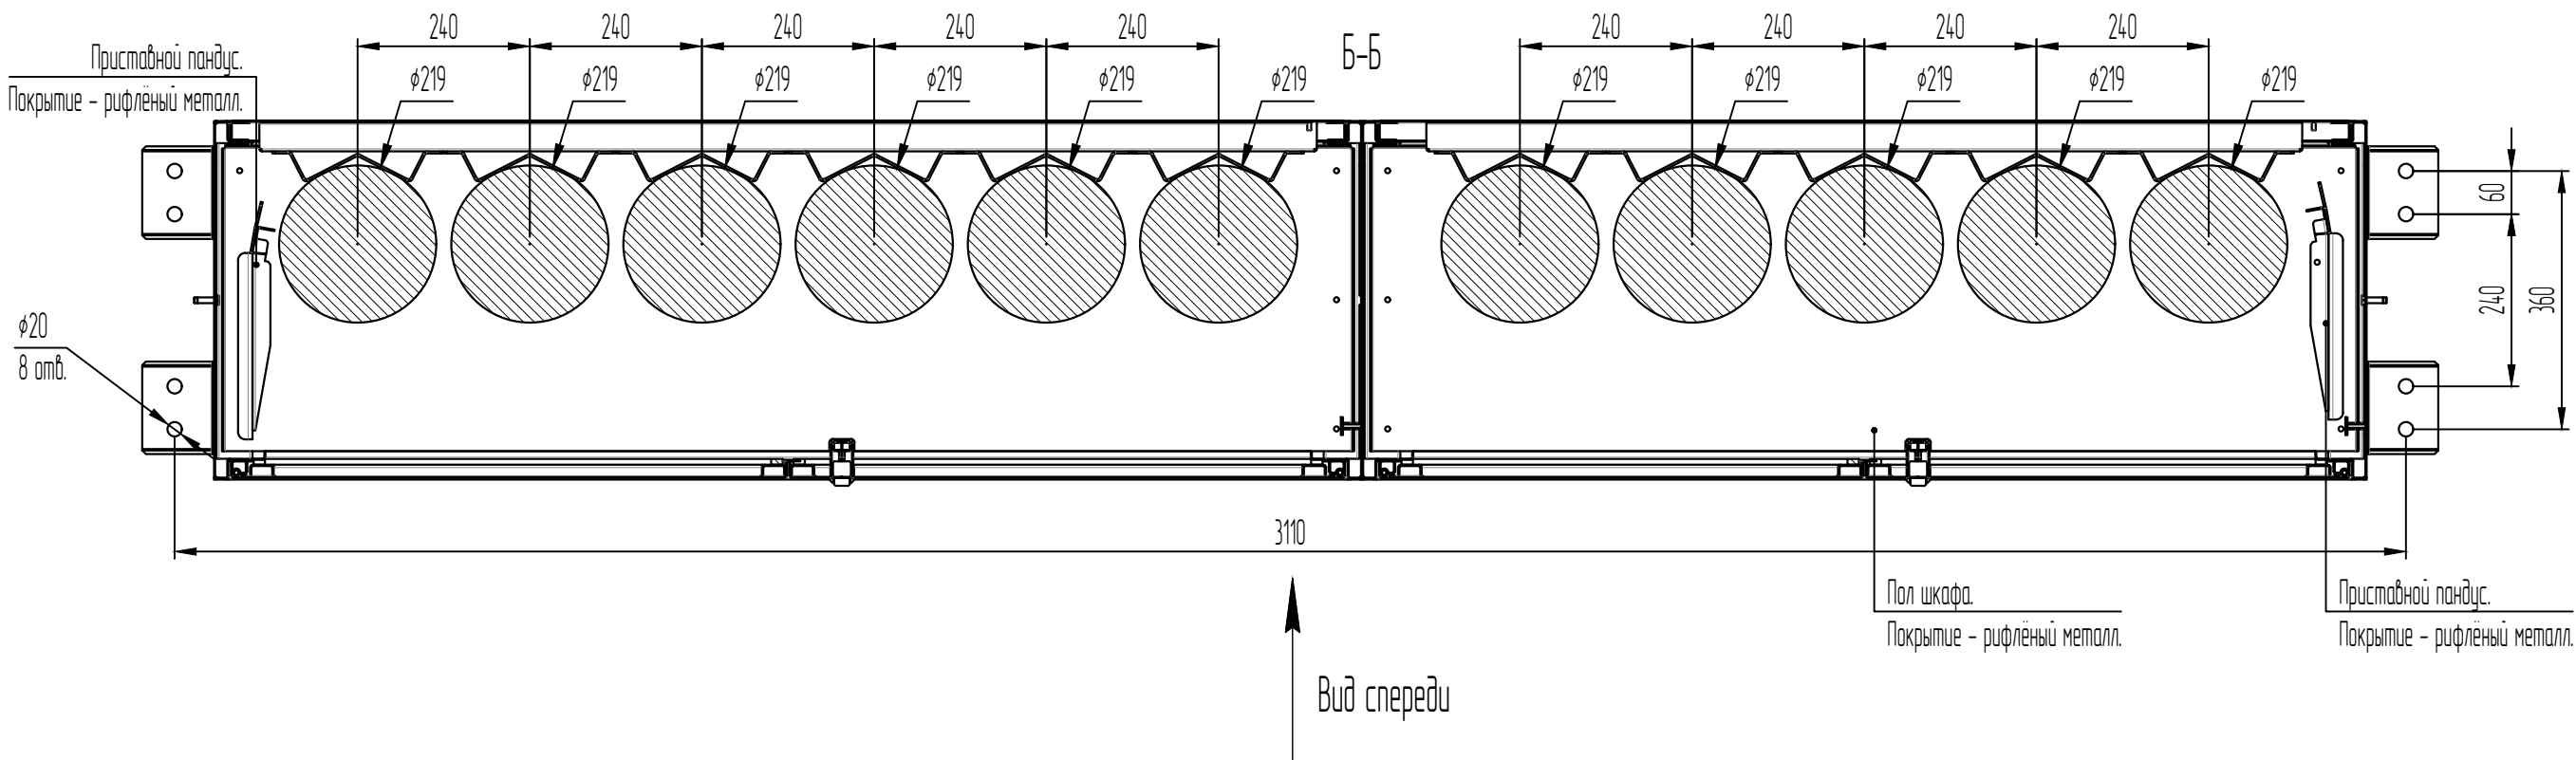
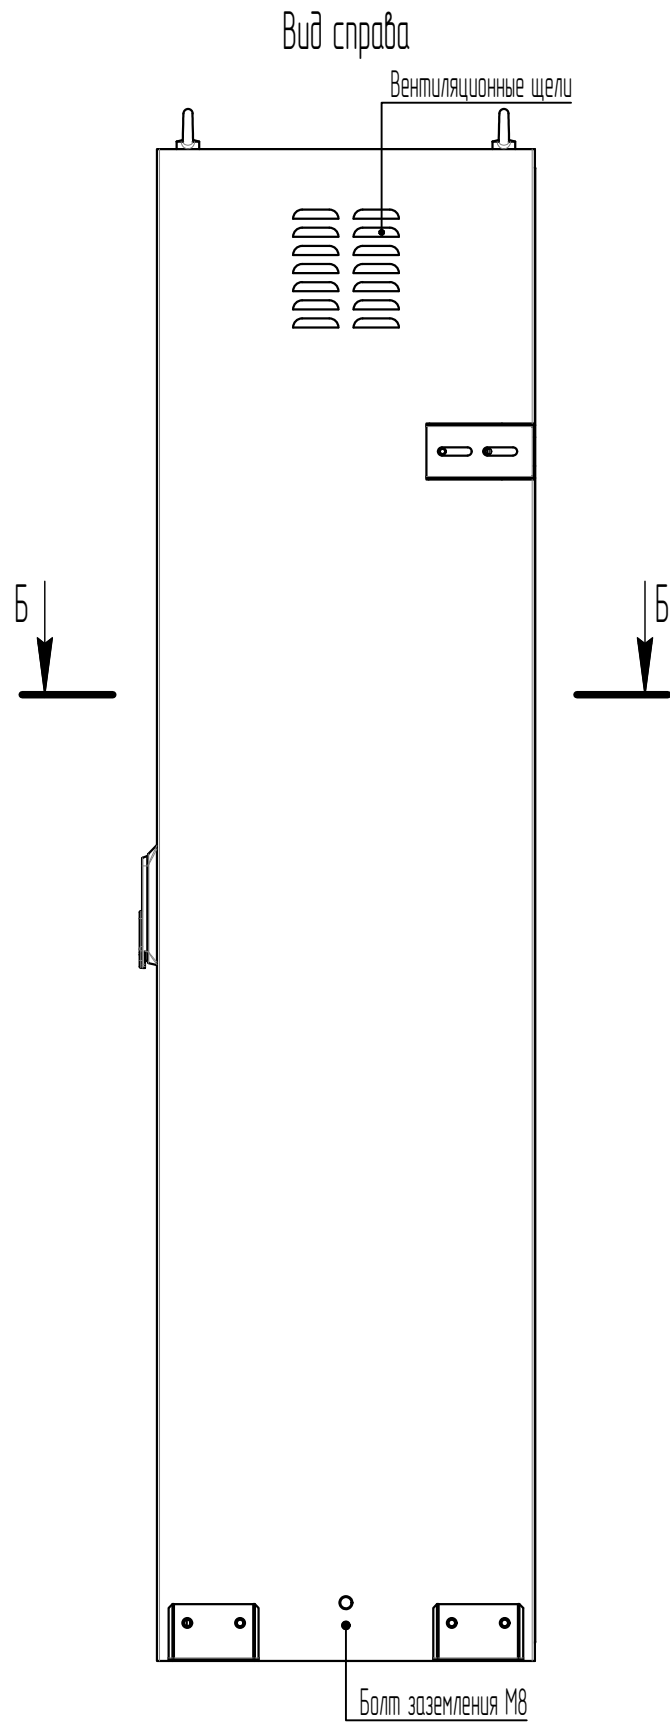
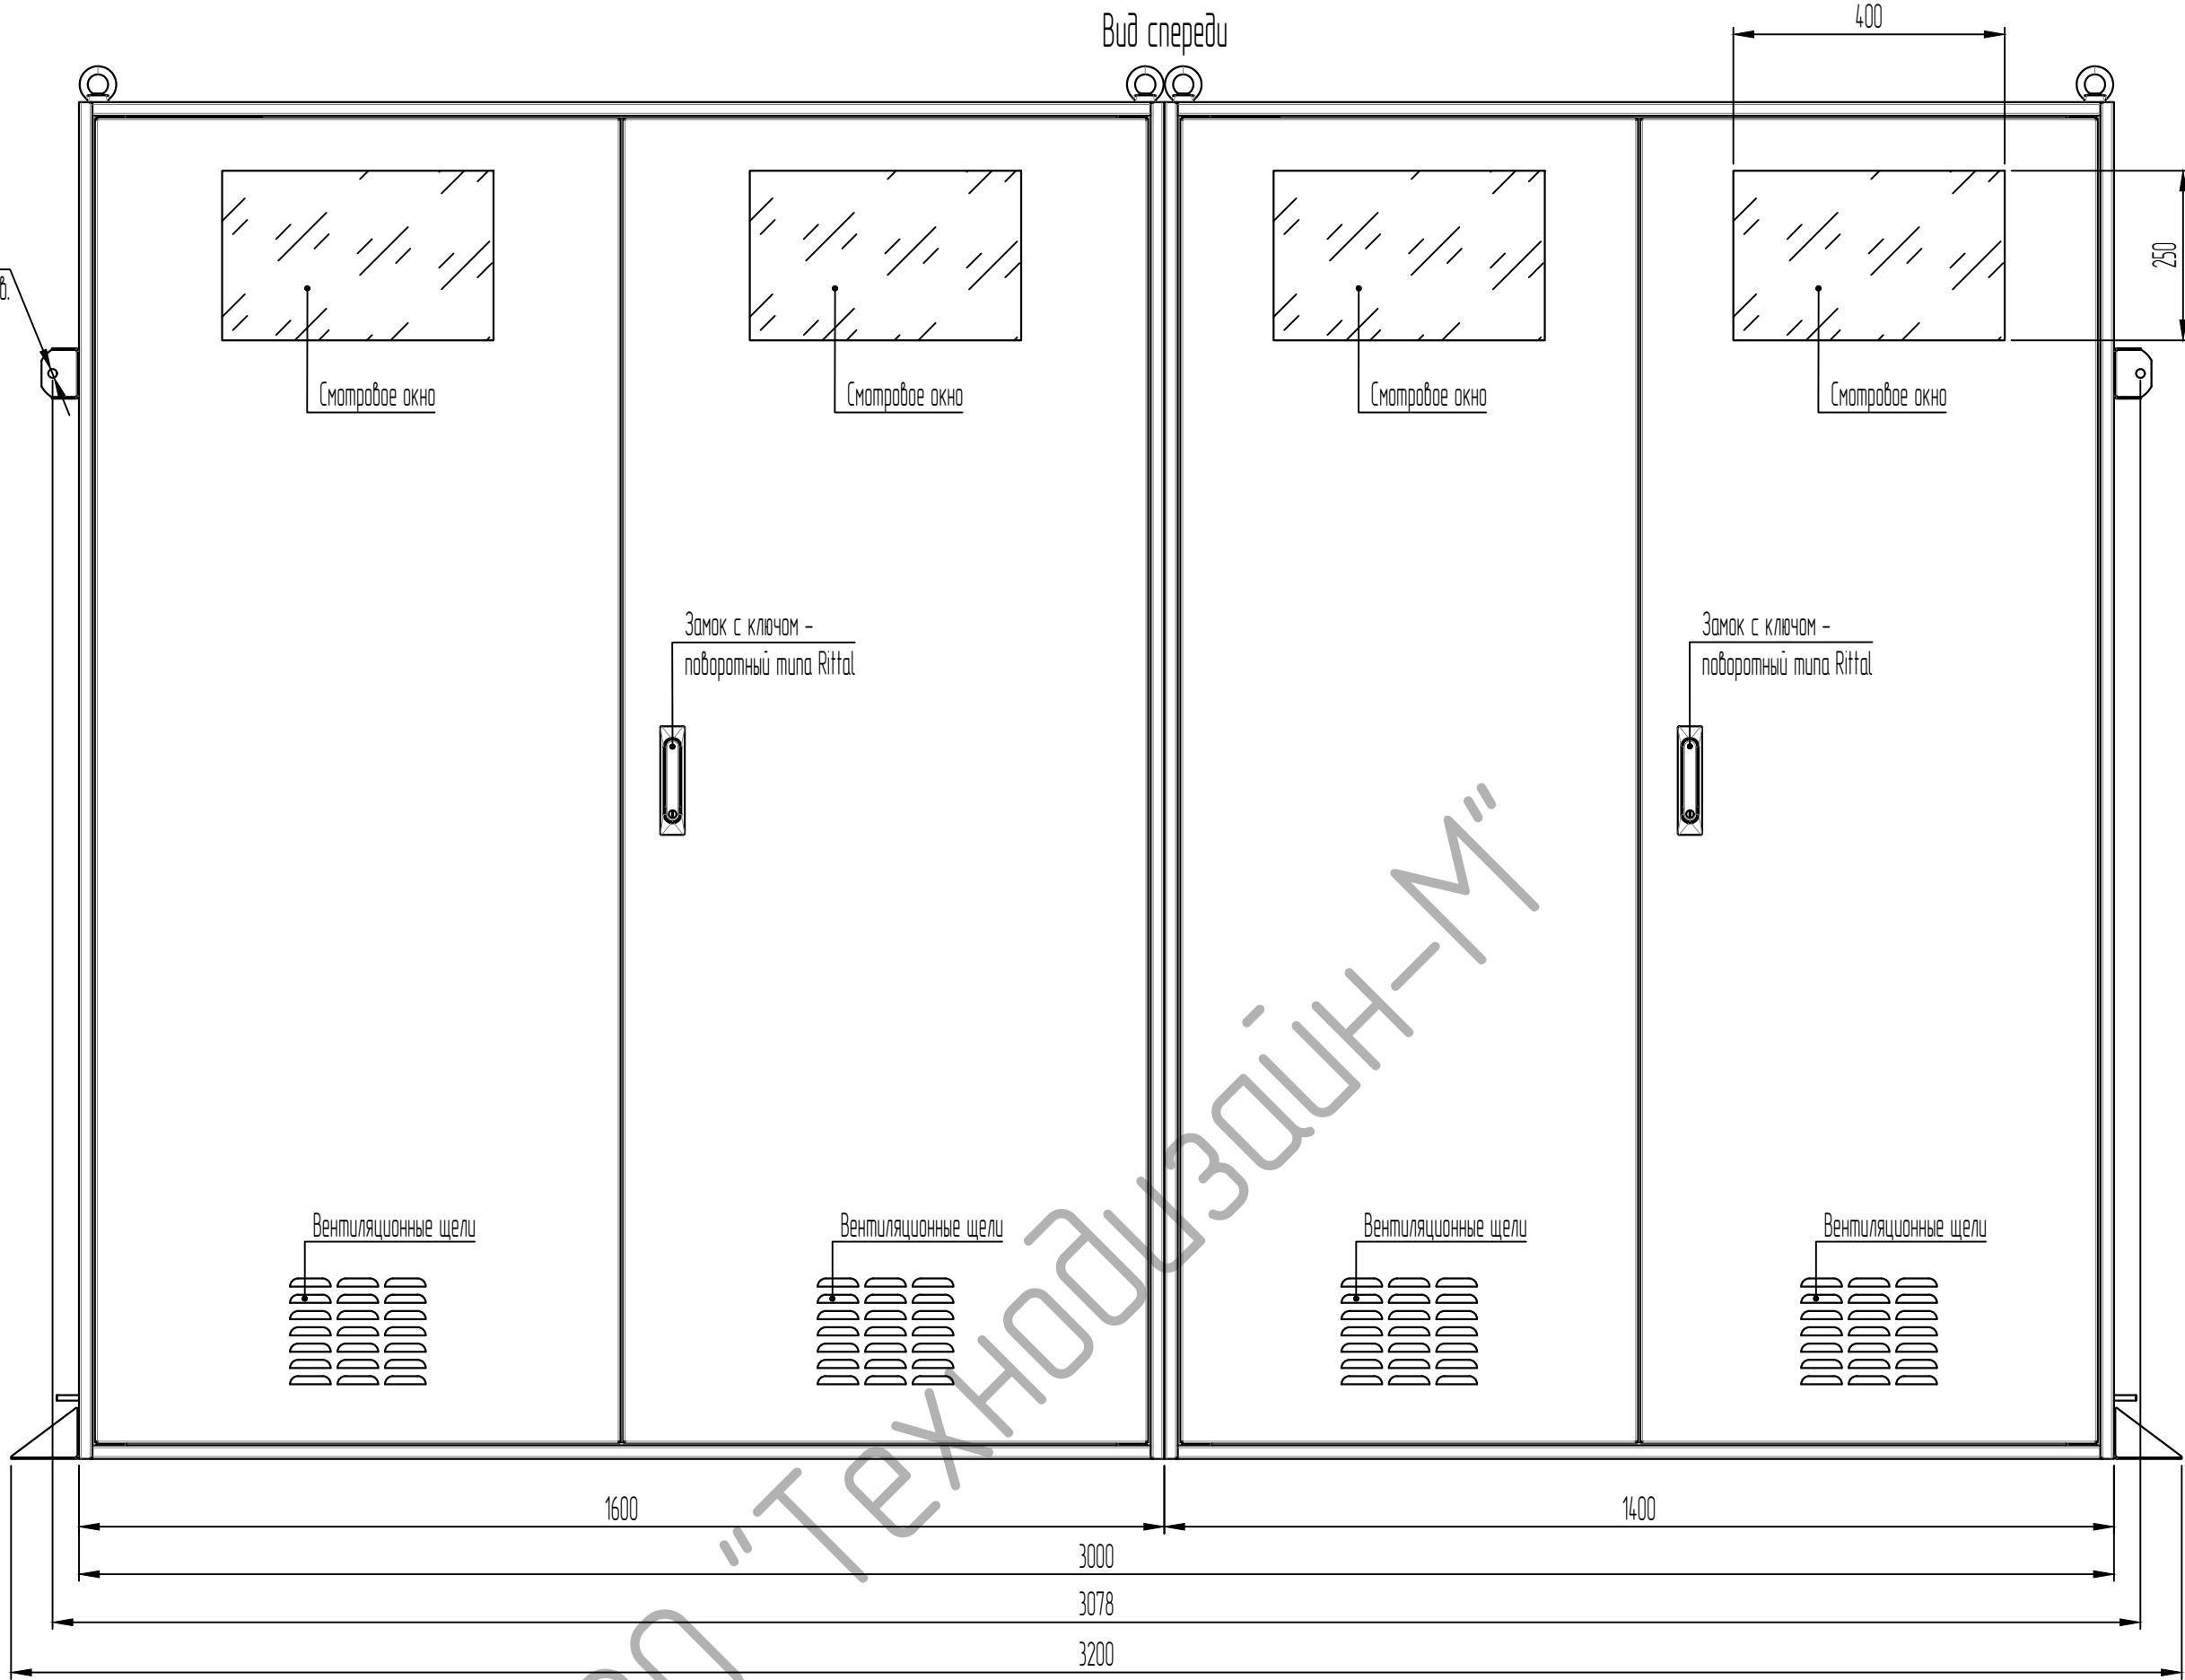
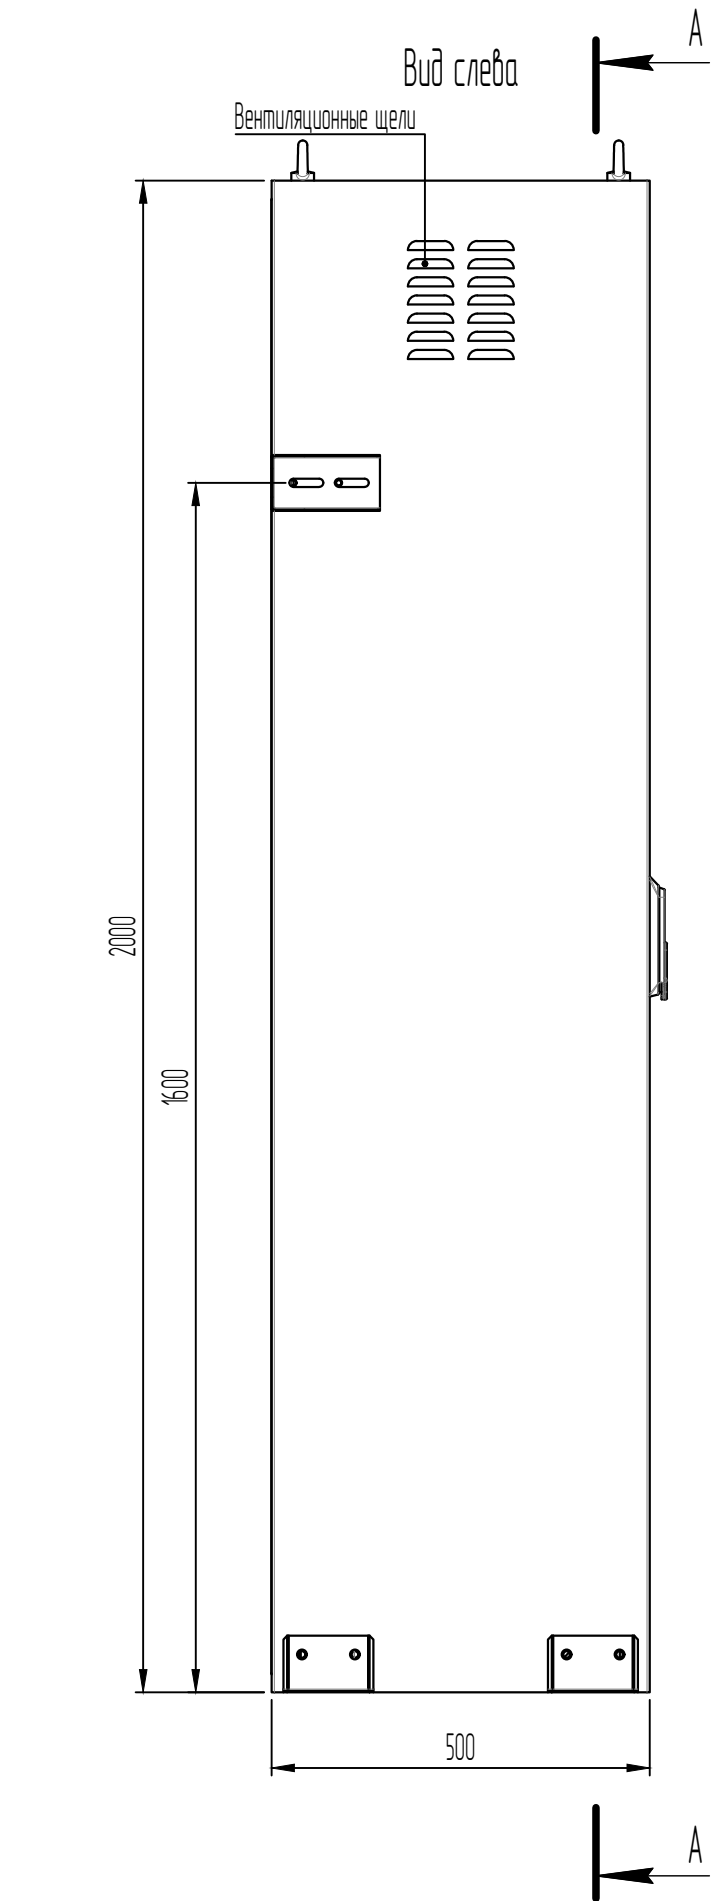


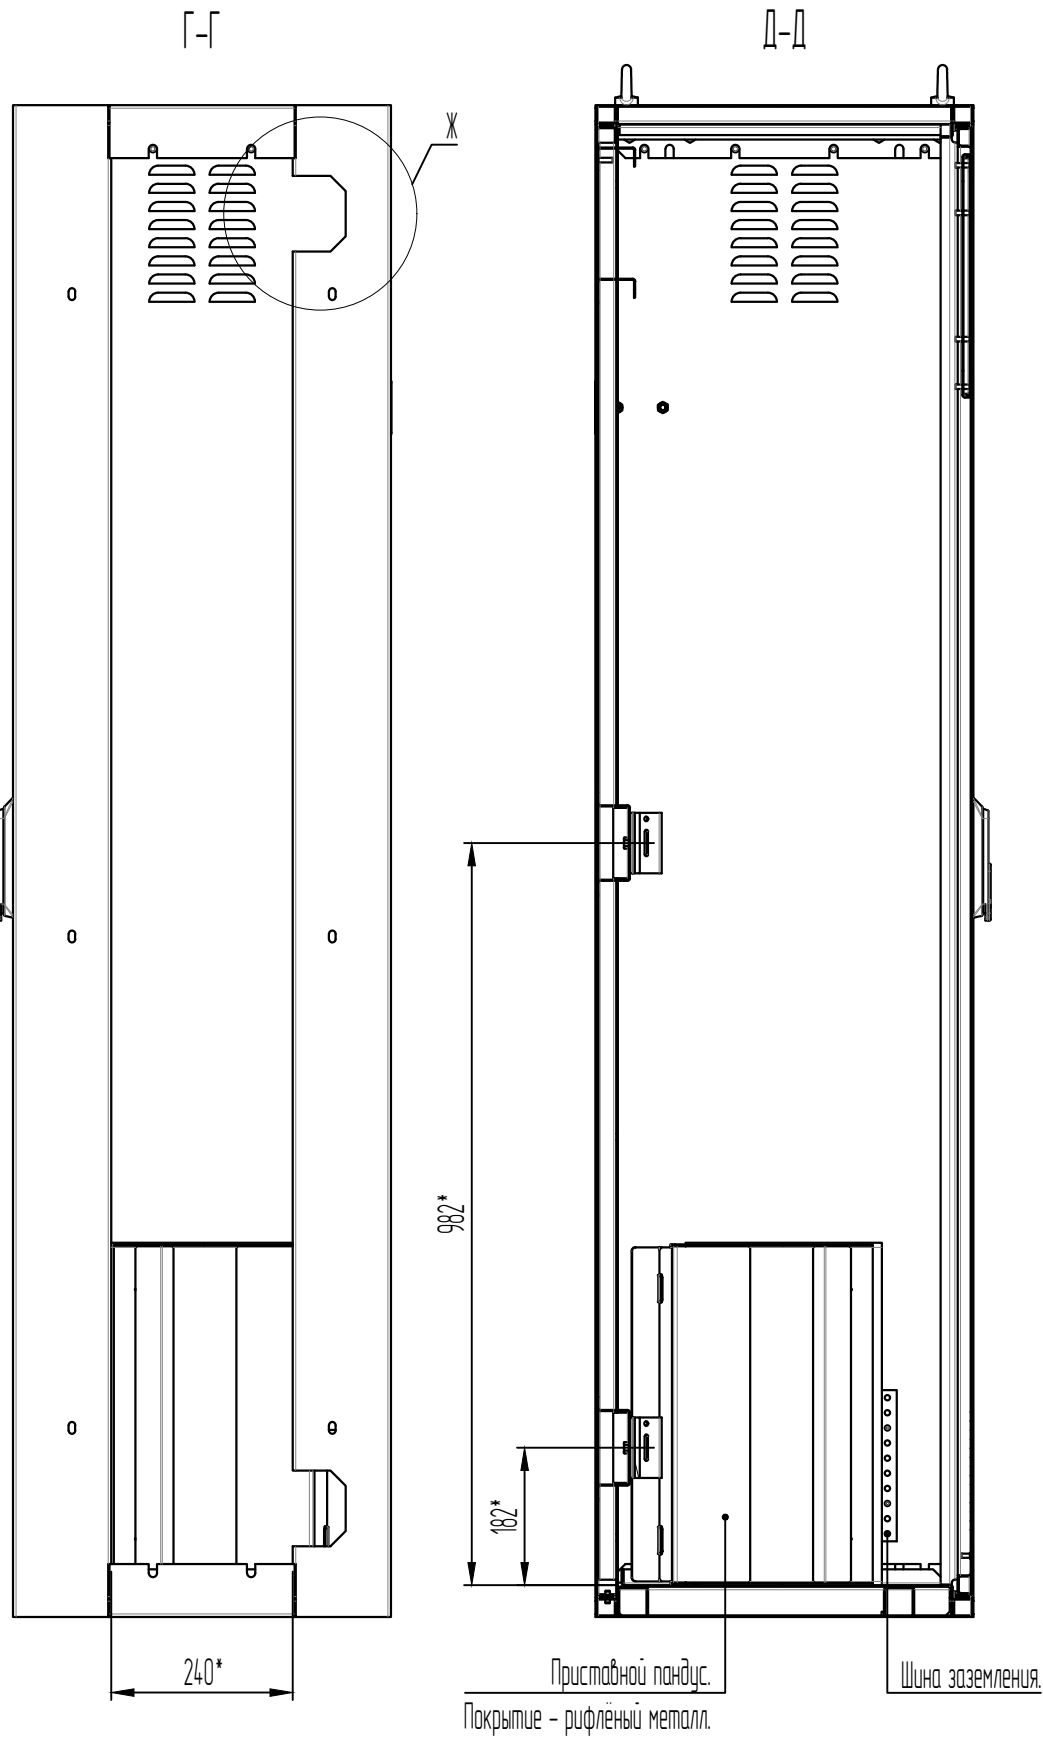


1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция с наружной оболочкой из холоднокатаной стали СТЗ, толщиной 2,0 мм.
Антикоррозийное покрытие внешней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция;
Антикоррозийное покрытие внутренней части шкафа:
- 1-й слой - Цинковая грунтовка;
- 2-й слой - Ударопрочная порошковая полимерная композиция.
Температура эксплуатации: -40 °С - +40 °С
Степень защиты от климатических воздействий: IP54.
Наружные габаритные размеры шкафа, (ВхШхГ): 2000х3000х500 мм.
Габаритный размер общий, (ВхШхГ): 2000х3000х500 мм.

					ТДМ.NNN.ТШВ-20305Н1				
					Шкаф ТШВ-20305Н1, для установки в помещении, для одиннадцати байтлово 40л, (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)	Лист		Масса	Масштаб
№	Изм.	№ док.	Подп.	Дата		0			1:10
Разраб.									
Проб.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	3
						ООО «Технодизайн-М»			
Н.контр.									
Умб.									

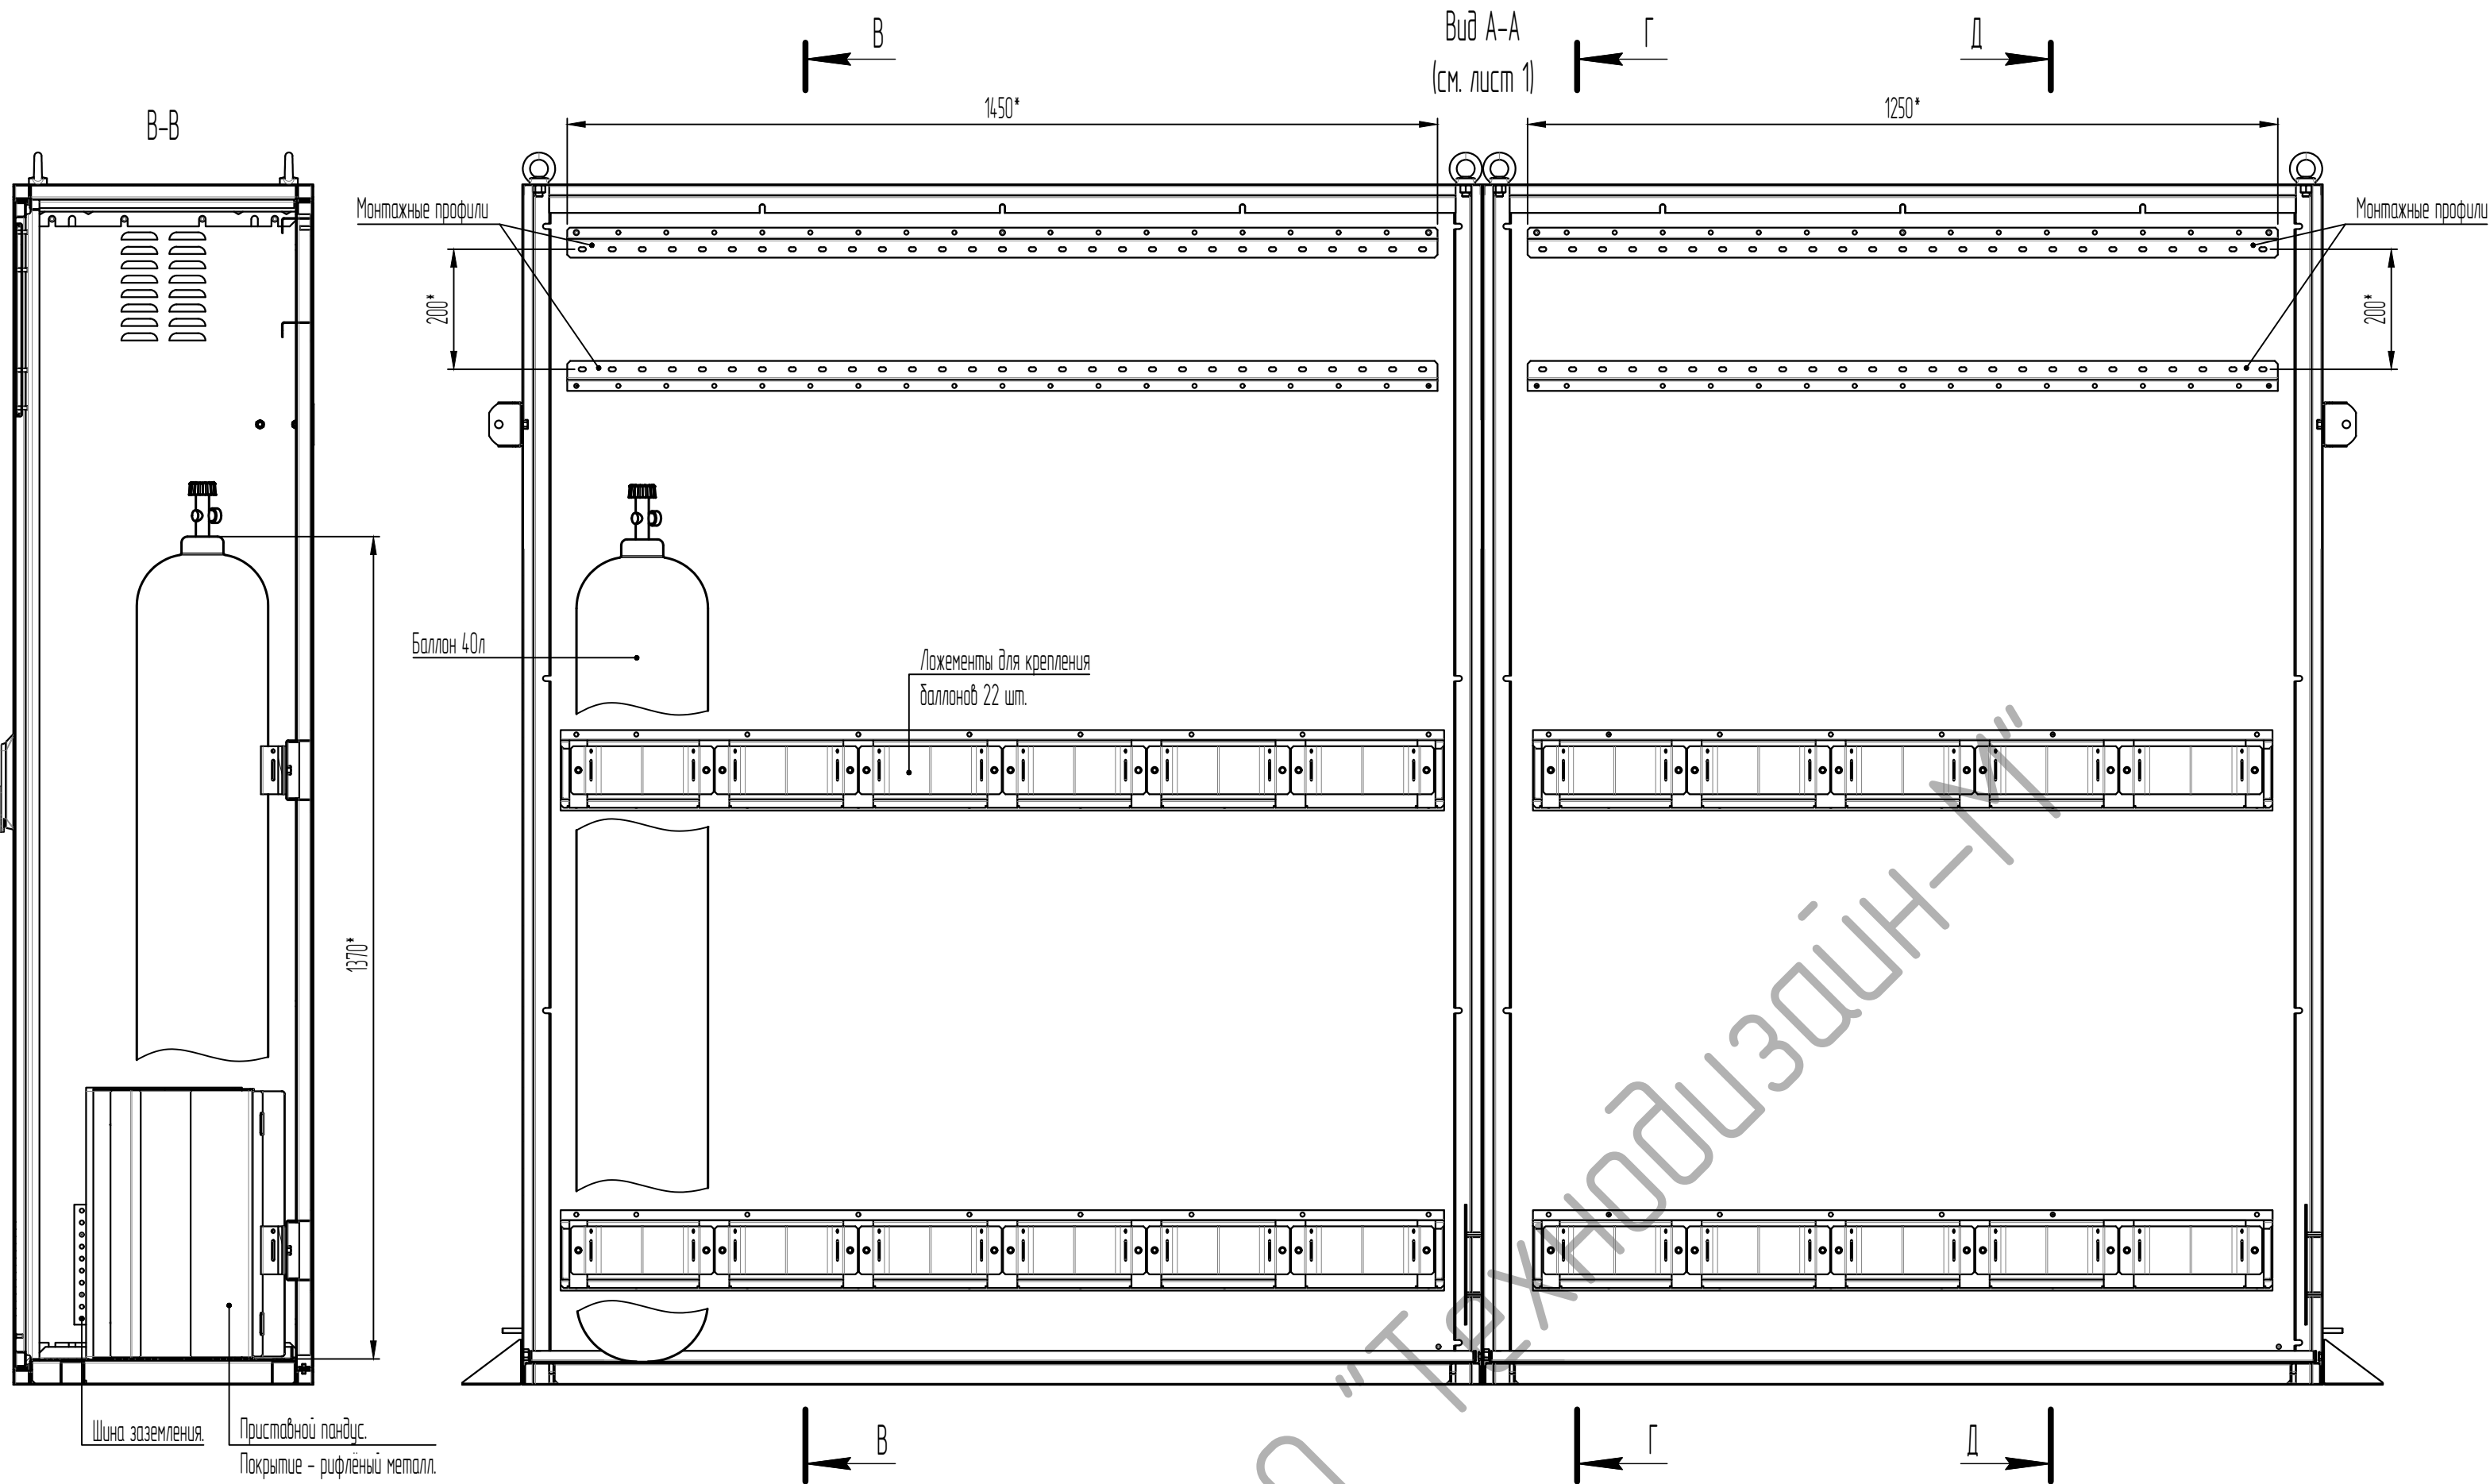


*Размеры для справок.
Масштаб 1:10.

№	Изм.	И докум.	Подпись	Дата	ТДМ.NNN.ТШВ-20305Н1	Лист 2
---	------	----------	---------	------	---------------------	-----------

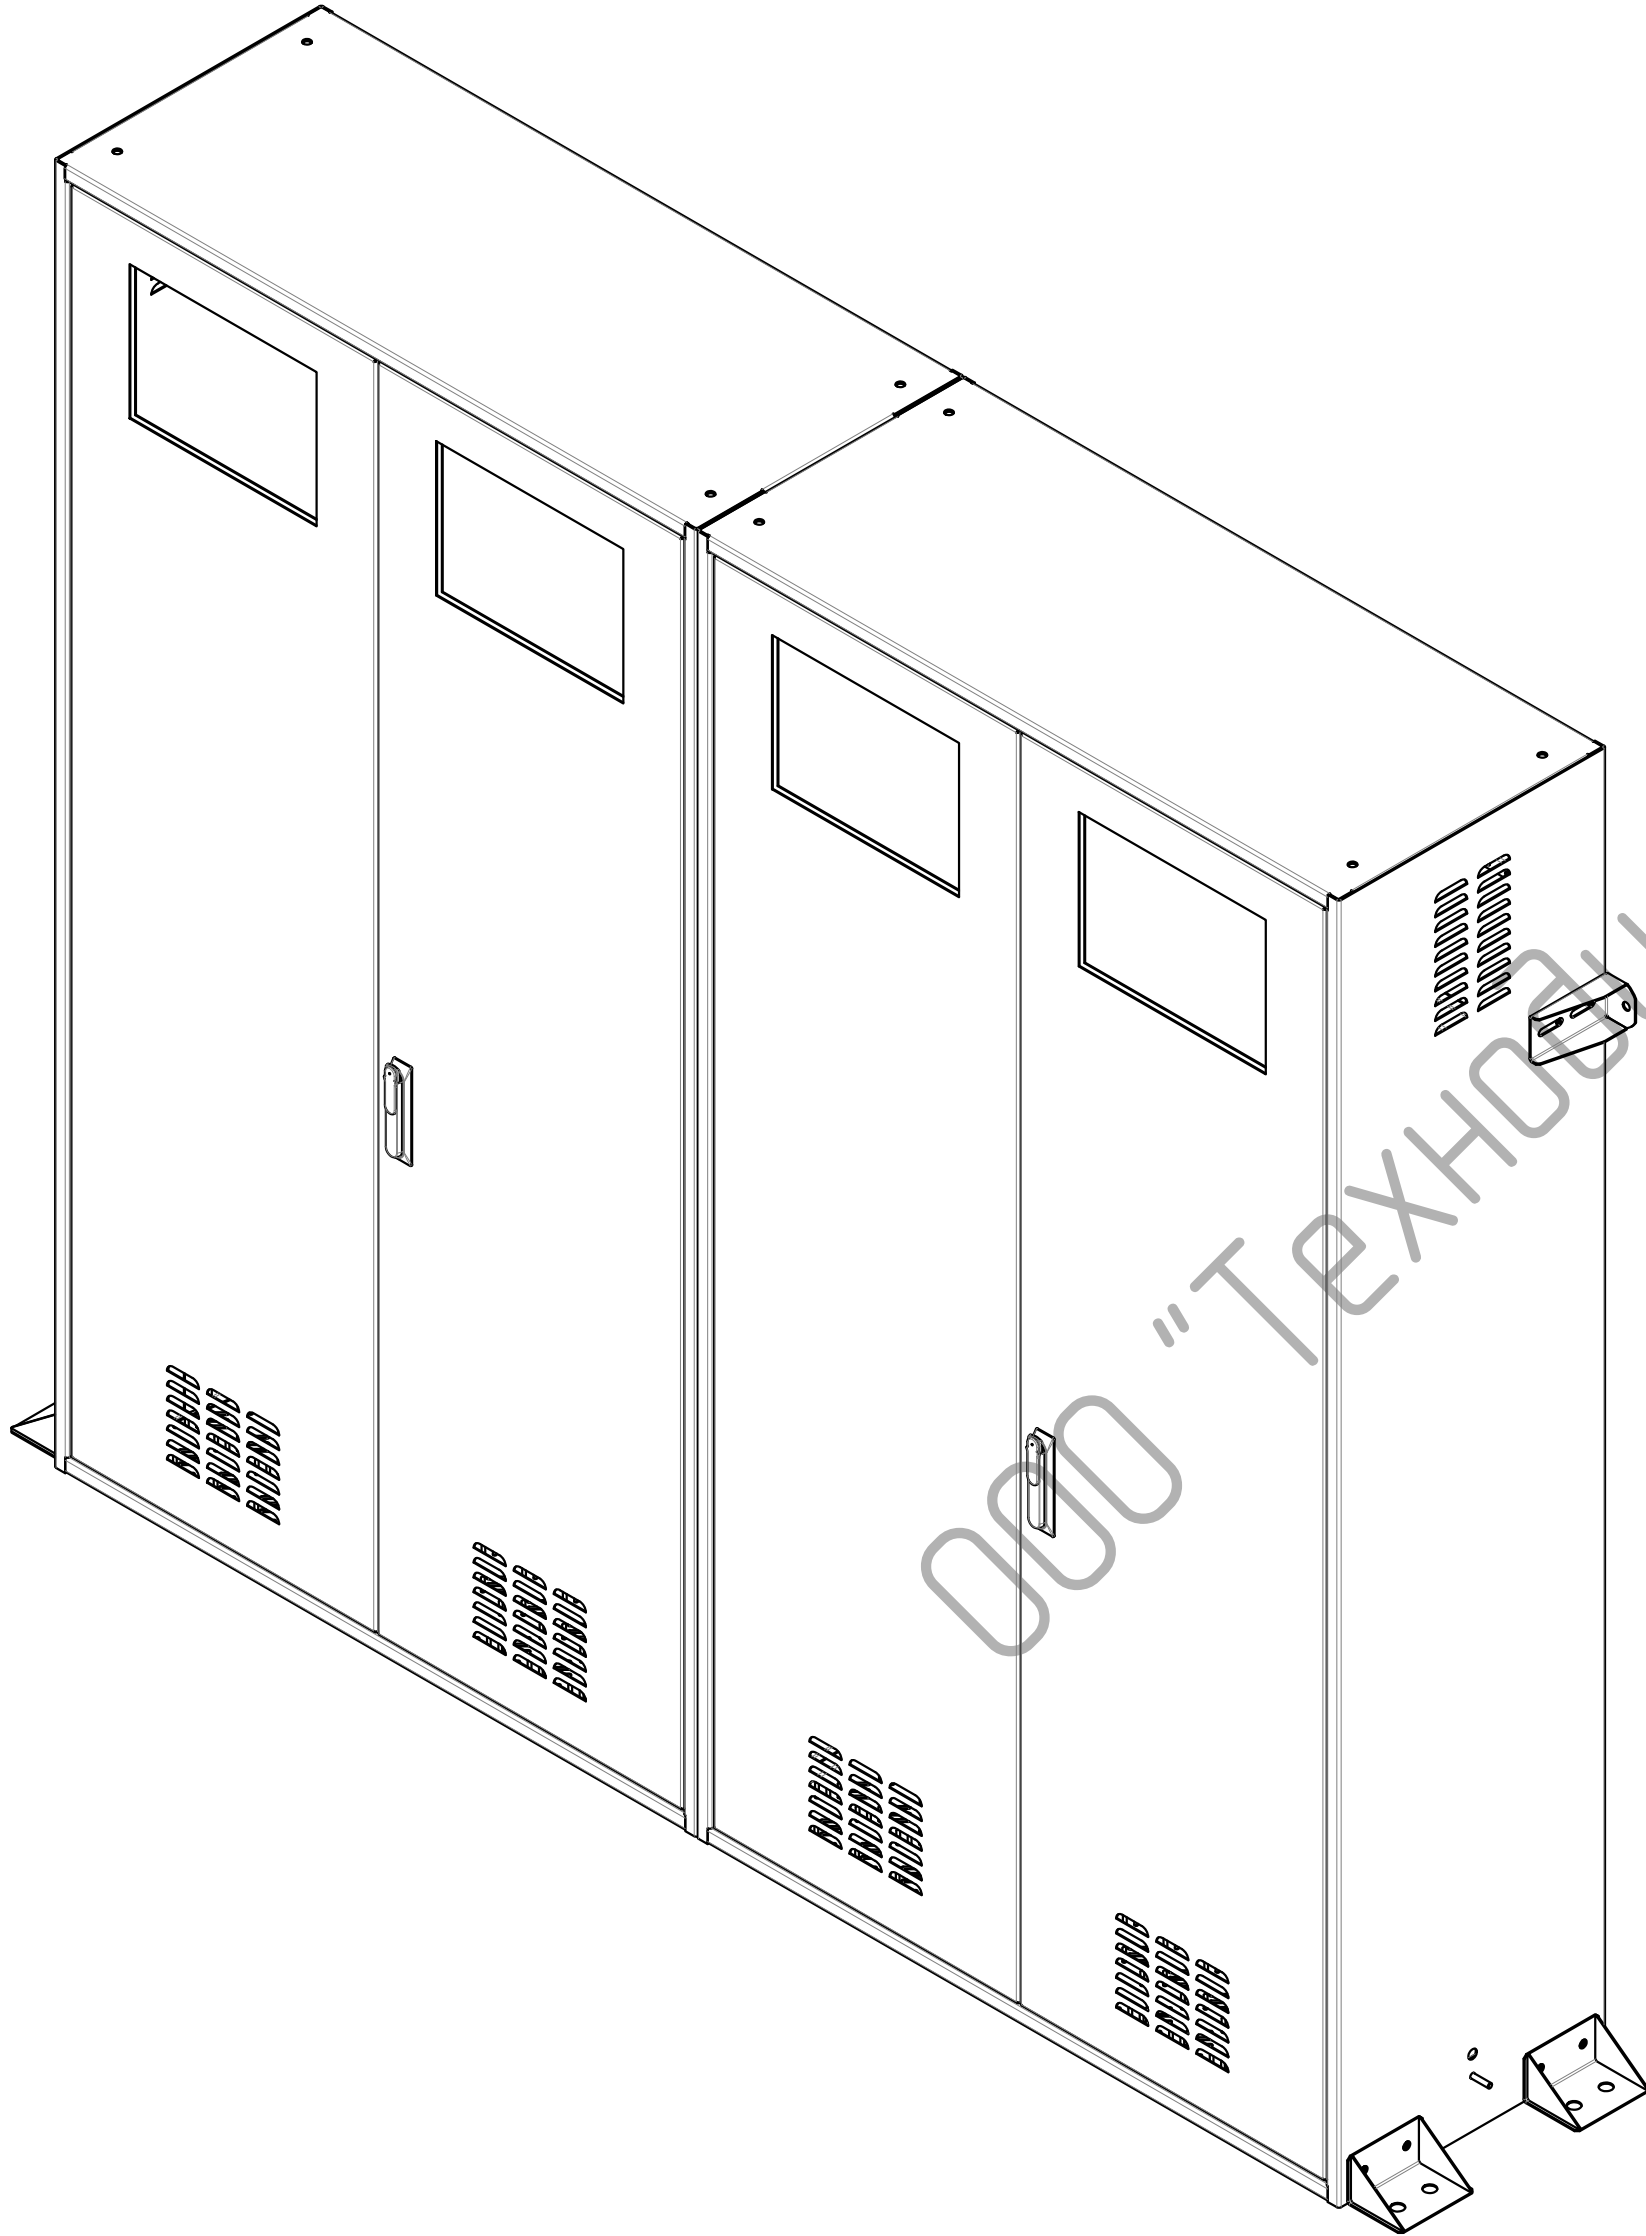

Левая секция шкафа

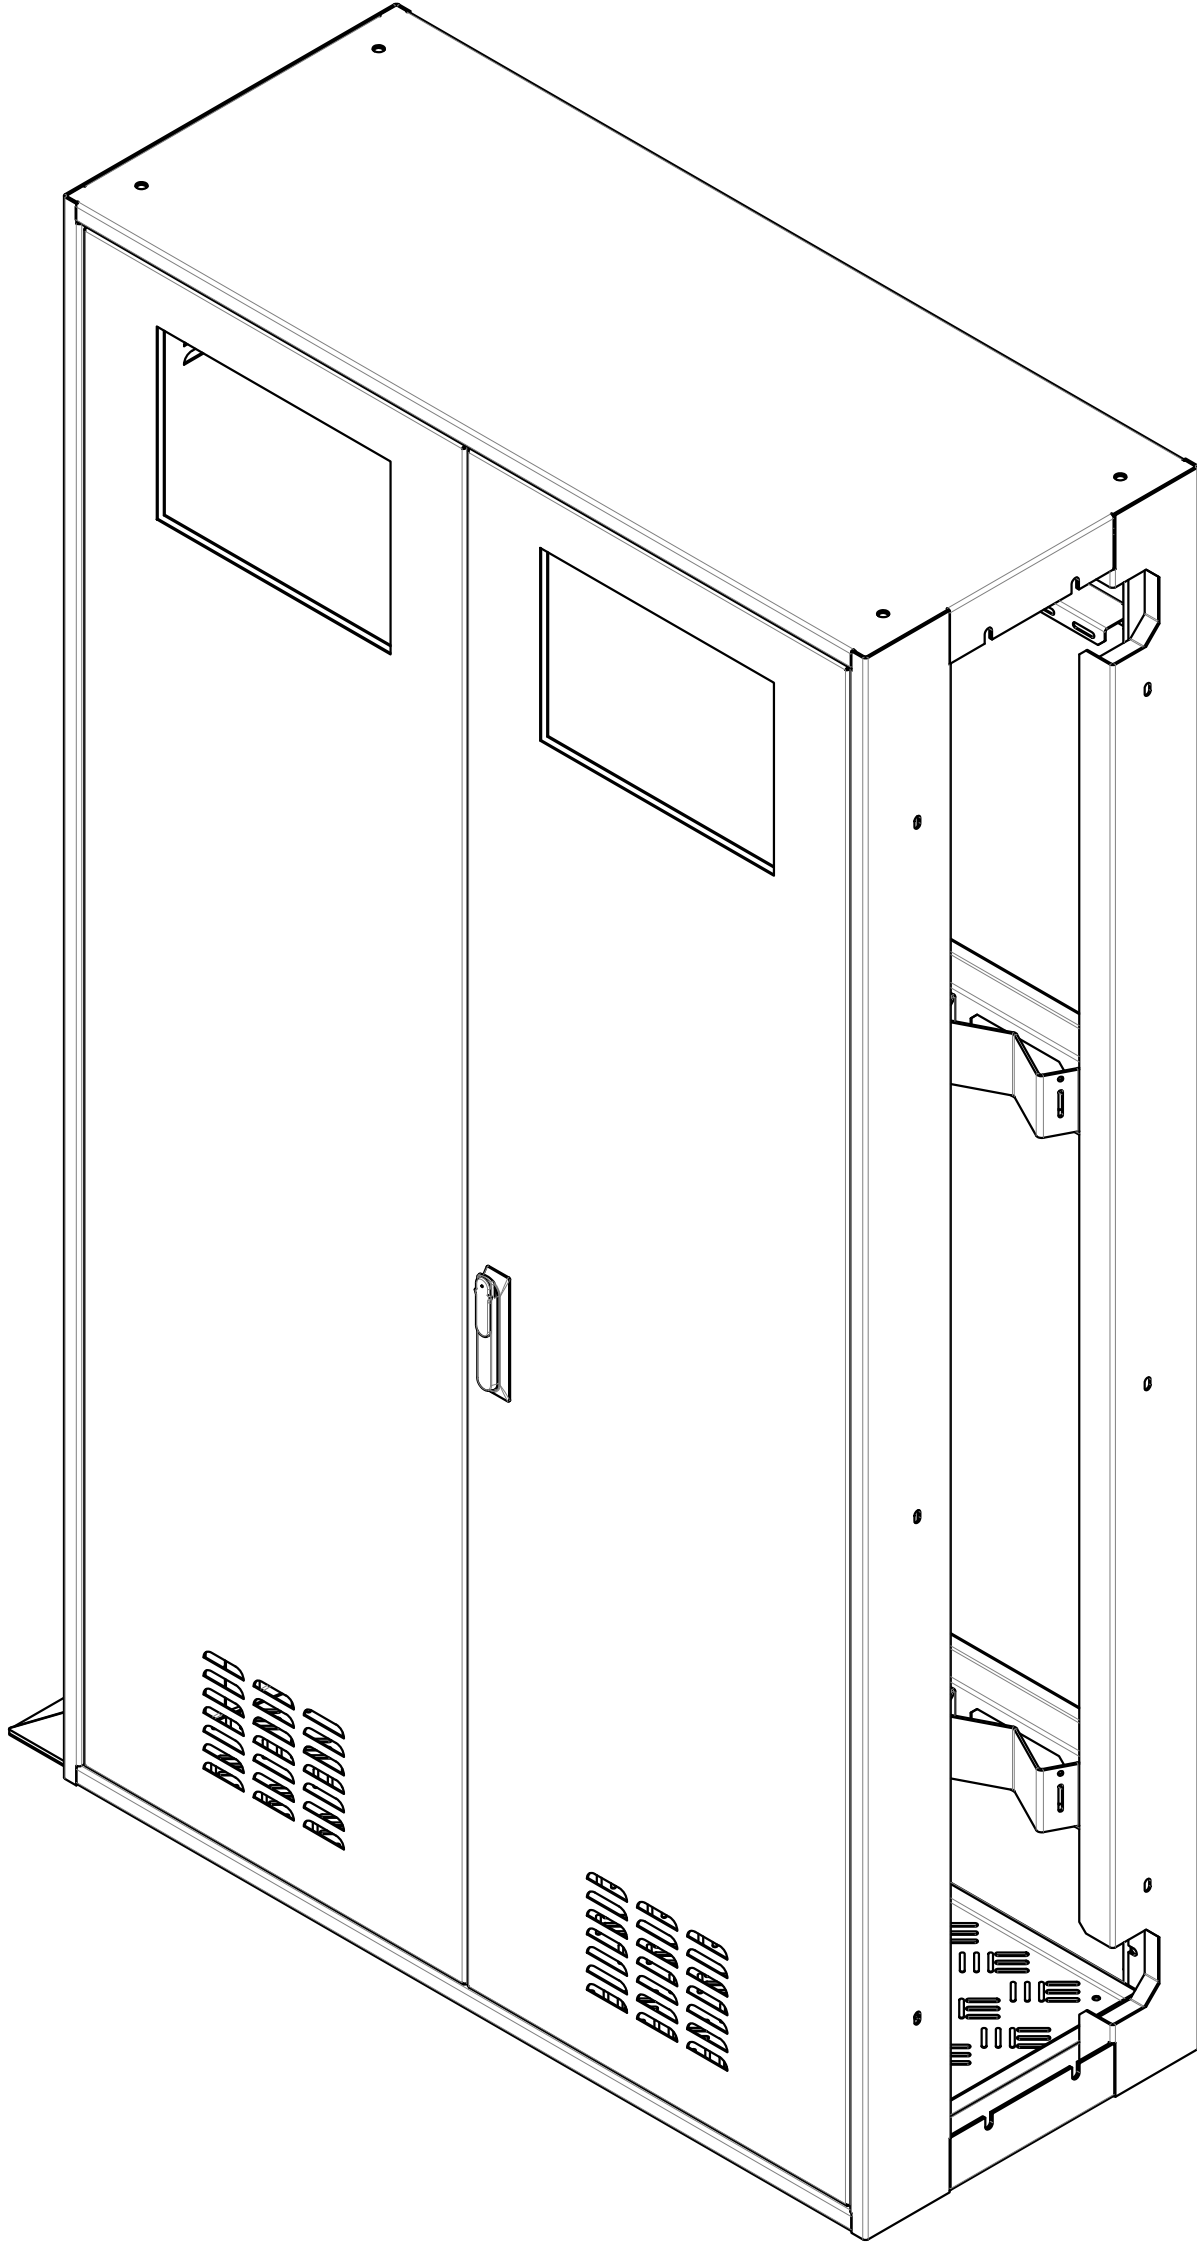

*Размеры для справок.
Масштаб 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.ННН.ТШВ-20305Н1

Лист

3