
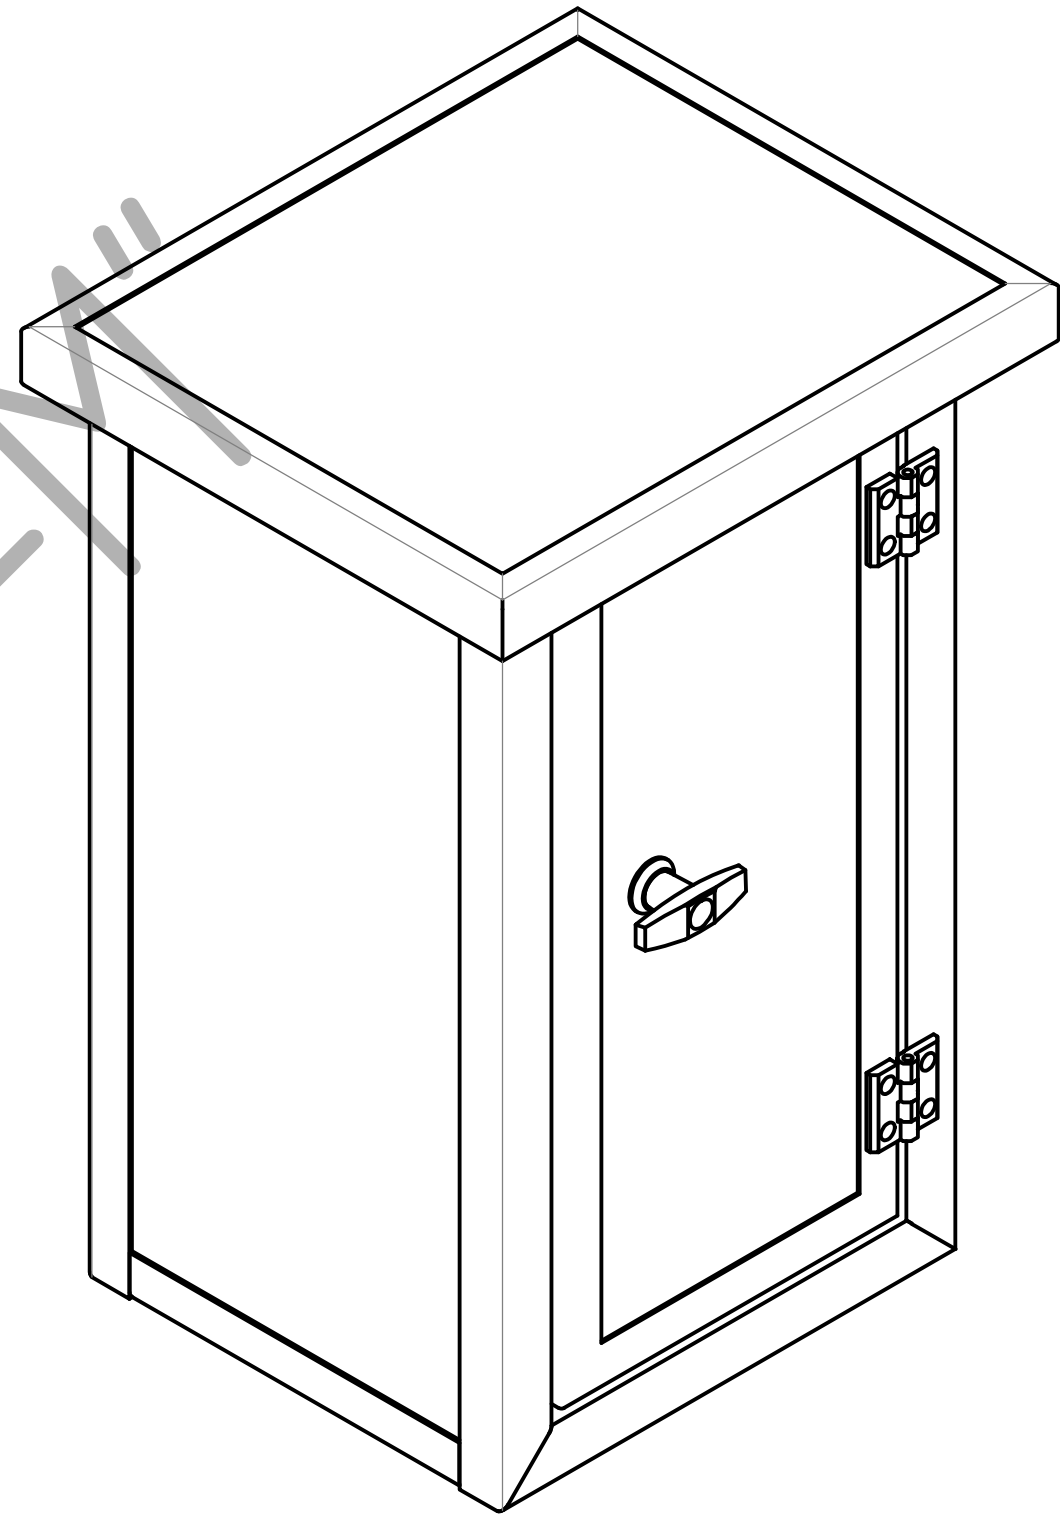
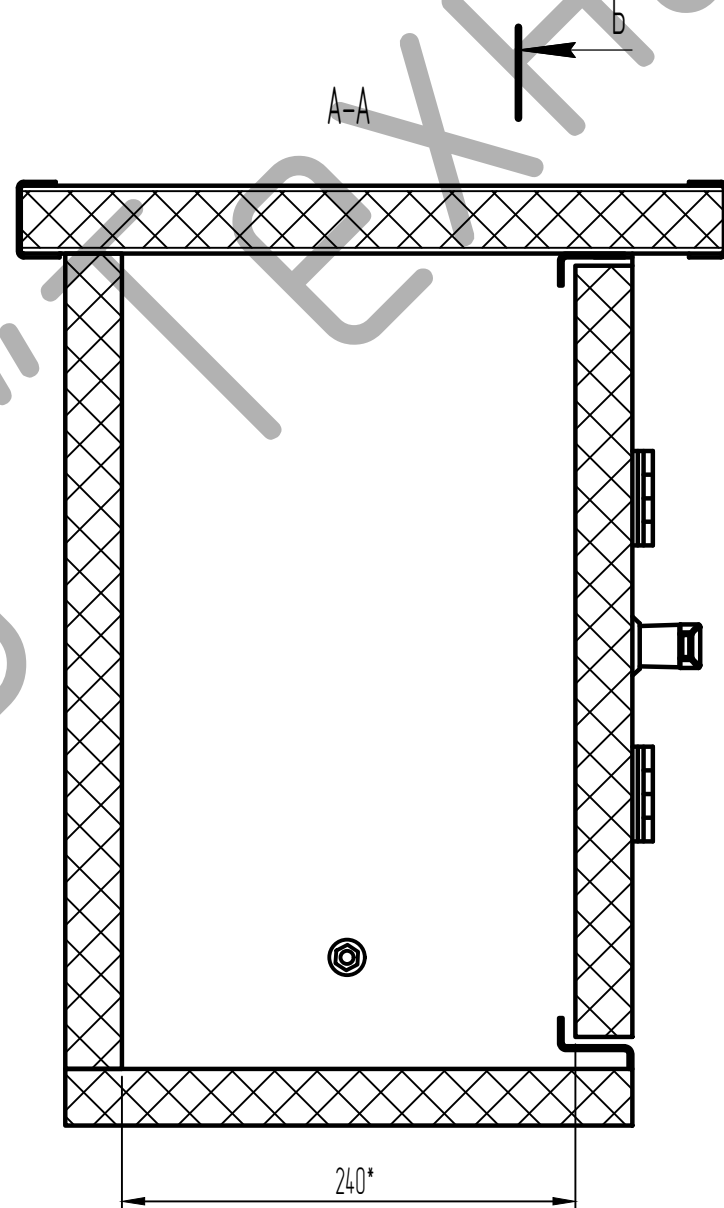
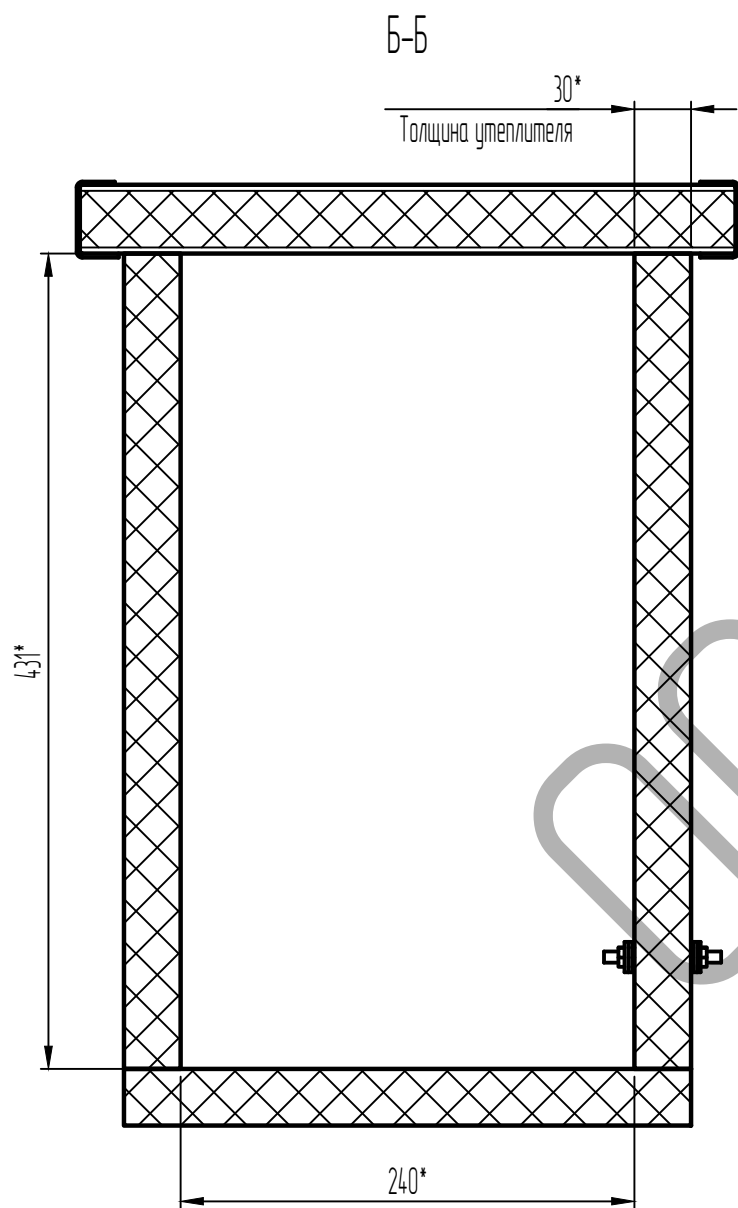
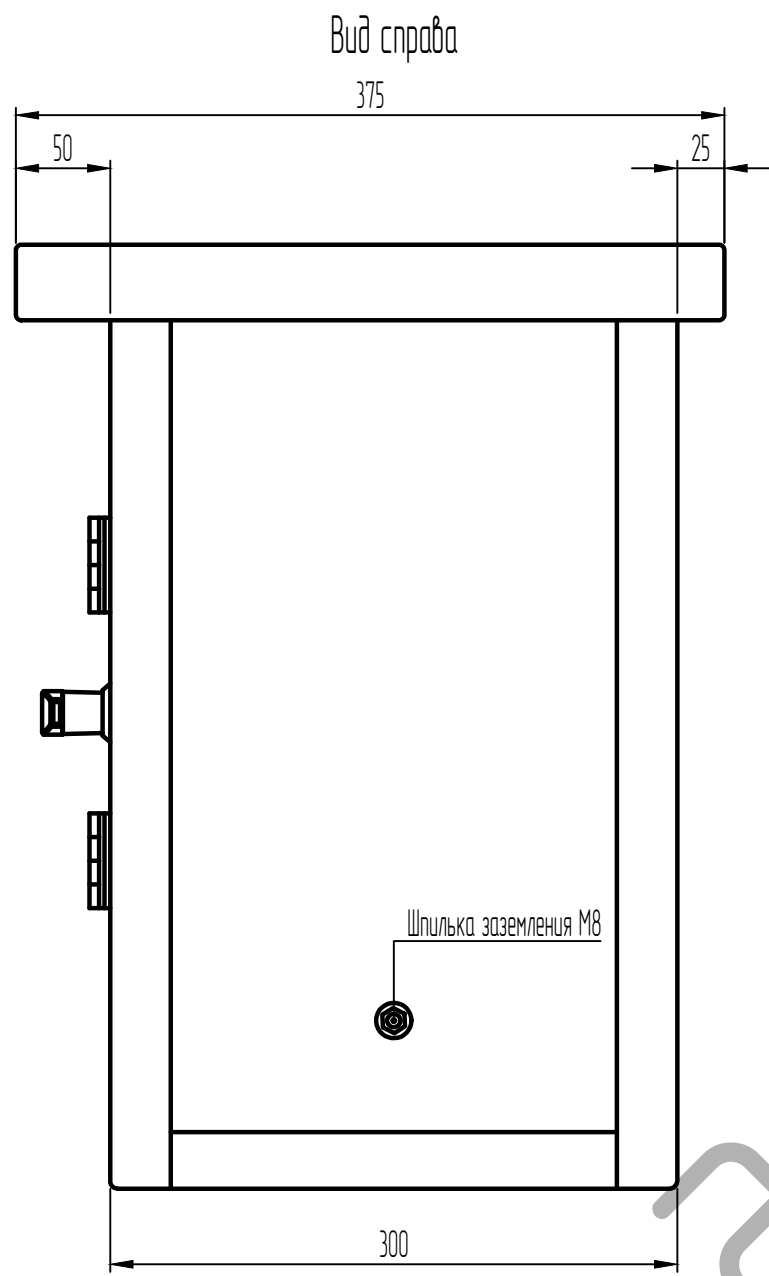


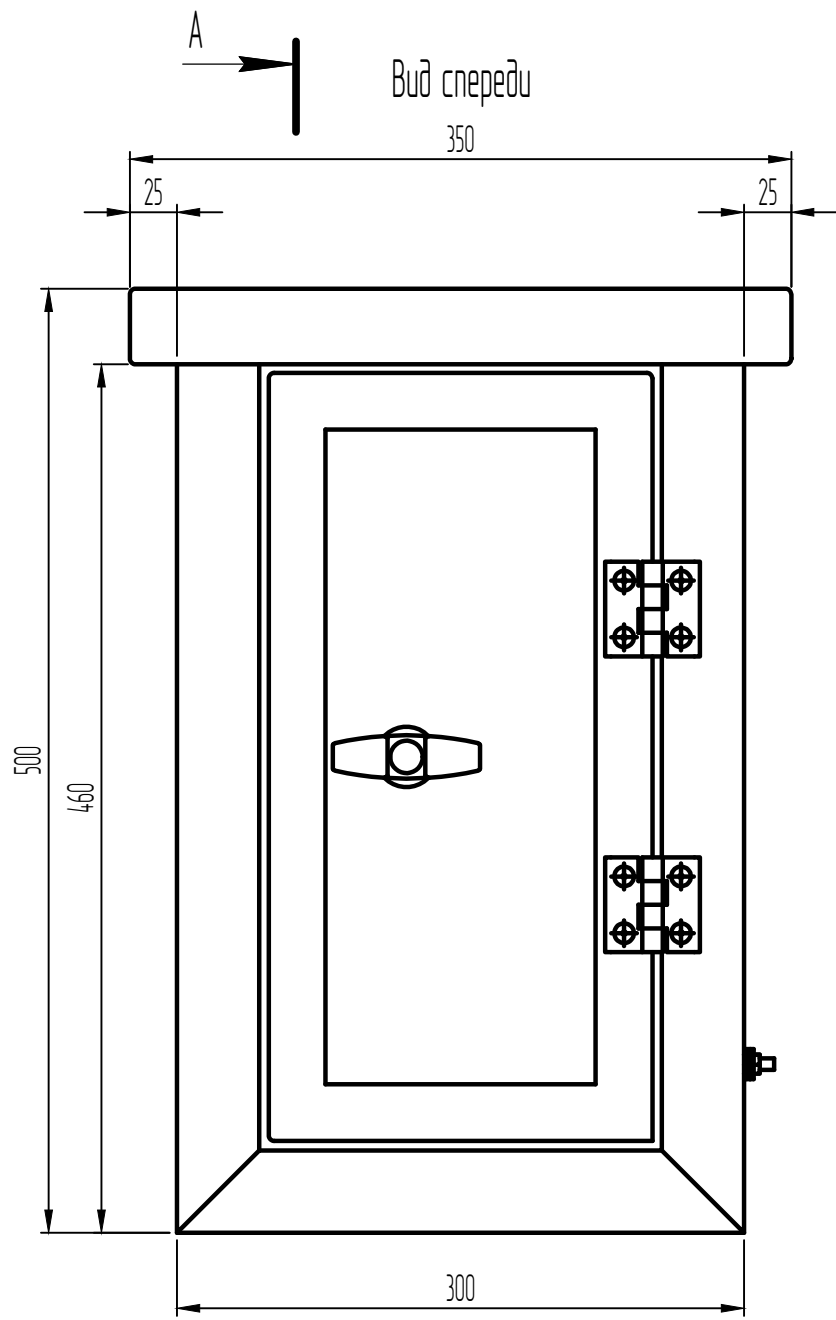

- * Размеры для справок.
- Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утеплённые, срок службы — не менее 10 лет;
- Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических — корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
- Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии — ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
- Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
- Внешняя и внутренняя оболочка шкафа — усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2...2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим /КП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
- Утепление шкафа — PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
- Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
- Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещённого в нём оборудования.

ТДМ.NNN.ТШВП-533.ИИ					
Шкаф ТШВП-533, пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия				Лист	Масса
				Масштаб	
				1	1:4
				Лист	Листов
				1	1
				ООО "Технодизайн-М"	