
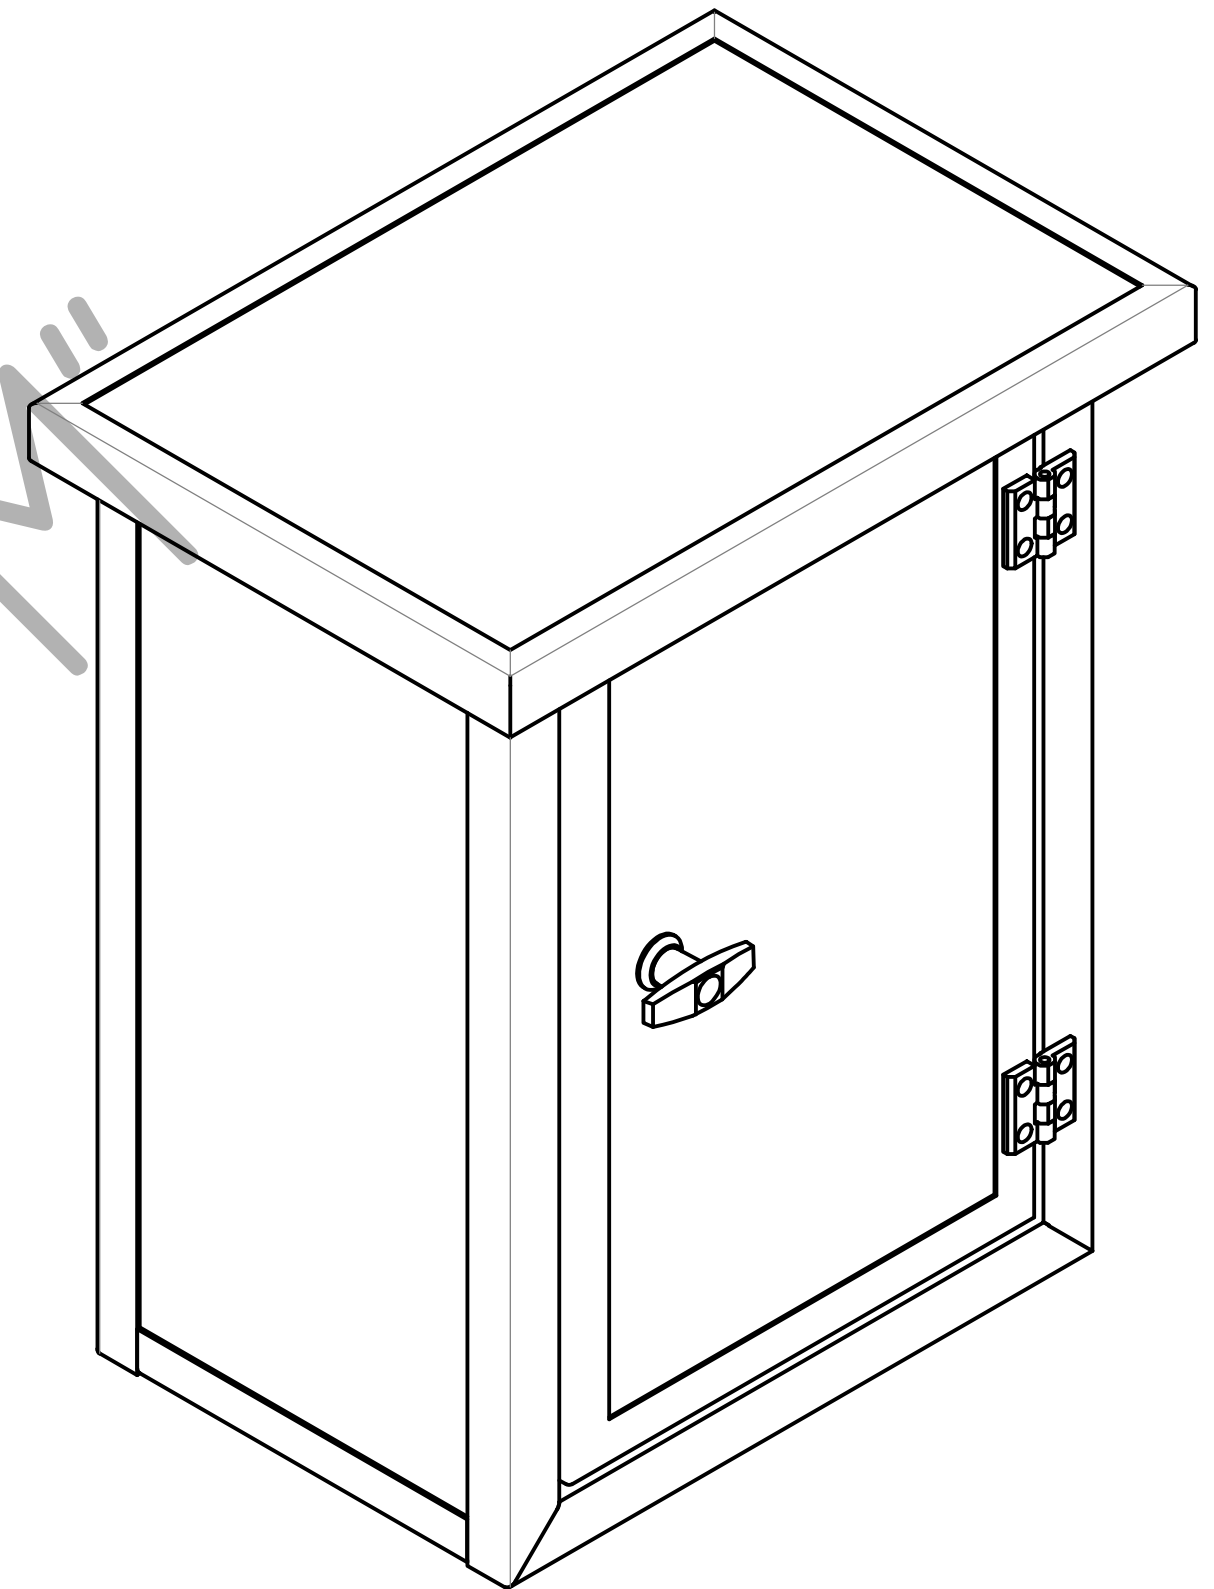
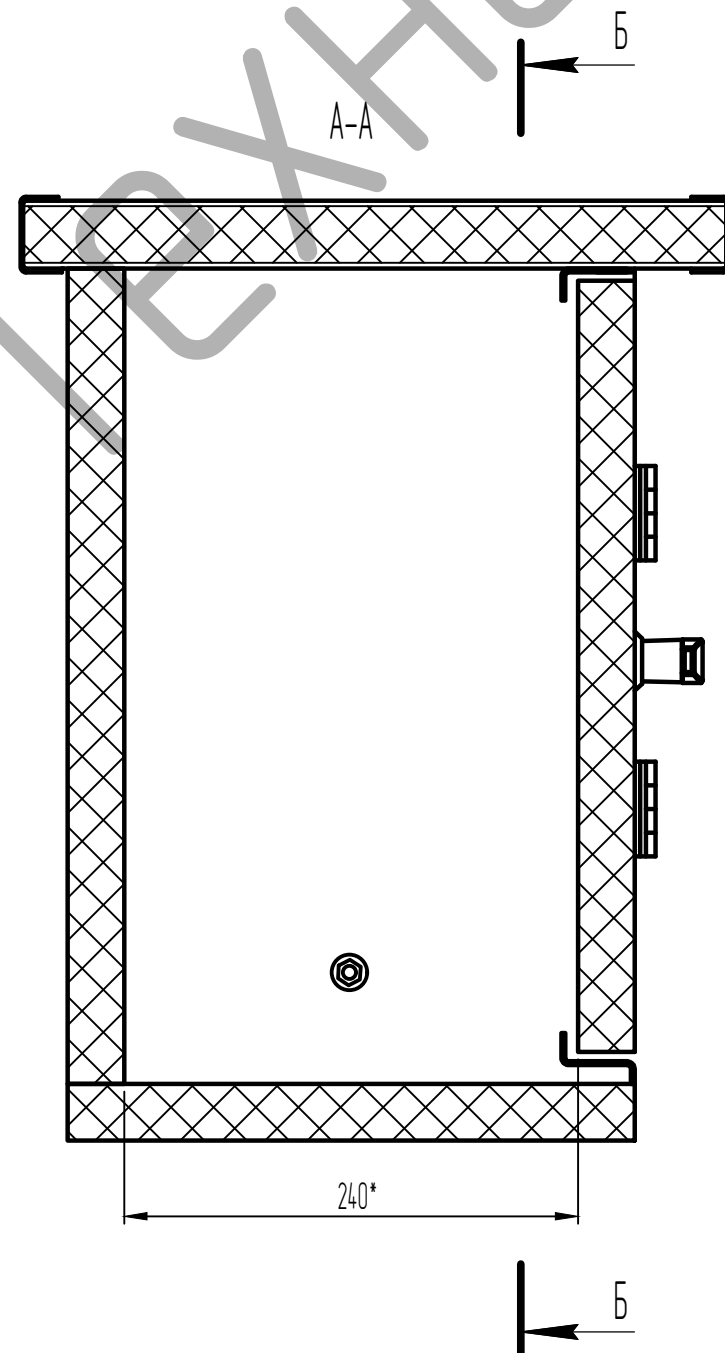
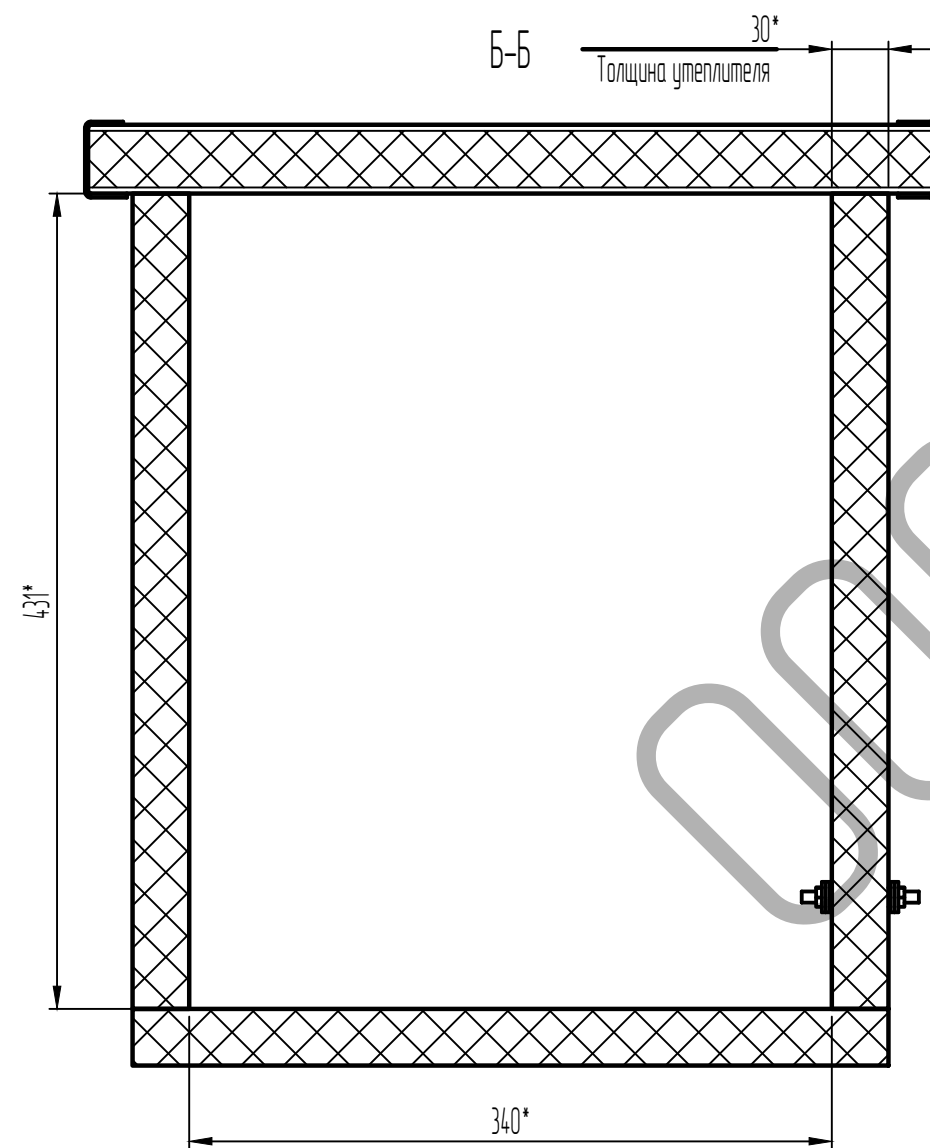
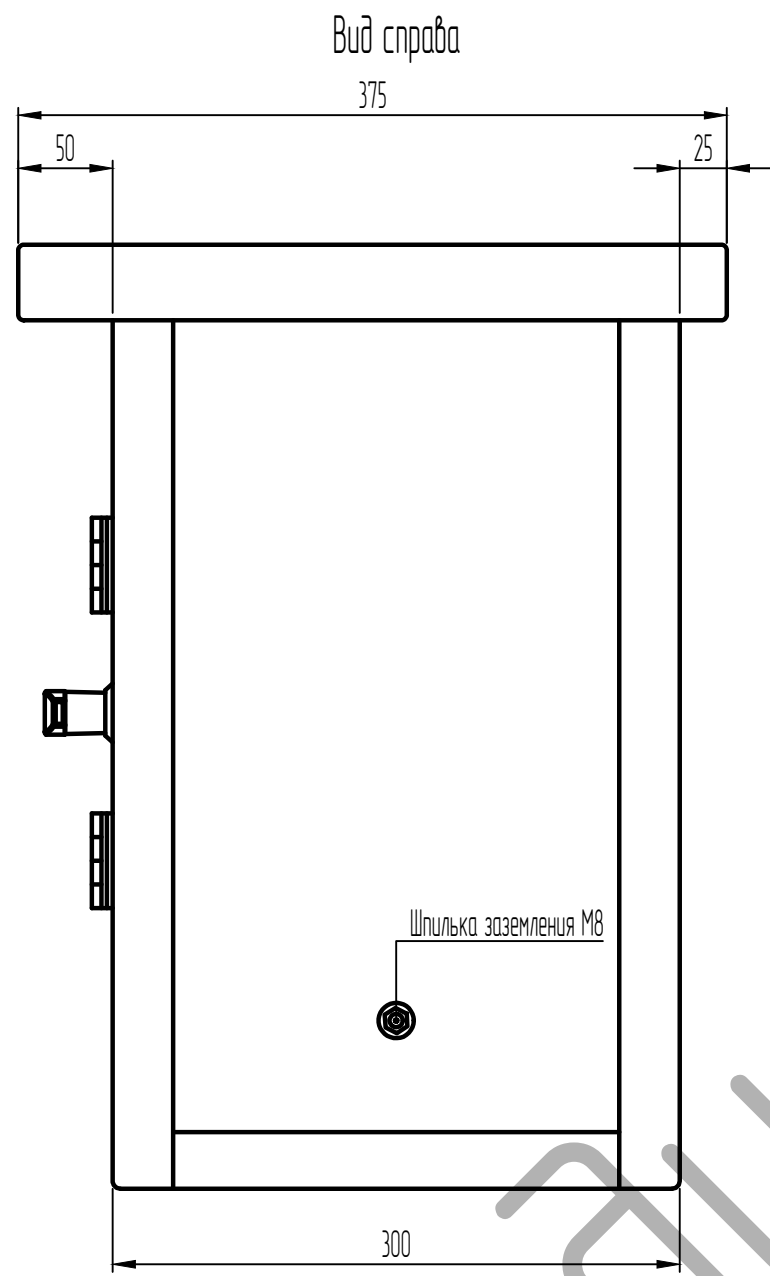


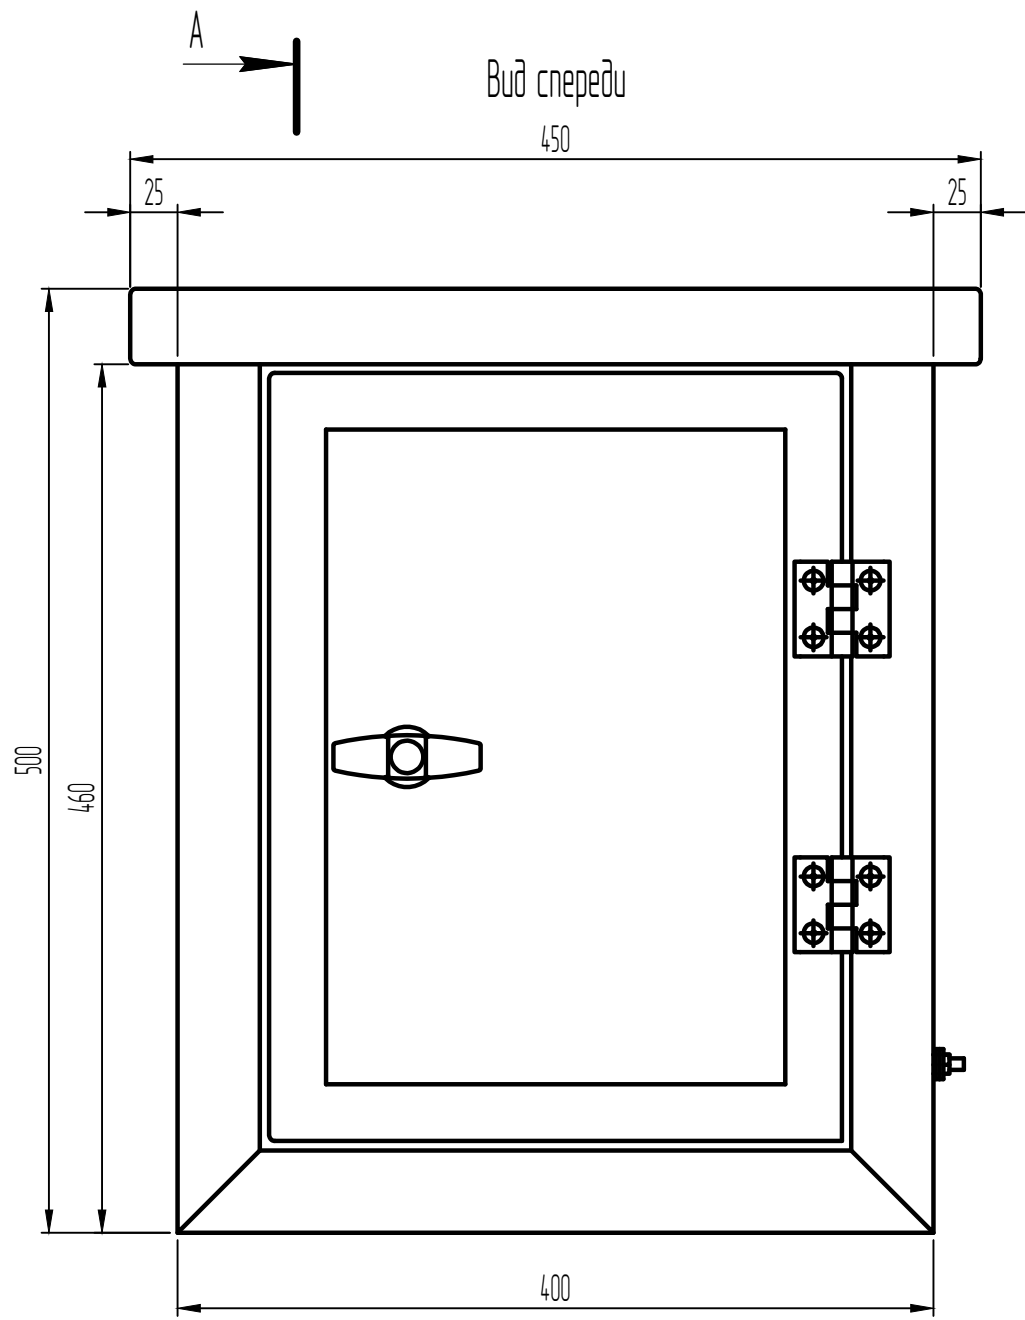

- * Размеры для справок.
- Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утеплённые, срок службы — не менее 10 лет;
- Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических — корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
- Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии — ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
- Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
- Внешняя и внутренняя оболочка шкафа — усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2...2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим /КП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
- Утепление шкафа — PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
- Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
- Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещённого в нём оборудования.

ТДМ.NNN.ТШВП-543.ИИ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВП-543, пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Уд.					
Лит. Масса Масштаб					
1:4					
Лист 1 Листов					
ООО "Технодизайн-М"					