

ООО "Технодизайн-М"

Шкаф ТШВП-18126 всепогодный
теплоизолированный
(пр-во ООО «Технодизайн-М», Россия)

Альбом схем

ТДМ.02.ТШВП-18126.001

Согласовано :					

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						ТДМ.02.ТШВП-18126.001			
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Литер.	Масса	Масштаб	
Разработал		Щелков				0			
Проверил		Чернов							
						Лист	1	Листов	8
Н. контр		Зернов				Альбом схем			ООО "Технодизайн-М"

Лист	Наименование	Примечание
1	Титульный лист	
2	Ведомость чертежей	
3	Схема электрическая соединений	
4	Общий вид шкафа	2 листа
5	Чертеж общего вида	
6	Спецификация	
7	Спецификация. Продолжение	
8	Лист регистрации изменений	2 листа

ПРОМДИЗАЙН-М

Согласовано :	

Ведомость чертежей				
--------------------	--	--	--	--

					ТДМ.02.ТШВП-18126.001	Лист
Изм	Лист	N докум.	Подп	Дата		2

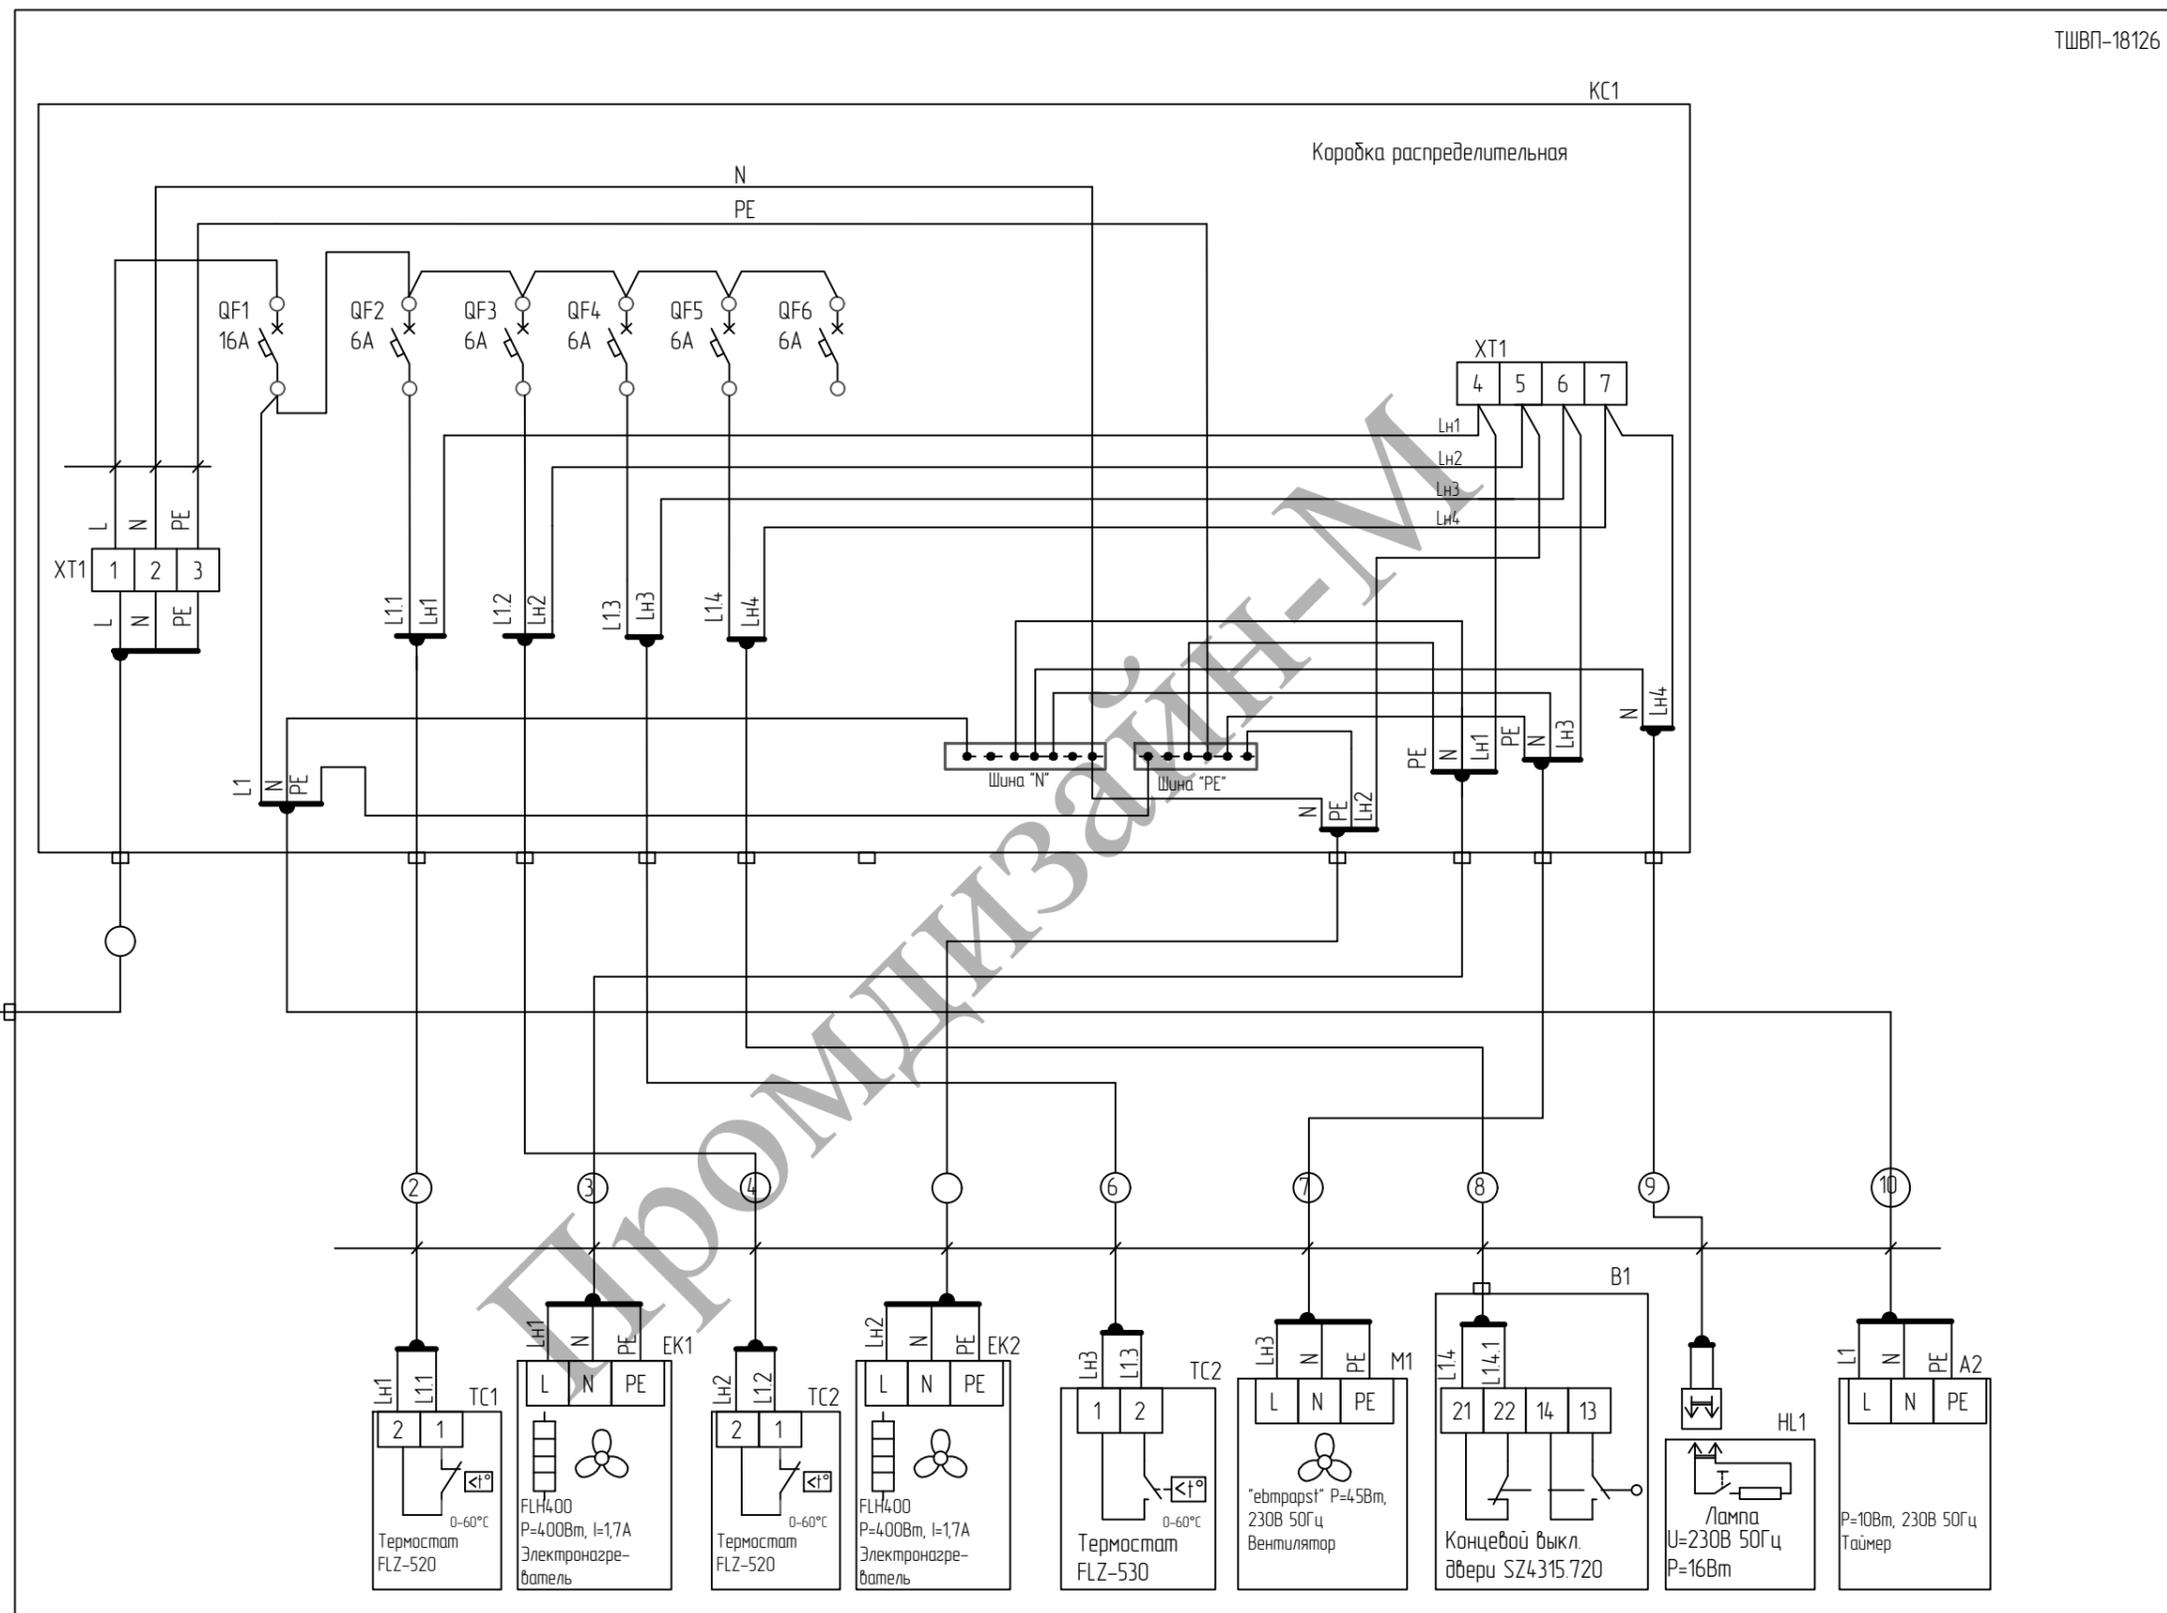


Схема электрическая соединений

Изм	Лист	N докум.	Подп	Дата	Лист
					3

ТДМ.02.ТШВП-18126.001



Согласовано :

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Согласовано :	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

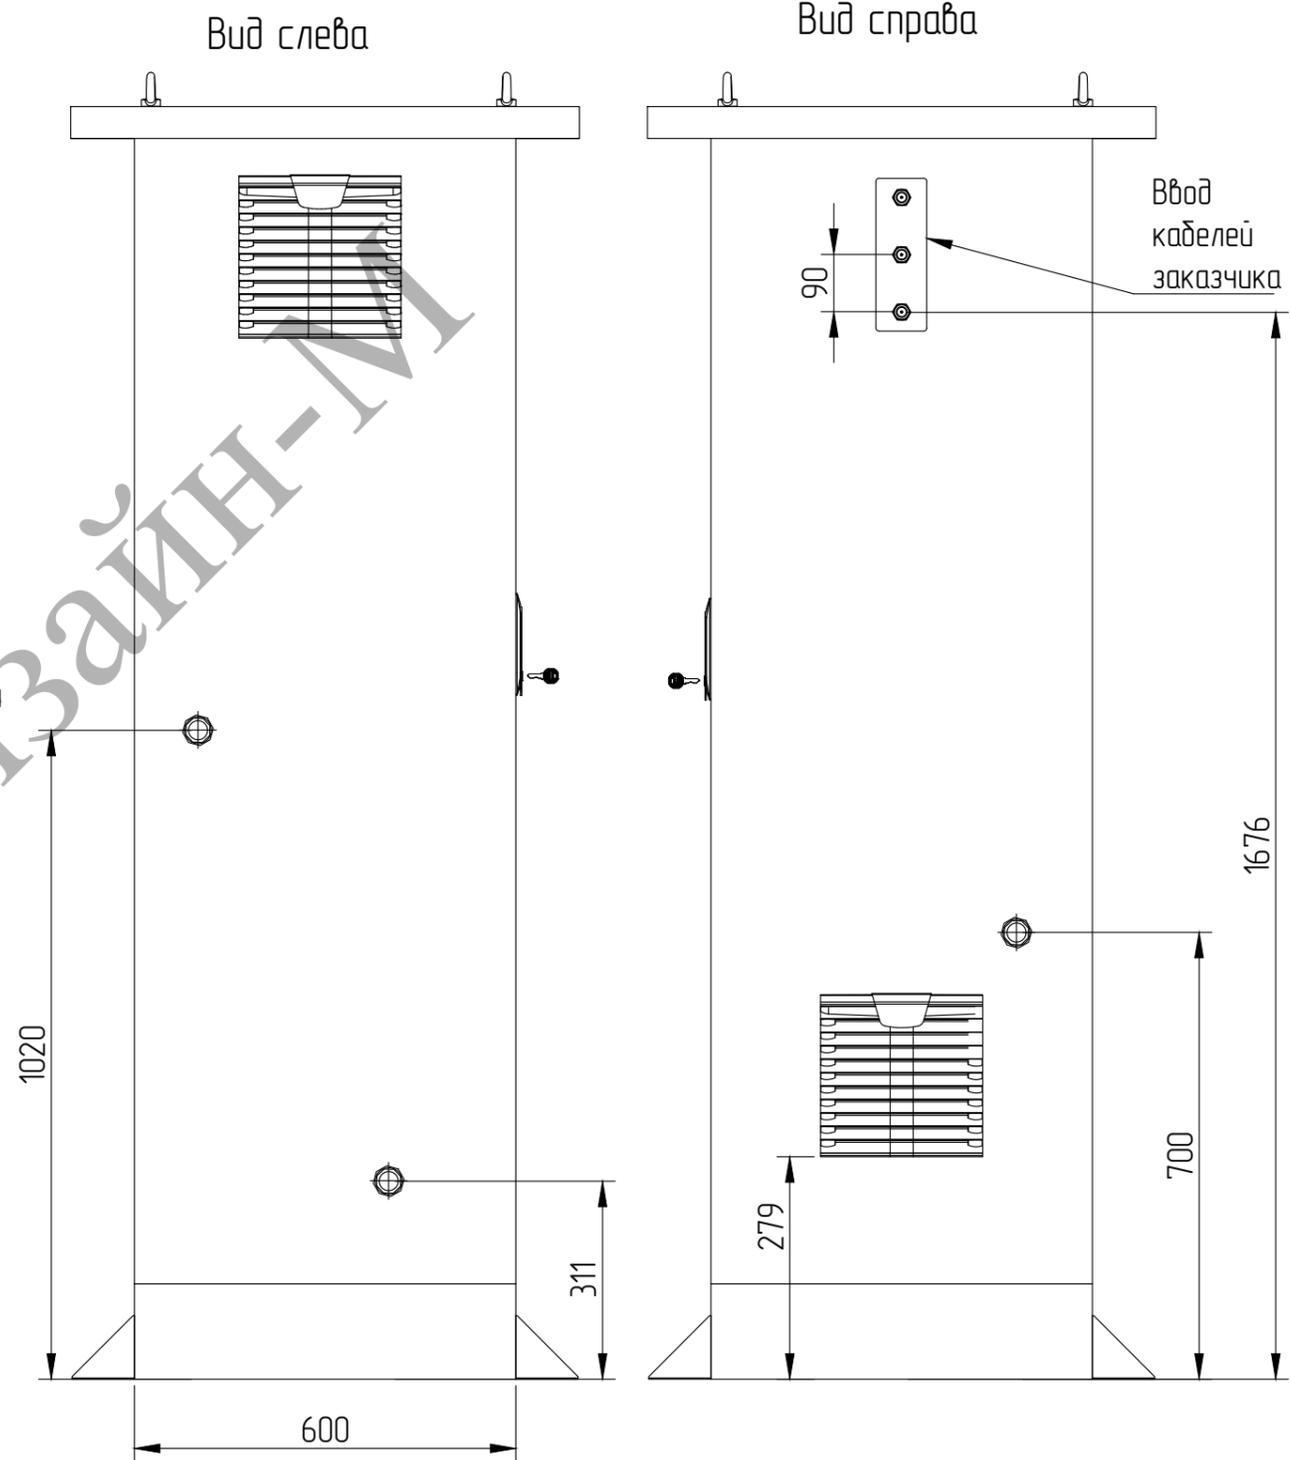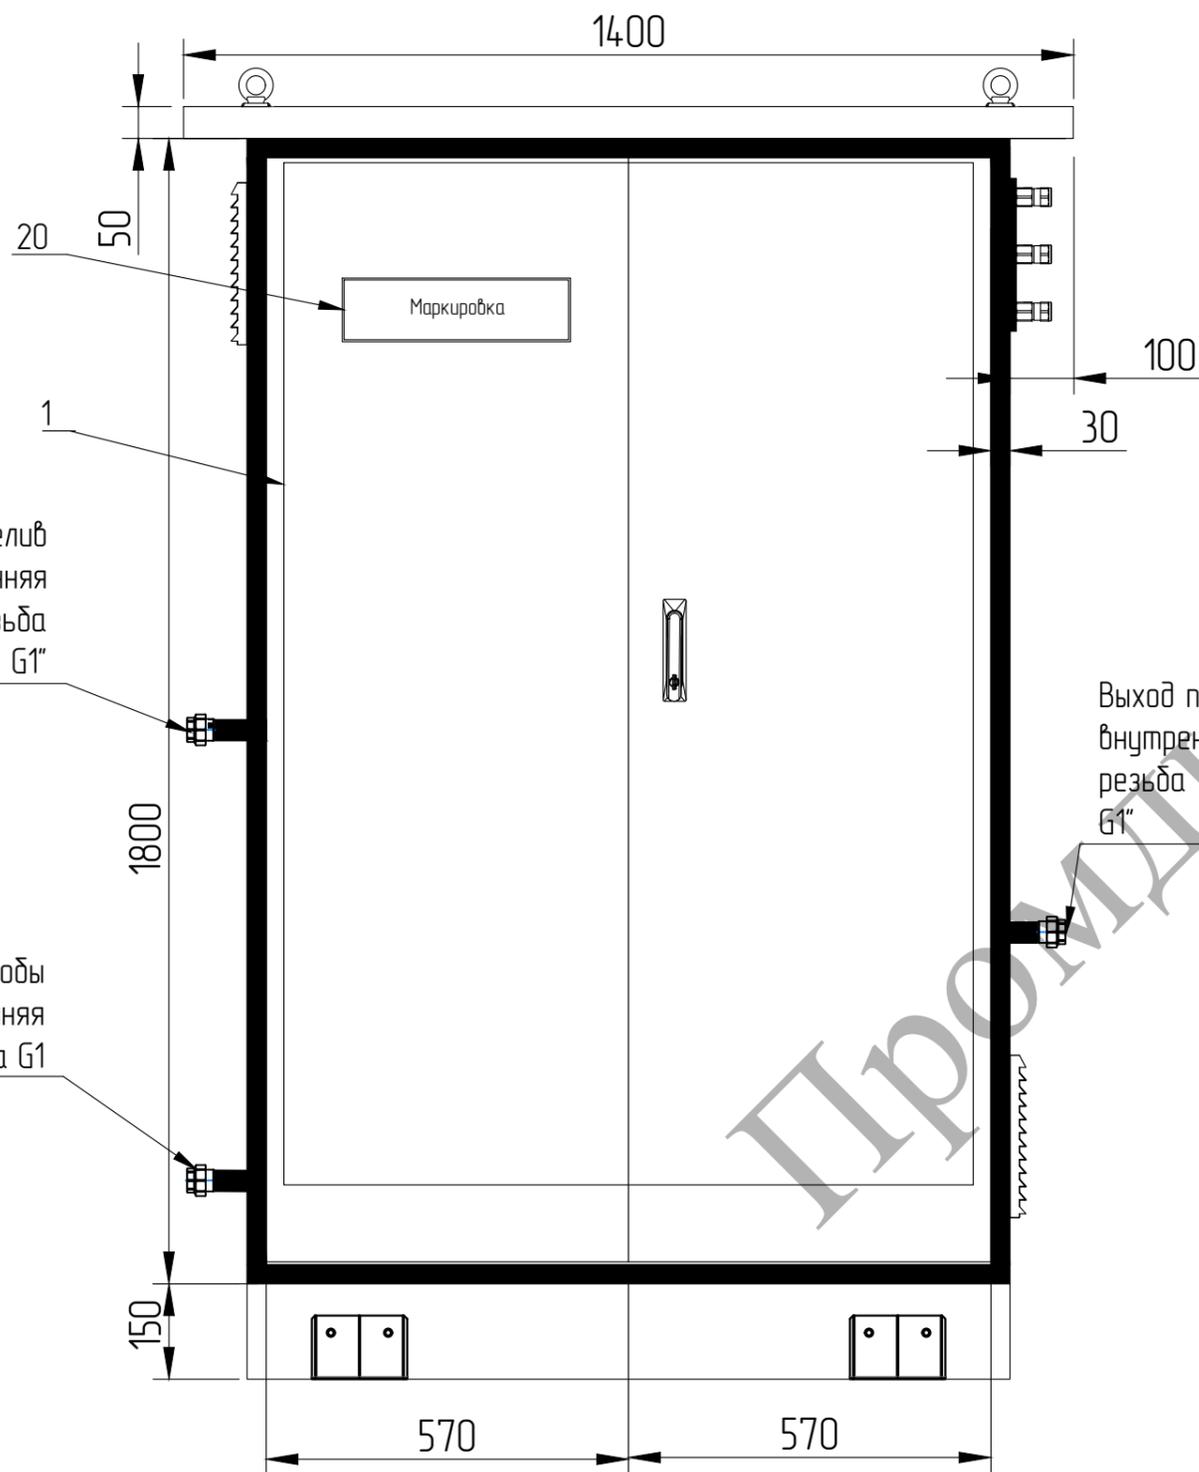

Общий вид шкафа				
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата
ТДМ.02.ТШВП-18126.001				Лист
				4

Вид спереди (двери не показаны)

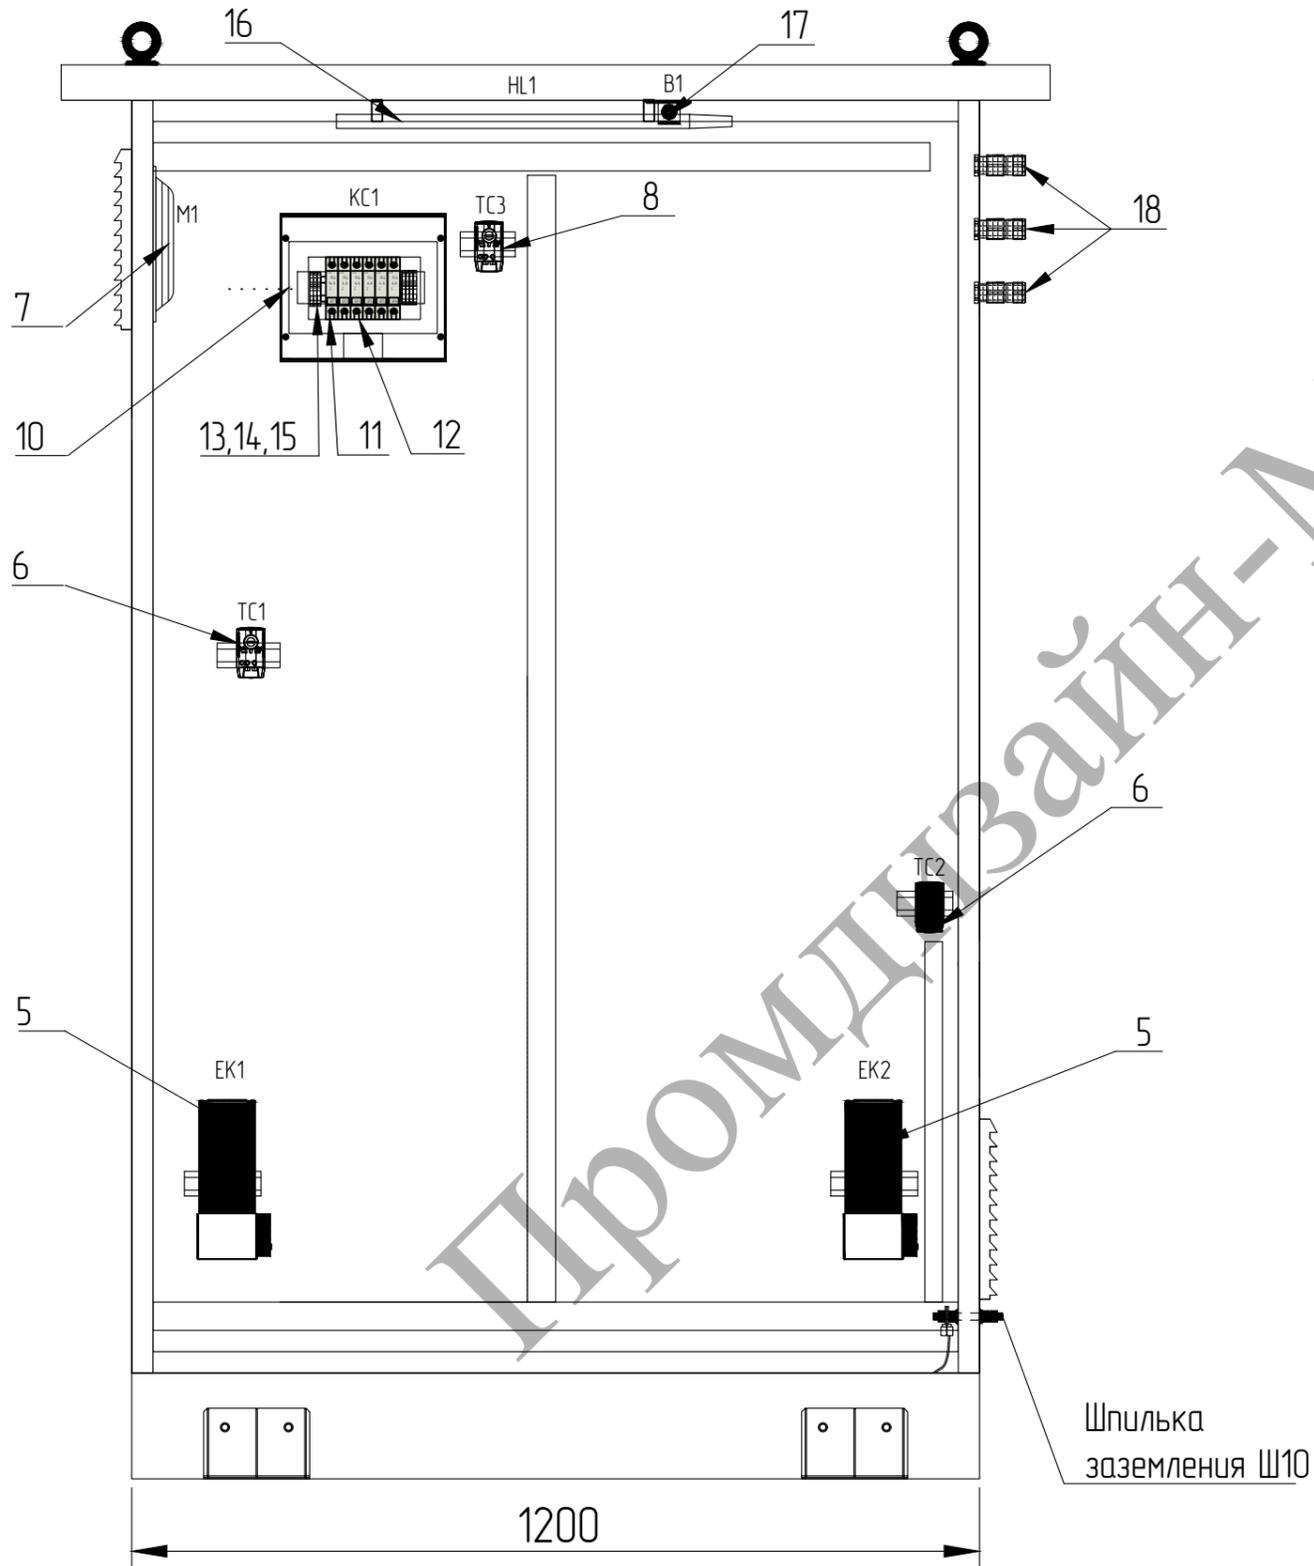

ПРОМДІЗАЙН-М

Чертеж общего вида				
Изм	Лист	N докум.	Подп	Дата
ТДМ.02.ТШВП-18126.001				Лист
				5

Создано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Обозначение на схеме	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	Шкаф всепогодный, теплоизолированный, пластиковый ВхШхГ 1800x1200x600, IP54	ТШВП-18126		"Технодизайн-М"	шт.	1		
2	Провод термостойкий ТУ 16.К71-379-2007	ПРКС 3x2,5			м	2		
3	Провод термостойкий ТУ 16.К71-379-2007	ПРКС 3x1,5			м	14		
4	Провод ПВЗ 1x1,5				м	2		
5	Электронагреватель с вентилятором P=400Вт, 230В 50Гц, Iном=1,8А, IP20	FLH-400	EK1, EK2	"Pfanenberg"	шт.	2		
6	Механический биметаллический термостат I диапазон установки 0-60°C, размыкающий контакт, U=240В 50Гц, I=10А, IP20	FLZ-520	ТС1, ТС2	"Pfanenberg"	шт.	2		
7	Вентилятор P=45Вт 230В 50Гц	K2S165-AA17-05	M1	"ebmpapst"	шт.	1		
8	Механический биметаллический термостат I диапазон установки 0-60°C, замыкающий контакт, U=240В 50Гц, I=10А, IP20	FLZ-530	ТС3	"Pfanenberg"	шт.	1		
9	Провод ПВЗ 1x2,5				шт.	1		
10	Коробка распределительная		КС1	"Hager"	шт.	1		
11	Автоматический выключатель однополюсный, Iном.=16А	PL4-C16/1	QF1	"EATON"	шт.	1		
12	Автоматический выключатель однополюсный, Iном.=6А	PL4-C6/1	QF2-QF6	"EATON"	шт.	5		
13	Клеммы серые	UT 2,5	XT1	"PHOENIX CONTACT"	шт.	5		
14	Клеммы синие	UT 2,5 BU	XT1	"PHOENIX CONTACT"	шт.	1		
15	Клеммы желто-зеленые	UT 2,5 PE	XT1	"PHOENIX CONTACT"	шт.	1		

ПРОМДИЗАЙН-М

Согласовано:	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Спецификация					
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	ТДМ.02.ТШВП-18126.001
					Лист 6

Поз.	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Обозначение на схеме	Поставщик	Ед. изме-рения	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
16	Светильник с люминесцентной лампой 230В 50 Гц, Р=16Вт, Т4/G5, 4000К	ЛПО 2004В	HL1	"TDM Electric"	шт.	1		
17	Концевой выключатель двери	SZ4315.720	B1	"Rittal"	шт.	1		
18	Кабельный ввод для бронированного экранированного кабеля диаметром Dн=6-16,0мм	FECA1NB+ PT/FE1		"Горэлтех"	шт.	3		
19	Комплект крепежа Ш12			"Технодизайн-М"	комп.	1		
20	Маркировочная пластина 100x350 (нерж сталь)			"Технодизайн-М"	шт.	1		

ПРОМДИЗАЙН-М

Создано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Спецификация. Продолжение					
Изм	Лист	N докум.	Подп	Дата	ТДМ.02.ТШВП-18126.001
					Лист 7

