


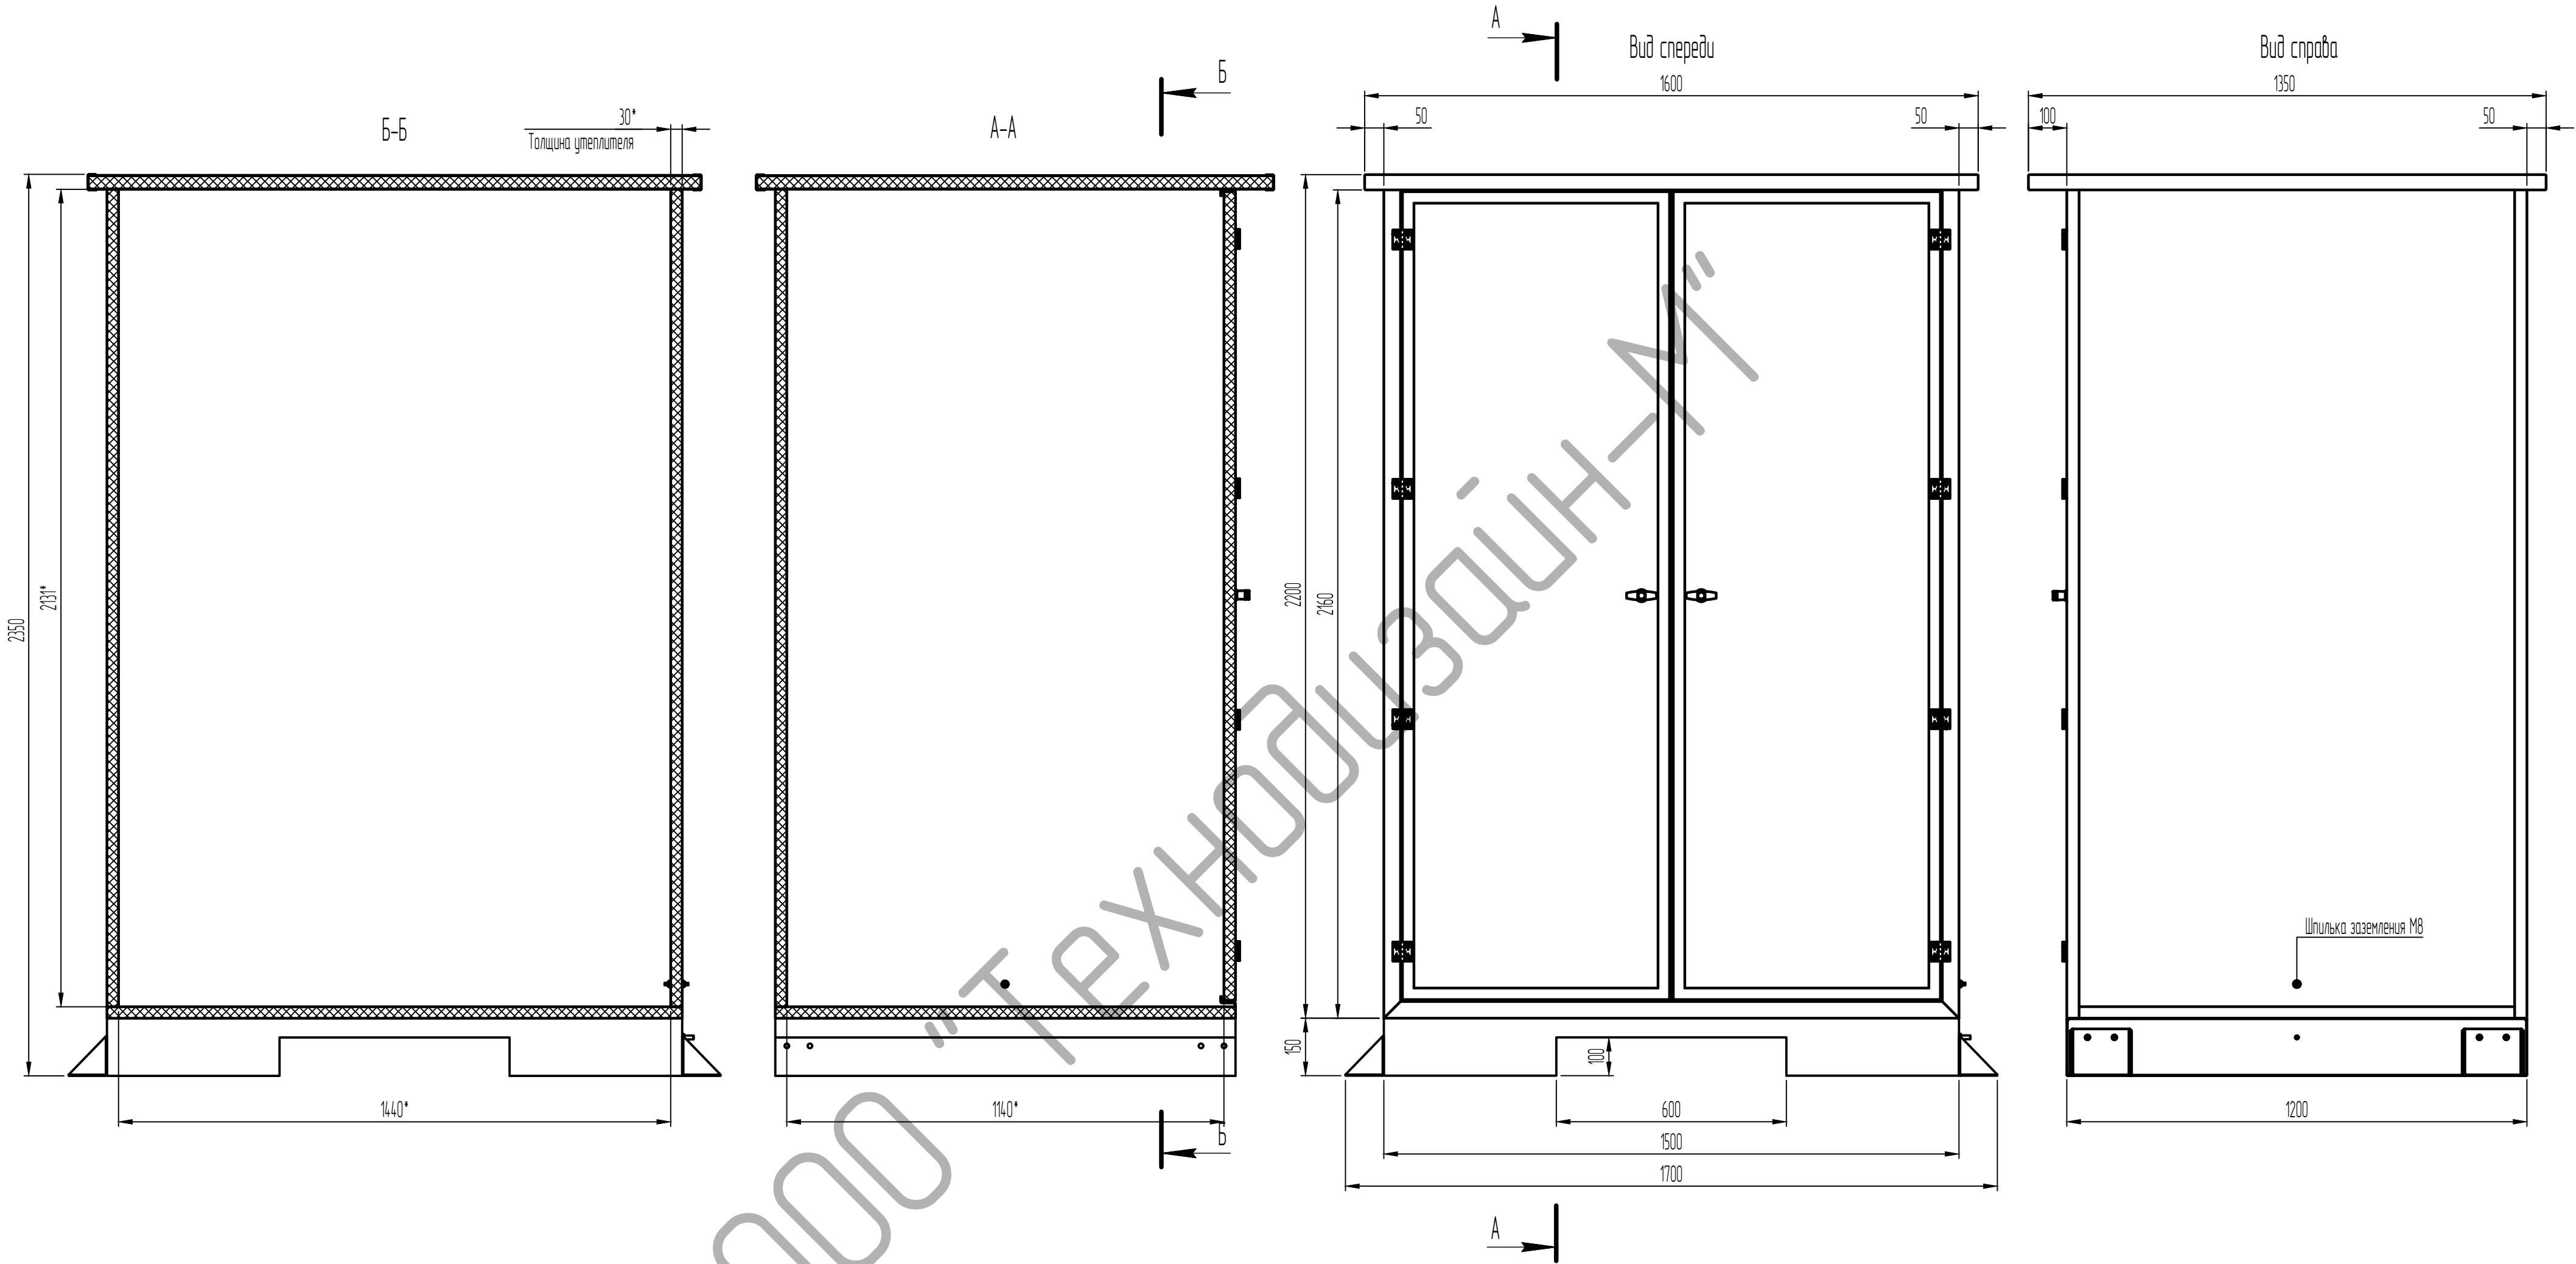

1. * Размеры для справок.

2. Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утепленные, срок службы – не менее 10 лет;

3. Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических – корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;

4. Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии – ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;

5. Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;

6. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;

7. Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.

8. Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;

9. Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещенного в нём оборудования.

						ТДМ.NNN.ТШВП-221512.ИИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Шкаф ТШВП-221512, пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									1:12
Проб.							Лист	1	Листов
Т.контр.									2
Н.контр.							000 "Технодизайн-М"		
Утв.							Формат А2		


ООО «ТехноДизайн-М»

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

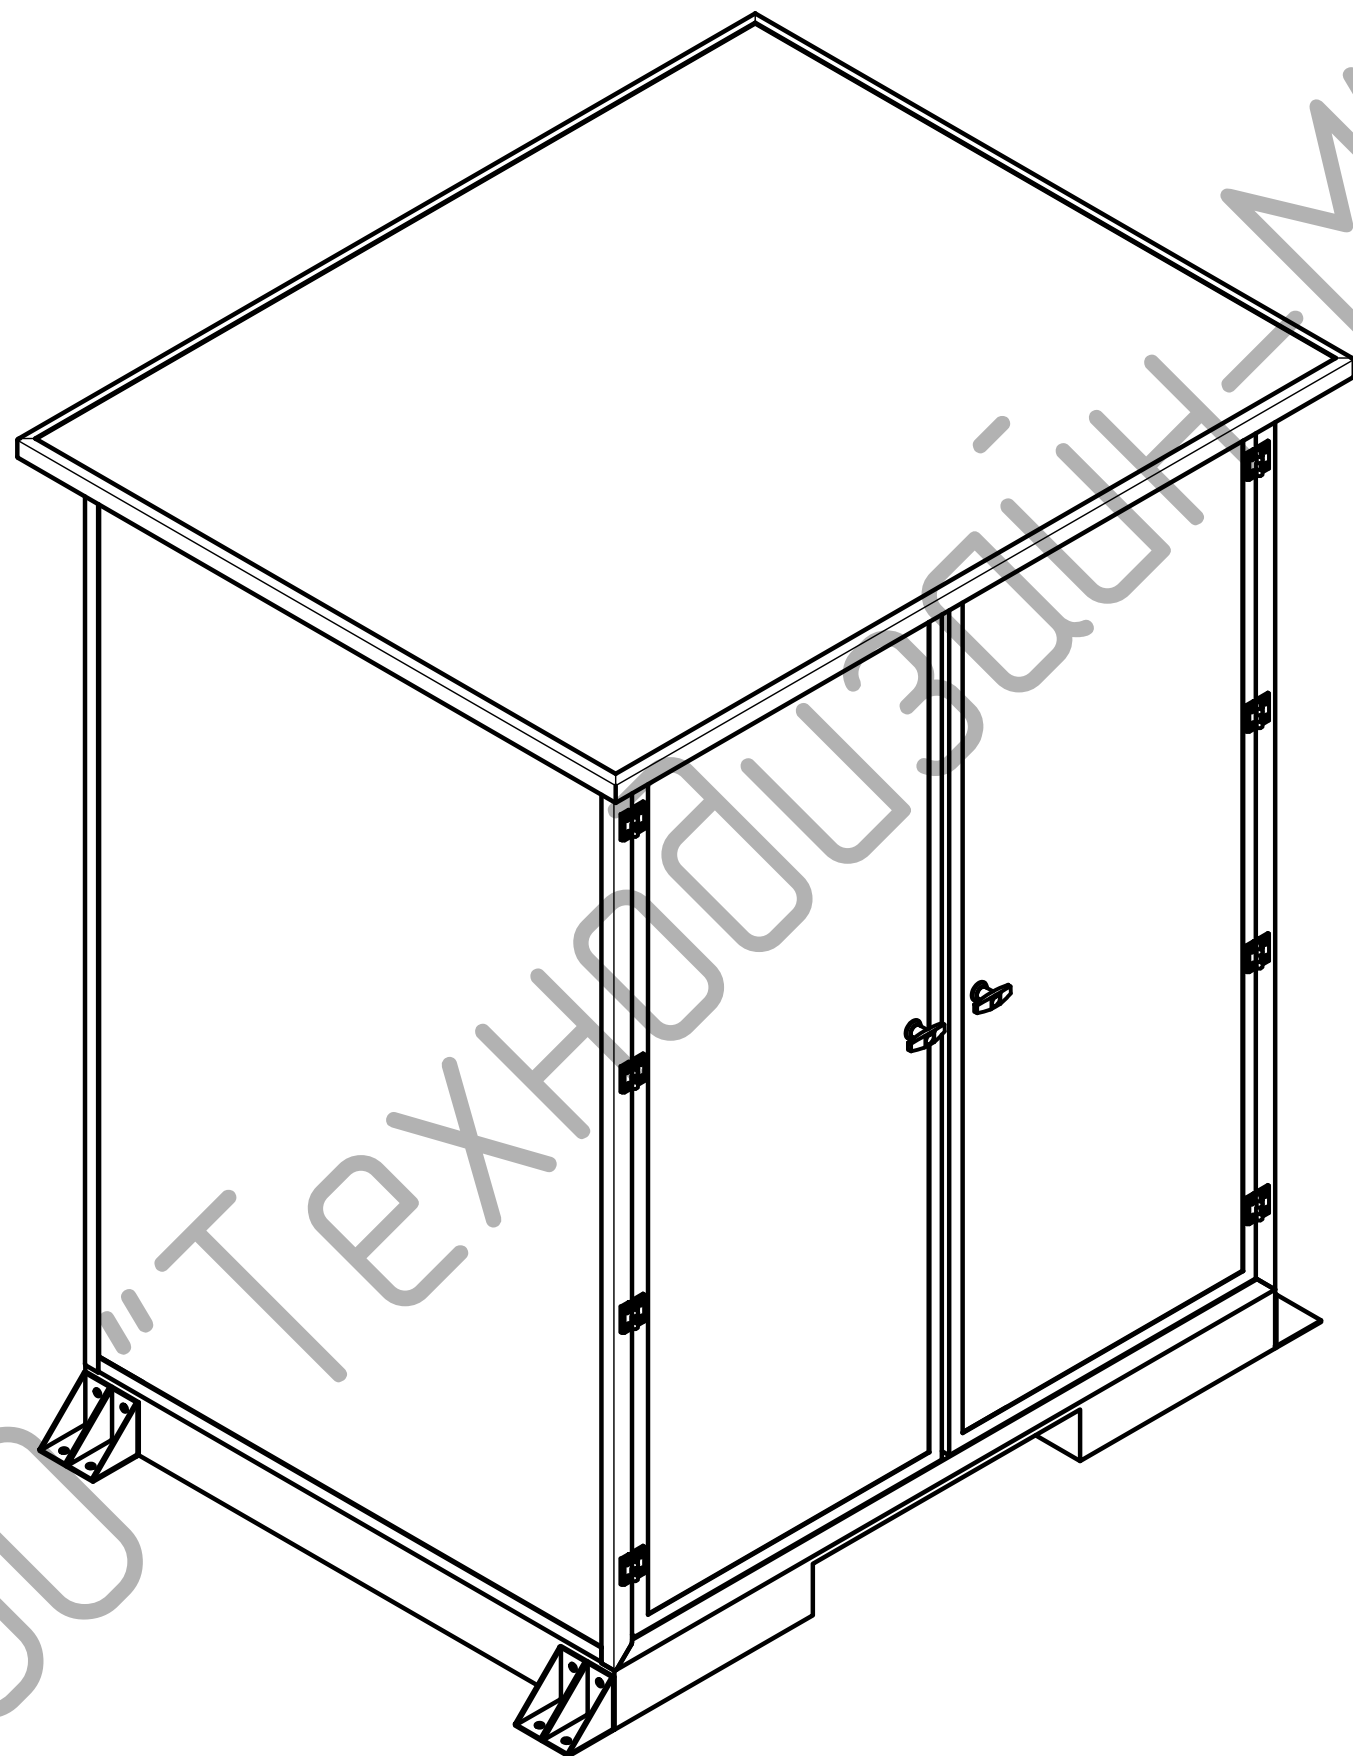

Масштаб: 1:12.

ТДМ.ННН.ТШВП-221512.ИИ

Лист

2

Формат А4