


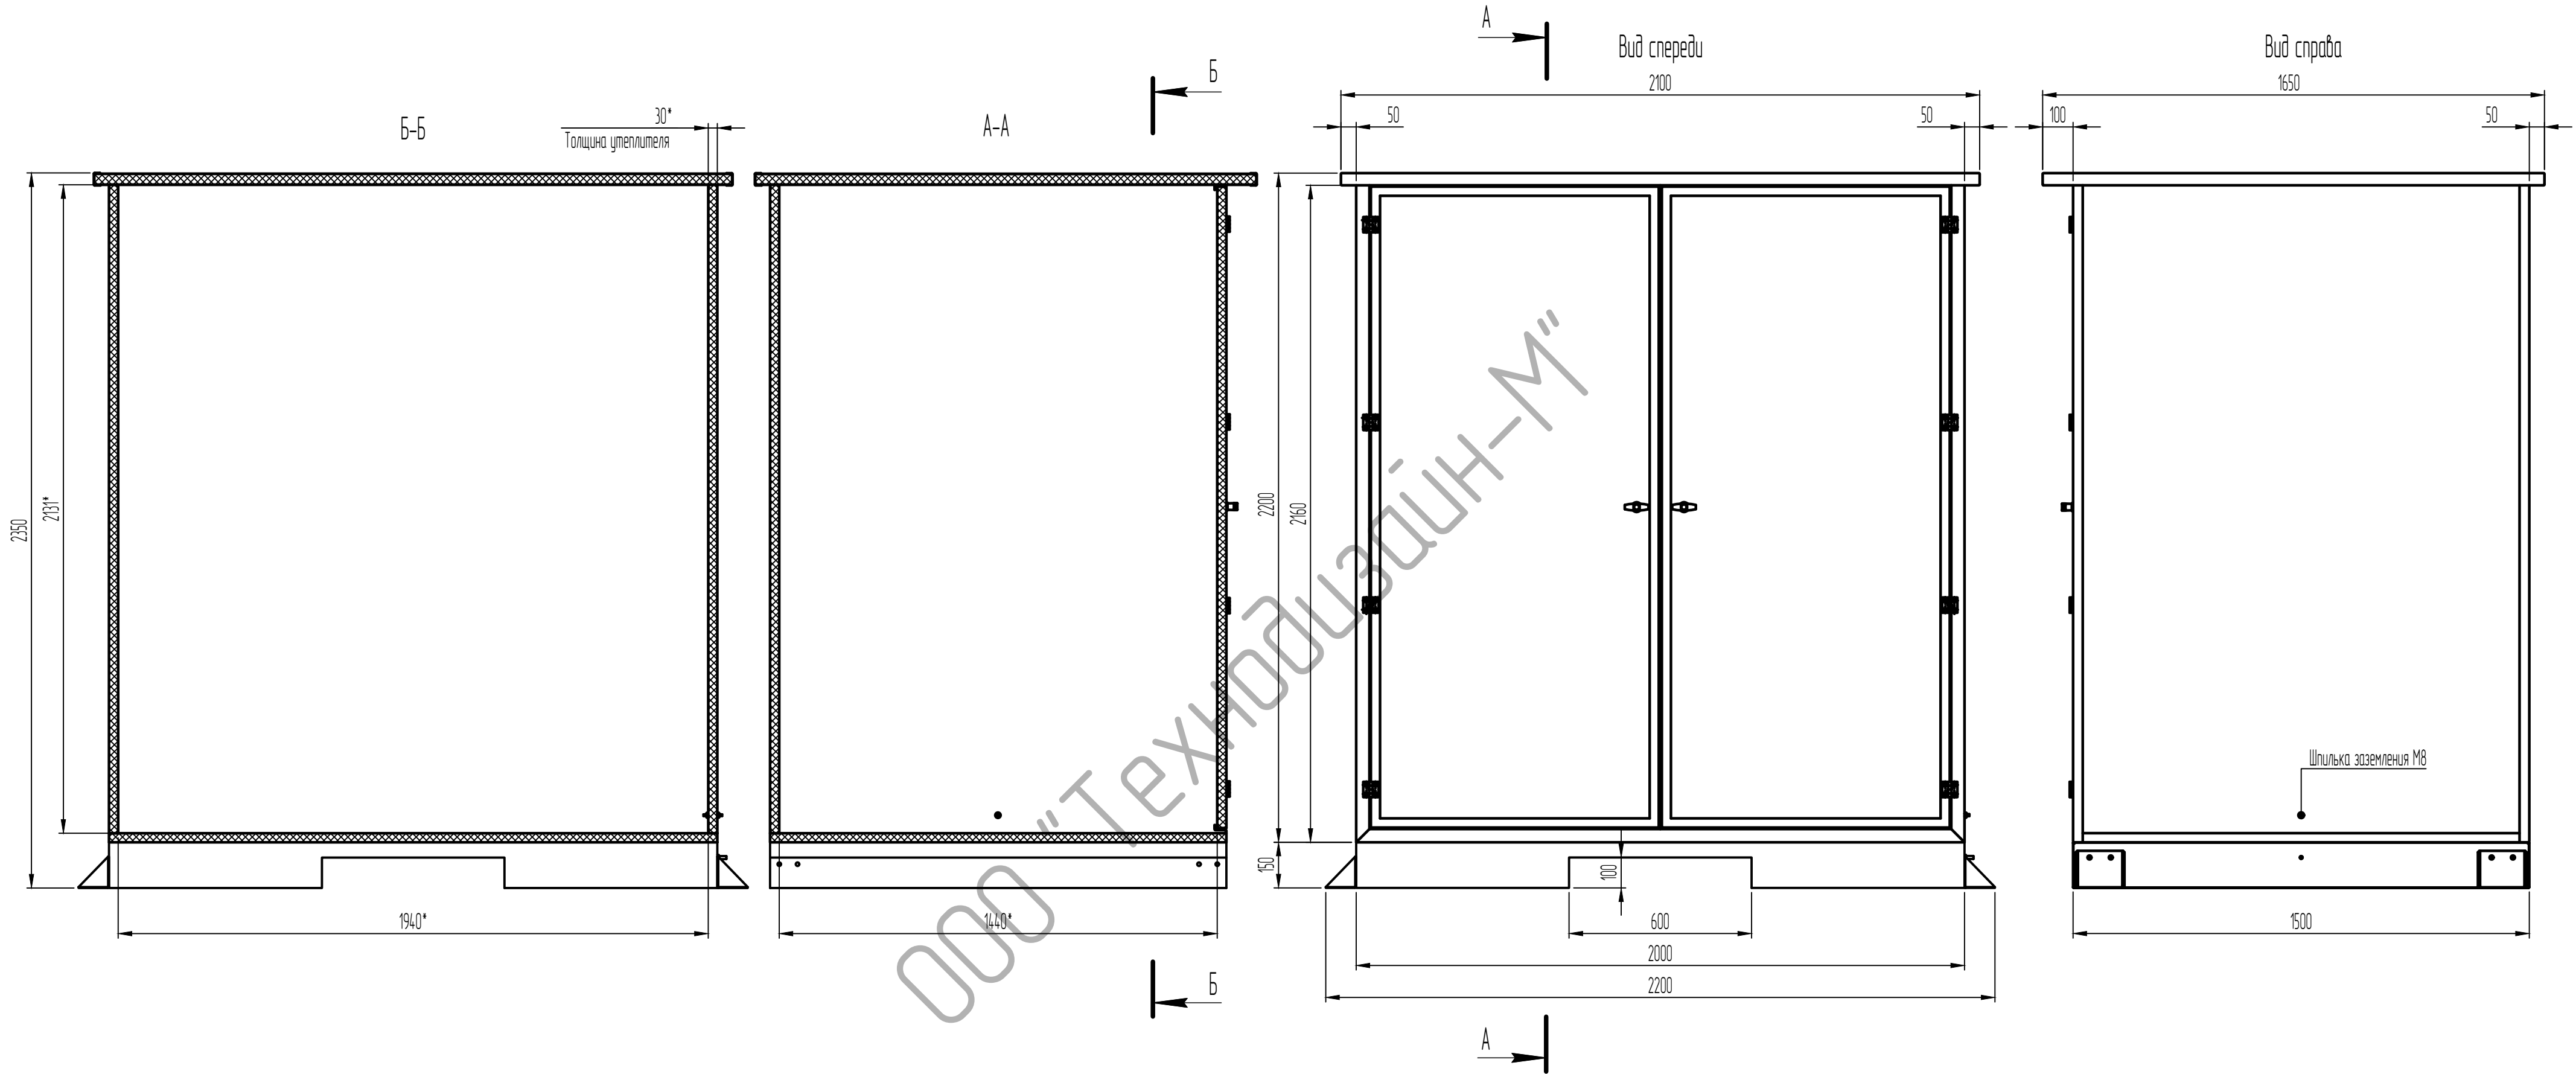

- * Размеры для справок.
- Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утеплённые, срок службы – не менее 10 лет;
- Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических – корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
- Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии – ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
- Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
- Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
- Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
- Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
- Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещённого в нём оборудования.

						ТДМ.NNN.ТШВП-222015.ИИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Шкаф ТШВП-222015, пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									1:15
Проб.							Лист	1	Листов
Технпр.									2
Нхонтр.							000 "Технодизайн-М"		
Укл.							Формат А2		


Согласовано:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Масштаб: 1:15.

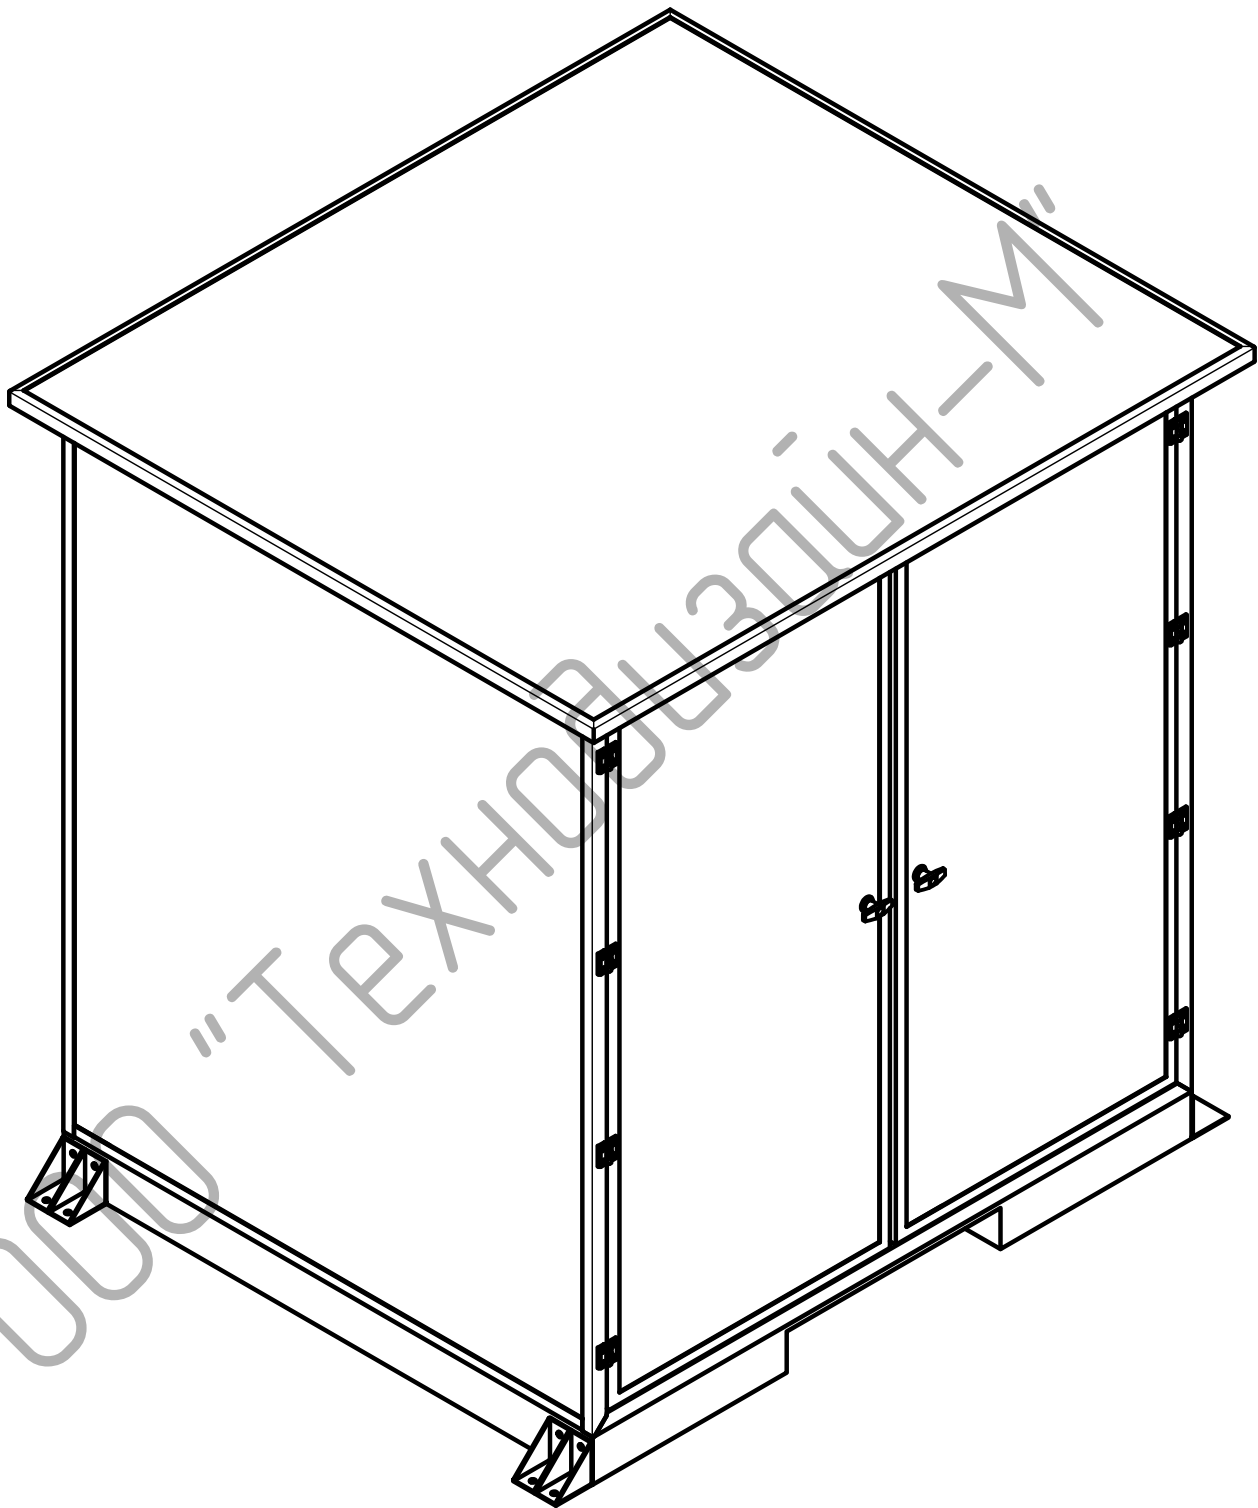

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.ННН.ТШВП-222015.ИИ

Лист

2